

Gedenkteken Ataturk

6 April 2022

ART_TEC

Ontwerpers & Bouwingenieurs

De aanvraag en de aanpassing van de gedenkteken van Ataturk houdt in dat er een natuursteen (hardsteen) plaat wordt geplaatst aan de voorkant van het beton. Deze plaat wordt als een geheel met dezelfde hoogte en breedte als een massieve plaat aangebracht. De afmetingen van de nieuwe letters wijken af (groter) van het bestaande gedenkteken. Dit wordt gedaan om de text op een afstand van 3 a 4 meter te kunnen lezen. De letters en het gezicht van Ataturk wordt in het steen gegraveerd en vervolgens in goudkleur afgewerkt.

De randen (bovenkant van het gedenkteken wordt ook hetzelfde materiaal aangebracht (zie bovengevel).

De bestaande hekwerk rondom het gedenkteken wordt niet aangepast.

Vooraanzicht



Linkerzijaanzicht



Linkerzijaanzicht



Bovenaanzicht

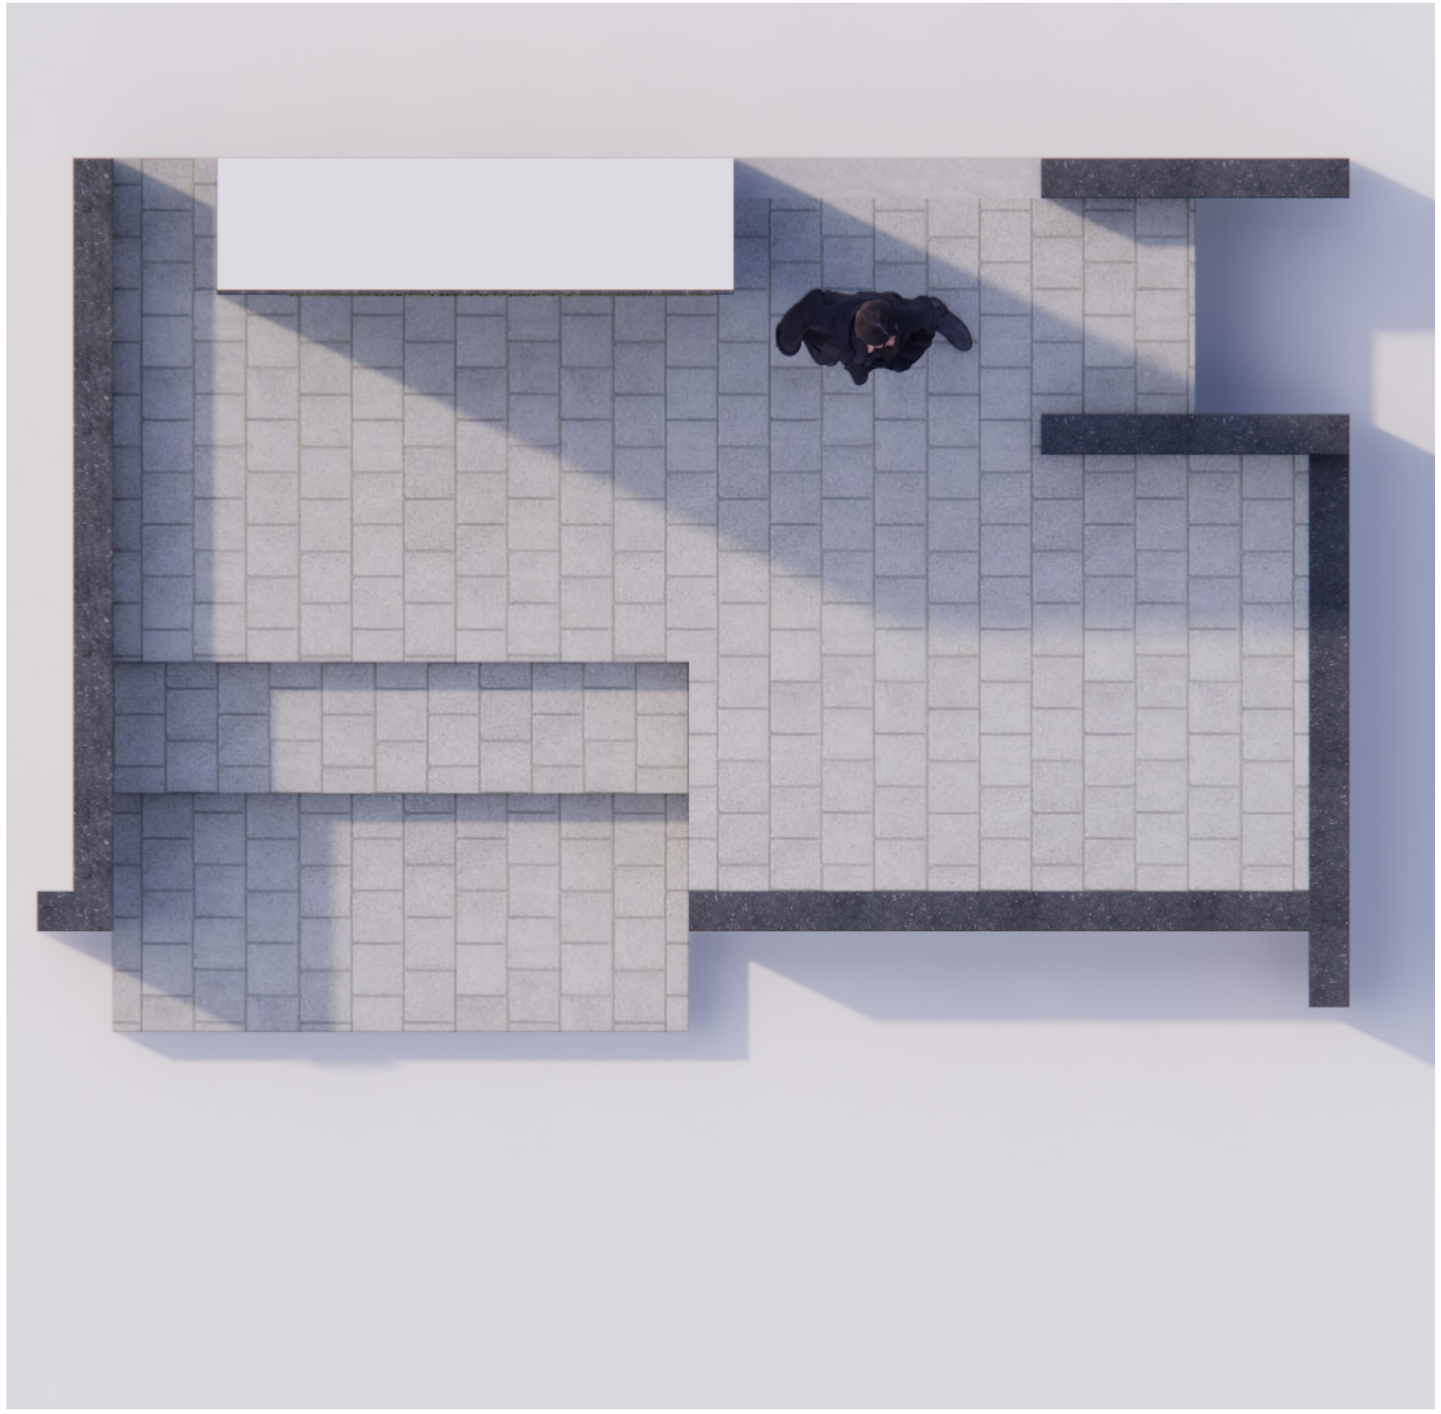

Bestaande Situatie





Bestaande Situatie



Materiaal

Belgisch Hardsteen Enoluce (3 cm dikte)
Als een geheel plaat uitgevoerd

