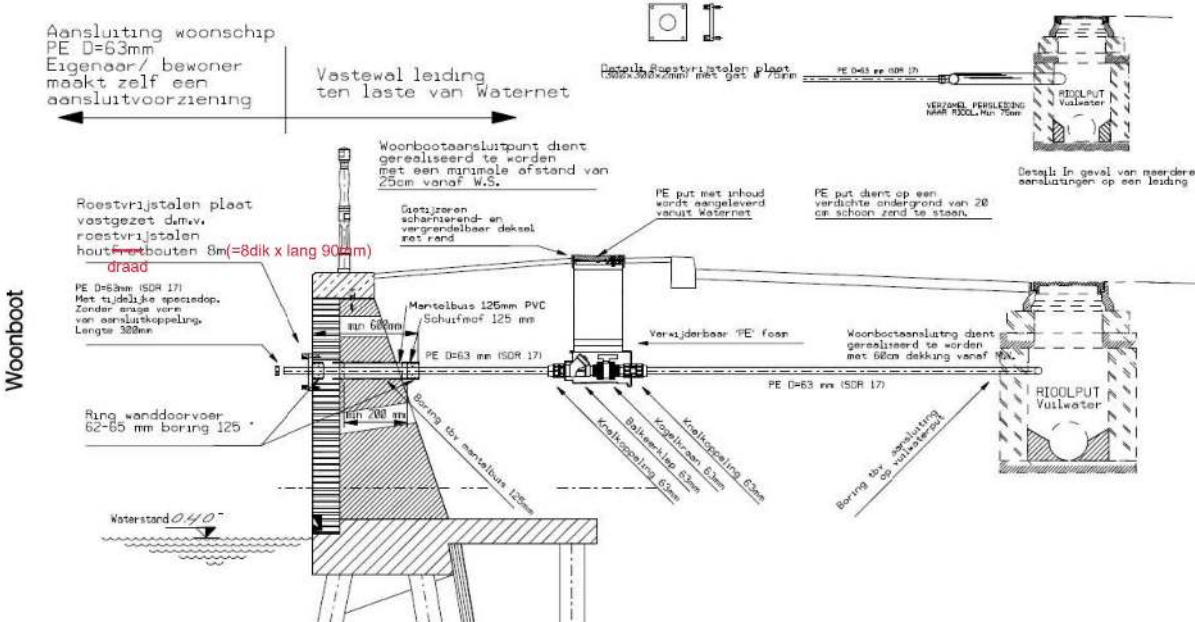
Aansluiting woonschip
PE D=63mm
Eigenaar/ bewoner
maakt zelf een
aansluitvoorziening
Vastewal leiding
ten laste van Waternet
Detail Roestvrijstalen plaat
PE D=63 mm (SDR 17)
VERZAMEL PERSLEIDING
NAAR RIOOLPUT Min 75mm
RIOOLPUT
Vuilwater
Detail: In geval van meerdere
aansluitingen op een leiding
Woonbootaansluitpunt dient
gerealiseerd te worden
met een minimale afstand van
25cm vanaf W.S.
PE put met inhoud
wordt aangeleverd
vanuit Waternet
PE put dient op een
verdichte ondergrond van 20
cm schoon zand te staan
Roestvrijstalen plaat
vastgezet d.m.v.
roestvrijstalen
houtschroefbouten 8m(=8dik x lang 90mm)
draad
Gietijzeren
scharnierend- en
vergrendelbaar deksel
met rand
PE D=63mm (SDR 17)
Met tijdelijke spiegeldop.
Zonder enige vorm
van aansluitkoppeling.
Lengte 300mm
Mantelbuis 125mm PVC
Schuifmof 125 mm
min 600mm
PE D=63 mm (SDR 17)
Verwijderbaar 'PE' foam
Woonbootaansluiting dient
gerealiseerd te worden
met 60cm dekking vanaf MAL
PE D=63 mm (SDR 17)
RIOOLPUT
Vuilwater
Ring wanddoorvoer
62-65 mm boring 125
min 200 mm
Boring tbv mantelbuis 125mm
Knelkoppeling 63mm
Balkerklem 63mm
Kogelkraan 63mm
Knelkoppeling 63mm
Boring tbv aansluiting
op vuilwaterput
Waterstand 0.40
Woonboot