JET BIK Producten - bouwdetail 011
Lichtkoepel op houten dakconstructie (plat dak)

BIK PVC opstand RO16, geïsoleerd met EPS
BIK PMMA / PC lichtkoepel

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak ≥ 6,0 m²·K/W qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

A+++

Behoort bij besluit

BWT 2298525
Gemerkt 04

Gemeente Amsterdam
Centrum

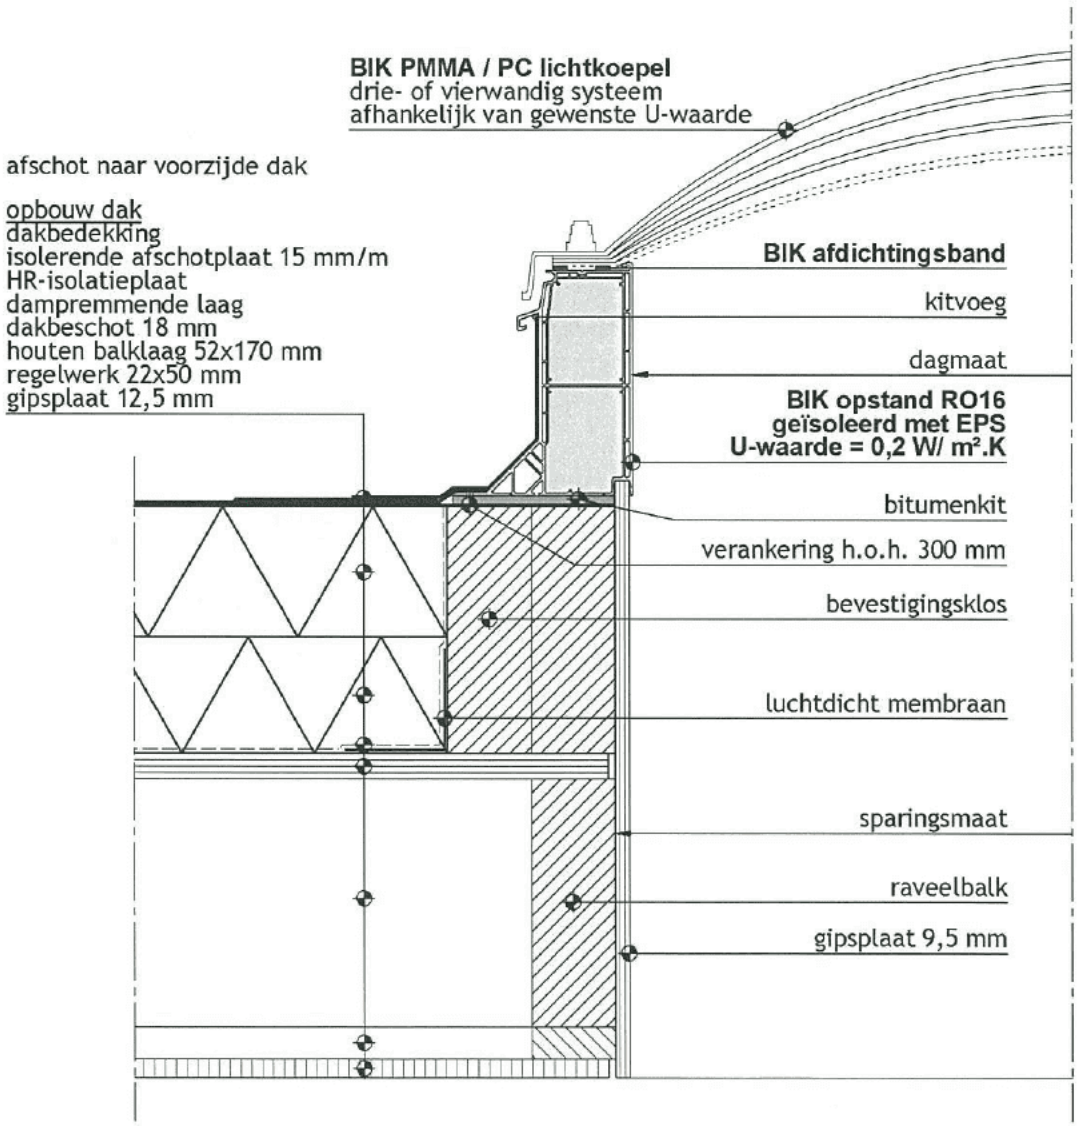

5.1.1.d

U-waarde lichtkoepel
driewandig = 1,7 - 1,9 W/ m².K
vierwandig = 1,3 - 1,4 W/ m².K