Agenda

- 18:30 – 18:45 Inloopmoment
- 18:45 – 19:00 Korte presentatie Daniël de Wit
- 19:00 – 20:15 Ronde door het park
- 20:15 – 21:00 Ruimte voor uitloop en overige vragen

Uitgevoerde onderzoeken

- Milieu hygiënisch bodemonderzoek
- Meerdere locatieschouwen
- Drainage inspectie fase 1
- Cultuurtechnisch bodemonderzoek
- Quickscan flora en fauna






Wateroverlast langs en op de paden






Wateroverlast op de grasvelden







Wateroverlast in het bosplantsoen






Wateroverlast op de stenen steiger







Beschadigingen in beschoeiing

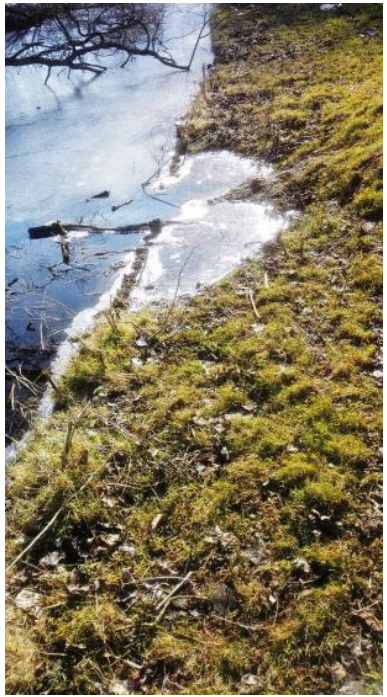




LEGENDA

groenobjecten

Gazon (zie Cultuurtechnisch advies SWBP Fase 1&2)

Grondbewerkingen:

□Gras scalperen (kort afmaaien)
Verwijder de bestaande grasmat tot net boven de wortelhals (± 1,4 cm), eventueel met speciale machines die het maaisel opvangen.
□Kiteleggen
De bodem licht openwerken/losmaken zodat nieuwe grond en zaad beter hechten.
□Dressgrond aanbrengen (2 cm)
Een laag nieuwe teelaarde aanbrengen met:
2–4% organische stof
korrelgrootte M50: 200–220 µm
□Ventdraineren (tot 25 cm diep)
De bodem diep losmaken met pennen voor betere water- en luchtinfiltratie.
□Inslepen dressgrond
De aangebrachte grond gelijkmatig verdelen en inwerken.
Voedingsstoffen toevoegen voor een goede start
□Herprofileren/verlagen richting oppervlaktewater

Inzaalen en bemesten;

Nieuw graszaad inzaalen NPK 10–6–8 + 3MgO.
Microklaver toevoegen (5%)
Klaver mengen met het graszaad voor een sterker, duurzamer gazon.

Bloemrijk gras (zie Cultuurtechnisch advies SWBP Fase 1&2)

Grondbewerking:
□Herprofileren/verlagen richting oppervlaktewater

Inzaalen en maalbeheer:

□Voorjaar: zaalen met TerraLife® Solanum Organic (±70% bloei)
Inzaalen in het voorjaar
Maalen tijdens/na bloei
Maaisel afnulmen tot aan de wortelhals
□Najaar: zaalen met TerraLife® CoolSeason (±70% bloei)
Inzaalen in het najaar
Zelfde beheer: maalen en afvoeren tot wortelhals

Beplantsoen (zie Cultuurtechnisch advies SWBP Fase 1&2)

□ Tussen de 10% & 30% uitdunnen
□ Starten op de diepst gelegen zones of daar waar overlast wordt ervaren
□ Niet alleen snoelen maar ook uitsteken/uitgraven
□ Op de snoel locatie ook de toplaag organische stof losmaken/verplaatsen
□ Snoeiafval en blad in de omgeving verwerken
□ Aandachtspunt: forse snoel geeft ongeremde groei
□ Mogelijke nieuwe aanplant bomen, heesters, vaste (stinze) planten en bollen
□ Actie jaarlijks herhalen conform PVE Stadswerken
□Herprofileren/verlagen richting oppervlaktewater

Ruimte

□ Geen werkzaamheden

Ingenieursbureau