Maatvoering kabels en leidingen NIEUW/bestaand/vervallen (verv)

Soort	Afstand
Uitgifte grens zelfbouw	0,00m
Drinkwater nieuw	2,50
Kant weg nieuw	3,20m
WNA hwa nieuw	3,50m
Drainage bestaand	4,20m
WNA vwa nieuw	4,50m
Kant weg nieuw	6,70m
Liander Elektra nieuw	10,00m
Nuon Warmte pri. nieuw	11,80m
Nuon Warmte pri. nieuw	12,20m

Maatvoering kabels en leidingen NIEUW/bestaand/vervallen (verv)

Soort	Afstand
Uitgifte grens zelfbouw	0,00m
Telecom alg / Reggefiber nieuw	0,50m
Liander Elektra nieuw	1,40m
Kant weg nieuw	2,00m
WNA vwa nieuw	2,80m
WNA hwa nieuw	3,80m
Nuon Warmte sec. nieuw	4,80m
Nuon Warmte sec. nieuw	5,15m
Nuon Warmte pri. nieuw	5,75m
Nuon Warmte pri. nieuw	6,35m
Kant weg nieuw	7,00m
Bomen strook nieuw	7,05m
Kant parkeervak nieuw	9,00m
Bomen strook nieuw	9,30m
Liander Elektra nieuw	9,85m
Telecom alg / Reggefiber nieuw	11,05m
	11,65m

Maatvoering kabels en leidingen NIEUW/bestaand/vervallen (verv)

Soort	Afstand
Uitgifte grens zelfbouw	0,00m
Telecom alg / Reggefiber nieuw	0,50m
Liander Elektra nieuw	1,20m
Drinkwater nieuw	1,90m
WNA hwa nieuw	2,90m
WNA vwa nieuw	3,90m
Drainage bestaand	6,20m
Kant weg nieuw	8,25m
WNA hwa bestaand	9,25m
WNA hwa bestaand	12,00m
Kant weg nieuw	12,65m
Liander Elektra nieuw	13,85m
Rand talud	14,85m

Maatvoering kabels en leidingen NIEUW/bestaand/vervallen (verv)

Soort	Afstand
Uitgifte grens zelfbouw	0,00m
Telecom alg / Reggefiber nieuw	0,50m
Liander Elektra nieuw	1,20m
Drinkwater nieuw	1,90m
WNA hwa nieuw	2,90m
WNA vwa nieuw	3,90m
Liander Elektra nieuw	4,90m
Nuon Warmte sec. nieuw	5,90m
Nuon Warmte sec. nieuw	6,30m
Kant weg nieuw	6,65m
WNA hwa nieuw	8,45m
Kant weg nieuw	11,65m

Maatvoering kabels en leidingen NIEUW/bestaand/vervallen (verv)

Soort	Afstand
Uitgifte grens	0,00m
Bomen strook nieuw	0,10m
Bomen strook nieuw	2,10m
As-weg / kolken nieuw	2,35m
WNA hwa nieuw	4,20
Liander Elektra nieuw	5,70m
Uitgifte grens	6,70m

Maatvoering kabels en leidingen NIEUW/bestaand/vervallen (verv)

Soort	Afstand
Uitgifte grens	0,00m
Telecom alg / Reggefiber nieuw	0,50m
Drinkwater nieuw	0,90m
Liander Elektra nieuw	1,50m
Kant weg nieuw	2,50m
WNA vwa nieuw	3,30m
WNA hwa nieuw	4,30m
Nuon Warmte sec. nieuw	5,30m
Nuon Warmte sec. nieuw	5,66m
Nuon Warmte pri. nieuw	6,45m
Nuon Warmte pri. nieuw	7,05m
Kant weg nieuw	7,50m
Bomen strook nieuw	7,80m
Nuon Warmte pri. nieuw	11,30m
Liander Elektra nieuw	11,55m
Kant parkeervak nieuw	12,05m
Voorkant schanskorf nieuw	12,70m

Oppervlakte = ca. 640 m2
Ontgravingshoogte = ca. 0,65 m
Totaal = ca. 420 m3

Elzenhagensingel
Jan van hardeveldstraat
Toekomstig appartementencomplex Studenten woningen
Zelfbouw woningen Toekomstige woningen
Toekomstig bouwkeren
Toekomstig bouwhek
Geluid scherm
Gerrit bronkepad
Liander Elektra
Nuon Warmte
Jouke Kleimastraat
Weerdsluisplein
Weerdsluisplein
Weerdsluisplein

LEGENDA

Maten in m. tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in m. tov N.A.P.

- 01 Rijbaan: ontgraven zand dik gem. 0,75 m, aanbr. fundering dik 0,30 m en straatlaag 0,05 m
- 01a Rijbaan: ontgraven zand dik gem. 0,55 m, aanbr. fundering dik 0,30 m en straatlaag 0,05 m
- 01b Rijbaan, aanbr. zand voor zandbed dik gem. 0,35 m, aanbr. fundering dik 0,30 m en straatlaag 0,05 m
- 01c Rijbaan (boomvak): ontgraven zand dik gem. 0,35 m, aanbr. bomenzand dik 0,80 m, funderingskraf dik 0,08 m en straatlaag 0,05 m
- 01d Rijbaan (boomvak): ontgraven zand dik gem. 1,10 m, aanbr. bomenzand dik 0,80 m, funderingskraf dik 0,08 m en straatlaag 0,05 m
- 02a Boomvak: ontgraven zand dik 0,60 m, aanbr. bomengrond dik 1,0 m
- 02b Boomvak: ontgraven zand dik 0,70 m, aanbr. bomengrond dik 1,0 m
- 02c Boomvak: ontgraven zand dik 1,00 m, aanbr. bomengrond dik 1,0 m
- 02d Boomvak: ontgraven zand dik 0,90 m, aanbr. bomengrond dik 0,80 m en afdekken met schrale grond dik 0,20 m
- 03a Schanskorf: aanbr. zand tot onderkant betonsloof (ca. -1,63 m) dik gem. 0,20 m
  Achterzijde: aanv. tot bovenzijde schanskorf (zie tek) met grond
- 03b Schanskorf: aanbr. zand tot onderkant betonsloof (ca. -1,78 m) dik gem. 1,00 m
  Aanvullen tbv schanskorf tot 0,73-
- 03c Schanskorf: ontgraven zand tot onderkant betonsloof (ca. -0,35 m) dik gem. 0,95 m
  Achterzijde: aanv. tot bovenzijde schanskorf (zie tek) met grond
- 4a Parkeervak (boomvak): ontgraven zand dik gem. 0,70 m, aanbr. bomengrond dik 0,80 te, funderingskraf dik 0,08 m en straatlaag 0,05 m
- 4b Parkeervak (boomvak): ontgraven zand dik gem. 1,15 m, aanbr. bomengrond dik 0,80 te, funderingskraf dik 0,08 m en straatlaag 0,05 m
- 4c Parkeervak: aanbr. zand voor zandbed dik gem. 0,30 m aanbr. fundering dik 0,20 m en straatlaag 0,05 m
- 4d Parkeervak: ontgr. zand voor zandbed dik gem 0,50 m aanbr. fundering dik 0,20 m en straatlaag 0,05 m
- 07 Terrein ophoging: aanbr. zand dik gem. 0,55 m
- 08a Platenbaan (rijbaan): ontgraven zand dik gem. 0,30 m aanbr. 0,30 m fundering en 0,10 m straatlaag
- 08b Platenbaan (rijbaan): aanbr. zand dik gem. 0,60 m aanbr. 0,30 m fundering en 0,10 m straatlaag
- 08c Platenbaan (voetpad): aanbr. zand gem 0,10 m
- 11 Speelplaats: aanbrengen zand dik gem. 0,20 m
- 11a Speelplaats: aanbrengen zand dik gem. 0,35 m
- 14 Talud (gazon): aanbr. schrale grond dik gem. 0,50 m
- 14a Talud (gazon): aanbr. zand dik gem. 0,60 m en aanbr. schrale grond dik gem. 0,50 m
- 14b Talud (gazon): ontgr. zand dik gem. 0,40 m en aanbr. schrale grond dik gem. 0,50 m
- 18a Voetpad: aanbrengen zand voor zandbed, dik gem. 0,10 m
- 18b Voetpad: aanbrengen zand voor zandbed, dik gem. 0,20 m
- 18c Voetpad: aanbrengen zand voor zandbed, dik gem. 0,30 m
- 18d Voetpad: aanbrengen zand voor zandbed, dik gem. 0,40 m
- 18e Voetpad: aanbrengen zand voor zandbed, dik gem. 0,60 m
- 18f Voetpad: ontgr. zand dik gem. 0,20 m
- 18g Voetpad (bomen): ontgr. gem 1,05 m en aanbr. bomenzand dik 1,00m
- 18h Voetpad (overrijdbaar): aanbrengen fundering dik gem. 0,25 m en straatlaag 0,05 m
- 19a Plantvak (Heesters): ontgravingsdiepte variabel, aanbr. 0,50 m teelaarde
- 19b Plantvak (Heesters): aanbr. zand dikte variabel, afdekken met 0,50 m teelaarde
- 19c Plantvak (Heesters): aanbr. 0,50 m teelaarde
- 20 Bomengroeiplaats: ontgravingsdiepte variabel, aanbr. 0,80 m bomengrond, afdekken met 0,20 m schrale grond (tbv gazon)
- 21a Gazon: ontgr. zand variabel, aanbr. schrale grond, dik 0,50 m
- 22a Gazon: aanbr. zand dikte variabel, aanbr. schrale grond, dik 0,50 m
- 22b Gazon: aanbr. schrale grond, dik 0,50 m
- 24 Parkpad: afwerken zandbed, aanbr. puingranulaat dik 0,20 m
- 24a Parkpad: afwerken zandbed, aanbr. puingranulaat dik 0,30 m
- 24b Parkpad: aanbr. zand dik gem. 0,10 m afwerken zandbed aanbr. puingranulaat dik 0,30 m
- 24c Parkpad: ontgr. zand dik gem. 0,25 m afwerken zandbed aanbr. puingranulaat dik 0,30 m
- 24d Parkpad: ontgr. zand dik gem. 0,40 m afwerken zandbed aanbr. puingranulaat dik 0,30 m

Aanbrengen sandwich constructie
Aanbrengen puinfundering
Ontgraven en aanvullen
Aanvullen zand
Aanvullen teelaarde tbv heesters
Aanvullen schrale grond tbv gazon
Aanvullen bomenzand
Aanvullen bomengrond
Aanbrengen wortelscherm

Zie voor aansluiting blad 25-135-03-A3

Legenda kabels en leidingen | Coördinatie nr.: | Wijknr.(postcode): | Stadskaart:

- Elektriciteit laagspanning
- Elektriciteit 10 kV / 20 kV
- Elektriciteit 50 kV
- Elektriciteit 150 kV
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Gas Gasunie
- Waterleiding
- Riolering HWA
- Riolering VWA
- Riolering transportriool
- Riolering persleiding
- Riolering verbeterd gescheiden stelsel
- Stadsverwarming
- Stadskoude
- W-K bronneiding
- Telecom
- Signaalkabel

Toevoegingen: Bestaand, Nieuw, Vervallen, Herleggen, Reserveren


Legenda bomen

Bestaande boom | Kappen boom | Nieuwe boom | Verplanten boom | Snoeien boom

Basislegenda maaiveld

- Inspectieput
- Inspectieput rond
- Straatkolk 450x200
- Straatkolk 450x300
- Straatkolk 300x300
- Trottoirkolk
- Lichtmast
- Trammast
- Verkeerslicht
- Verkeersbord
- Paal
- Paal uitneembaar
- Anhparkeerband
- Anhparkeerblok
- Parkeerbeugel
- Energiekast
- Hit-me recht
- Hit-me rond
- Parkeerautonaat
- Parkeerreferpaal
- Afvalbak
- Brandkraan
- Poef
- Carre
- Brievenbus
- Wegwijzer
- Bank
- Fietsenrek
- Fietsnietje
- Reclamezuil
- Laadpaal
- Vlaggenmast
- Boomkrans
- Container Glas
- Container Afval
- Container Textiel
- Peilfilter
- Bestaand asfalt (in asfalt)
- Nieuw asfalt (wijzend asfalt)
- Frezen/uitvullen (wijzend naar)
- Openbaar groen
- Verlaagde band (smal is hoog)
- Terrasafscheiding
- Materiaalscheiding
- Werkgrens

Toevoegingen: Bestaand, Nieuw, Vervallen

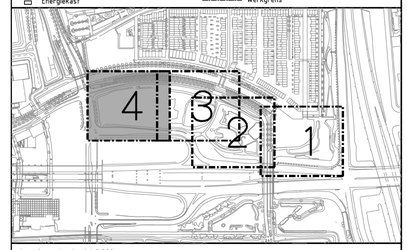

Locatie werk schaal 1:5.000

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 43-51
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 020 2511111

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam
Project:	CAN Noorderkwartier woonrijpmaken
Onderdeel:	Nieuwe situatie ondergrondse infrastructuur

Status: Definitief	Fase: Bestek	Behoort bij: AI2018-0118	Schaal: 1:200 1:5000
Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum: 19-06-2018 / Formaat: A0
Projectnummer: 30525	Tekeningnummer: 25-135-03	Bladnummer: 4	Aantal bladen: 4 / Wijziging: A
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: PLTD
Bestandsnaam: FILES			