Johan van Hasseltweg

Johan van Hasseltweg

Nieuwe Leeuwarderweg

Adelaarsweg

Johan van Hasseltweg

Adelaarsweg

Adelaarsweg

Eendenstraat

Bestaande waterput

LEGENDA AANBRENGEN

- Bestaande situatie
- Projectgrens
- Materiaalgrens
- 1A Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, lichtgrijs
- 1B Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, lichtgrijs
- 1C Aanbrengen taludbekleding, betonstraatstenen, keiformaat, invegen met basaltspliit 1/3mm
- 2A Aanbrengen verhoogde opsluitband, 100x200, lichtgrijs
- 2B Aanbrengen verlaagde opsluitband, 100x200, lichtgrijs
- 2C Aanbrengen opsluitband, 150x250, lichtgrijs
- 3 Aanbrengen inritband, 280/300x240, lichtgrijs
- 4 Aanbrengen rollaag, betonfegel, 300x150x80mm, lichtgrijs (Puccini details: A Erf 1.2)
- 5 Aanbrengen straatkolk 450x300
- 6 Aanbrengen afvalbak (200 liter)
- 7 Aanbrengen verlichting, Pleinmast 16m, door derden
- 8 Aanbrengen drempel, elementenverharding, waterpasserend, hoogte 12cm (Puccini D2.1)
- 9 Aanbrengen etagerekken, zonder kap
- 10 Aanbrengen zitrand, 500/450x500mm, lengte 1,0m
- 11 Aanbrengen driehoeksmarkering, Thermoplast
- 12 Aanbrengen markering "SCHOOL"
- 13 Hekwerk (dubbelstaafmat, hoogte: 1,50m)
- 90 Groenvak, doorfrezen met leeflaag afkomstig uit bekleding talud, inclusief inzaaien (invulling conform beplantingsplan door derden)
- 91 Insectenhuisje (door derden)

SITUATIE

Schaal 1:200

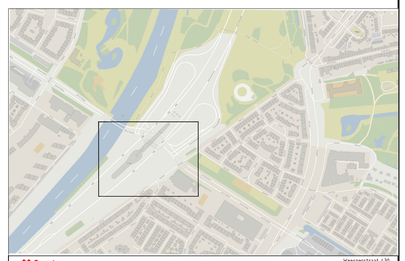

Gemeente Amsterdam

Ingenieursbureau

Weesperstraat 430
Postbus 10093
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam				
Project: Fietsparkeren metrohalte Noorderpark fase 2				
Onderdeel: Nieuwe situatie Maaiveld				
Status: Concept	Fase: Bestek	Behoort bij: AI2022-0049-P1-026	Schaal: 1:200	
Opsteller: Tauw bv	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum: 08-12-2025	Formaat: A1
Projectnummer:	Tekeningnummer: 001	Bladnummer: 1	Aantal bladen: 1	Wijziging:
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: PLTD	
Bestandsnaam: FILES				