RENVOOI

ALGEMEEN

- toegangsdeur
- binnendeur
- entree
- schacht / sparing
- meterkast
- maat t.o.v. peil
- +3500 maat t.o.v. peil
- opstelplaats keuken
- opstelplaats koelkast

BOUWKUNDIG

- voorzetwand metalstud
- voorzetwand metalstud met houtafwerking
- ms binnenwand
- ms binnenwand met houten afwerking
- hsb-wand incl. isolatie
- isolatie
- metselwerk
- beton i.h.w.
- beton prefab
- kalkzandsteen
- kalkzandsteen

BRANDVEILIGHEID

- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur op vrijloopdranger
- zelfsluitende deur op kleefmagneet
- vluchtdeur, zonder sleutel te openen. pijlen wijzen in de vuchtrichting
- extra beschermde vluchtroute [EBV]
- beschermde vluchtroute [EBV]
- gebouwonderdelen met rode achtergrond arcering: 30 minuten brandwerend gebouwonderdelen met groene achtergrond arcering: 60 minuten brandwerend gebouwonderdelen met blauwe achtergrond arcering: rookwerend, R200

Techniek kasten:

- EOI - energie opwekkingsinstallatie
- WOS - warmteonderverdeel station
- ve - verdeler elektra
- vk - verdeler elektra keuken
- vvv - verdeler vloerverwarming
- kz - kast zorg-brand-beveiliging
- kc - kast centrale bediening
- k - kast

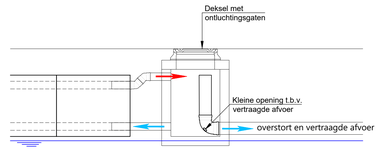

Dwarsdoorsnede A-A



Dwarsdoorsnede B-B

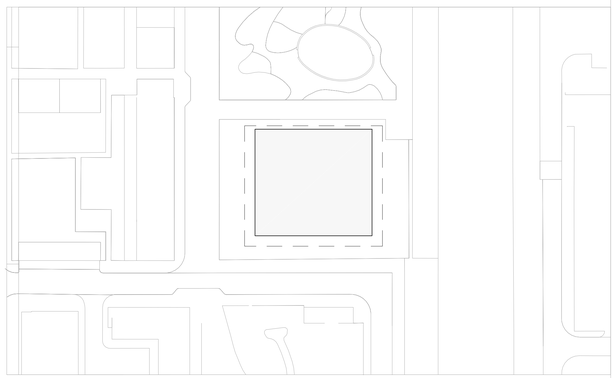

Situatie

N

0m 1 2 5

omschrijving	schaal	fase	formaat	datum	gewijzigd
Begane grond	1:100	Definitief ontwerp	A1	29-08-2025	-

status: CONCEPT

projectnaam: Schuitenhuis

tekeningnummer: 254-DO-PG00

opdrachtgever: Cordaan

arons en gelauff architecten
gedempt hamerkanaal 92
5.1. 2. e amsterdam
t 5.1. 2. e
www.aronsengelauff.nl

PG00 - begane grond