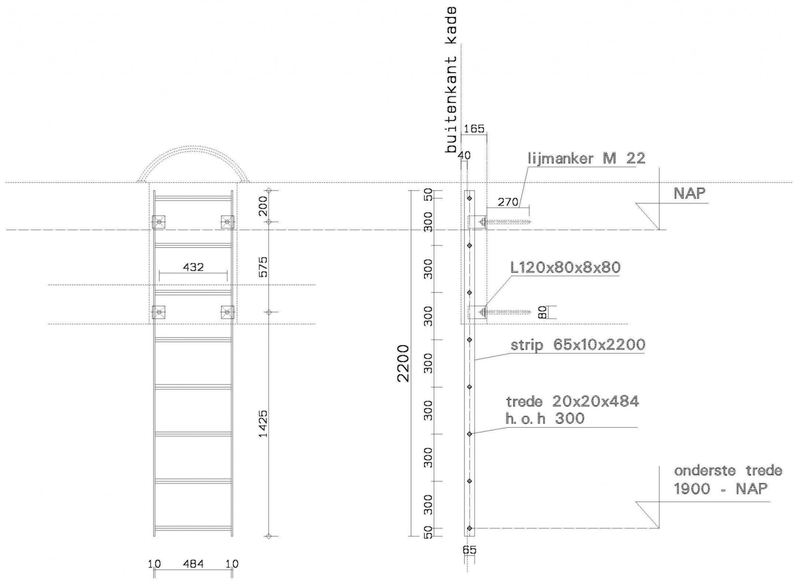

Trap type A 2x uitvoeren

geheel vervaardigen van RVS 316L
lassen a min is 5 mm
ontwerplevensduur 40 jaar

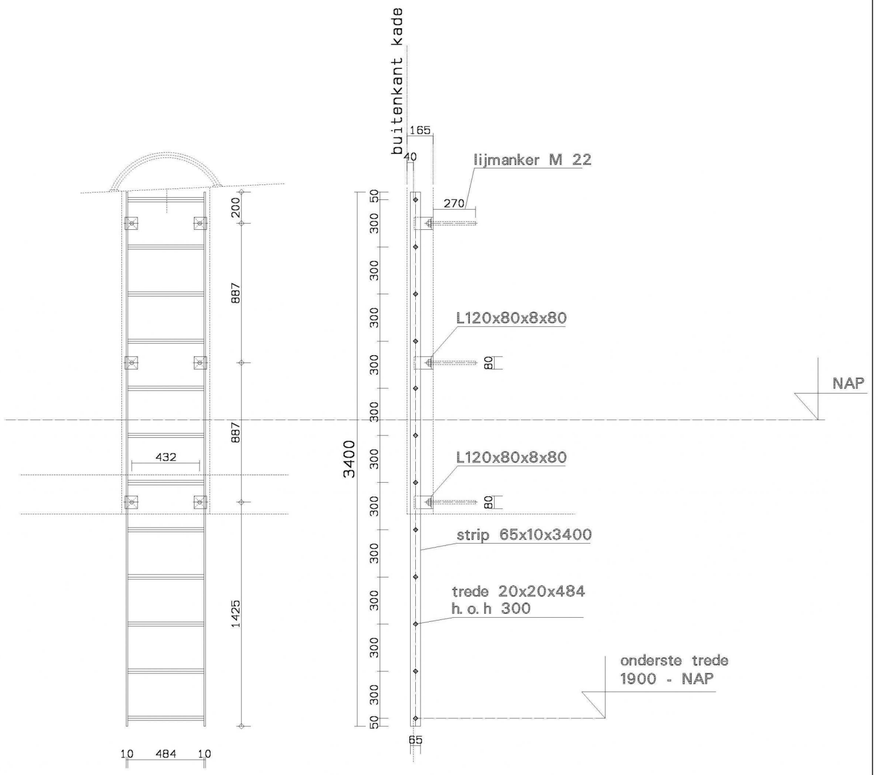

Trap type B 1x uitvoeren

geheel vervaardigen van RVS 316L
lassen a min is 5 mm
ontwerplevensduur 40 jaar



uitkimbeugel geconserveerd staal 3 x uitvoeren
conservering conform NEN-EN-ISO 4628 levensduur 15 jaar
constructiedelen Corrosiecategorie C3 en duurzaamheidscategorie H conform NEN-EN-ISO 12944-2
ontwerplevensduur 40 jaar



ruimte voor
drenkelingentrap

gewijzigd	
project	Vernieuwen Kademuurdeel tweede kortvoorenkade
opdrachtgever	
onderwerp	As- Built Drenkelingentrap en uitkimbeugel
schaal	1:50
getekend	datum 22-10-2018
werk	15019
tekening	ab01