Gemeente
Amsterdam

## Voorlopig ontwerp

# De Venser

juli 2026
A3

00

# Inhoudsopgave

## Inhoudsopgave

1. Introductie
    Proces
    Ambities

2. Plankaart en profielen
    Plankaart
    Profielen

3. Materialisatie en inrichting
    Materialisatie
    Inrichtingselementen
    Details
    Speeltoestellen
    Sporttoestellen
    Afval
    Verkeer
    Hemelwater afstroomkaart
    Watercompensatie

4. Groen
    Bomen
    Bomenplan
    Referentiebeelden boomsoorten
    Beplanting
    Beplantingsconcepten
    Referentiebeelden beplantingsconcepten

Colofon

# 01

# Introductie

## Voorlopig ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte van De Venser bouwt voort op het Stedenbouwkundig Plan (SP) dat in september 2023 is vastgesteld. Dat plan vormde het gezamenlijke vertrekpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe, groene en inclusieve woonbuurt in de Venserpolder. Met dit VO zijn de hoofdlijnen uit het SP verder vertaald naar een concreet ontwerp met een buurtplein, groene straten en parkruimten.

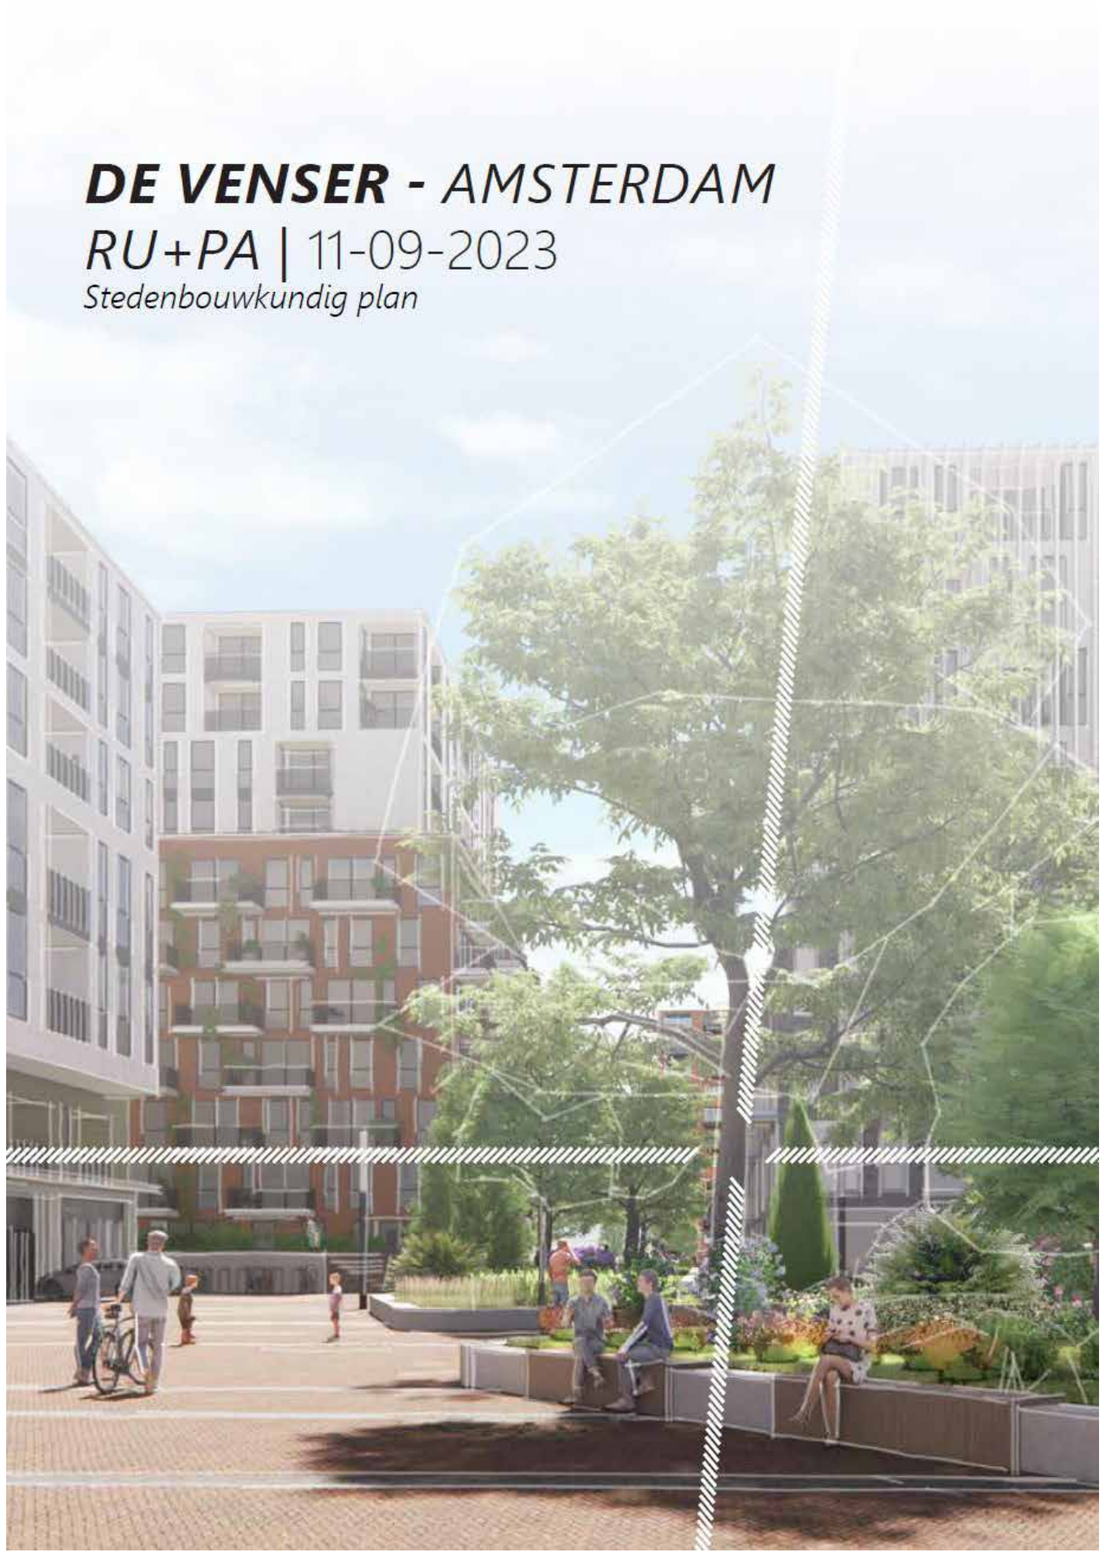


▲ Vastgesteld Stedenbouwkundigplan 2023

## Proces

Het VO vormt een belangrijke stap in het ontwerpproces dat loopt van het stedenbouwkundig plan naar de definitieve inrichting. In deze fase zijn de profielen, materialen en inrichtingselementen uitgewerkt, zodat er een helder kader ligt voor de vervolgstappen. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken partijen en is tevens ingebracht bij het expertiseteam OR&M. Daarmee vormt het VO een stevige basis voor de verdere detaillering door het ingenieursbureau om tot een Definitief Ontwerp te komen.

**Beheer**
Vanaf de start is beheer als belangrijk uitgangspunt meegenomen. De inrichting sluit aan bij de stedelijke richtlijnen voor onderhoud, veiligheid en gebruiksintensiteit. Het ontwerp is ingebracht bij het Beheertoetsoverleg (BTO) en akkoord bevonden. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in dit VO en aanvullende aandachtspunten worden meegenomen in de verdere uitwerking. Zo wordt geborgd dat de openbare ruimte niet alleen bij oplevering aantrekkelijk en functioneel is, maar ook op de lange termijn van blijvende kwaliteit blijft voor de buurt.

**Participatie**
Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan (SP) zijn meerdere participatiemomenten georganiseerd met bewoners en betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn wensen, aandachtspunten en ideeën opgehaald die hebben bijgedragen aan de richting en inhoud van het plan. In het Voorlopig Ontwerp (VO) zijn deze wensen verder doorvertaald en geconcretiseerd, zodat de inrichting van de openbare ruimte zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de buurt.



▲ Beeld bestaand groen vanaf Ana

## Ambities

De ambities uit het stedenbouwkundig plan zijn herkenbaar doorgezet in dit Voorlopig Ontwerp. De Venser wordt ontwikkeld tot een duurzame en klimaatbestendige buurt, waarin groenstructuren, waterbeheer en natuurinclusieve maatregelen hand in hand gaan met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Autoluwte, veilige en overzichtelijke verkeersroutes en ruimte voor sport en spel dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor bewoners en bezoekers.

Binnen dit VO krijgt duurzaamheid een nadrukkelijke plek: regenwater wordt lokaal geborgen, biodiversiteit wordt versterkt door de toevoeging van bomen en beplanting, en bij materialen wordt gekeken naar hergebruik en circulariteit. Daarbij zijn de bestaande verbindingen verbeterd. Het Abcouderpad en Strandvlietpad worden als belangrijke fietsassen versterkt, met een herprofilering van de Bertold Brechtstraat tot fietsstraat met langsparkeren en brede groenstroken.
De groene omzoming van het gebied maakt de wijk aantrekkelijker, toegankelijker en ecologisch sterker. Nieuwe voetgangersroutes en een brug over het water zorgen voor een prettige verbinding richting Arenapoort. Het centrale buurtplein vormt het hart van de wijk: een intiem stadsplein van circa 40 bij 40 meter, ingericht met verhoogde groenvakken, zitranden en ruimte voor een horecaterras. Door de toepassing van bijzondere verharding krijgt het plein een eigen karakter en wordt het een centrale ontmoetingsplek in de buurt.

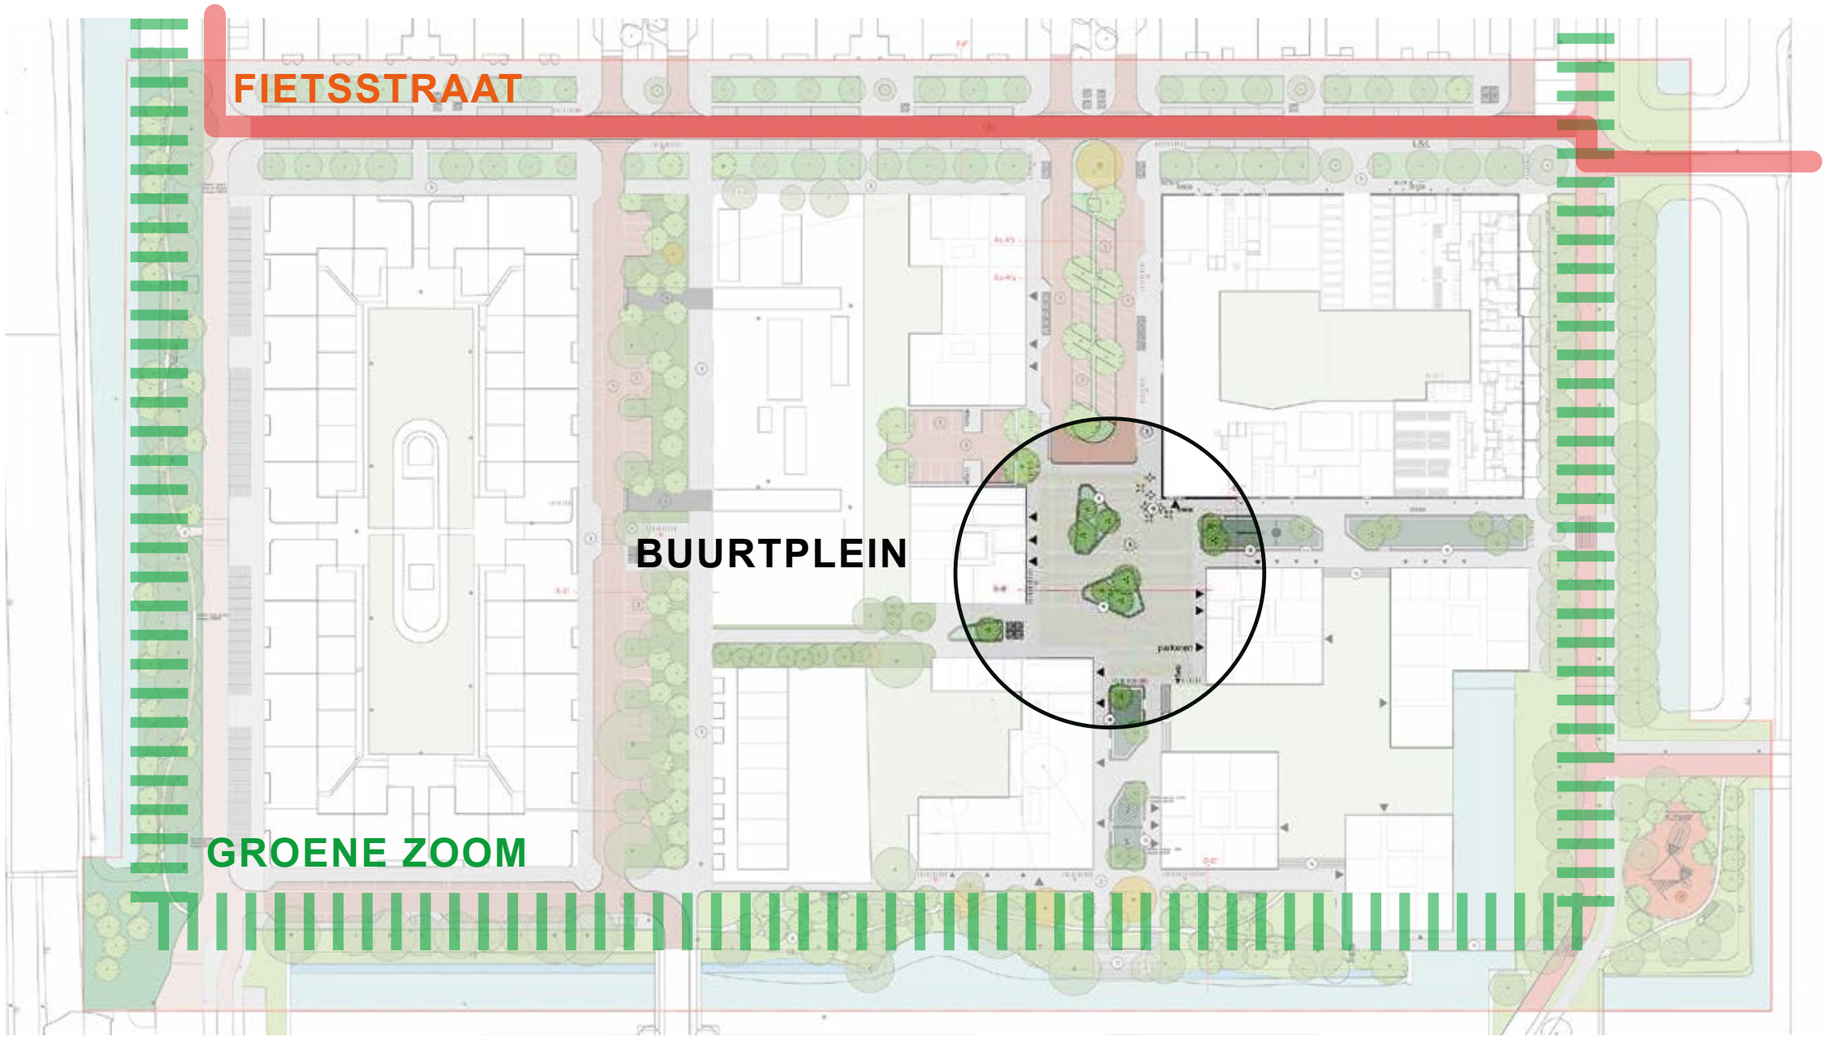


▲ Schema ambities

02

# Plankaart & profielen

## Plankaart

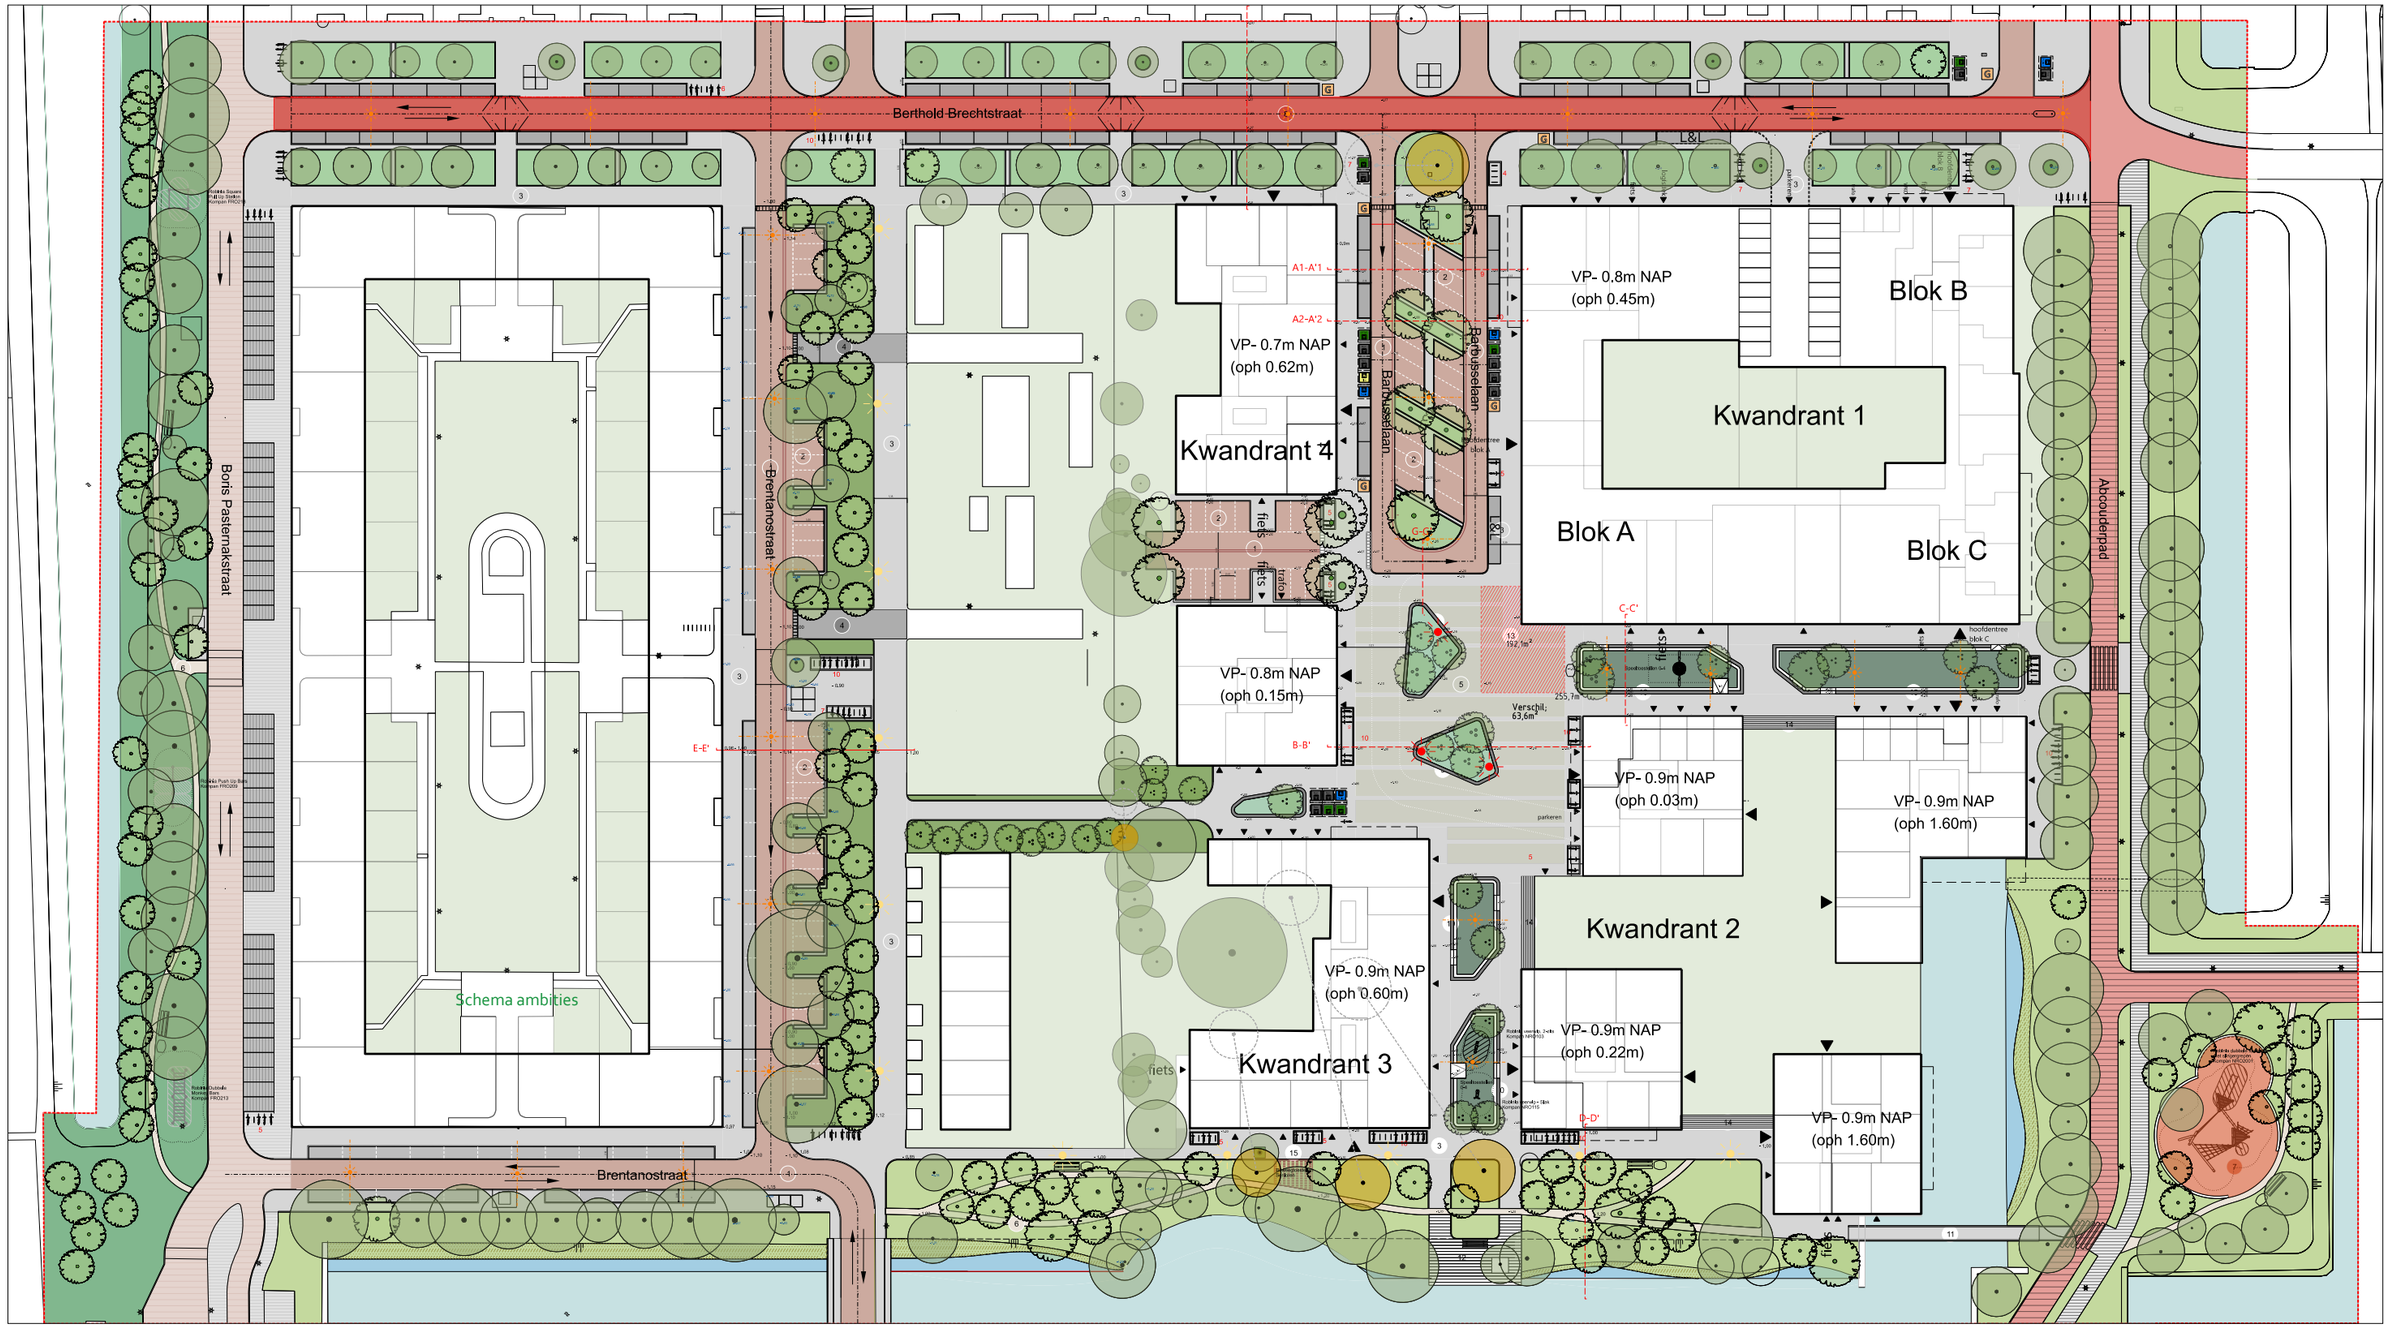


▲ Plankaart openbare ruimte

**VERHARDING**

1. Rijweg klinkerverharding, keiformaat 20/10/8 kleur rood-bruin, kepenverband
2. Parkeervak klinkerverharding, keiformaat 20/10/8 kleur rood-bruin, elleboogverband
3. Trottoir, betontegel 30/30/5 kleur lichtgrijs halfsteensverband
4. Inritconstructie, betontegel 30/15/8 kleur lichtgrijs elleboogverband
5. Verharding plein, hergebruik of buurtpleinen pallet n.t.b.
6. Wandelpad, halfverharding, Padvast kleur geel-bruin
7. Rubber valvloer sport- en speelplekken
8. Fietsstraat, rood asfalt

— Kantopsluiting:
- opsluitband 10/20/100, kleur A'dam nr. 1*
- trottoirband 28/30 x 25 x 100 cm A'dam nr. 1*

**OBJECTEN**

9. Verhoogde zitrand, prefab 50x50 beton, solid & seats struyck verwo, kleur lichtgrijs
10. Verlaagde zitrand, prefab 50x50 beton, solid & seats struyck verwo, kleur lichtgrijs
11. Voetgangersbrug, circulair uitgevoerd materiaal en maatvoering ntb
12. Steiger (houten, materiaal ntb)
13. Terras, daghoreca 162m² (maatvoering ntb)
14. Trappen naar dakterras (te realiseren door ontwikkelaar)
15. Beweegtoestellen senioren Wordt later bepaald in afstemming met belanghebbende partijen

**BOMEN**

- Bestaande boom
- Te verplanten boom
- Nieuwe locatie
- Nieuwe boom
- Nieuwe meerstammige boom

**GROEN**

- Parkzone
  Gazon met heesters- en vaste plantenvakken
- Beplanting plein
  Vaste planten en heesters 20x75cm hoog
- Verdiepte groenvakken
  Vaste planten en heesters 20x75cm hoog
- Bosvloer
  Vaste planten en heesters, schaduw 20x150cm hoog
- Tapijt
  Vaste planten en heesters 20x75cm hoog
- Beplanting ecozone
  Bloemrijke gras
- Natuurvriendelijke oever

**WATER**

- Watercompensatie xxm²

**MEUBILAIR**

- Verlichting, mast 4m, fitso kramer armatuur, kleur zwart
- Verlichting, mast 6m, standaard armatuur, kleur zwart
- Verlichting, pleinmast 12m, bijpassend armatuur
- Verlichting hangende armatuur
- Bestaande verlichting
- Afvalcontainers: papier, plastic, rest en glas (zie Afvalinzamelingsplan)
- Bankje, type Canapé enkel
- Fietsnietjes
- Fietsvak, met fietsparkeertegel
- WKO-put
- Beweegtoestellen senioren

**AFVAL**

- Afvalbak, 200 liter (conform Puccini)
- Ondergrondse container - Restafval
- Ondergrondse container - Papier
- Ondergrondse container - Glas
- Ondergrondse container - GFT/E
- Grofafval

## Profielen

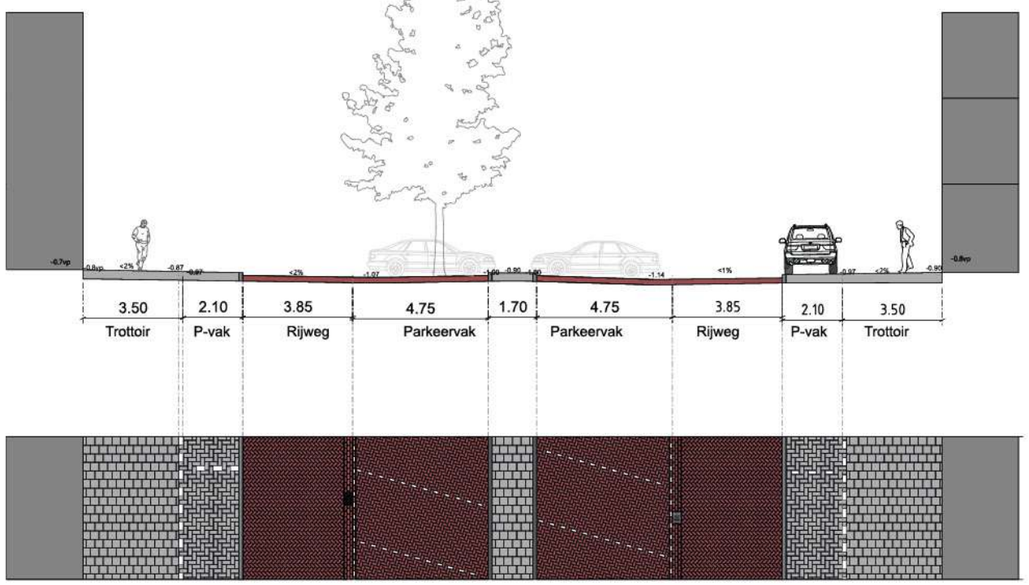


Profiel A1-A1': Barbussenlaan groen en parkeren

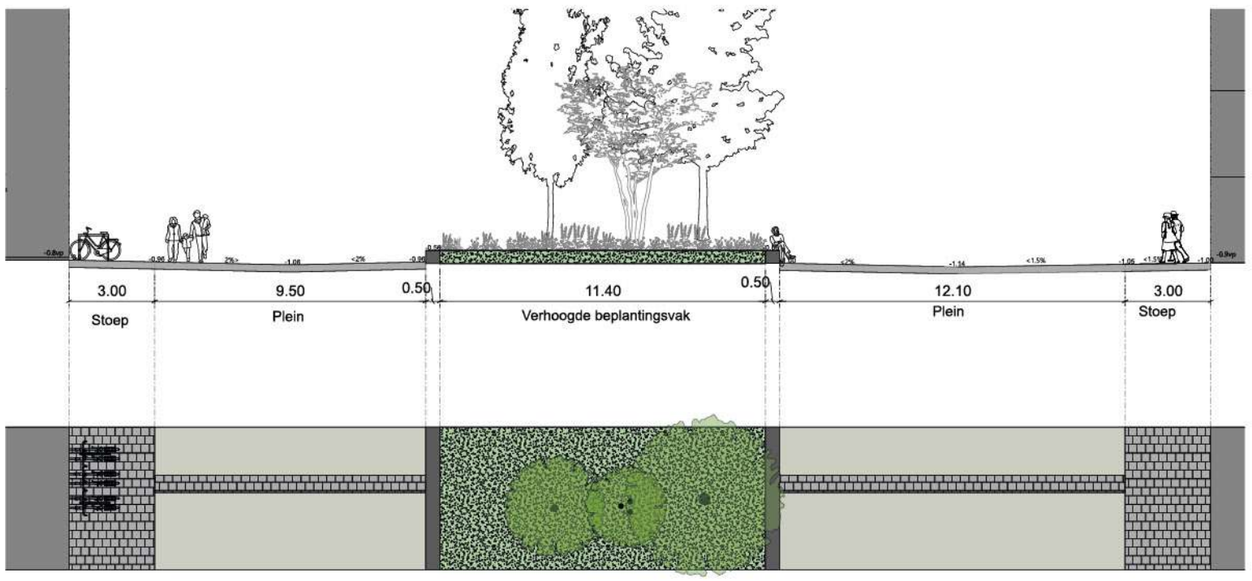


Profiel B-B': Buurtplein met bijzondere verharding en verhoogde beplantingsvakken

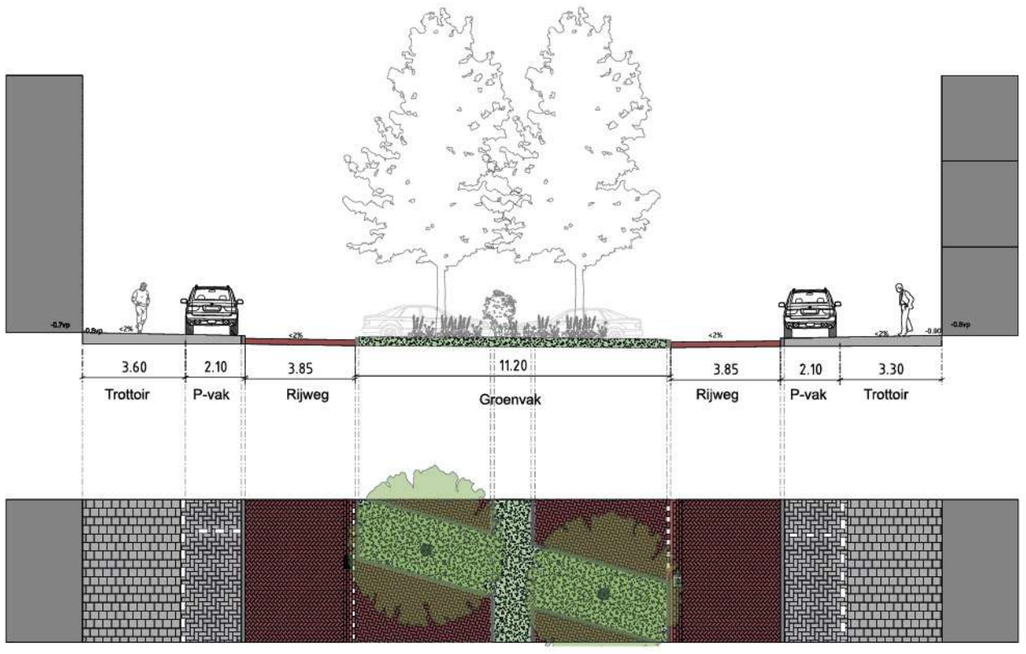


Profiel A2-A2': Barbussenlaan groen en parkeren

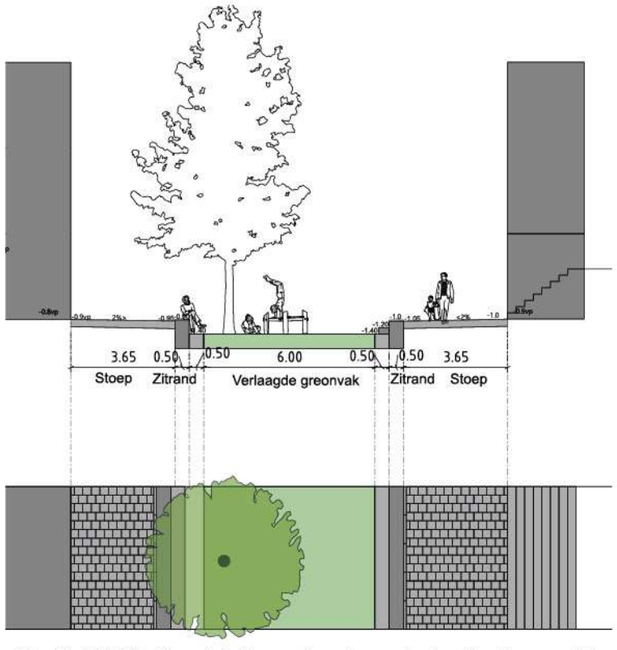


Profiel C-C': Buurtplein met verlaagde beplantingsvakken

## Profielen

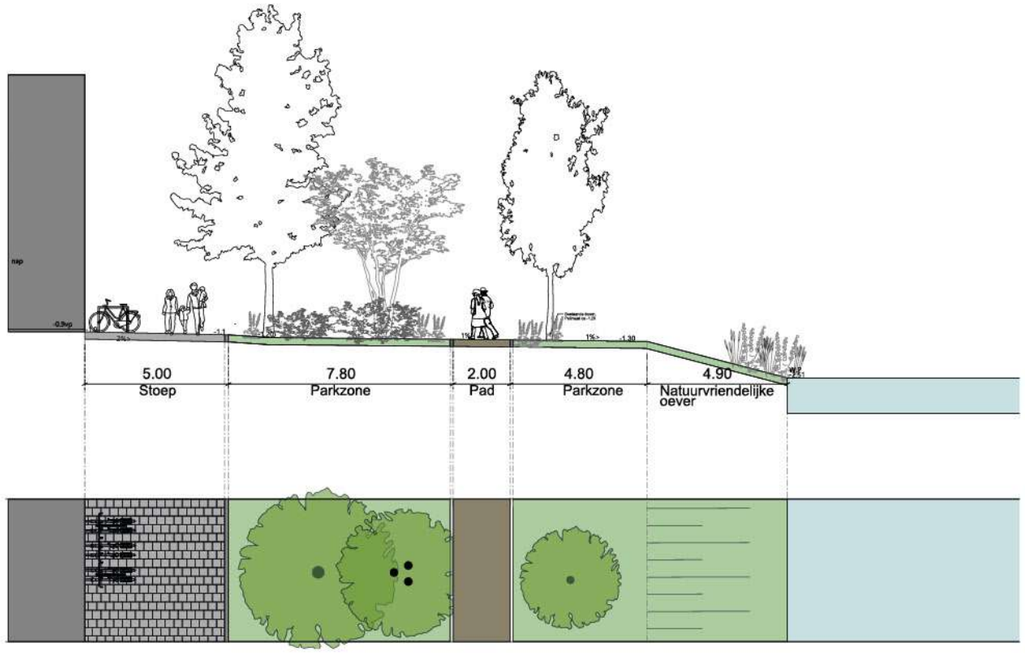


Profiel D-D': Parkgroen met natuurvriendelijke oevers

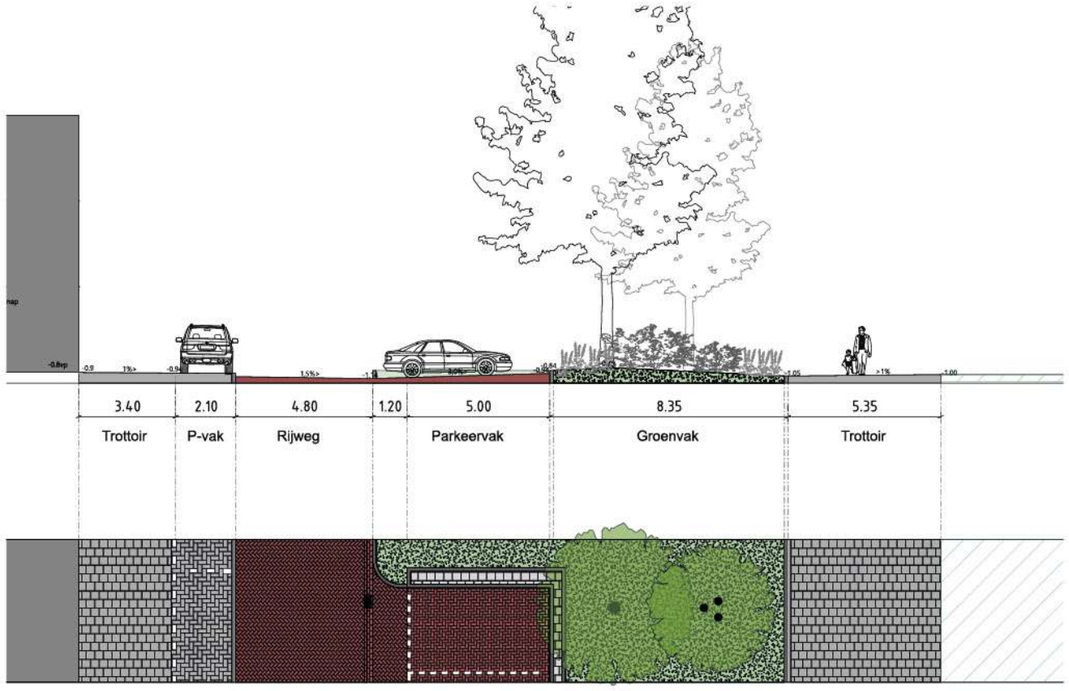


Profiel E-E': Bretanostraat met haaksparkeren

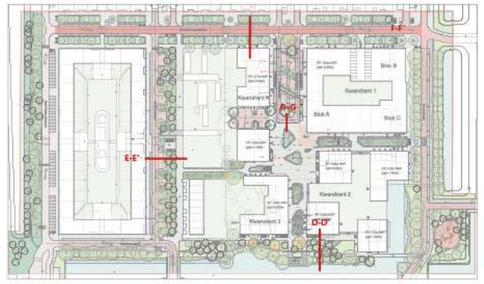

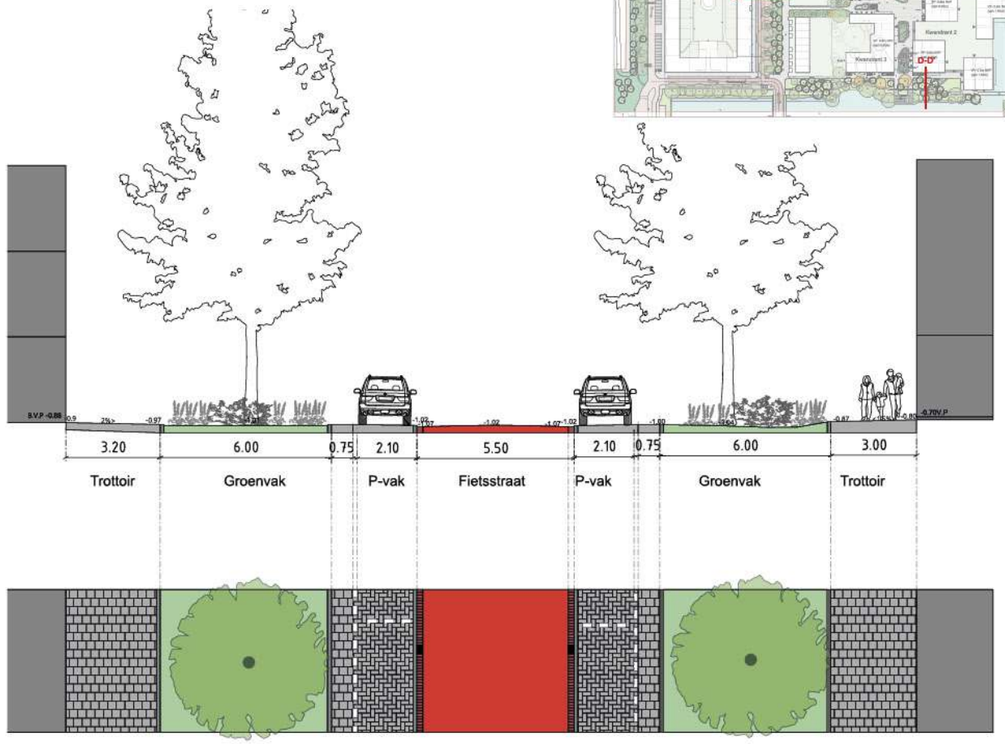


Profiel F-F': Berthold Brechtstraat, fietsstraat

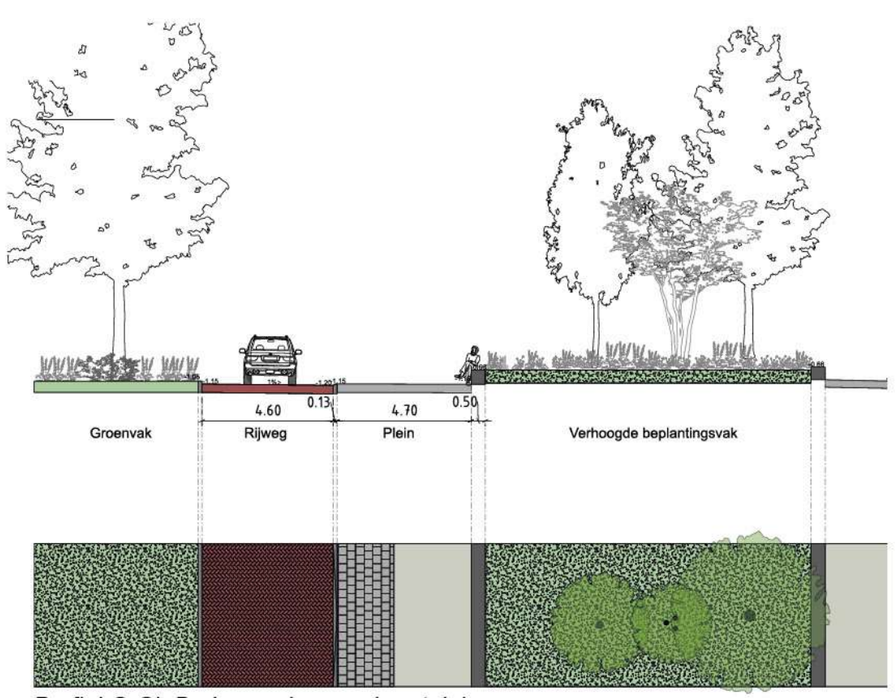


Profiel G-G': Barbussenlaan en buurtplein

03

# Materialisatie en inrichting

## Materialisatie

**Puccinimethode**
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt aangesloten op de Amsterdamse Puccinimethode. Deze ontwerpmethode zorgt voor samenhang en herkenbaarheid in de stad door het gebruik van duurzame materialen, een helder palet aan bestrating en een eenduidige vormgeving van inrichtingselementen. Door deze lijn (zone C) ook in De Venser door te zetten, ontstaat een openbare ruimte die past binnen de identiteit van Amsterdam én aansluit bij de lokale kwaliteiten van de buurt.

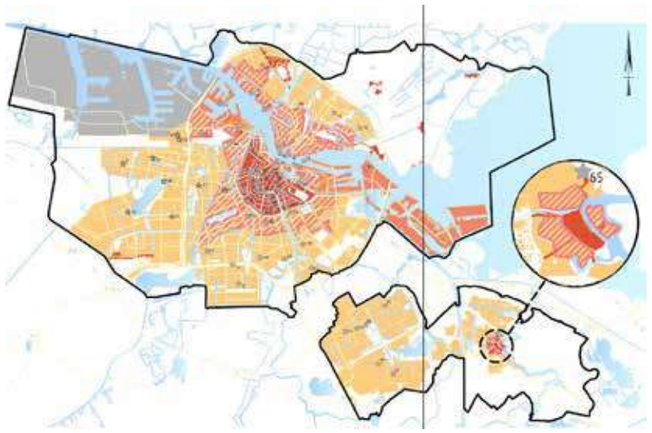

**Zone C - Gordel '20-'40 en Naoorlogse stad (excl. Tuindorpen Noord)**
- ETW30: rijbaan van klinkers, keiformaat rood-bruin, trottoirband 13/15 'uitgewassen Amsterdam nr. 1'
- Buurtstraten: rijbaan van klinkers, dikformaat rood/bruin
- Trottoirs: 30x30 betontegel zonder toeslag

**Zone C**
gordel '20-'40 en naoorlogse stad (excl. Tuindorpen Noord)



Zwart asfalt — Keiformaat klinker keper


30x30 betontegel lichtgrijs


30x15 betontegel lichtgrijs


Rood asfalt


Betonband Amsterdam nr 1.

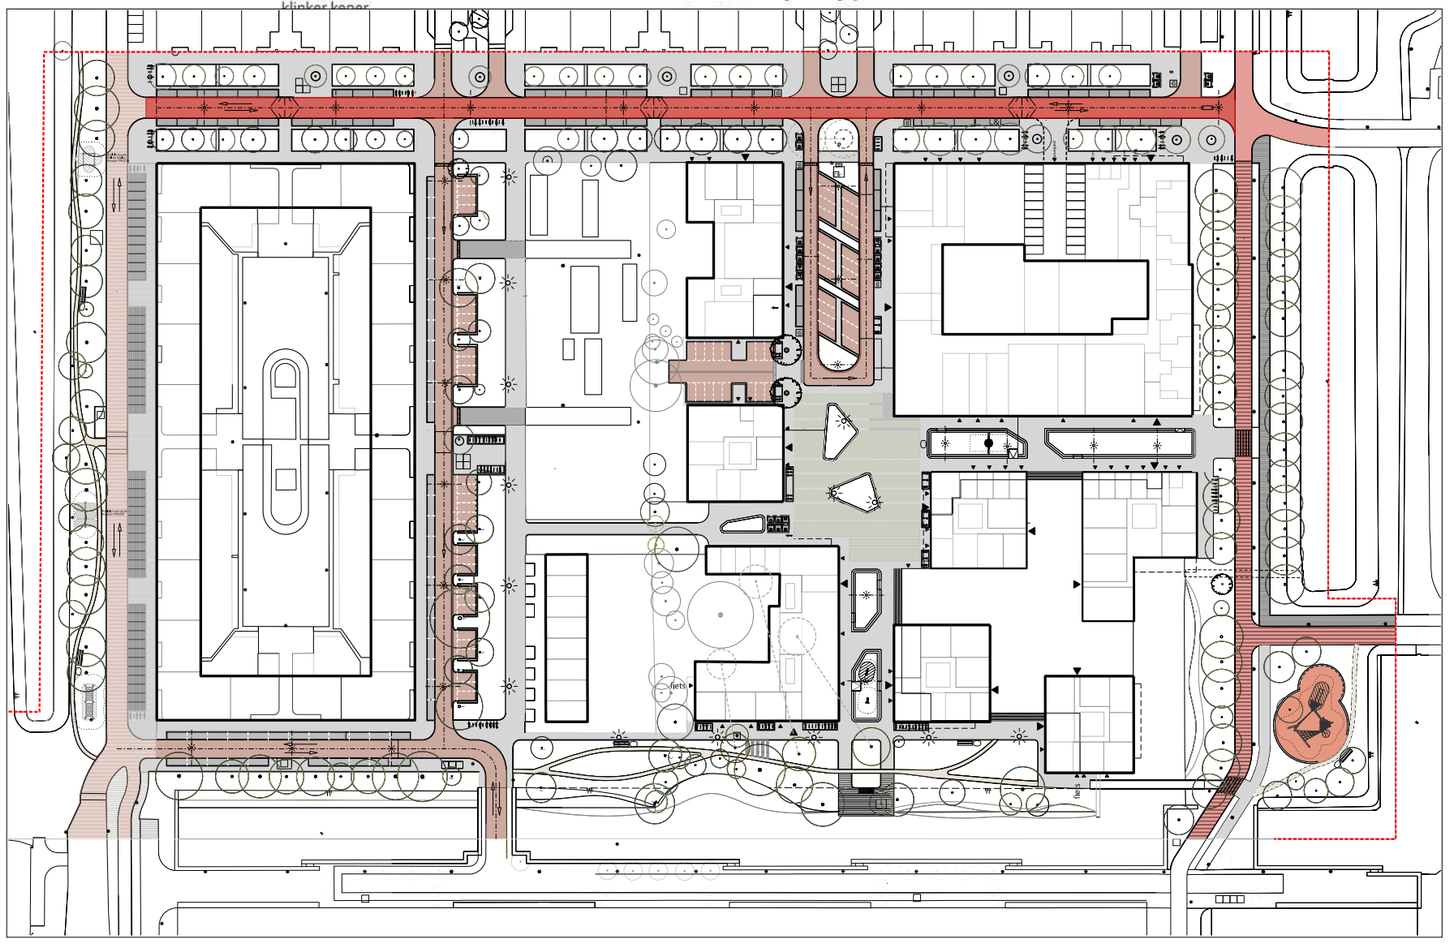

Themakaart materialisatie

**Verbijzondering plein**
Er wordt een speciale verharding toegepast die de ruimte van het plein aanduidt en inkadert . Dit werkt als een tapijt in een ruimte en zorgt voor een fijne onderbreking in de voetgangersstromen door het gebied. Mogelijkheden van hergebruik uit het bestaand gebied worden onderzocht zodat er gebruik wordt gemaakt van het buurtpleinenpalet.


Voorbeeld buurtpleinenpalet

OF


Hergebruik aanwezige bestrating


Rood asfalt

**Ambitie fietsstraat**
De ambitie in het plan is om de Bertold Brechtstraat te herprofileren tot een fietsstraat met langsparkeren en brede groenstroken. Hiermee ontstaat een veilige fietsverbinding tot aan het metrostation Strandvliet. In de ideale variant wordt de fietsstraat uitgevoerd in rood asfalt.


Gietvloer speelterrein

**Gegoten valvloer**
Bij de speelplekken wordt gebruikgemaakt van een gegote valvloer. Deze vloer zorgt voor een veilige ondergrond rondom de toestellen en kan naadloos worden ingepast in het ontwerp. Door de egale afwerking is de valvloer duurzaam, onderhoudsvriendelijk en goed toegankelijk voor alle gebruikers.

## Inrichtingselementen

**Zitranden**
In het ontwerp worden op verschillende plekken zitranden toegepast als onderdeel van de inrichting. Op het centrale plein gaat het om verhoogde zitranden rndom de groenvakken. Vanaf deze randen is er goed zicht over het plein en ontstaat een natuurlijke overgang tussen verblijf, ontmoeting en gebruik van de ruimte. In de binnenstraten worden juist verlaagde zitranden ingezet, waarmee aansluiting wordt gemaakt op het niveau van het maaiveld. Vanaf hier is er zicht op het omliggende groen en de speelplekken.
Op beide locaties dragen de zitranden bij aan verblijfskwaliteit, overzicht en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.  De details van de zitranden komen terug op de volgende pagina.

**Steiger in de parkstrook**
Als beëindiging van de Barbusselaan temidden van de parkstrook, wordt een steiger gerealiseerd als centrale verblijfsplek. Ten opzichte van het plein waar de drukte en reuring zich concentreerd, wordt dit een rustige locatie aan het water. De steiger wordt in robuust hout uitgevoerd en de bestaande boom op locatie wordt ingepast bij de steiger. Ook zijn er voornemens om een zitelement te integreren in het hout van de steiger. Deze dient nog verder uitgewerkt te worden.

**Circulaire voetgangersbrug**
Er is een voetgangerbrug beoogd om de groene omzooming geheel doorwaadbaar te maken en om de nieuwe woningen goed te ontsluiten richting winkelgebied Arena poort. Deze brug dient circulair uitgevoerd te worden, waarbij gekeken kan worden naar zowel bestaande bruggen in de opslag of een brug die t.z.t. beschikbaar komt. Ook kan er gekeken worden naar demontabele constructies om de brug in de toekomst circulair beschikbaar te stellen. En combinatie van beide is de meest wenselijke situatie.



▲ Groenvakken met zitranden plein



▲ Verdiepte beplantingsvakken

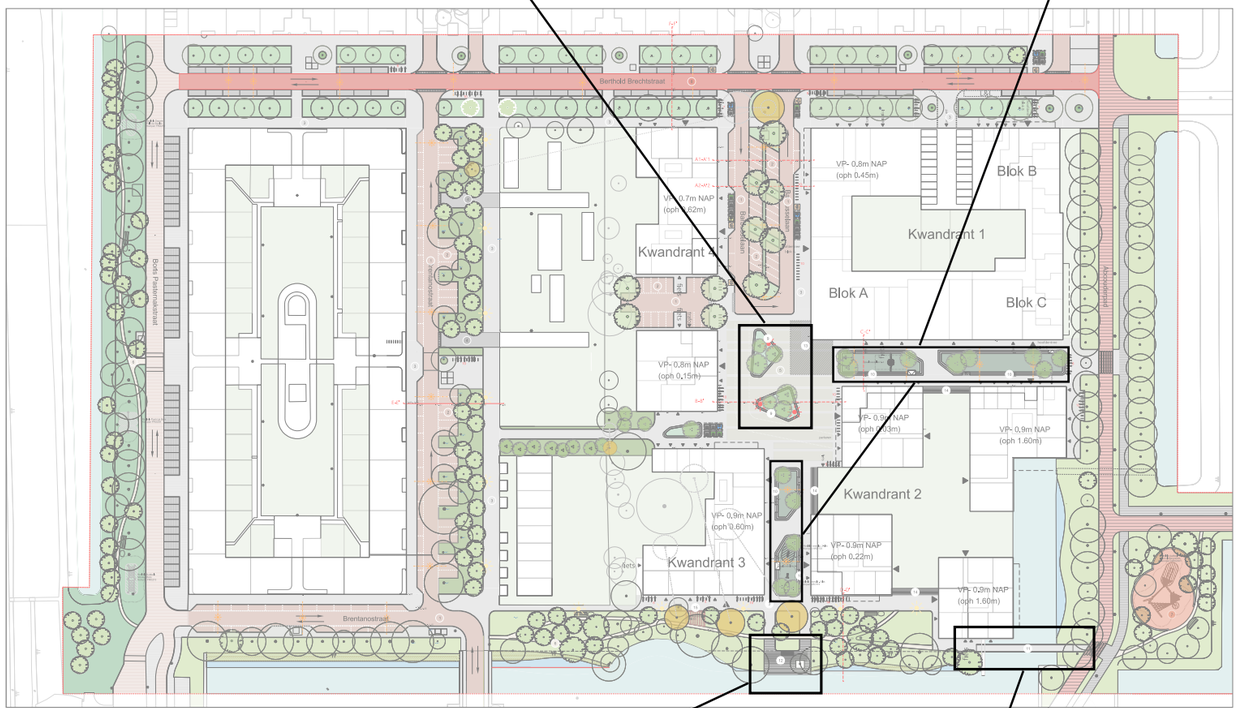




▲ Steiger in de parkstrook



▲ Voorbeeld circulaire voetgangersbrug concept Tolhuiskanaal oost

## Details

**Groenvakken met zitranden plein**
De groenvakken op het plein worden verhoogde bakken met zitranden, deze worden uitgevoerd in de zitelementen van Solids&Seats van Struyk Verwo.




▲ Profiel verhoogde bakken op het plein

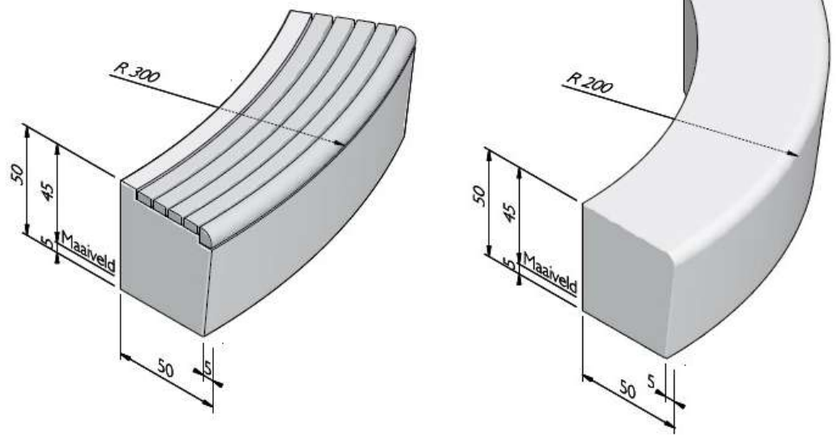


▲ Product tekening van Solids & seats van Struyk Verwo

**Verdiepte beplantingvakken**
De groenvakken in de binnenstraten worden verlaagd aangelegd met de verzonken zitranden Solids&Seats van Struyk Verwo. De zitranden worden afgewisseld met tredes.  Per groenvak is er een hellingbaan voor onderhoud en bij de vakken met speeltoestellen dient dat ook voor toegankelijkheid.

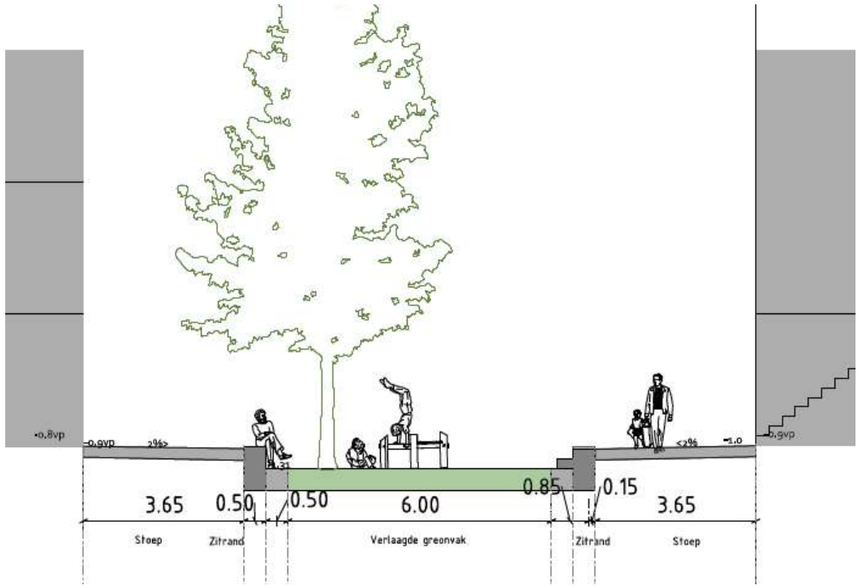


▲ Profiel verlaagde vakken in de tussentraten

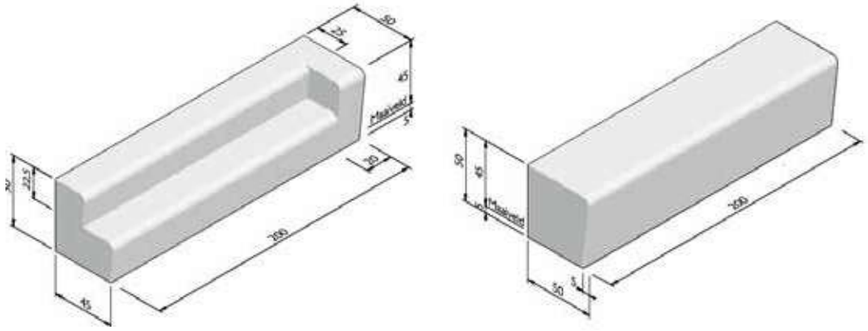


▲ Product tekening van Solids & seats van Struyk Verwo

## Speeltoestellen

**Spelen**
Voor de jongste kinderen (0–4 jaar) komen er meerdere toestellen, waaronder een kleine spinnenwebschommel, een Robinia veerwip en veerkip. Voor de leeftijdsgroep 4–8 jaar is in de wijk duidelijk behoefte aan extra speelmogelijkheden. Daarom is gekozen voor een centrale locatie langs een belangrijke route, waar een Robinia dubbele speeltoren met slingergrepen wordt geplaatst. De valondergrond en de zitranden rondom deze speeltoren worden als maatwerk uitgewerkt, zodat het geheel goed past binnen de locatie en een prettige plek vormt voor spel en ontmoeting.



**Kleine Spinnenwebschommel**

NRO920 Kompan

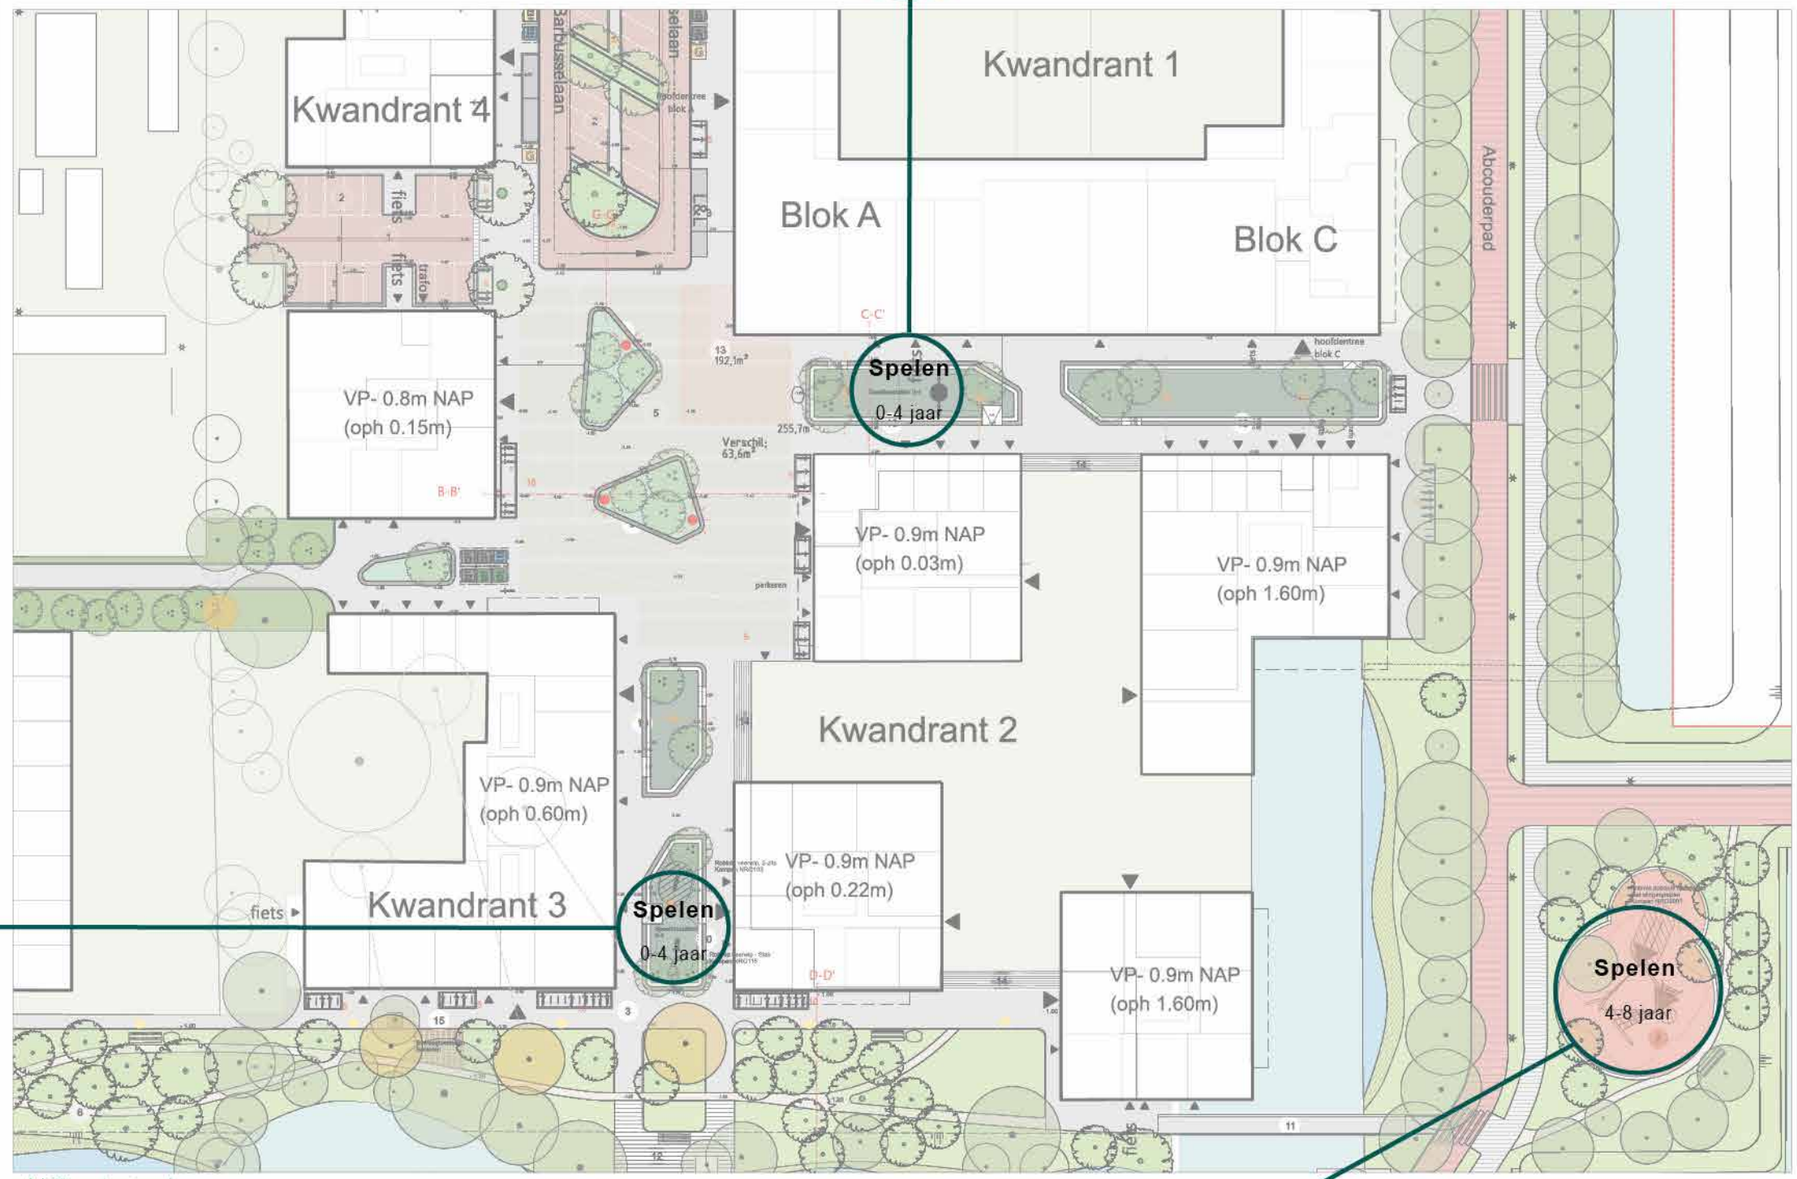


Themakaart spelen



**Robinia veerwip - Slak**

NRO115 Kompan



**Robinia veerwip, 2-zits**

NRO103 Kompan



**Robinia dubbele speeltoren met slingergrepen.**

NRO2001 Kompan

## Sporttoestellen

**Sporttoestellen**
Langs de parkstrook bij de Boris Pasternakstraat komt een Robinia Obstacle Parcours. Dit natuurlijke parcours bestaat uit verschillende klim- en klauterelementen die uitnodigen tot actief bewegen en spelenderwijs sporten. Door de keuze voor Robinia hout sluit het parcours aan bij de groene uitstraling van de parkstrook. Het biedt een laagdrempelige voorziening voor zowel kinderen als volwassenen en versterkt de variatie in sport- en beweegplekken in de wijk.

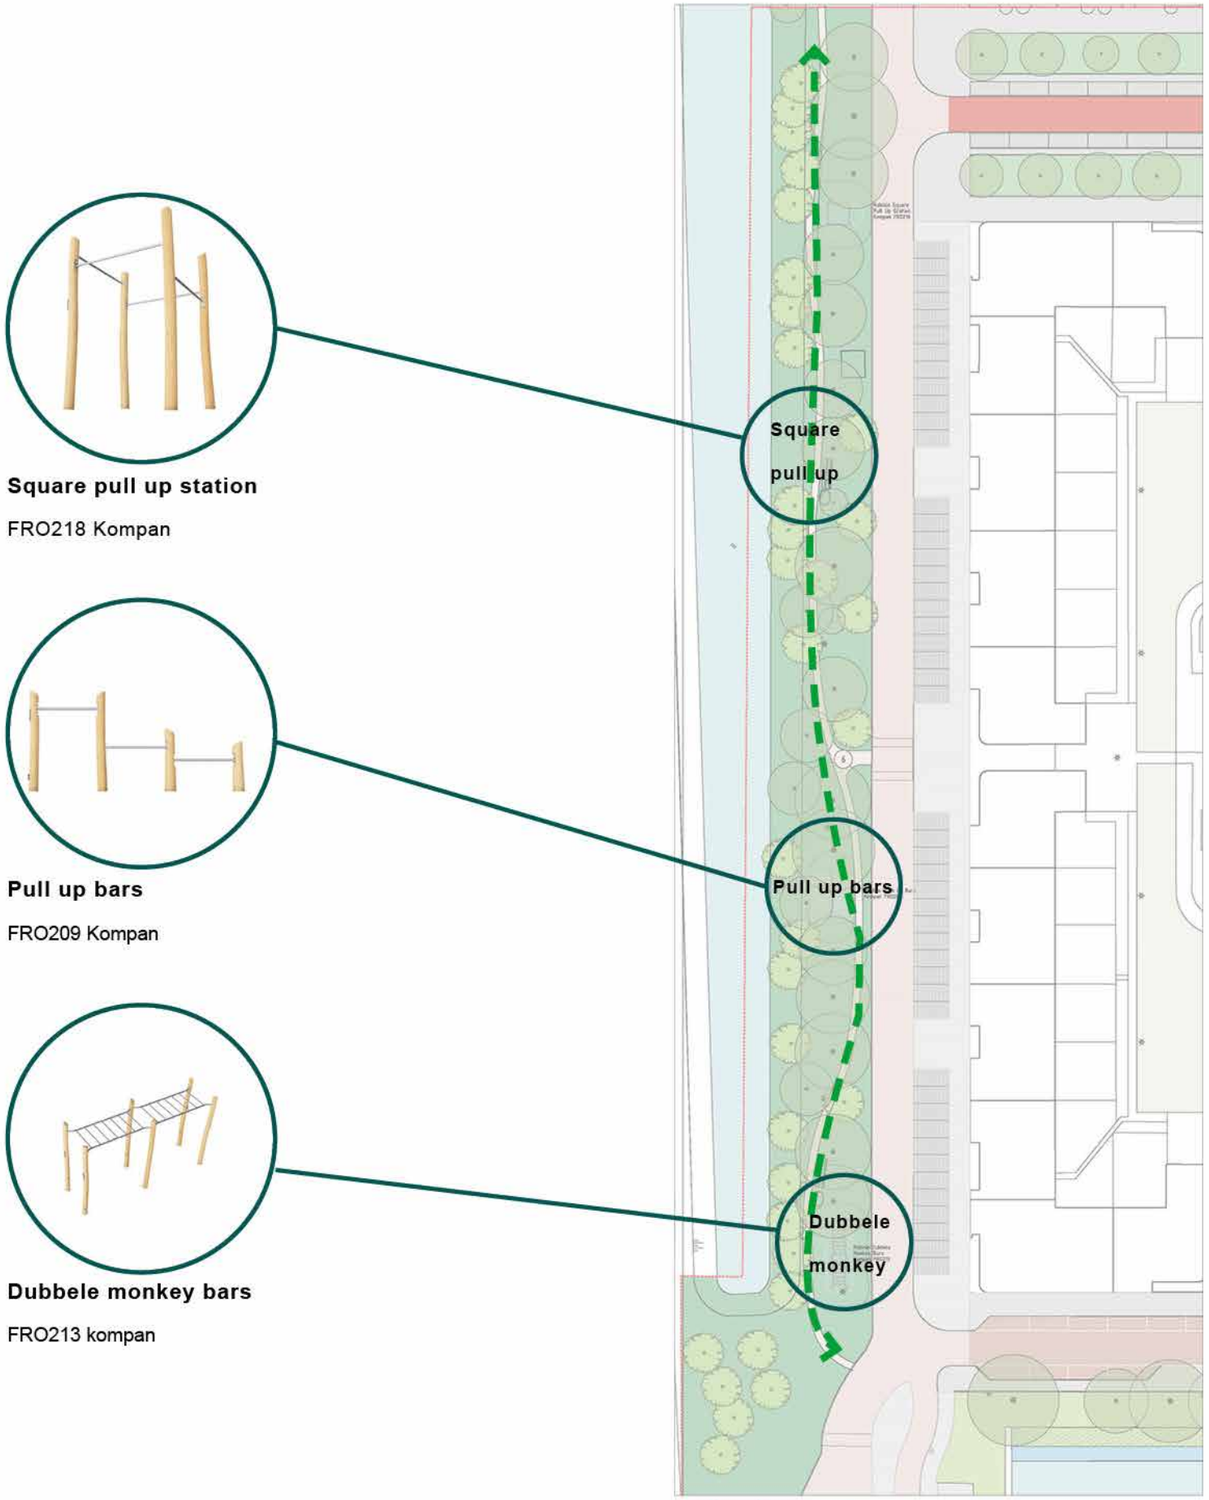


▲ Themakaart sporten

## Afval

**Ondergrondse afval containers**
Voor de inzameling van huisvuil worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De locaties, aantallen en loopafstanden zijn afgestemd en akkoord bevonden met het team Afval en Grondstoffen tijdens het Stedenbouwkundig Plan (SP). Daarmee wordt voldaan aan de stedelijke richtlijnen en blijft de openbare ruimte overzichtelijk, veilig en goed bruikbaar voor bewoners.




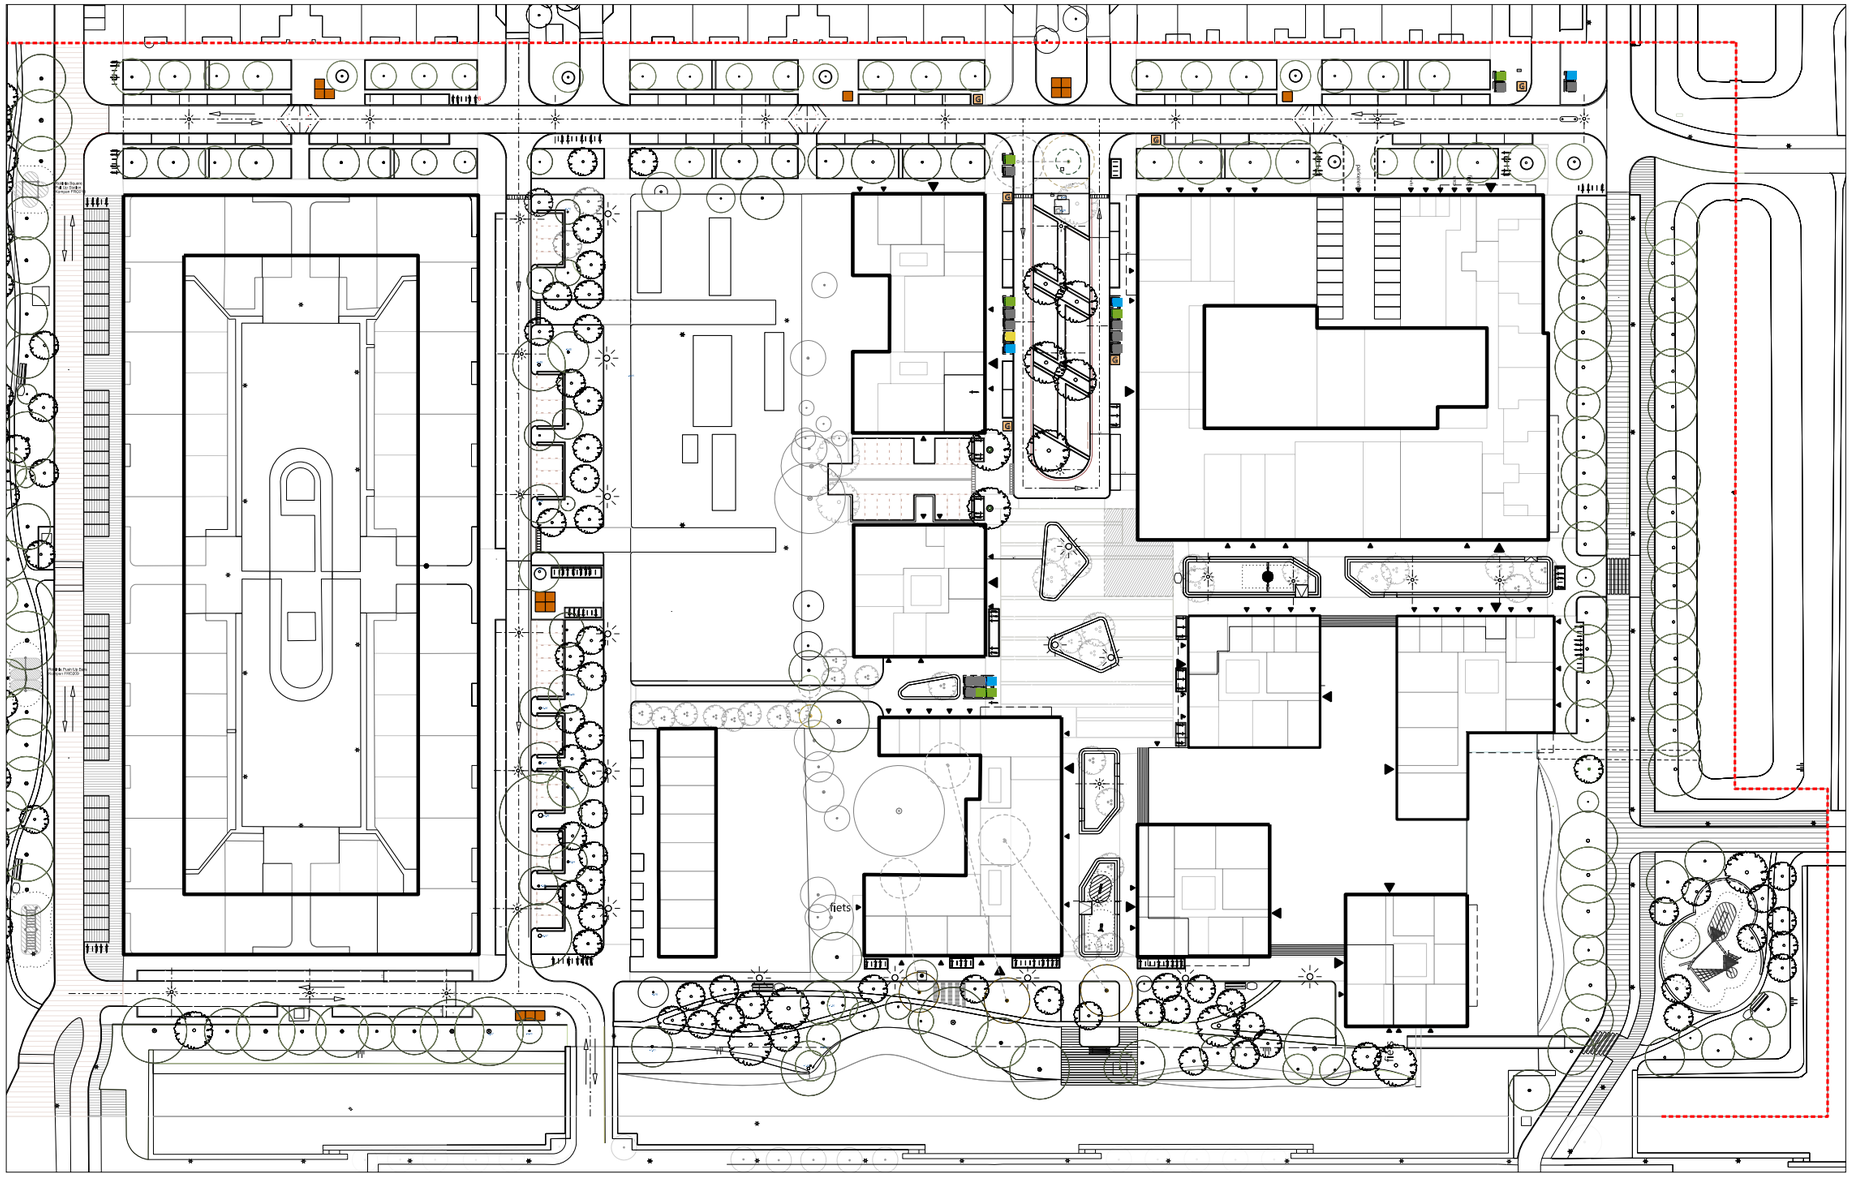


Bestaande afvalcontainers

Nieuwe ondergrondse containers

Grofafval

▲ Themakaart afval

## Verkeer

**Verkeer**
De verkeersstructuur is gericht op langzaam verkeer en sluit aan op de plusnet-fietsverbindingen van Zuidoost, waaronder het Abcouderpad en het Strandvlietpad. De Bertold Brechtstraat wordt heringericht tot fietsstraat, waardoor de route naar metrostation Strandvliet veiliger en aantrekkelijker wordt. Autoverkeer is hier te gast, net als op het centrale buurtplein dat onder een erfconstructie valt. Zo ontstaat een overzichtelijke en verkeersveilige wijk, waarin de verblijfskwaliteit en het gebruik door fietsers en voetgangers voorop staan.

**Parkeren**
Op straat wordt ruimte voor bezoekersparkeren voor De Venser verzorgd, zoveel mogelijk aan de randen van het plan. Met uitzondering van bezoekersparkeren wordt er in de openbare ruimte niet geparkeerd. Dat betekent dat het parkeren van bewoners en gebruikers binnen de vier kwadranten wordt opgelost. Voor de medewerkers van het woonzorggebouw is er op het terrein 20 parkeerplaatsen voorzien.

Om ruimte te maken voor groen zal er per saldo parkeerplaatsen verdwijnen in de buurt. Van 361 nu naar 241 in de nieuwe situatie. In totaal verdwijnen er 120 parkeerplaatsen. Dit besluit is vastgelegd in het Stedenbouwkundig Plan (SP) en akkoord bevonden door Ruimteregie. Dit is besloten na bestuderen van de parkeerdruk. We realiseren ons dat bij evenementen in het Arena-boulevard gebied het in een deel van de wijk drukker is dan normaal. Het overgrote deel van de tijd blijven veel parkeerplaatsen ongebruikt. We kiezen ervoor om meer ruimte te maken voor bomen en groen.

Sinds de invoering van betaald parkeren in de wijk is het parkeeroverlast door bezoekers evenementen exponentieel toegenomen. Directie V&OR, het stadsdeel en de evenementenlocaties werken aan een pakket maatregelen om de parkeeroverlast van evenementen te verminderen. Dit betreft kortetermijnmaatregelen zoals afsluiting van de buurt (met verkeersregelaars) tijdens evenementen. Daarnaast worden ook structurele maatregelen onderzocht zoals een aanpassing van het parkeertarief.

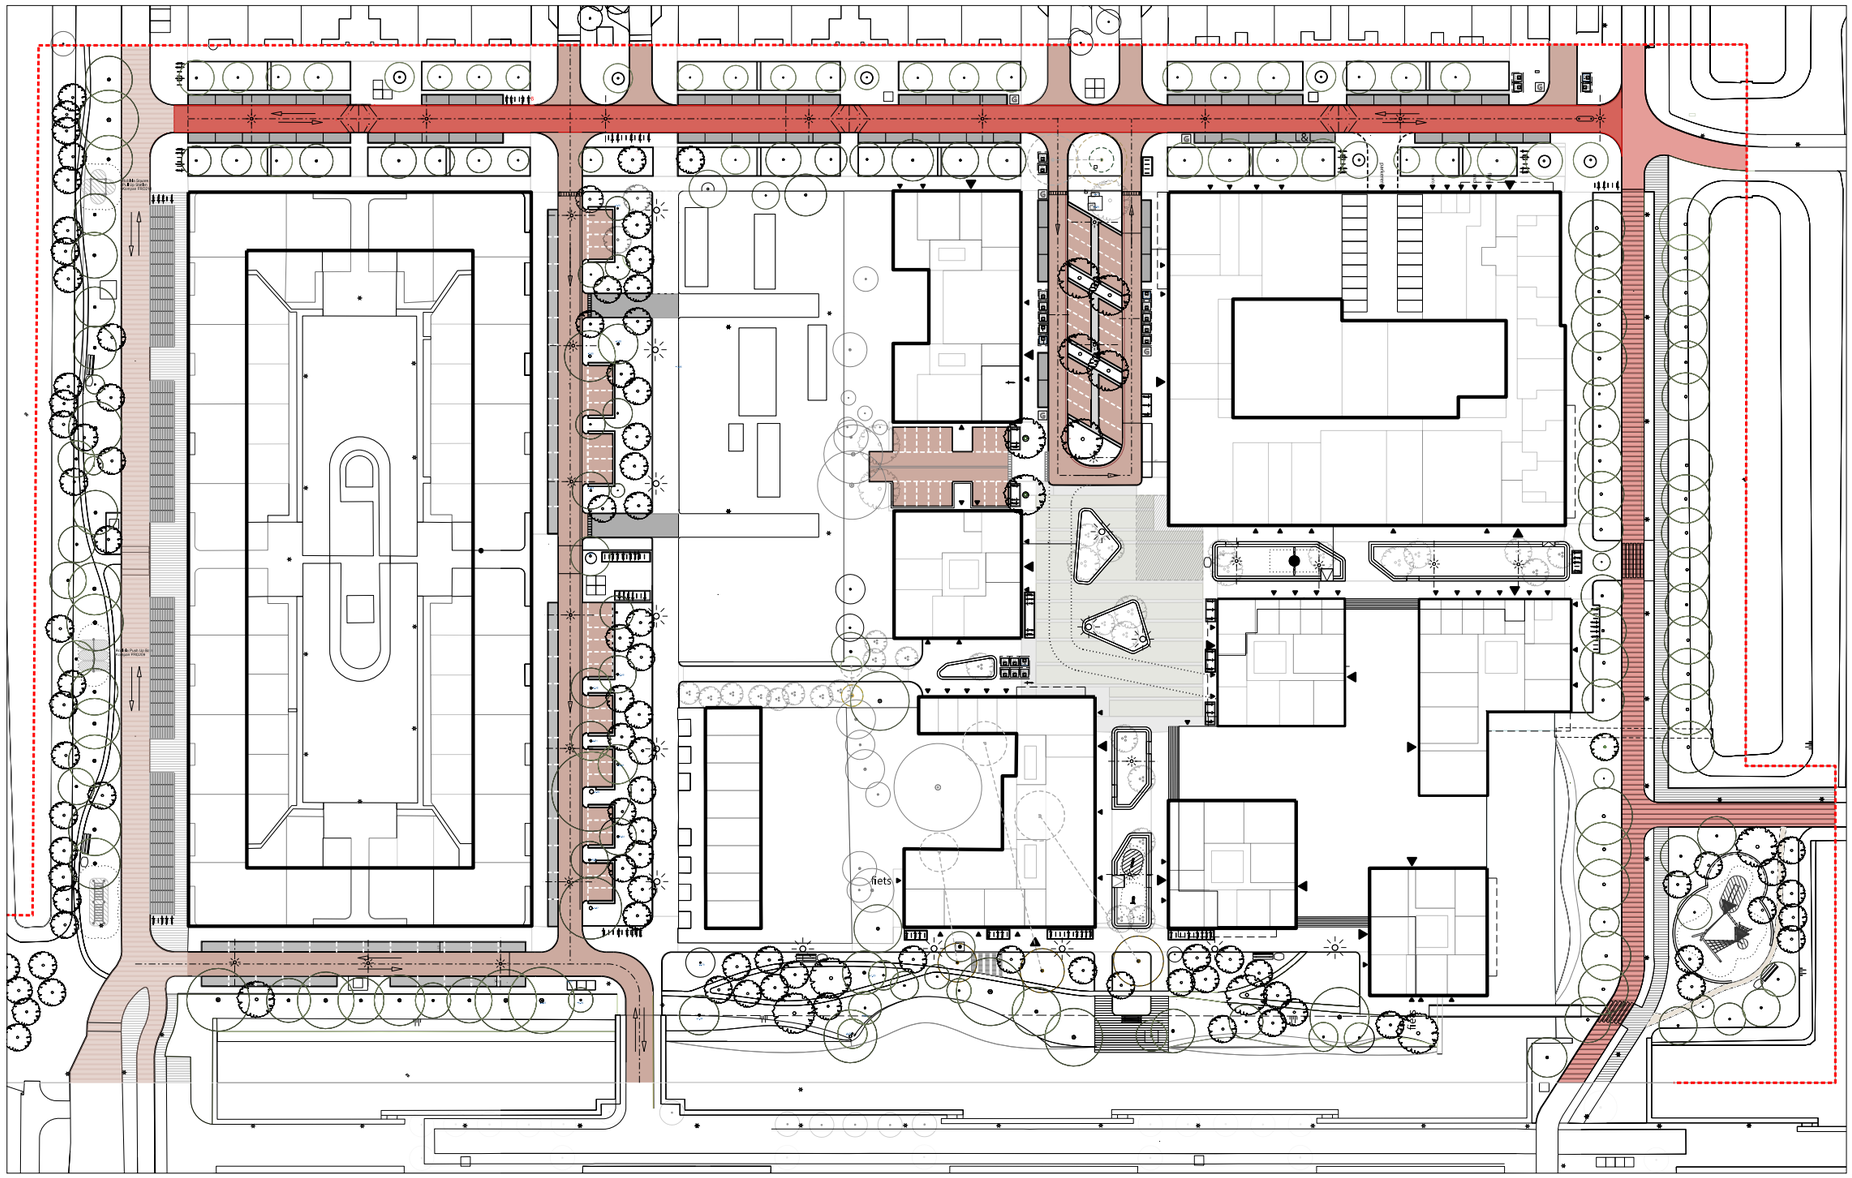


▲ Themakaart verkeer en parkeren

Omdat de herinrichting van de openbare ruimte pas kan plaatsvinden na realisatie van het nieuwbouwcomplex kan dit gemiddeld genomen 10 jaar duren voordat de parkeerplaatsen worden opgeheven. We gaan er redelijkerwijs van uit dat er dan een structureel parkeerregime is geïnstalleerd om parkeeroverlast door evenentbezoekers te minimaliseren. Dat betekent dat er geen parkeerplaatsen worden verwijderd terwijl de buurt worstelt met een hoge parkeerdruk tijdens evenementen.

## Hemelwater afstroomkaart

**Hemelwater**
Het hemelwater wordt deels gebufferd in de groene binnenstraten, maar voert vooral af naar het omliggende oppervlaktewater. Omdat de Venserpolder relatief hoog is gelegen, kan het regenwater hier goed worden afgevoerd. Zo wordt bijgedragen aan een klimaatbestendige en robuuste inrichting van de openbare ruimte.

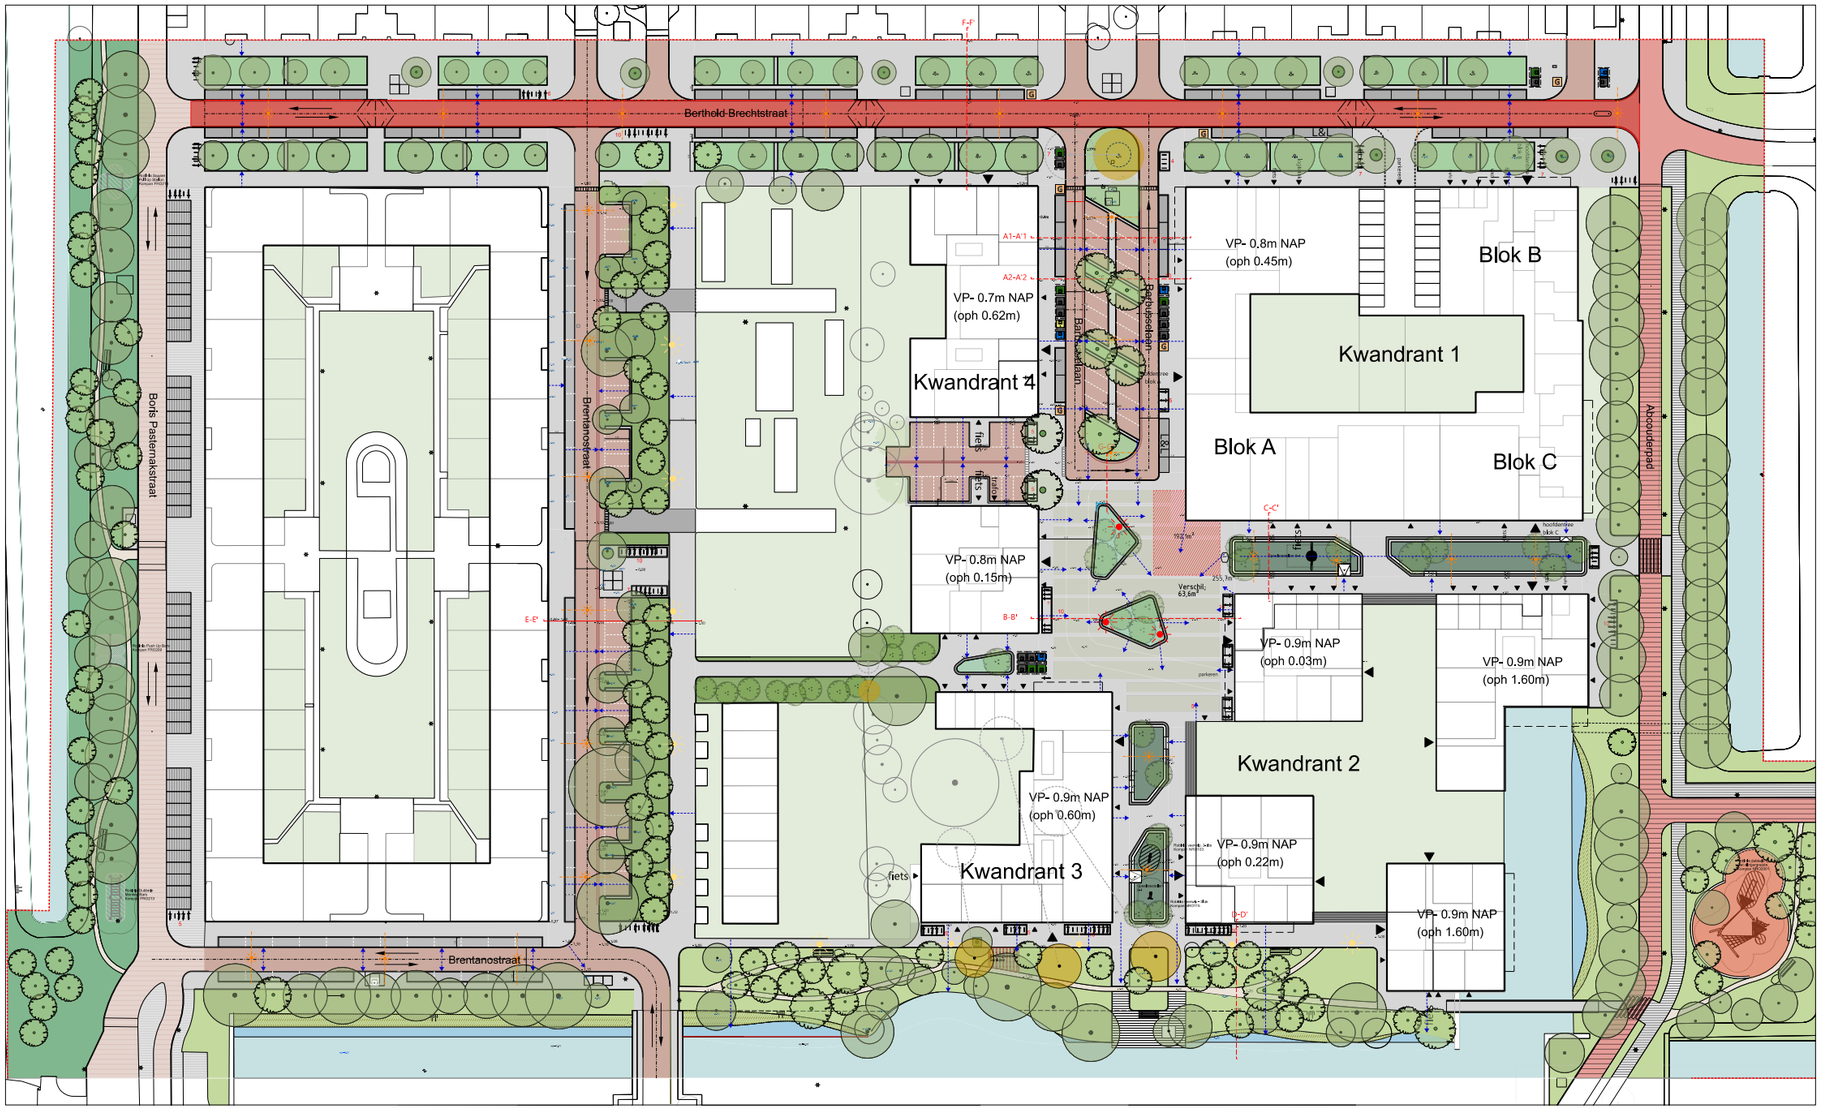


▲ Hemelwater afstroomkaart

## Watercompensatie

**Watercompensatie**
In het kader van de herontwikkeling wordt slechts een klein hoekje van de Anna Blamansingel
gedempt. Daarnaast is er sprake van extra verharding door de toevoeging van bebouwing en realiseren van verharde openbare ruimte. Conform het Stedenbouwkundig Plan (SP) wordt dit volledig gecompenseerd met 410 m2 oppervlaktewater, door een verbreding van de singel langs de gehele Ana Blamansingel en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Daarmee blijft de waterbalans behouden en wordt de ecologische kwaliteit van de wijk versterkt.

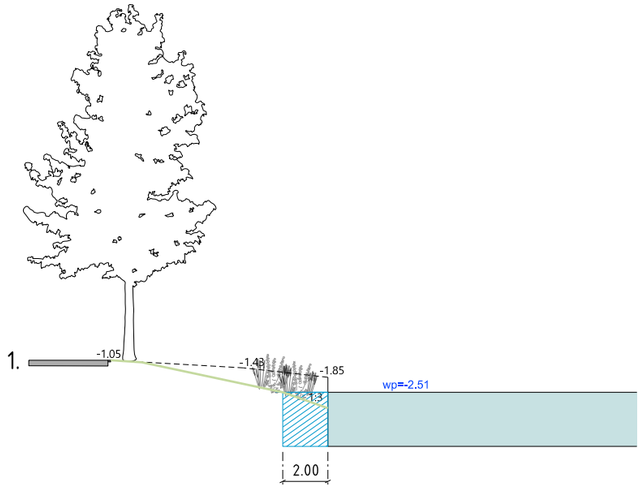


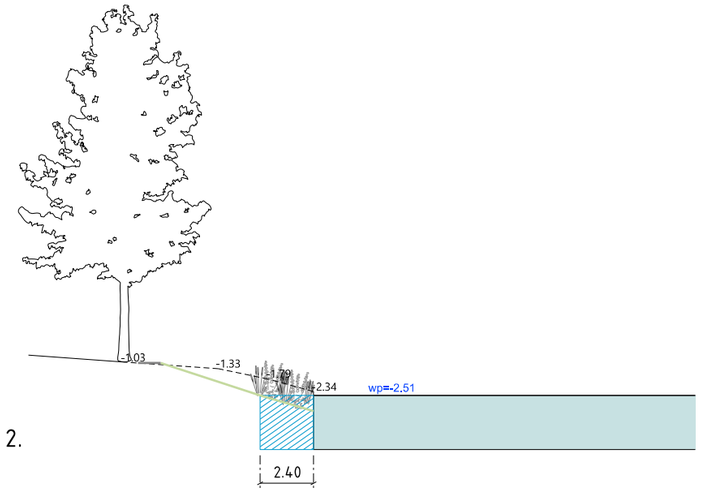


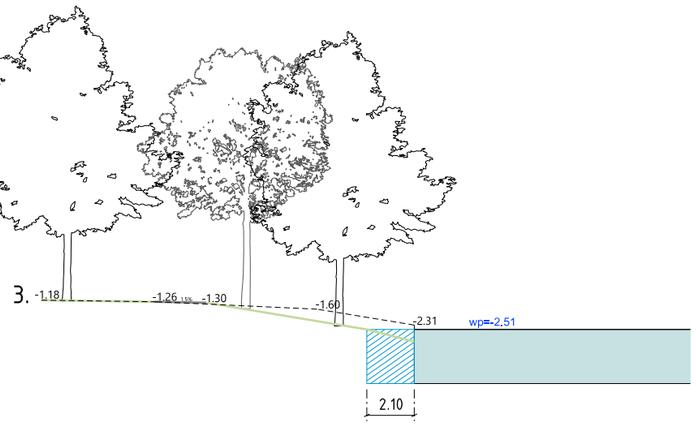


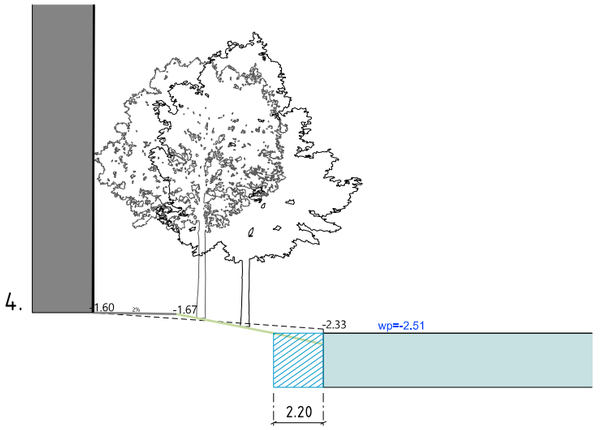


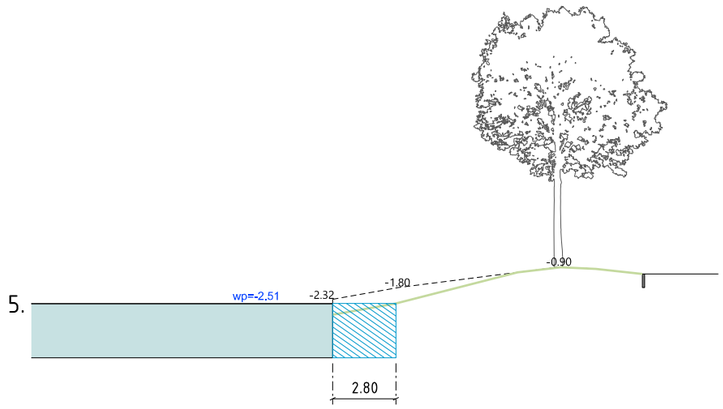


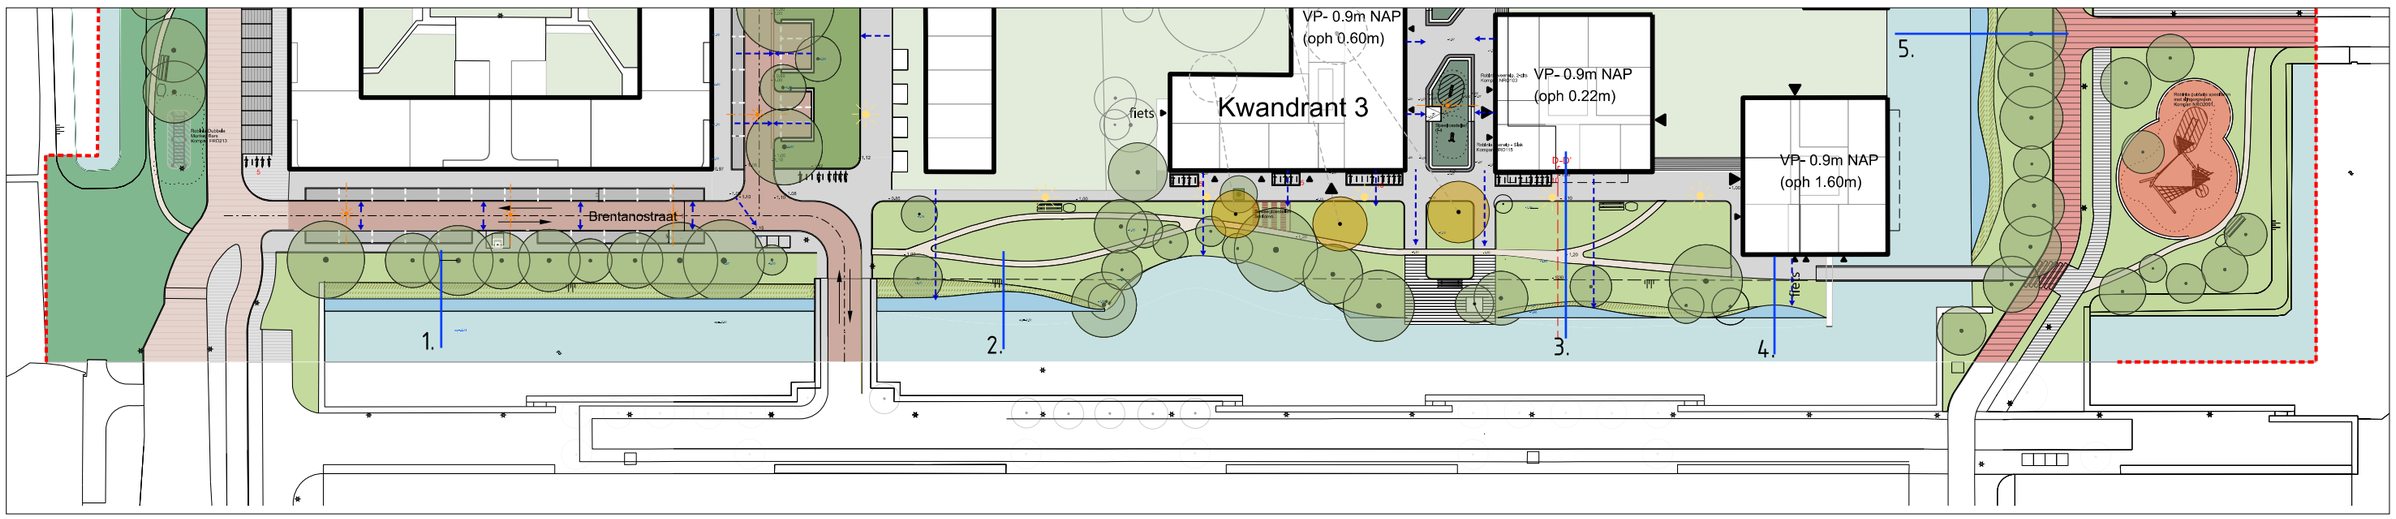


▲ Overzichtskaart lokatie profielen voor watercompensatie

04

# Groen

## Bomen

In het ontwerp wordt veel aandacht besteed aan de toevoeging van bomen. In totaal worden 144 nieuwe bomen geplant, waaronder zowel laanbomen als meerstammige bomen. Er is gekozen voor een mix van soorten die bijdragen aan biodiversiteit, seizoensbeleving en een aantrekkelijk straatbeeld. De bomen voldoen aan de richtlijnen van het handboek Puccinigroen, waardoor de inrichting aansluit bij de Amsterdamse kwaliteitsstandaard. Strategisch geplaatst in de binnenstraten, langs de hoofdstructuren en in de parkzones bieden de bomen schaduw, verhogen ze de verblijfskwaliteit en versterken ze de klimaatbestendigheid van de wijk.

**Compensatie opgave**
Voor de herontwikkeling geldt de gemeentelijke compensatieregeling voor kap. In totaal moeten 130 bomen worden gecompenseerd. Dit gebeurt door de aanplant van 130 nieuwe bomen, aangevuld met 14 extra exemplaren om de groenstructuur te versterken. Met de toevoeging van 144 nieuwe bomen wordt ruim voldaan aan deze opgave en ontstaat per saldo een duidelijke vergroening van de wijk.

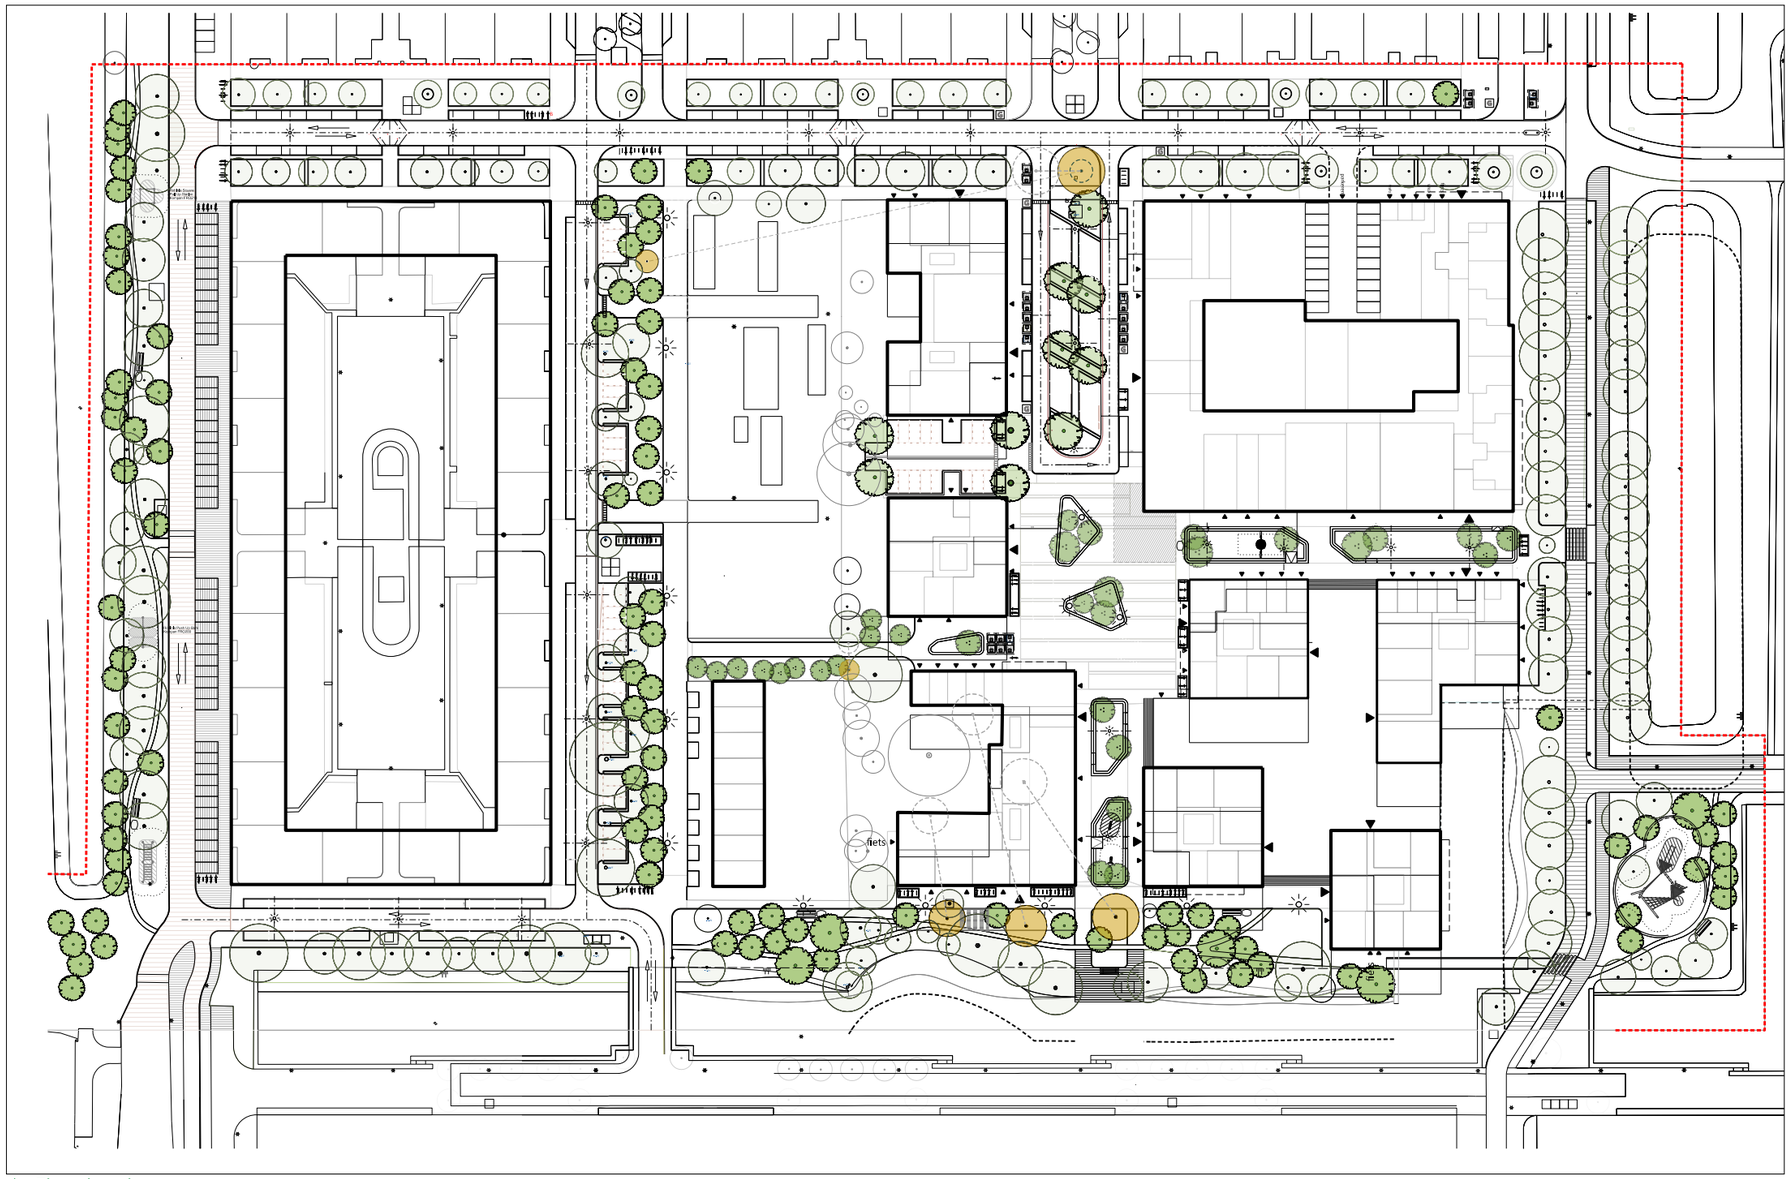


▲ Themakaart bomen

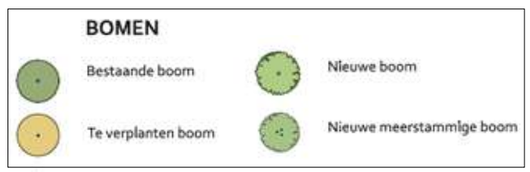



Siberische balsempopulier
populus berolinensis


Robinia pseudoacacia
'Sandraudiga'


Moeraseik
Quercus nigra


Krentenboom
Amelanchier arborea

## Bomenplan




▲ Bomenplan

Xxxx Bestaande bomen

Bestaande bomen te verplaatsen

| | | Boomhoogte | Plantmaat |
|---|---|---|---|
| Gltr | Gleditsia triacanthos | meerstammig | 400/450 |
| Gltr | Gleditsia triacanthos | hoogstam | 20-25 |
| Acsa | Acer saccharinum | hoogstam | 20-25 |
| Tico | Tilia cordata | hoogstam | 20-25 |
| Qurb | Quercus nigra | hoogstam | 20-25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mege | Mespilus germanica | hoogstam | 20-25 |
| Jure Bu | Juglans regia 'Buccaneer' | hoogstam | 20-25 |
| Algl | Alnus glutinosa | hoogstam | 20-25 |
| Rops Sa | Robinia pseudoacacia 'Sandraudiga' | hoogstam | 20-25 |
| Tieu Pa | Tilia europea 'Pallida' | hoogstam | 20-25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Safr | Salix fragilis | hoogstam | 20-25 |
| Eueu | Euonymus europaeus | hoogstam | 20-25 |
| Sese | Sequoia sempervirens | hoogstam | 20-25 |
| Quru | Quercus palustris | hoogstam | 20-25 |
| Bepu | Betula pubescens | hoogstam | 20-25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amel La | Amelanchier lamarckii | meerstammig | 250/300 |
| Amal Ob | Amelanchier alnifolia 'Obelisk' | hoogstam | 18-20 |
| Frax WG | Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' | hoogstam | 18-20 |

## Referentiebeelden boomsoorten


Amelanchier alnifolia
'Obelisk'
Krentenboom hoogstam


Amelanchier larmarckii
Krentenboom


Acer saccharium
Zilveresdoorn


Betula pubescens
Zachte berk


Euonymus europaeus
Wilde kardinaalsmuts


Fraxinus excelsior
'Westhofs Glorie


Gleditia triacanthos
Valse christusdoorn


Gleditia triacanthos
Valse christusdoorn
meerstammig


Juglans regia 'Buccaneer'
Walnoot


Mespilus germanica
Mispel


Quercus nigra
Zwarte eik


Quercus pallustris
Moeraseik


Robinia pseudoacacia
'Sandraudiga'
Valse acacia


Salix fragilis
Kraakwilg


Sequoia sempervirens
Kustsequoia


Tilia cordata
Winterlinde


Tilia europea 'Pallida'
Koningslinde

# Beplanting

**Beplanting**
De beplanting in De Venser wordt uitgevoerd op beheerniveau C, conform de stedelijke richtlijnen. Er wordt gewerkt met de nieuw ontwikkelde beplantingsconcepten van de gemeente Amsterdam, die zorgen voor een robuuste en toekomstbestendige groeninrichting. Deze concepten combineren vaste planten, heesters en bloembollen en dragen bij aan biodiversiteit, seizoensbeleving en een aantrekkelijke uitstraling van de openbare ruimte.
Voor de verschillende zones in de wijk worden verschillende beplantingsconcepten toegepast. Zo wordt in de binnenstraten gekozen voor lage en onderhoudsarme beplanting, terwijl in de parkzones en langs de singel meer bloemrijke en ecologische varianten worden ingezet. Hierdoor ontstaat een samenhangend maar ook gevarieerd beeld dat past bij de functies en gebruiksintensiteit van de openbare ruimte.




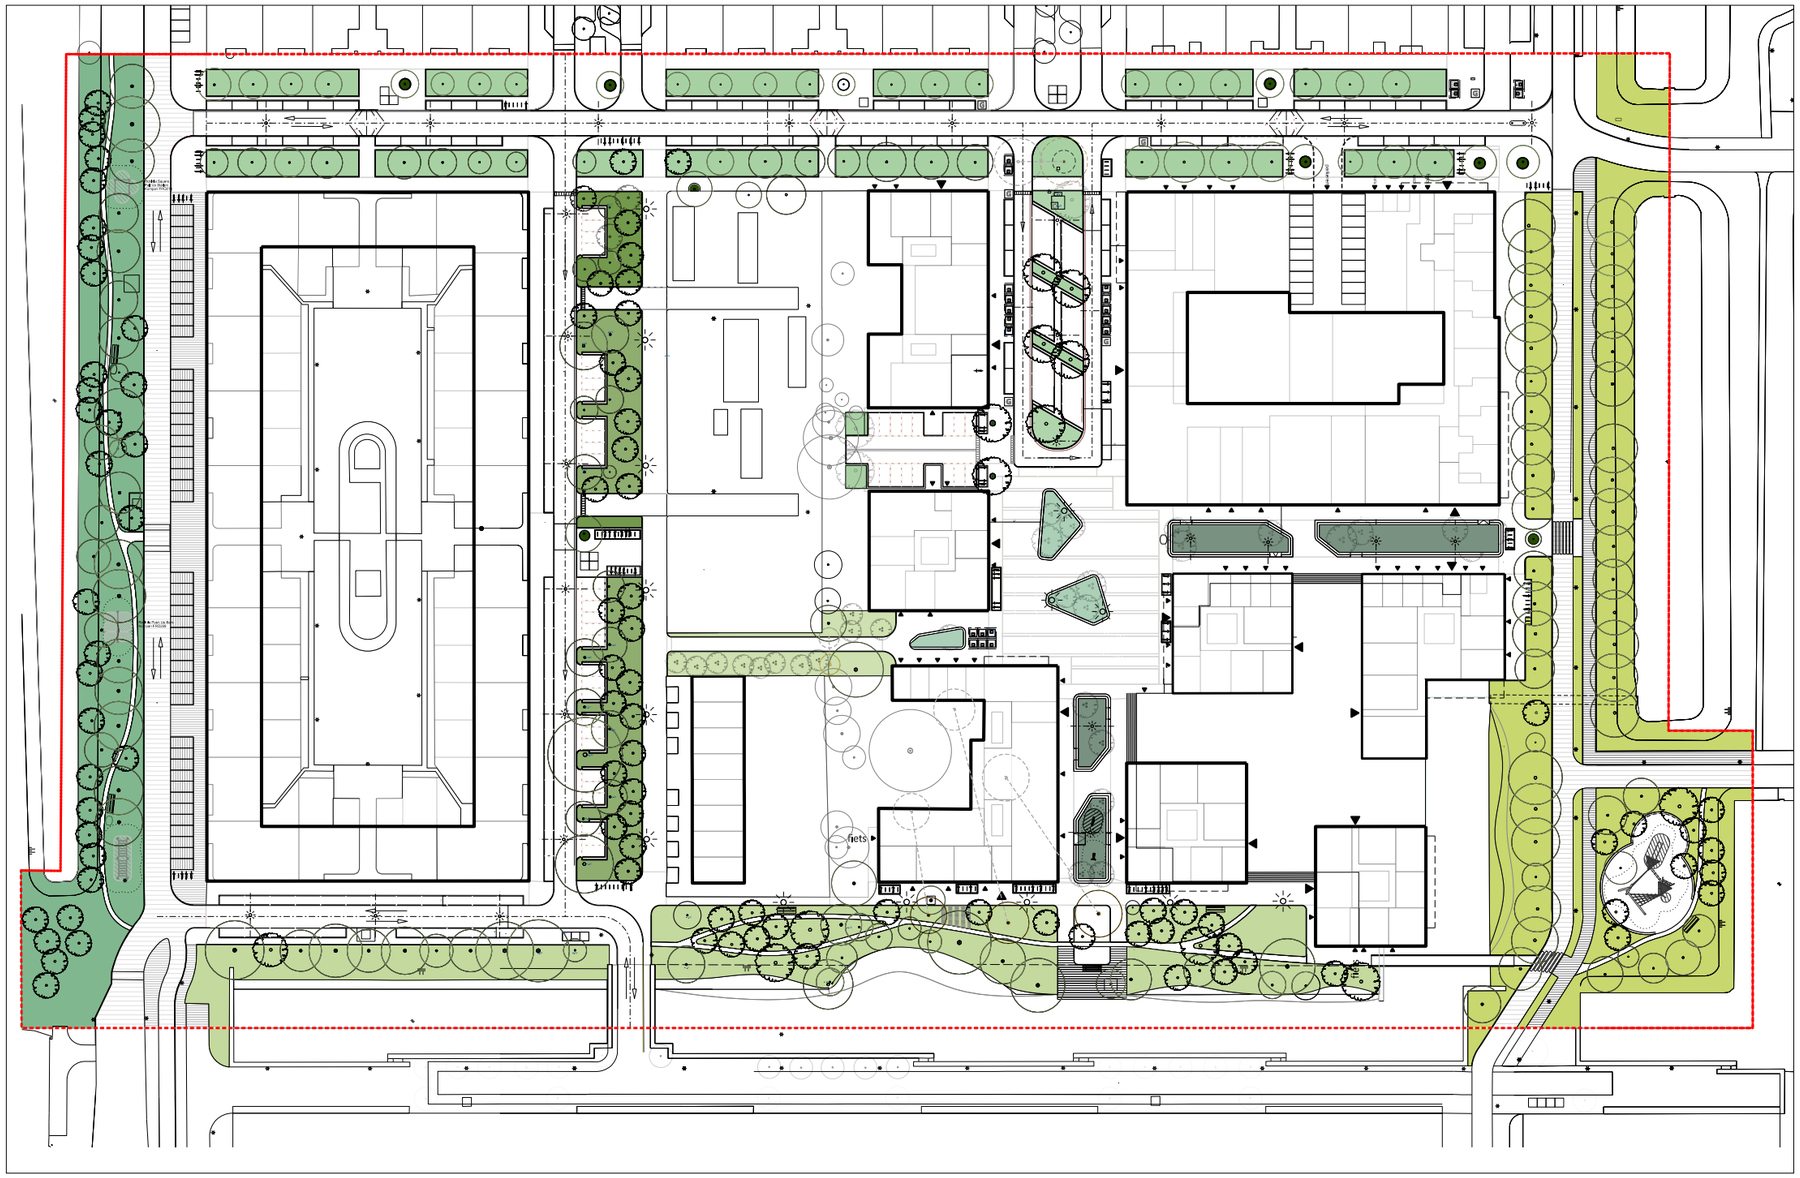


▲ Themakaart beplanting







## Beplantingsconcepten

- 01 Tapijt
- 02 Boomspiegels
- 03 Bosvloer
- 04 Bloemrijke grasland
- 05 Stedelijke bloemweide
- 06 Hoge groepen
- 07 Verlaagde beplantingsvakken: Gazon en bomen
- 08 Gazon

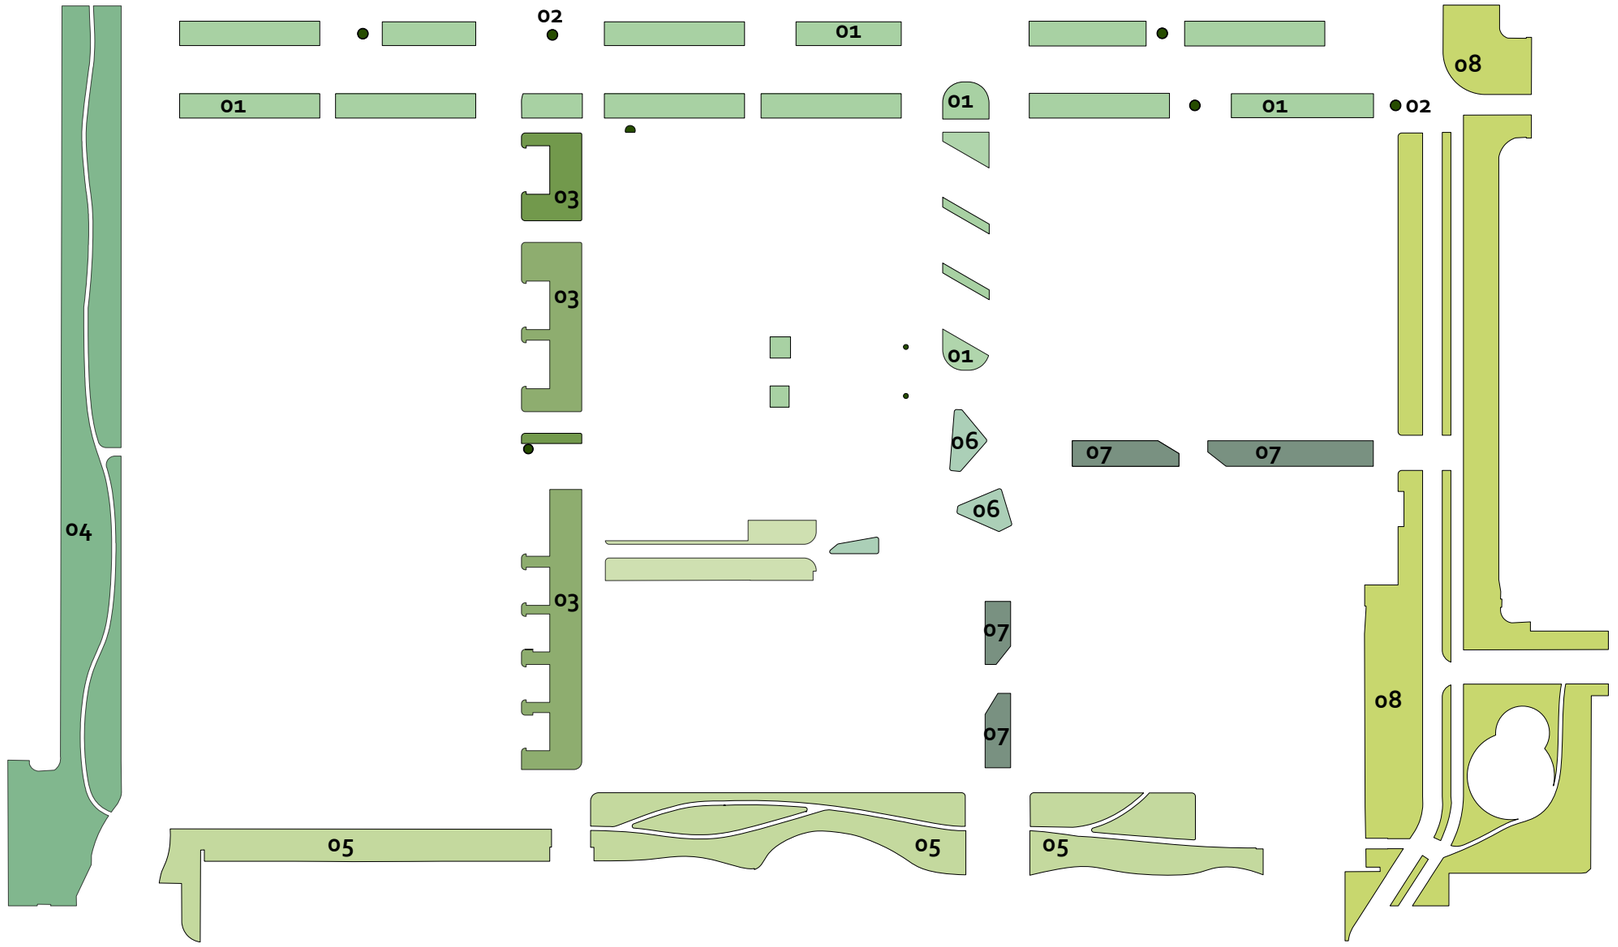


▲ Themakaart beplantingsconcepten

| 01. Tapijt | 02. Boomspiegels | 03. Bosvloer | 04. Bloemrijke grasland | 5. Stedelijke bloemenweide | 06. Hoge groepen |
|---|---|---|---|---|---|
| 75% Laage heester | Laage heesters en vaste plant- | 40-60% Laage heester | 75% laage heester | 60% Bloemrijk gras of gazon | 75% laage heester |
| 25% Vaste planten | en | 40-60% Vaste planten | 25% vaste planten | 20% Vaste planten en siergrassen | 25% vaste planten |
| + | + | + | + | 20% Lage heesters | + |
| bollen, randplanten en | bollen, randplanten en | Bodem bedekkende vaste | bollen, randplanten en | + | bollen, randplanten en |
| | strooiplanten | planten en bollen | | bollen | strooiplanten |

## Beplantingsconcept 01 Tapijt

Referentiebeelden

### 75% Laage heesters


Betula nana/Dwergberk


Genista germanica/
Duitse berm


Rosa pimpinellifolia/
Duinroos


Salix repens/
Kruipwilg


Hydrangea anomala susp./
Klimhortensia


Euonymus fortunei 'Tustin'
Japaanse kardinaalsmuts


Buddleja 'Morning mist'
Vlinder struik


Buddleja 'White Ball'
Vlinder struik


Deutzia gracilis
Bruidsbloem


Diervilla splendens
Amerikaanse weigelia

### 25% Vaste planten


Carex morowii 'Irish Green'
Zegge


Carex muskingumensis
Palm zegge


Kalimeris incisa 'Madiva'
Zomer aster


Lysmachia clethroides
witte troswederik


Persicaria amplexicaulis cv
Duizenknoop

### Bodembedekkende vaste planten onder heesters


Alchemilla mollis
Vrouwenmantel


Ophiopogon japonicus
Japanse slangenbaard


Symphytum grandiflorum
Kruipende smeerwortel


Vinca minor
Kleine maagdenpalm


Geranium macrorrhizum
'Czakor'
Ooievaarsbek

### Bollen en strooiplanten


Narcissus Barrett Browning


Ornithogalum nutans
Vogelsmelk


Nectaroscordum siculum
Bulgarse ui


Aquilegia vulgaris
Akelei


Geranium phaeum
Ooievaarsbek

## Beplantingsconcept 02 Boomspiegel en 03 Bosvloer

Referentiebeelden

### 02 Boomspiegel

Vaste planten en heester


Carex morowii 'Irish Green'
Zegge


Carex muskingumensis
Palm zegge


Geranium sanguineum striatum
'Bloedooievaarsbek'


Persicaria amplexicaulis cv
Duizenknoop


Euonymus fortunei 'Tustin'
Japaanse kardinaalsmuts

### 03 Bosvloer

40-60% lage vaste planten


Carex morowii 'Irish Green'
Zegge
wintergroen


Carex muskingumensis
Palm zegge
wintergroen


Epimedium 'Versicolor'
Elfenbloem
wintergroen


Dryopteris affinis
Mannetjesvaren
wintergroen


Helleborus argutifolius
Corsicaans nieskruid
wintergroen


Heuchera villosa
Purpurklokje


Aster divaricatus
Sneeuw aster


Euphorbia amygdaloides
var. robbiae
Amandelwolfsmelk


Symphytum grandiflorum
Kruipende smeerwortel


Geranium macrorrhizum
'Czakor'
Ooievaarsbek

40-60% Laage heesters


Betula nana/Dwergberk


Genista germanica/
Duitse berm


Rosa pimpinellifolia/
Duinroos


Salix repens/
Kruipwilg


Hydrangea anomala susp./
Klimhortensia


Hypericum calycinum
Grootbloemig hertshooi
(W)


Euonymus fortunei 'Tustin'
Japaanse kardinaalsmuts
(W)


Hedera colchica
'Fall favourite'
Struikklimop (W)


Ilex crenata
Japanse hulst
(W)


Ceanothus impressus
'Victoria'
Amerikaanse sering (W)

Bollen en strooiplanten


Narcissus Barrett Browning
april


Ornithogalum nutans
Vogelsmelk


Hyacinthoides non-scripta
Wilde hyacint


Aquilegia vulgaris
Akelei


Geranium phaeum
Ooievaarsbek

# Beplantingsconcept 04 Bloemrijk grasland - Ecorand

## Referentiebeelden

### 10-20% Heesters


Euonymus europaeus
Wilde kardinaalsmuts


Lonicera xylosteum
Rode kamperfolie


Salix repens/
Kruipwilg

### 80-90% Bloemrijk gras:

G2 Gazon bloemrijk droog


Achillea millefolium


Bellis perennis


Cerastium fontanum


Crepis capillaris


Erodium cicutarium


Geranium molle


Leontodon autumnalis


Lotus cornoculatus


Medocago lupulina


Pilosella aurantiaca


Centaurea jacea


Daucus carota


Galium mollugo


Hypericum perfoliatum


Lathyrus pratensis


Leucanthemum vulgare


Linaria vulgaris


Medicago varia


Orobanche minor


Pastinaca sativa

## Beplantingsconcept 05 Stedelijke bloemenweide

Referentiebeelden

### 20% Vaste planten en siergrassen



Aster ageratoides 'Pollux'
Japanse dwergaster
aug-nov



Kalimeris incisa 'Madiva'
Zomeraster
juni-sept



Perovskia atriplicifolia 'blue jean baby'
juli-sept



Deschampsia cespitosa
Ruwe smele



Geranium 'Rozanne'
Ooievaarsbek
mei-nov

### 20% Heesters



Deutzia purpurascens 'Kalmifolia'
april-mei



Syringa meyeri 'Palibin'
Dwerg seringsa
juni-juli



Buddleja 'Morning mist'
Vlinder struik
juli



Hydrangea quercifolia
Eikenbladshortensia
juli-aug



Euonymus alatus 'Compactus'
Kardinaalsmuts

## 60% Gazon en bloemrijk gras

### G2 Gazon bloemrijk droog



Achillea millefolium



Bellis perennis



Cerastium fontanum



Crepis capillaris



Erodium cicutarium

### BG1 Bloemrijk gras vochtig



Centaurea jacea



Daucus carota



Galium mollugo



Hypericum perfoliatum



Lathyrus pratensis

## Beplantingsconcept 06 Hoge groepen
Referentiebeelden

### 60% Hoge vaste planen en siergrassen


Deschampsia cespitosa
Ruwe smele


Kalimeris incisa 'Madiva'
Zomeraster
juni-sept


Euphorbia amygdaloides robbiae
Wolfsmelk


Hemerocallis citrina
Daglelie
juni-juli


Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'
Basterd herftsanemoon


Phlomis russeliana
Brandkruid


Persicaria amplexicaulis orangefield
Duizendknoop


Miscanthus sinensis 'Little kitten'


Rodgersia pinnata
Schout bij nacht


Kirengeshoma palmata
Japanse wasbloem

### 40% Lage Heesters


Betula nana
Dwergberk


Euonymus fortunei 'Tustin'
Japaanse kardinaalsmuts (W)


Buddleja 'White Ball
Vlinder struik


Mahonia eurybracteata 'Soft Caress' (W)


Amsonia tabernaemontana
Stermaagdenpalm

## Colofon


| | |
|---|---|
| Opdrachtgever: | G&O, Gemeente Amsterdam |
| Auteur: | Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam |
| Status: | Voorlopig Ontwerp |
| Versie dd.: | Oktober 2025 |



Disclaimer
Aan de inhoud is veel zorg besteed. Toch kan het zo zijn dat informatie onvolledig of niet helemaal correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij hebben al het mogelijke gedaan om rechthebbenden op de afbeeldingen te achterhalen. Mocht ons iets zijn ontgaan bij de vermelding van afbeeldingen of heeft u andere vragen, neem dan contact met ons op.