2200K
2700K
3000K
4000K
5000K n.v.t.

In de fietstunnel wordt zorgvuldig omgegaan met licht. Gezichtsherkenning is belangrijk hier net als de zichtbaarheid van de wanden van de tunnel. Dit moet afgestemd worden op de omgeveing.

hoogteverschil is duidelijk verlicht zowel voor de veiligheid en toegankelijkheid als architecturaal.

koepelformatie goed zichtbaar in de omgeving

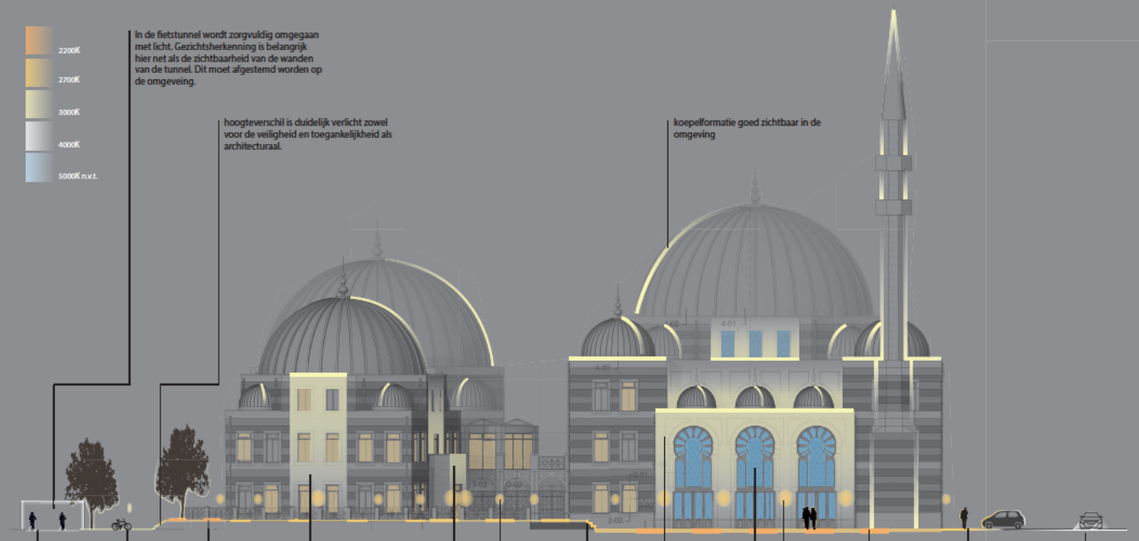

gelijkmatig verlicht fietspad

egaal verlichte fietsparkeerplaats met helderheden die voor verticaal licht zorgen

beperkte gelijkmatigheid

de verticale banen in de archtectuur worden egaal en zacht aflopend verlicht

gelijkmatig verloop van lichtintensiteit

kleine helderheden geven ritme, sfeer en vergroot de veiligheidsbeleving

niveauverschil benadrukt

gelijkmatig verloop van lichtintensiteit

raampartij licht op, wordt verlicht vanuit binnen

armturen zichtbaar met een beperkte helderheid

licht met hogere intensitiet en beperkte gelijkmatigheid

aflopende intensiteit naar parkeervakken

rijbaan naar garage gelijkmatig en dynamisch verlicht

2200K
2700K
3000K
4000K
5000K n.v.t.

verlicht vanuit cirkel op top

verlopend licht

koepels worden als formatie geaccentueertd

gelijkmatig verlopend licht

gelijkmatig verlopend licht

koepels worden als formatie geaccentueerd

ornamenten worden geaccentueerd

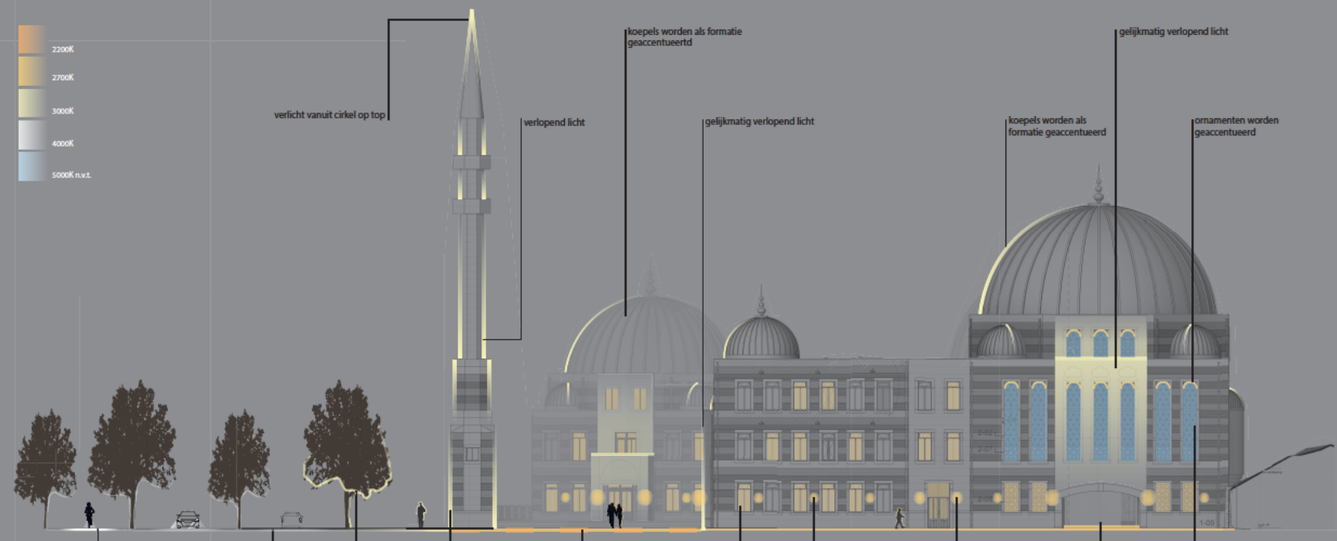

hogere intensiteit licht op fietspad dan op de rijbaan i.v.m. veiligheid en confort

weinig licht op het wegdek vergeleken met het fiet- en voetpad

enkele bomen aangelicht

verlopend (wallwashend) licht accentueert de grootsheid van minaret

licht met hogere intensitiet en beperkte gelijkmatigheid

verlichting vanuit binnen naar buiten voor een sfeer en veiligheids beleving

helderheid zocht voor sfeer en gezichtsherkening

groter armatuur t.b.v. oriëntatie op de entree

licht in garage tunable white, dymanisch en sensor gestuurd

lichtschijnsel naar buiten