Bouwkosten Management

Begroting 'Herijking herbouwkosten'

Gestapeld 'Student-/bejaardenwoning' (SOC code 1384/1386)

te Amsterdam

Projectnummer	B21.136
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam
	De heer 5.1.2e en de heer 5.1.2e
Auteur	De heer 5.1.2e en de heer 5.1.2e
Referentie	B21.136/BEG01/20210830
Status	Concept
Datum	30 augustus 2021
Versie	A

M3E Bouwkosten Management B.V.
Rivium Quadrant 163
2909 LC Capelle aan den Ijssel
+31 (0)85 – 744 14 86
5.1.2e@m3e.nl
www.m3e.nl

ENERGY
ECONOMY
ECOLOGY

Gebruikte documenten, uitgangspunten en stelposten



Project & Locatie : Gemeente Amsterdam 'Herijking herbouwkosten'
Projectnummer : B21.136
Datum : 30 augustus 2021
Fase : Herijken bouwkosten
Peildatum begroting : 1 januari 2021

Gebruikte documenten
- GWB2021-1 Uitvraag 'Herijking herbouwkosten inzake grondwaardebepaling bestaande erfpachtrechten zonder datum (12 pagina's)
- Bijlage 3 'Beleidsregel van 28 maart 2017 (6 pagina's)
- Bijlage 4 'Bepalingen Amsterdam gebaseerd op DNR 2011 versie juli 2013 zonder datum (50 pagina's)
- Bijlage 5 'De grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten' van 11 december 2018 (53 pagina's)
- Bijlage 6 'Lijst referentieprojecten en meetpunten' zonder datum (1 pagina)
- Bijlage 7 'Fotowijzer versie juli 2020 (66 pagina's)
- Bijlage 8 'Fotowijzer woningen' versie 2.2 van mei 2017 (16 pagina's)
- Bijlage 9 'Lijst van deelnemende objecten' zonder datum (3 pagina's)
- Bijlage 10 'Lijst van buurten en categorieen'

Uitgangspunten

Algemeen
- Deze begroting is opgesteld conform de NEN2699 Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - begripsbeschrijvingen en indeling.
- De hoeveelheden m.b.t. de kengetallen zijn bepaald conform de NEN2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen.
- Kosten voor adviseurskosten, NUTS-aansluitingen, leges en dergelijke zijn in de investeringskostenraming opgenomen.
- Er is geen rekening gehouden met eventuele aanwezigheid van asbest
- Er is geen bedrag voor onvoorzien opgenomen. Niet voorziene directe kosten van de aannemer (nog niet uitgewerkt in het ontwerp en nog niet voorzien in de begroting) die in zijn aanneemsom verwerkt zullen worden, zijn onder de post 'nader te detailleren' opgenomen. Naarmate het plan verder uitgewerkt wordt zal het opslagpercentage voor 'nader te detailleren' afnemen.
- Aanvullende eisen met betrekking tot BREEAM, circulariteit en dergelijke maken geen onderdeel uit van de begroting
- Woningen met galerij ontsluiting
- De opgestelde begroting is conform prijspeil 1 januari 2021. Prijsstijgingen tot en tijdens bouw maken geen onderdeel uit van de begroting
- Bouw- en investeringskosten zijn gebaseerd op een bouwvolume van ongeveer 32-64 woningen

Fundering
- Af te voeren grond is niet vervuild (schone grond)
- Kruipruimten worden voorzien van bodemafsluiting
- Betonnen funderingsbalken met trillingsvrij aangebrachte funderingspalen

Skelet
- Verticale draagconstructie uitgevoerd in kalkzandsteen met breedplaatvloeren op de verdiepingen en t.b.v. dakvloer
- Begane grondvloer uitgevoerd als geisoleerde knaalplaatvloer met Rc=3,5
- Woningen voorzien van een eigen balkon en galerij ontsluiting

Dakafbouw
- Daken voorzien van dakranden, noodoverstorten, valbeveiliging, liftopbouw, daktoegangsluik en bitumineuze dakbedekking met isolatie Rc=6,0

Gevelafbouw
- Gevel voorzien van bijvoorbeeld metselwerk, isolatie Rc=4,5, kozijnen, lateien, dorpels, banden en dergelijke
- Zonwering is niet opgenomen

Binnenwandafbouw
- Binnenwanden uitgevoerd als 'lichte' binnenwanden en binnenwandopeningen (doelmatige prijsklasse). Sanitaire ruimten zijn afgewerkt. Overige wanden behangklaar
- Algemene verkeersruimten zijn afgewerkt

Vloerafbouw
- Vloeren zijn voorzien van een (zwevende) dekvloer en vloertegelwerk in sanitaire ruimten
- Algemene verkeersruimten zijn afgewerkt

Trappen en hellingbanen
- Trappen in de algemene ruimten worden uitgevoerd in beton met stalen hekwerken / leuningen
- Stalen vluchttrappen aan het einde van de galerij

Plafonds
- Plafonds in appartementen voorzien van spuitwerk (Brander Crystal).
- Algemene verkeersruimten zijn afgewerkt met akoestische afwerking

Vaste inrichtingen en voorzieningen
- Vaste inrichting bestaat uit bewegwijzering, meterkast(inrichting), postkast en stelpost keuken (exclusief apparatuur)
- Losse inrichting niet opgenomen

Terrein
- Niet opgenomen

Installaties
- Installatieconcept 'gasloos' op basis van BENG met lucht/waterwarmtepomp, vloerverwarming, WTW ventilatie-installatie, loodgieterswerk, sanitair, E-installatie en PV panelen. Andere verwarmingsconcepten zoals stadsverwarming, WKO, bodemwarmtepomp of aquathermie zijn niet opgenomen.

Stelposten exclusief aannemersopslagen

- keuken (exclusief apparatuur) woning < 80m2GO	€	1.500	per woning
- keuken (exclusief apparatuur) woning 80m2GO > <200m2GO	€	3.000	per woning

565241

A2. Aanvullende wand-, vloer en plafondafwerking 'Studentenwoning / bejaardenwoning (SOC code 1384/1386)'



Project & Locatie : Gemeente Amsterdam 'Herijking herbouwkosten'
Projectnummer : B21.136
Datum : 30 augustus 2021
Fase : Herijken bouwkosten
Peildatum begroting : 1 januari 2021

Onderdeel	Punt 1	Punt 2	Punt 3	Punt 4	Punt 5	Punt 6	Punt 7	Punt 8	Max
BVO (m2)	32	43	57	68	80	92	103	115	n.v.t.
GO (m2)	25	36	46	57	68	79	89	100	n.v.t.
BI (m3)	98	135	176	212	249	285	320	356	n.v.t.
Aantal woningen	1	1	1	1	1	1	1	1	n.v.t.
Aanvullende afwerkingen									
Aanvullende vloerafwerking	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	n.v.t.
Aanvullende plafondafwerking	Sauswerk	Sauswerk	Sauswerk	Sauswerk	Sauswerk	Sauswerk	Sauswerk	Sauswerk	n.v.t.
Aanvullende wandafwerking	Behang	Behang	Behang	Behang	Behang	Behang	Behang	Behang	n.v.t.
Aanvullende kwaliteit									
Toeslag aankoop vloertegels per m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Toeslag aankoop wandtegels per m2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Houten kozijnen (i.p.v. plaatstaal)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	n.v.t.
Hogere kwaliteit trappen (o.a. hardhout)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	n.v.t.
Toeslag keuken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Toeslag sanitair	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Onderstaande bedragen zijn per m2GO									
Directe bouwkosten	€ 71	€ 74	€ 74	€ 79	€ 78	€ 76	€ 78	€ 77	-
Bouwkosten inclusief aannemersopslagen	€ 96	€ 100	€ 101	€ 107	€ 106	€ 103	€ 105	€ 105	-
Investeringskosten exclusief btw	€ 131	€ 137	€ 137	€ 146	€ 144	€ 140	€ 144	€ 143	-
Investeringskosten inclusief btw	€ 159	€ 166	€ 166	€ 177	€ 174	€ 169	€ 174	€ 173	-

565241

A4. Locatie / bereikbaarheid 'Studentenwoning / bejaardenwoning (SOC code 1384/1386)'




Project & Locatie : Gemeente Amsterdam 'Herijking herbouwkosten'
Projectnummer : B21.136
Datum : ##########
Fase : Herijken bouwkosten
Peildatum begroting : 1 januari 2021

Onderdeel	Perifeer	Groen stedelijk	Buiten Centrum	Centrum Stedelijk
Maatregelen en op-/afslagen ten opzichte van basis				
Bouwkosten				
Algemene bouwplaatskosten	-2%	0%	2%	7%
Winst en risico	0%	0%	1%	2%
Investeringskosten				
Sloopkosten	-5%	0%	10%	20%
Winst en risico	-1%	0%	1%	2%
Onvoorzien	-2%	0%	3%	8%

Onderdeel	Punt 1	Punt 2	Punt 3	Punt 4	Punt 5	Punt 6	Punt 7	Punt 8	Max
BVO (m2)	32	43	57	68	80	92	103	115	n.v.t.
GO (m2)	25	36	46	57	68	79	89	100	n.v.t.
BI (m3)	98	135	176	212	249	285	320	356	n.v.t.
Aantal woningen	1	1	1	1	1	1	1	1	n.v.t.
Kostenverschil investeringskosten per m2go exclusief btw									
Perifeer	€ -178	€ -142	€ -139	€ -124	€ -112	€ -103	€ -98	€ -93	n.v.t.
Groen stedelijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Buiten Centrum	€ 264	€ 213	€ 208	€ 185	€ 168	€ 155	€ 147	€ 139	n.v.t.
Centrum Stedelijk	€ 736	€ 592	€ 577	€ 515	€ 466	€ 429	€ 408	€ 384	n.v.t.
Perifeer	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	-4%	n.v.t.
Groen stedelijk	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	n.v.t.
Buiten Centrum	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	n.v.t.
Centrum Stedelijk	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	19%	n.v.t.
Kostenverschil investeringskosten per m2go inclusief btw									
Perifeer	€ -215	€ -172	€ -168	€ -150	€ -136	€ -125	€ -119	€ -112	n.v.t.
Groen stedelijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Buiten Centrum	€ 319	€ 258	€ 252	€ 224	€ 203	€ 187	€ 178	€ 168	n.v.t.
Centrum Stedelijk	€ 890	€ 716	€ 698	€ 623	€ 564	€ 519	€ 494	€ 465	n.v.t.
Perifeer	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	n.v.t.
Groen stedelijk	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	n.v.t.
Buiten Centrum	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	n.v.t.
Centrum Stedelijk	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	n.v.t.

565241

A5. Kwaliteitstoeslag 'Studentenwoning / bejaardenwoning (SOC code 1384/1386)'



Project & Locatie : Gemeente Amsterdam 'Herijking herbouwkosten'
Projectnummer : B21.136
Datum : 30 augustus 2021
Fase : Herijken bouwkosten
Peildatum begroting : 1 januari 2021

Onderdeel	Punt 1	Punt 2	Punt 3	Punt 4	Punt 5	Punt 6	Punt 7	Punt 8	Max
BVO (m2)	32	43	57	68	80	92	103	115	n.v.t.
GO (m2)	25	36	46	57	68	79	89	100	n.v.t.
BI (m3)	98	135	176	212	249	285	320	356	n.v.t.
Aantal woningen	1	1	1	1	1	1	1	1	n.v.t.

Toeslag kwaliteitsniveau onder andere door:

- Accenten / materialisatie gevel
- Meer open gevel
- Dakranden / dakafwerking
- Hogere verdiepingshoogte

Onderstaande bedragen zijn toeslagen op de investeringskosten per m2GO exclusief btw

A. Centrum (centrum stedelijk)	€ 161	€ 130	€ 147	€ 133	€ 122	€ 117	€ 106	€ 101	n.v.t.
E. West (buiten centrum)	€ 131	€ 106	€ 120	€ 108	€ 99	€ 95	€ 86	€ 83	n.v.t.
E. West (groen stedelijk)	€ 65	€ 53	€ 59	€ 54	€ 49	€ 47	€ 43	€ 41	n.v.t.
F. Nieuw-West (groen stedelijk)	€ 23	€ 19	€ 21	€ 19	€ 18	€ 17	€ 15	€ 15	n.v.t.
K. Zuid (buiten centrum)	€ 161	€ 130	€ 147	€ 133	€ 122	€ 117	€ 106	€ 101	n.v.t.
K. Zuid (groen stedelijk)	€ 80	€ 65	€ 73	€ 66	€ 60	€ 58	€ 53	€ 50	n.v.t.
M. Oost (buiten centrum)	€ 94	€ 76	€ 86	€ 77	€ 71	€ 68	€ 62	€ 59	n.v.t.
M. Oost (groen stedelijk)	€ 46	€ 38	€ 42	€ 38	€ 35	€ 34	€ 31	€ 29	n.v.t.
N. Noord (groen stedelijk)	€ 33	€ 26	€ 30	€ 27	€ 25	€ 24	€ 21	€ 21	n.v.t.
T. Zuidoost (groen stedelijk)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	n.v.t.

Onderstaande bedragen zijn toeslagen op de investeringskosten per m2GO inclusief btw

A. Centrum (centrum stedelijk)	€ 195	€ 157	€ 178	€ 161	€ 147	€ 141	€ 128	€ 123	n.v.t.
E. West (buiten centrum)	€ 159	€ 128	€ 145	€ 131	€ 120	€ 115	€ 104	€ 100	n.v.t.
E. West (groen stedelijk)	€ 79	€ 64	€ 72	€ 65	€ 59	€ 57	€ 52	€ 50	n.v.t.
F. Nieuw-West (groen stedelijk)	€ 28	€ 23	€ 26	€ 23	€ 21	€ 21	€ 19	€ 18	n.v.t.
K. Zuid (buiten centrum)	€ 195	€ 157	€ 178	€ 161	€ 147	€ 141	€ 128	€ 123	n.v.t.
K. Zuid (groen stedelijk)	€ 97	€ 78	€ 88	€ 80	€ 73	€ 70	€ 64	€ 61	n.v.t.
M. Oost (buiten centrum)	€ 113	€ 92	€ 103	€ 94	€ 86	€ 82	€ 75	€ 71	n.v.t.
M. Oost (groen stedelijk)	€ 56	€ 45	€ 51	€ 46	€ 43	€ 41	€ 37	€ 35	n.v.t.
N. Noord (groen stedelijk)	€ 40	€ 32	€ 36	€ 33	€ 30	€ 29	€ 26	€ 25	n.v.t.
T. Zuidoost (groen stedelijk)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	n.v.t.


565241

B. Interpolatie deelraming 'Studentenwoning / bejaardenwoning (SOC code 1384/1386)'



Project & Locatie : Gemeente Amsterdam 'Herijking herbouwkosten'
Projectnummer : B21.136
Datum : 30 augustus 2021
Fase : Herijken bouwkosten
Peildatum begroting : 1 januari 2021

Onderdeel	Percentage	Punt 1	Punt 2	Punt 3	Punt 4	Punt 5	Punt 6	Punt 7	Punt 8	Max
BVO (m2)		32	43	57	68	80	92	103	115	n.v.t.
GO (m2)		25	36	46	57	68	79	89	100	n.v.t.
BI (m3)		98	135	176	212	249	285	320	356	n.v.t.
Aantal woningen		1	1	1	1	1	1	1	1	n.v.t.

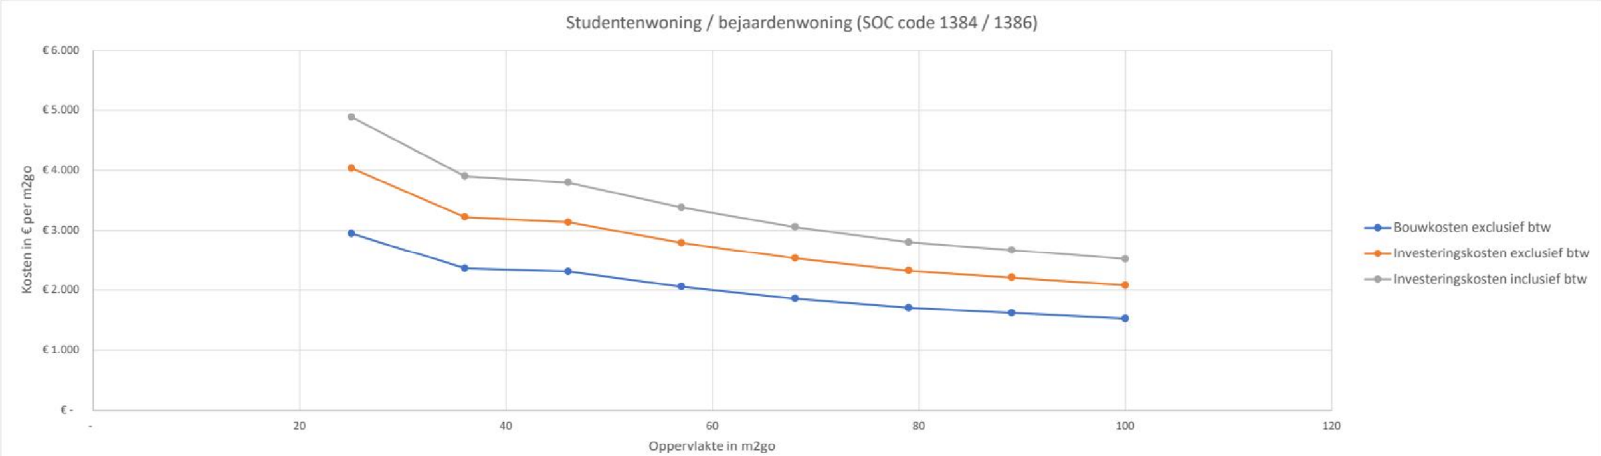

Bouw- en investeringskosten per meetpunt										
Bouwkosten totaal per m2go	€ 2.952	€ 2.360	€ 2.307	€ 2.055	€ 1.857	€ 1.703	€ 1.620	€ 1.525	n.v.t.
Investeringskosten totaal per m2go exclusief btw	€ 4.035	€ 3.225	€ 3.139	€ 2.796	€ 2.528	€ 2.320	€ 2.207	€ 2.077	n.v.t.
Investeringskosten totaal per m2go inclusief btw	€ 4.883	€ 3.902	€ 3.798	€ 3.383	€ 3.059	€ 2.807	€ 2.670	€ 2.513	n.v.t.

Oppervlakte m2go (in te vullen)	25
Bouwkosten totaal per m2go	€ 2.952
Investeringskosten totaal per m2go exclusief btw	€ 4.035
Investeringskosten totaal per m2go inclusief btw	€ 4.883

565241