


Alle maten in het werk controleren
Aan deze tekening kan geen rechten worden ontleend

- bitumen dakbedekking
- 18mm OSB of gelijkwaardig
- balklaag afm. volg. constr.
- isolatie Therma TR26 FM 140
- dampremmende laag
- tengelwerk
- 12.5mm gipsplaat
- stucwerk
- Rc >6,3m².KW

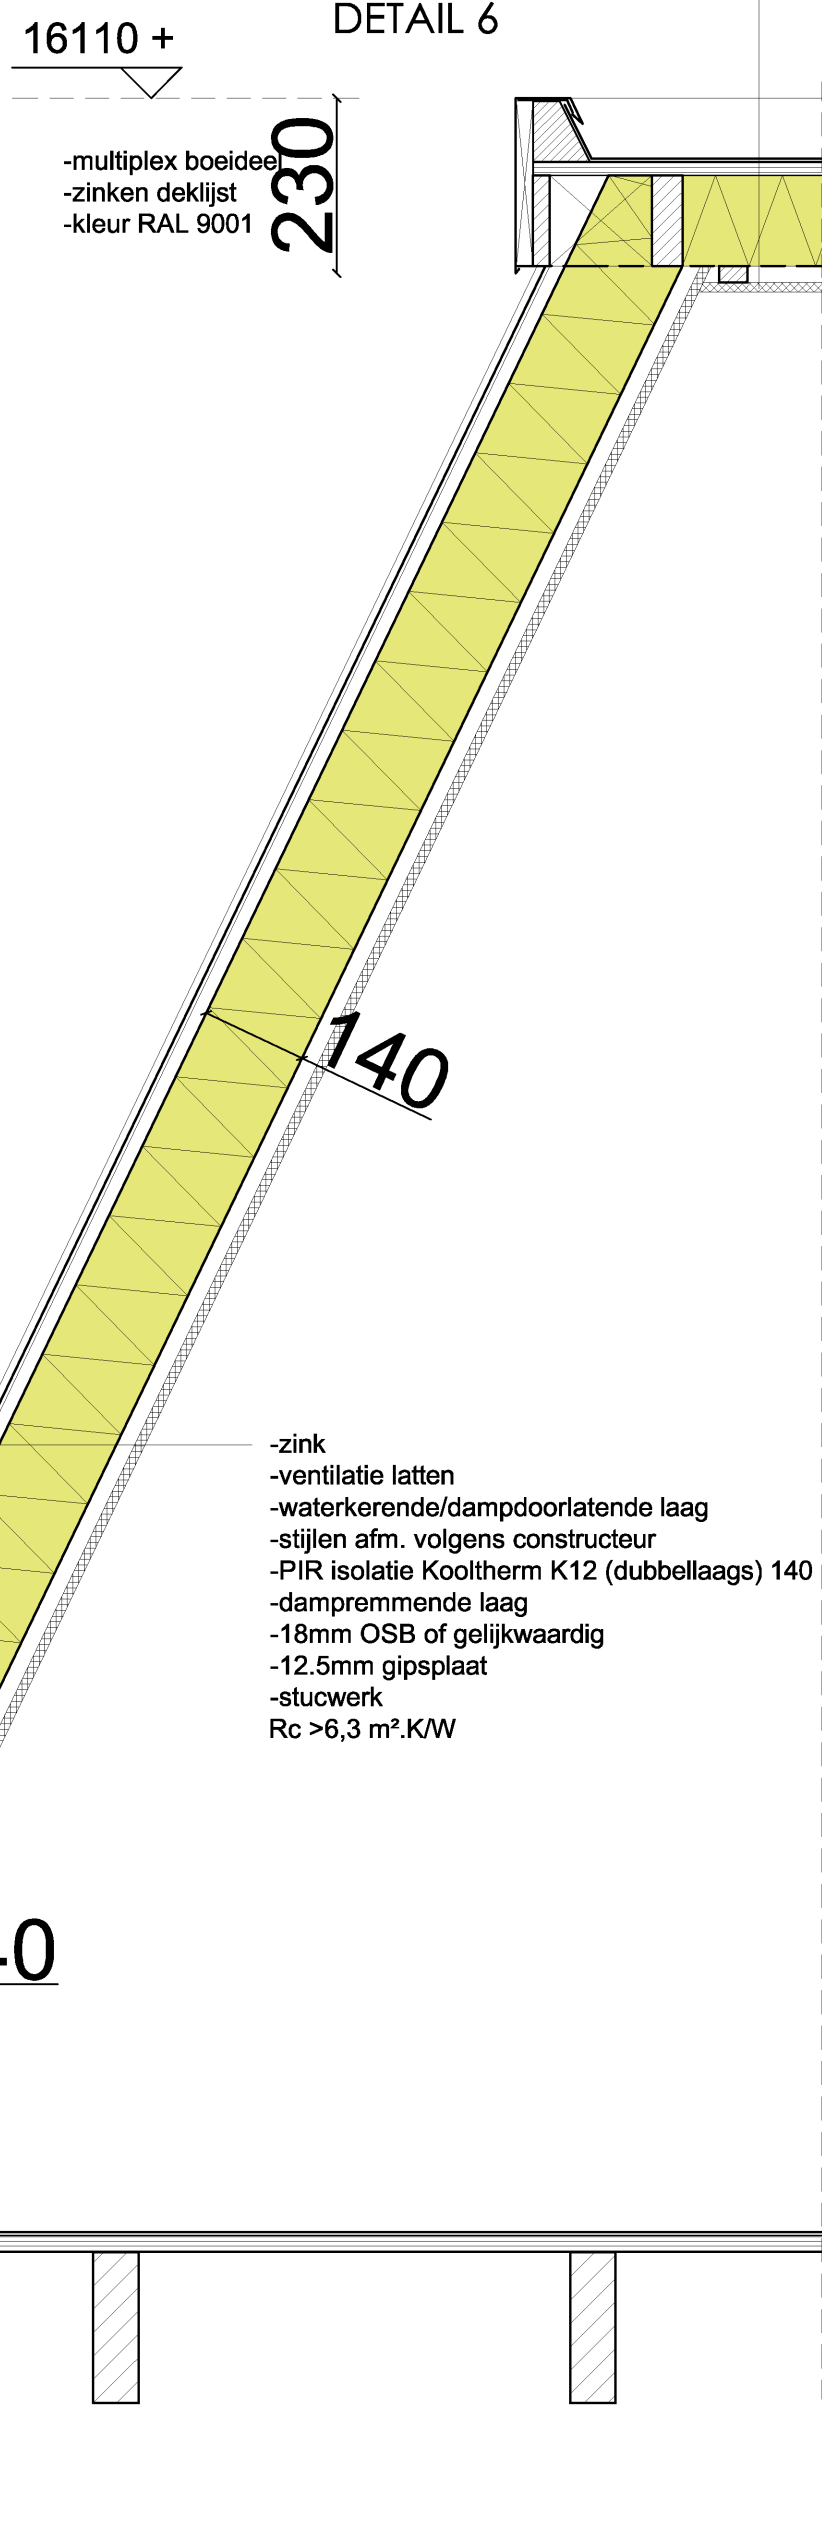

16110 +

DETAIL 6

- multiplex boeidee
- zinken dekljst
- kleur RAL 9001

230

140

- zink
- ventilatie latten
- waterkerende/dampdoorlatende laag
- stijlen afm. volgens constructeur
- PIR isolatie Kooltherm K12 (dubbellaags) 140
- dampremmende laag
- 18mm OSB of gelijkwaardig
- 12.5mm gipsplaat
- stucwerk
- Rc >6,3 m².KW

zink omhoog doorzetten

140

BESTAANDE GEVEL
GEHANDHAAFD/
ONGEWIJZIGD!

DETAIL 5

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan deze te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan deze te verspreiden of te verspreiden. Het is niet toegestaan deze te verspreiden of te verspreiden.

