Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING NHG-0401
NIEUWE HERENGRACHT THV RAPENBURGER
20E HALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 5-11-2018

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	[redacted]
adres:	
opdrachtnummer:	[redacted]
projectnummer:	180825
projectleider:	[redacted]
landmeter:	
datum rapportage:	6-11-2018
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Bijgeplaatste bouten 5
4 Meteo gegevens 7

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij Rapportage_NHG0401.PDF. De bijlage bevat de resultaten van de 19e herhalingsmeting in XYZ

De metingen zijn uitgevoerd op 5-11-2018.

De bout 23AA zat los. Daarvoor in de plaats hebben we de bout 23AAA in de kademuur geplaatst.
Referentiepunt 5006 zit inmiddels zo diep in het gebouw dat we daar geen bout meer in kunnen draaien. Daarom hebben wij hier een nieuw referentiepunt 5006A aangemaakt.

De punten 12A,13A & B,15A & B, 16A & B, 18B en 20B zijn vergeleken met de 2e herhalingsmeting


De 1e faseberekening van de 20e herhalingsmeting van de tachymetrie is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase is aangesloten op de referentiepunten waarbij de schaalfactor is vrijgelaten zoals ook in voorgaande metingen is geschied om tot een goed vergelijk te komen tot eerdere metingen.

Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.
De berekende N.A.P. hoogten van de punten zijn niet gecorrigeerd.
De hoogten van alle deformatiepunten betreffen de bovenkant van de deformatiebouten (Idem zoals in de 1e herhalingsmeting).

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand.

2 Overzichten


2.1 Meetoverzicht XYZ meting

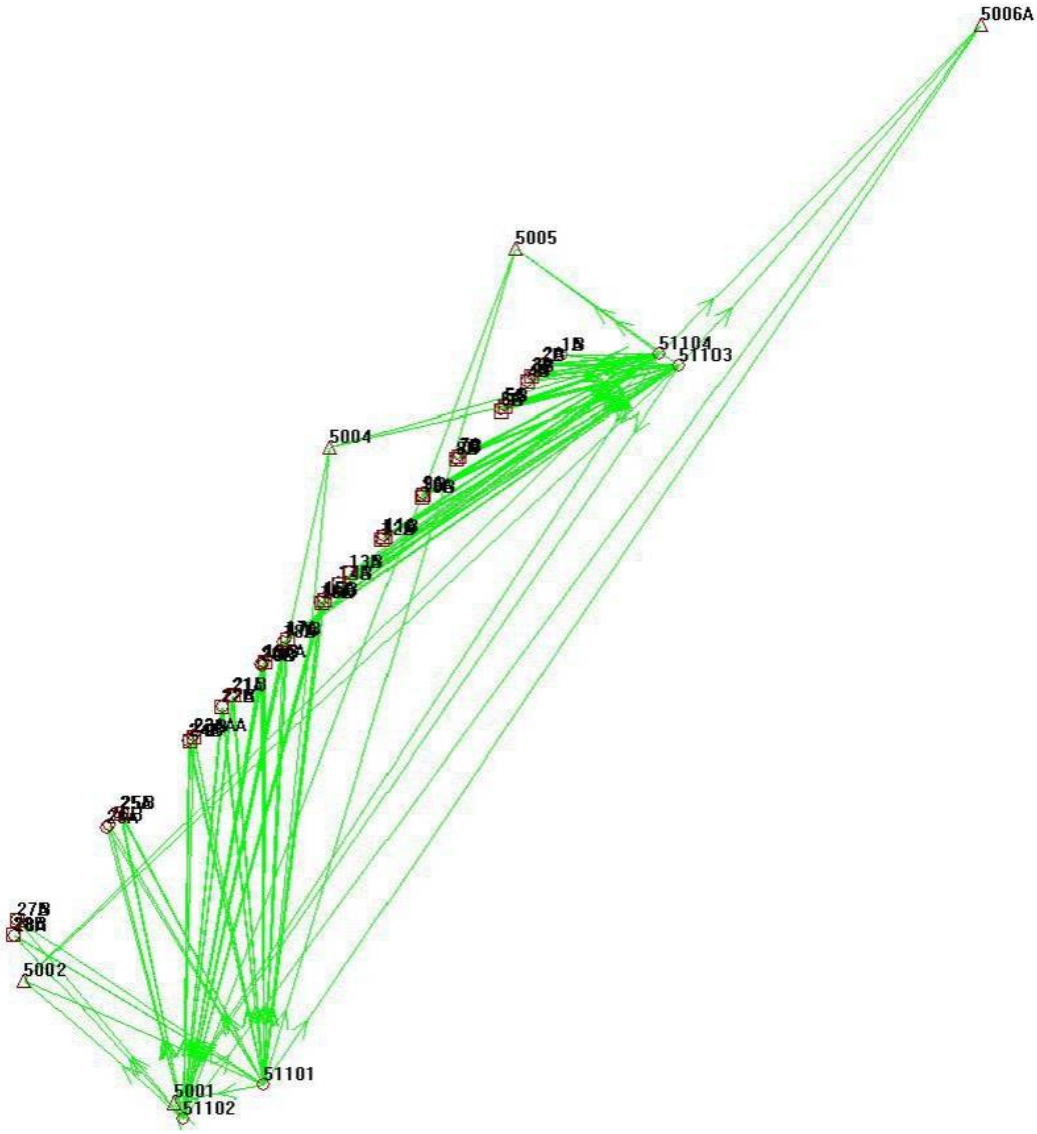

3 Bijgeplaatste bouten

Referentiebout 5006A

Ligging gegevens Deformatiepunten			
Soort punt:	wandbout M8	Datum meting:	20180924
Landmeter:	[redacted]	Meetmethodiek:	Tachymetrie/waterpassing
		Stelsel:	LOKAAL/NAP
Locatie: NHG0401			
Opmerkingen:			

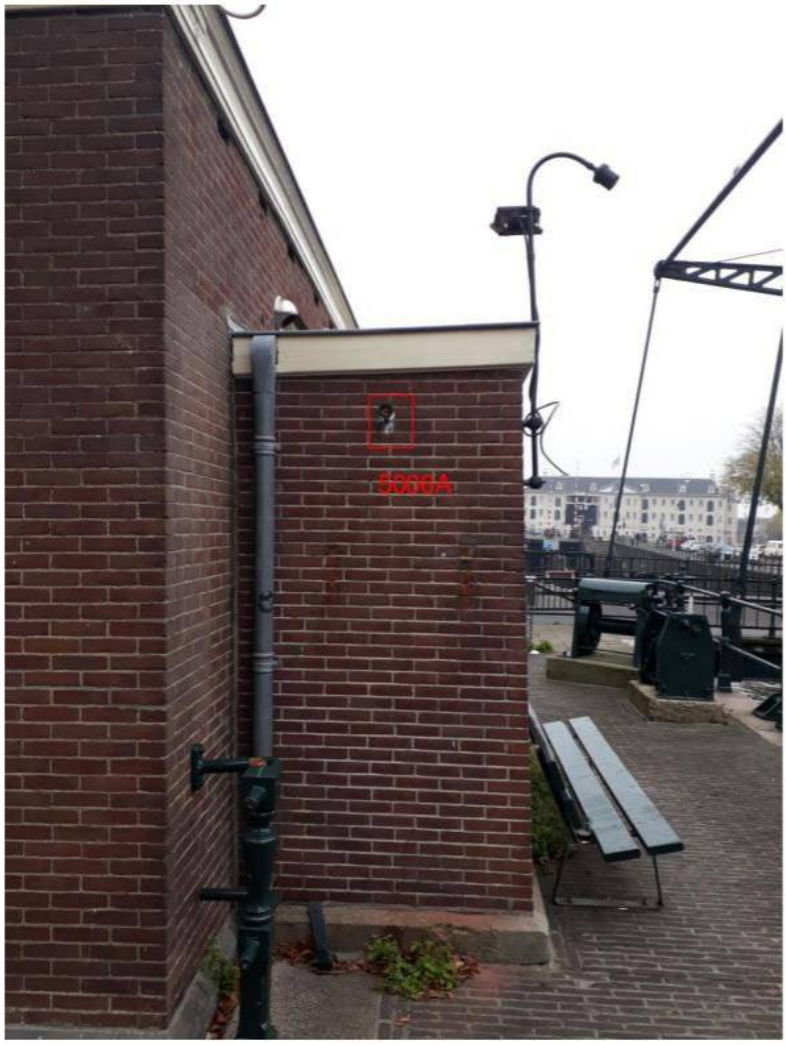

Bout 23AAA

Ligging gegevens Deformatiepunten

Soort punt:	wandbout M8	Datum meting:	20180924
Landmeter:	[redacted]	Meetmethodiek:	Tachymetrie/waterpassing
		Stelsel:	LOKAAL/NAP

Locatie: NHG0401

Opmerkingen:



4 Meteo gegevens

Meteo gegevens	
weer type	bewolkt
wind	3 Bft
lucht temp	8
constructie temp	10
opmerking	