# ARTIS Aquarium


Rotonda – Wijziging toegankelijkheid

oth_


# PLATTEGROND

Plattegrond van het Aquarium.

A. Groote Aquarium-zaal, met 20 bassins.
B. Kleine Aquarium-zaal, met 14 tafelaquaria.
C. Vestibules.
D. Dienstgangen.
E. Werkruimte voor het dienstpersoneel.
F. Dienstpersoneel.
G. Werkkamer van den Hoofd-Conservator.
H. Kamer van den Custos.
I. Magazijn.
K. Kamer van den Conservator van het Museum.
L. Musea.
M. Auditorium.
N. Laboratoria.
O. Laboratorium van den Hoogleeraar in de Zoölogie en de Vergelijkende Anatomie aan de Universiteit.
P. Kamer van den Hoogleeraar.
Q. Kamer van den Adsistent.
X. Portalen.
Z. Valluik, de opening in de werkruimte van het dienstpersoneel afsluitende, waardoor de transportvaten met levende dieren binnen het Aquarium worden gebracht.
1—9. Zeewater-bassins.
10—20. Zoetwater-bassins.
R. 1—R. 13. Reserve-bassins.

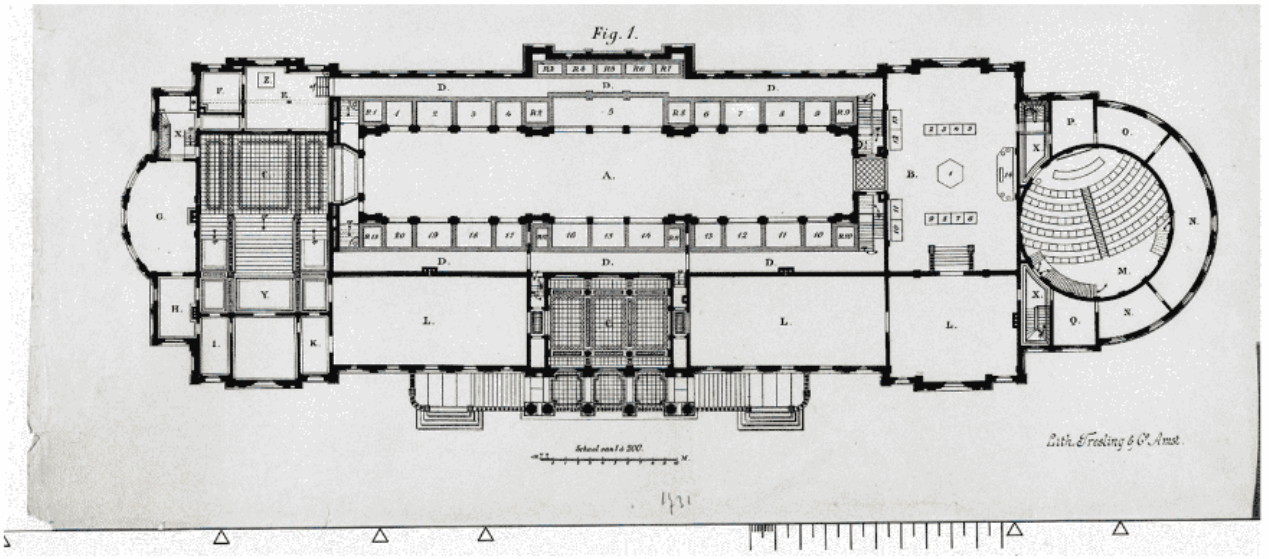



Situatie 1888

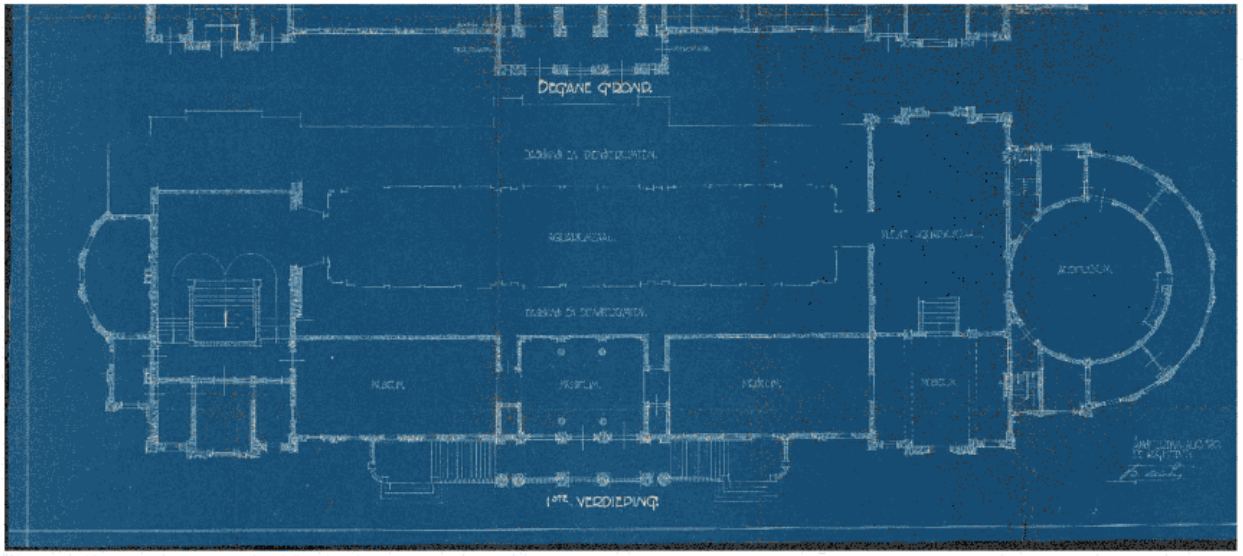



B. Ouendag, Bestaande situatie, 1923

Plattegrond 1888 Salm en 1923 Ouendag bestaande situatie

# PLATTEGROND

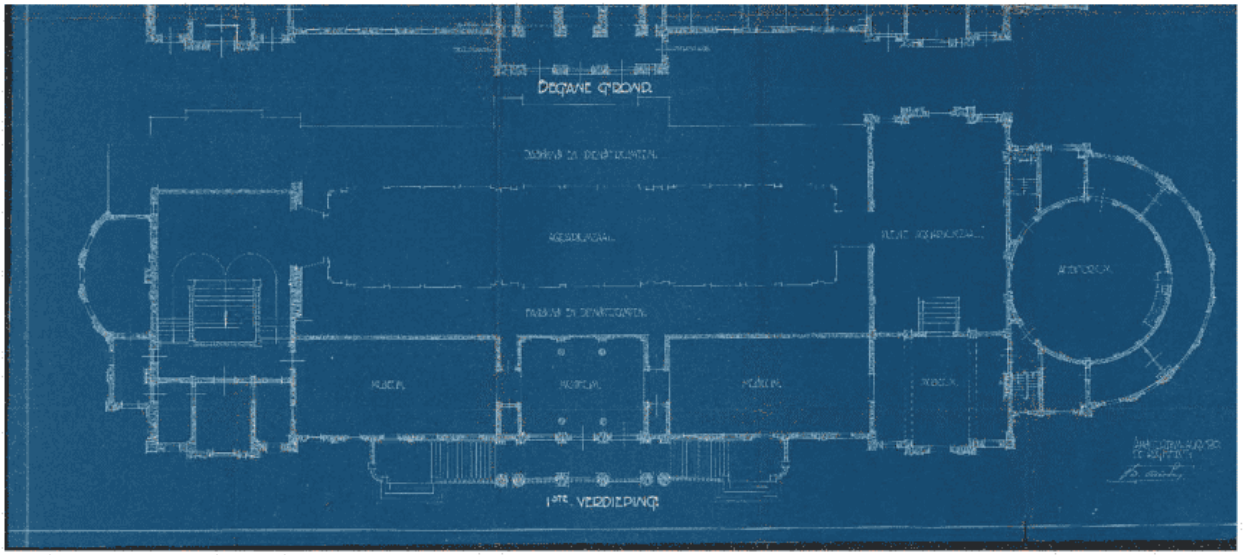



B. Ouendag, Bestaande situatie, 1923

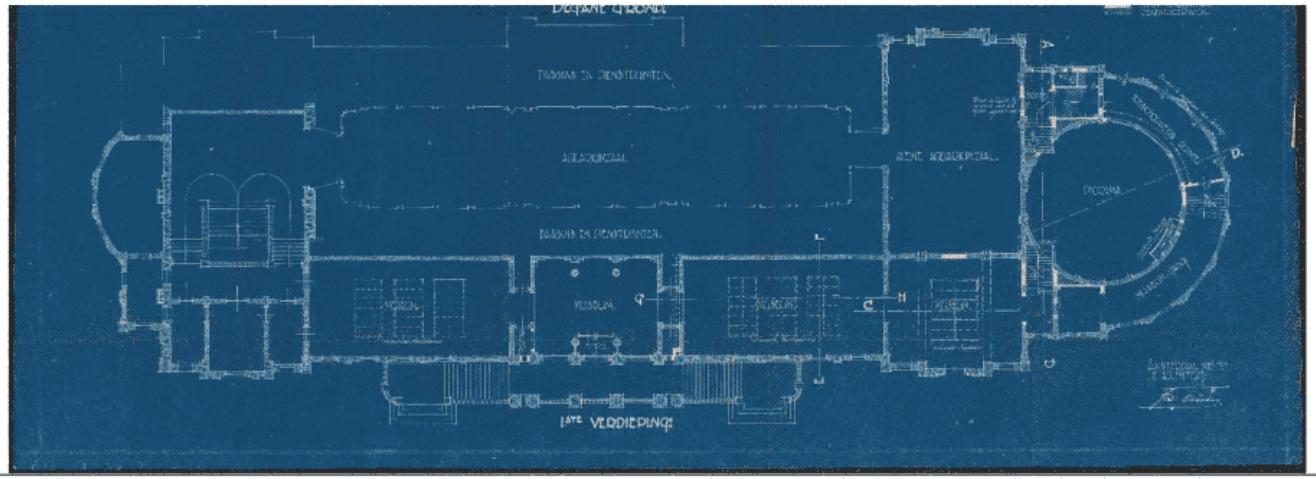


Bert Ouendag, Ontwerp, 1923

1923 Ouendag bestaande situatie en nieuwe situatie
Ouendag met diorama


# PLATTEGROND 1e

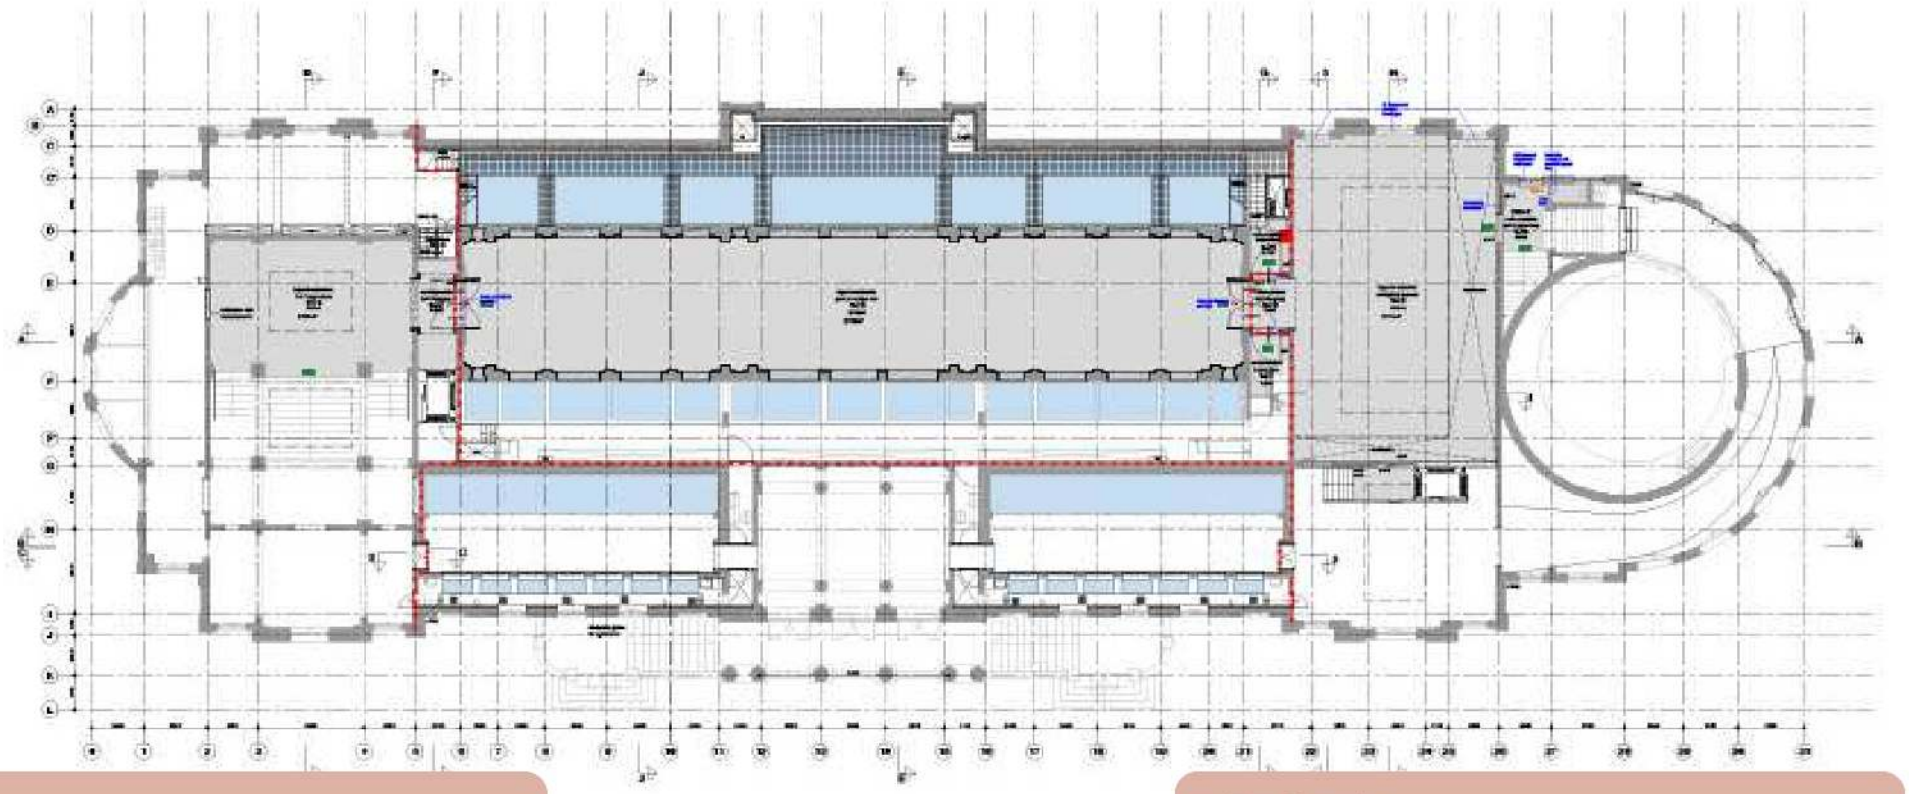

Plattegrond 2023 OTH / V&B (vergunning)

- Trap Ouendag
- Wordt weer toegankelijk gemaakt voor publiek
- Ramen as 26-28 worden weer geopend aan parkzijde


# PLATTEGROND TUSSENVERDIEPING

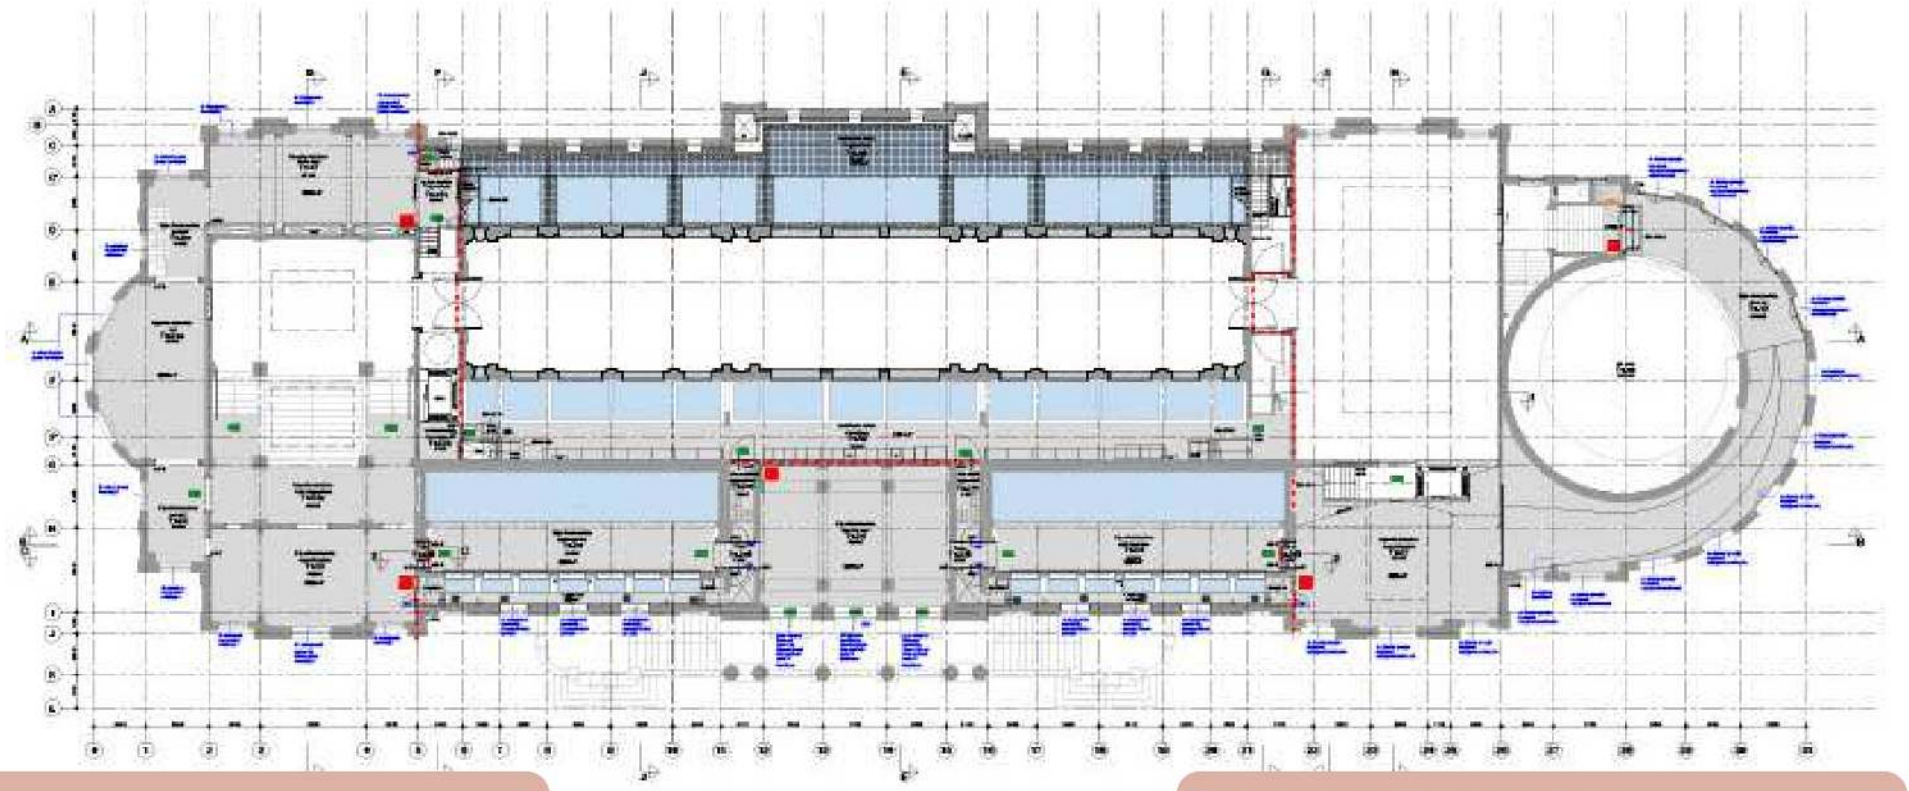

Plattegrond 2023 OTH / V&B (vergunning)

- Omloop voorzien van hellingbaan
- Nivo t.b.v. raam diorama verlaagd
- Ramen in buitengevel t.p.v. omloop geopend ( as 28- 31)

# ROUTING AQAUARIUM HERSTELD

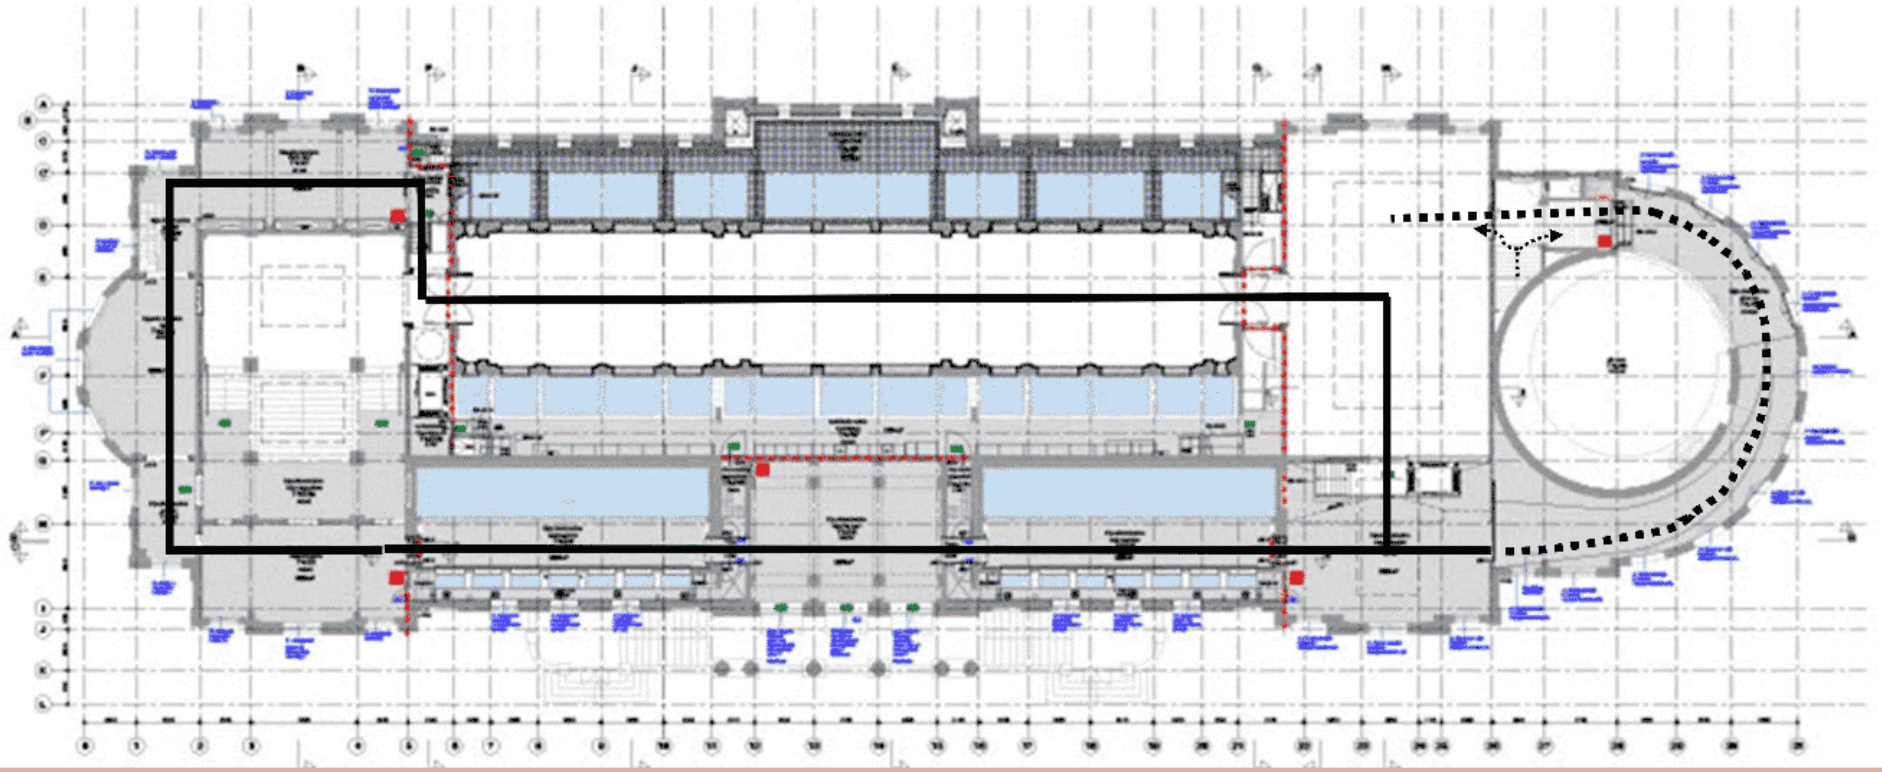



Visie

Doorgaande omloop t.p.v. rotonda activeren waardoor connectie met aangrenzende zalen wordt hersteld. Tevens wordt via bestaande Ouendag trap, verbinding met begane grond en verdieping mogelijk gemaakt.

# GEVEL AANZICHTEN

Gevelaanzichten 2023 OTH / V&B ( vergunning )
Ramen t.p.v. Rotonda en trappenhuis weer geopend. ( as 26 t/m 31 )

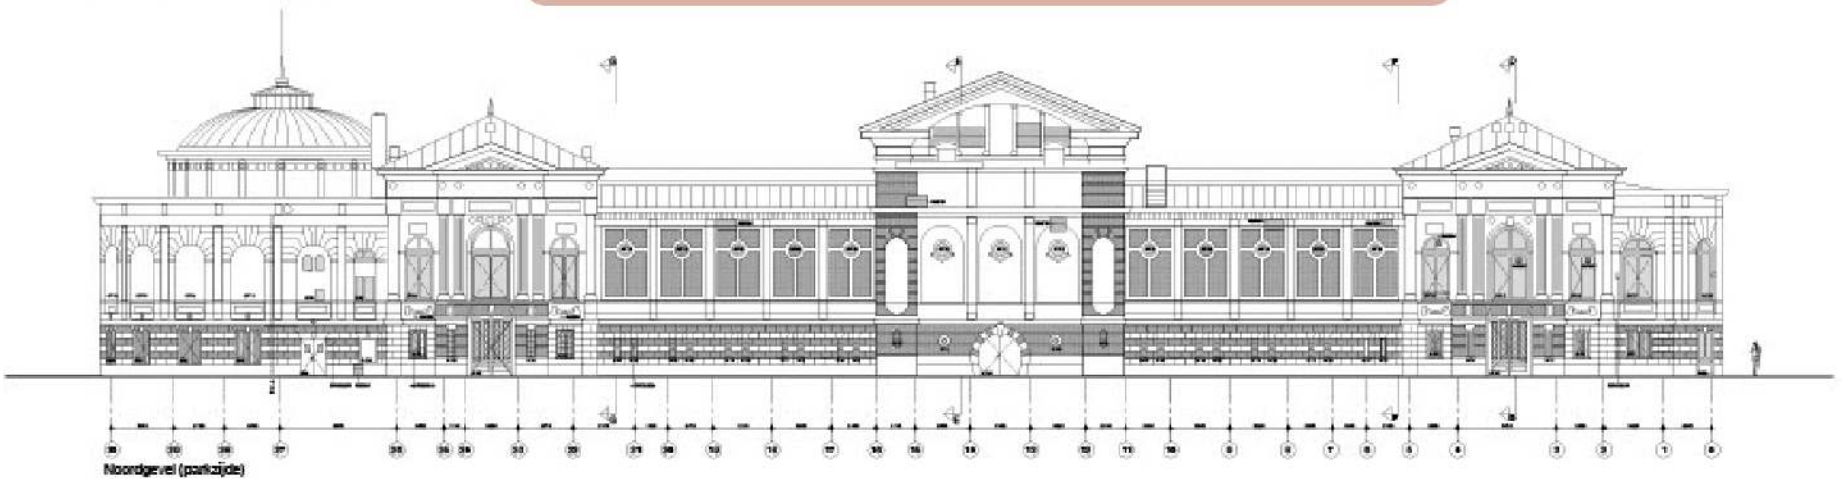
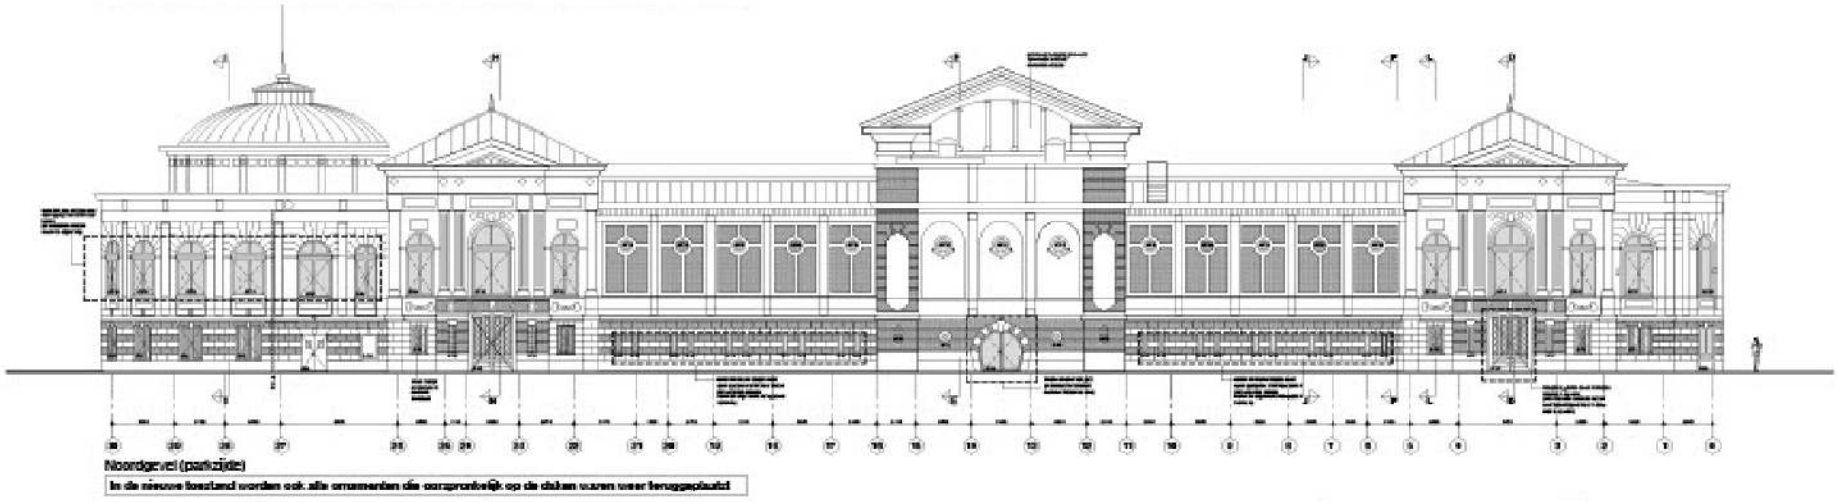
## Raampartijen weer geopend






Foto's bestaande situatie
- Inmiddels zijn dicht gezette wandvlakken t.b.v. raampartijen geopend ( as 26 t/m 31 )

# FOTO'S ROTONDA HUIDIG

Bestaande situatie raamvlakken ( as 26 t/m 28 )
Trappenhuis / trap en rondgang rotonda

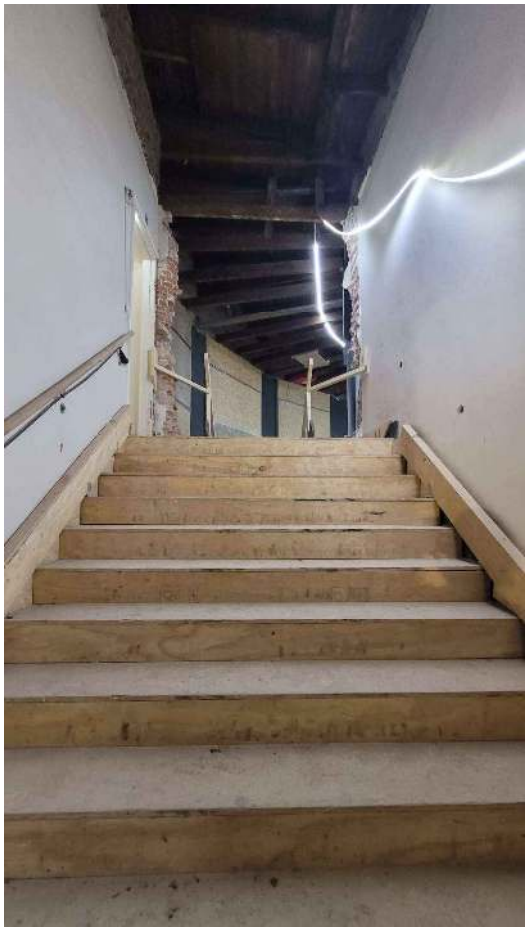


# ROUTING AQAUARIUM HERSTELD

Probleemstelling realisatie hellingbaan:

- Bij realisatie van de hellingbaan t.p.v. de omloop is de doorgang naar de ruimte diorama/ auditorium niet meer mogelijk
- Routingstechnisch niet publieksvriendelijk en niet wenselijk in de omloop

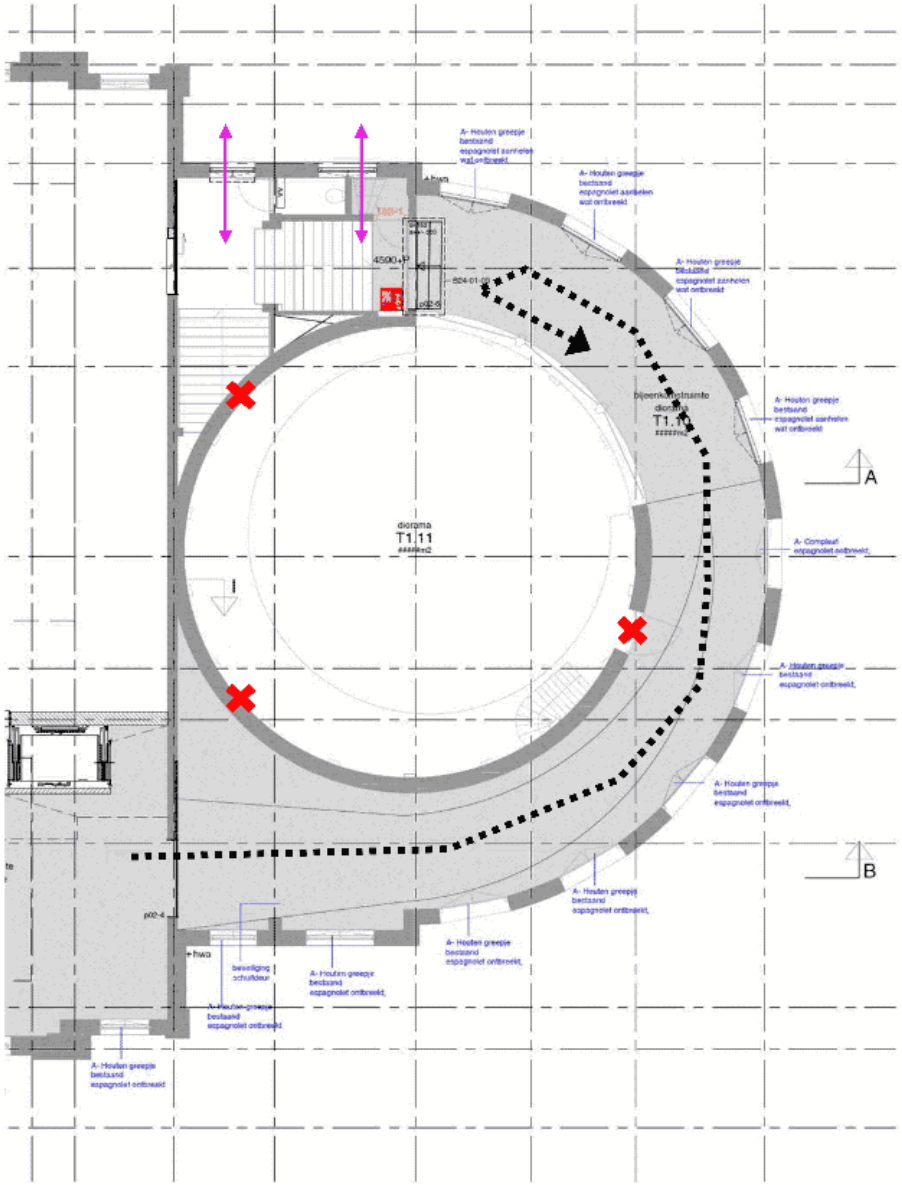

# TRAP VERLAGEN






Voorstel OTH:

- Huidige trap Ouendag te verlagen naar het nivo van de omloop 3260+. Zodat het oorspronkelijk nivo van de ruimte in het ontwerp van Salm wordt teruggebracht. Hiermee wordt de rondgang weer publieksvriendelijk en tevens blijft de toegang tot diorama/ auditorium toegankelijk. De aansluiting vloer op buitengevel met raamkozijnen en wand auditorium/diorama weer een consistent beeld.

## 2. PORTAAL DIENSTRAP


Herstellen vloernivo ruimte P van Salm en consistente relatie vloer en herstelde raampartijen

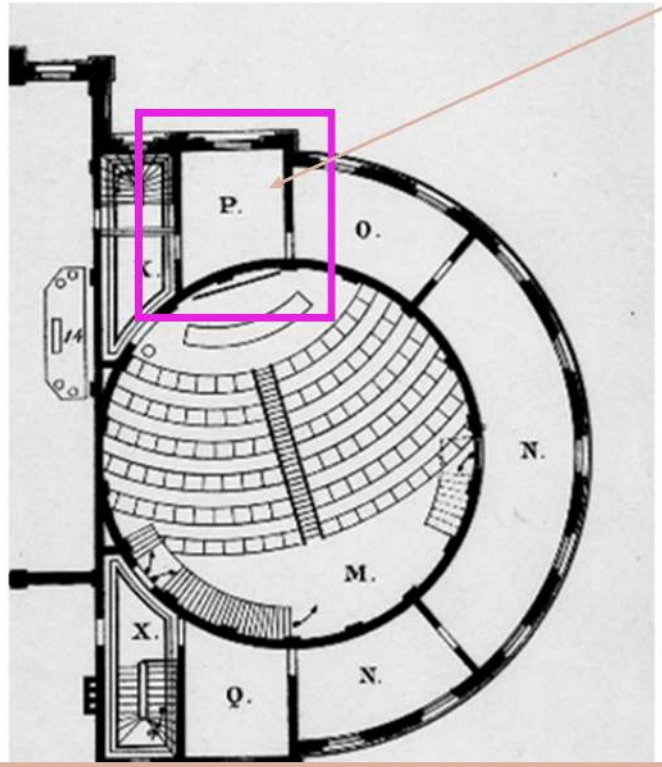





Voorstel OTH:

- Huidige trap Ouendag te verlagen naar het nivo van de omloop 3260+. Zodat het oorspronkelijk nivo van de ruimte in het ontwerp van Salm wordt teruggebracht. Hiermee wordt de rondgang weer publieksvriendelijk en tevens blijft de toegang tot diorama/ auditorium toegankelijk. De aansluiting vloer op buitengevel met raamkozijnen en wand auditorium/diorama weer een consistent beeld.

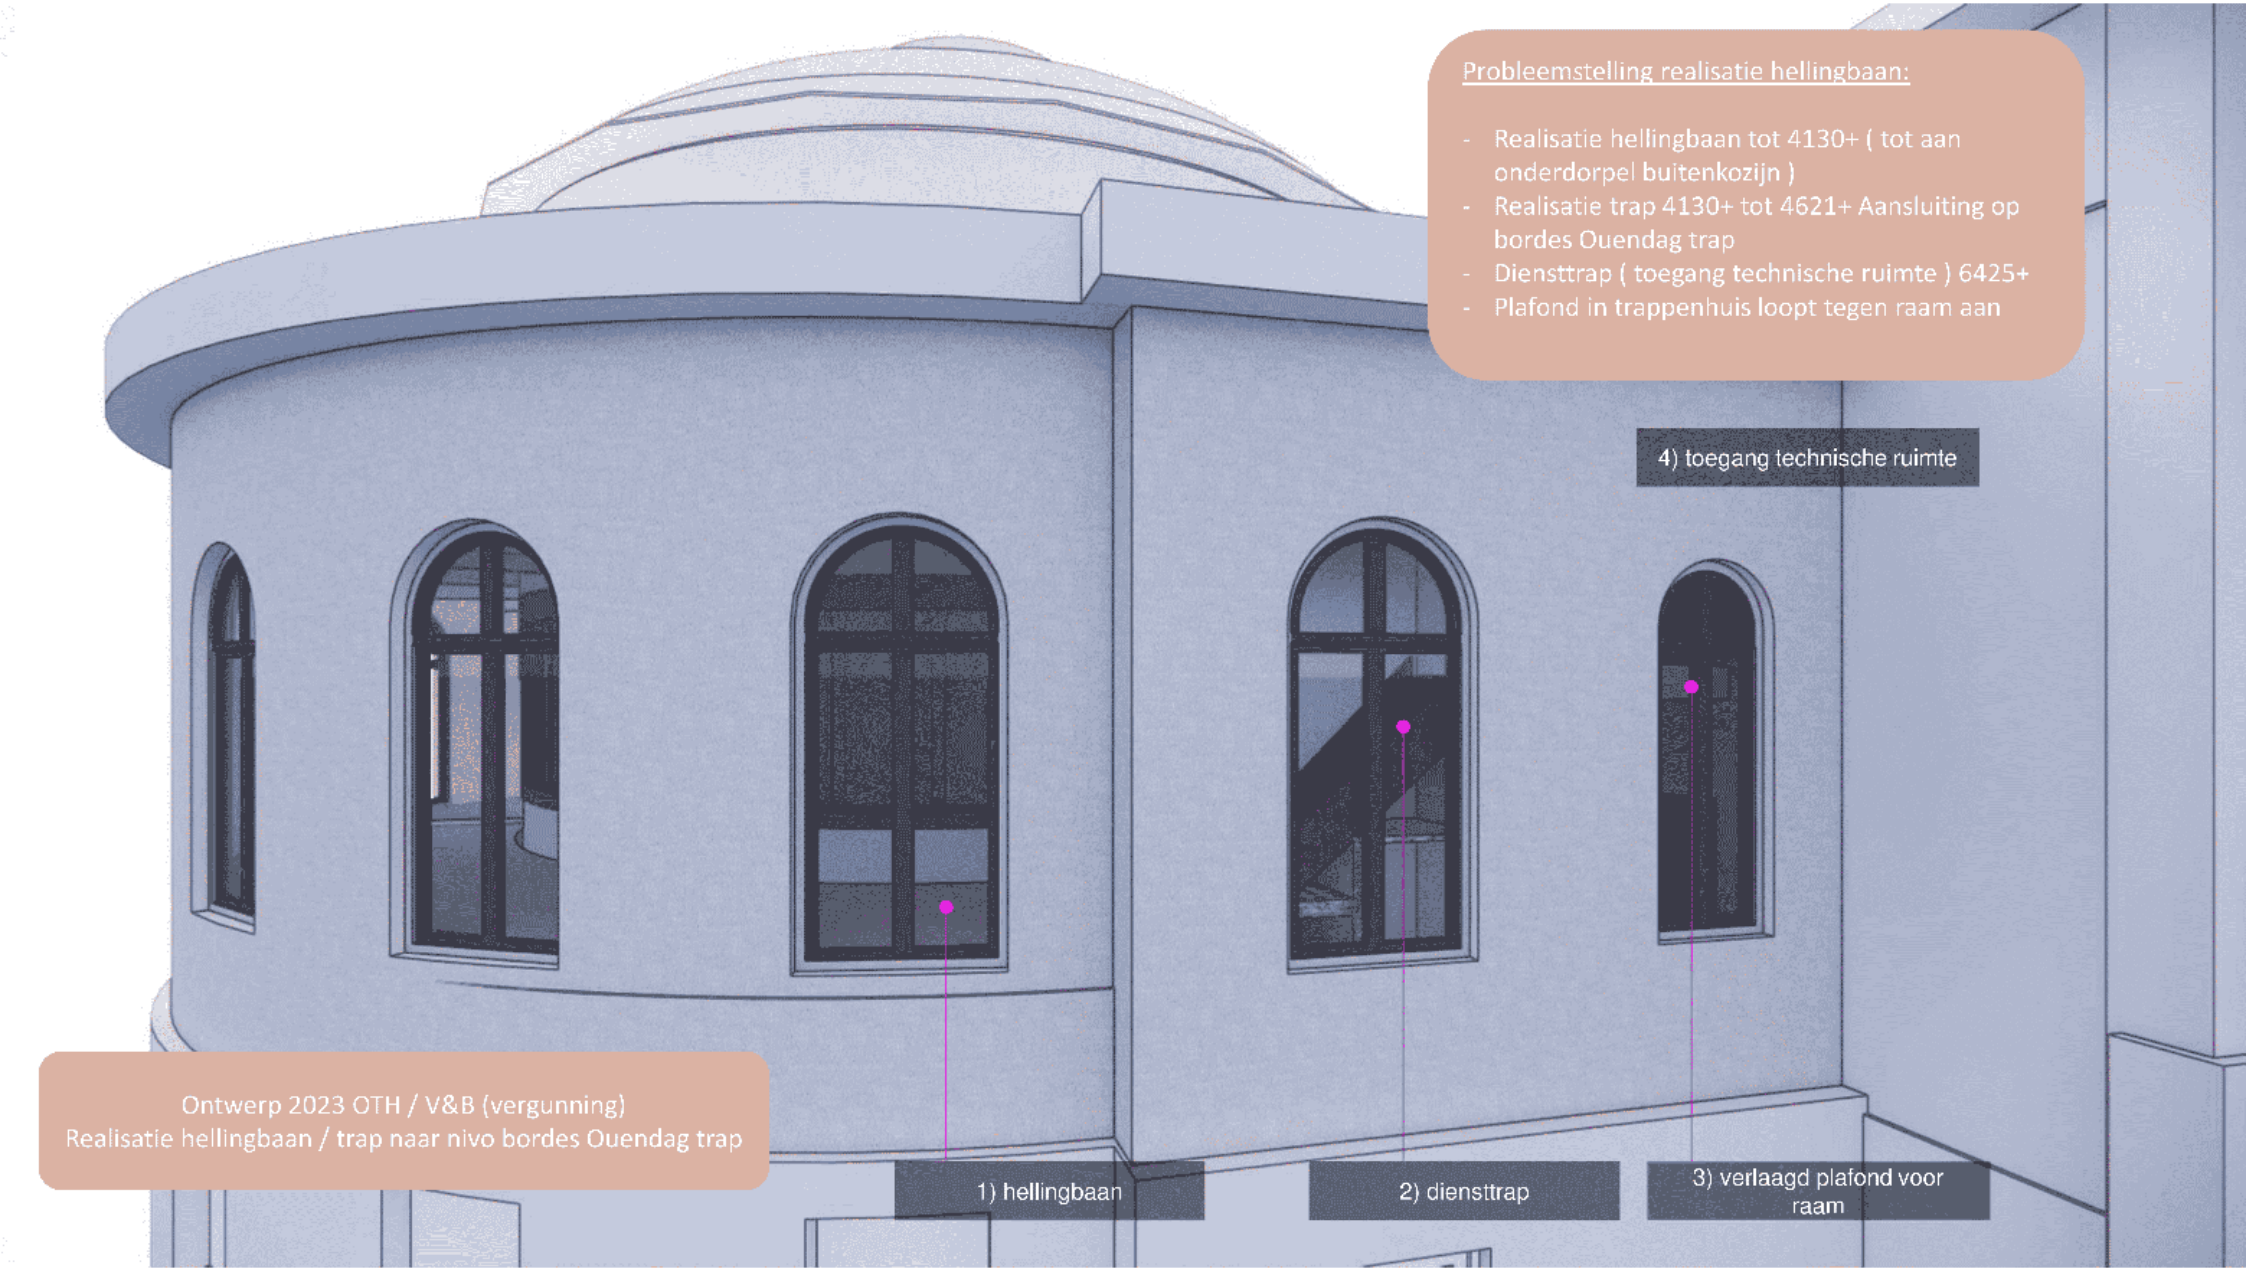
Probleemstelling realisatie hellingbaan:
- Realisatie hellingbaan tot 4130+ ( tot aan onderdorpel buitenkozijn )
- Realisatie trap 4130+ tot 4621+ Aansluiting op bordes Ouendag trap
- Diensttrap ( toegang technische ruimte ) 6425+
- Plafond in trappenhuis loopt tegen raam aan
4) toegang technische ruimte
Ontwerp 2023 OTH / V&B (vergunning)
Realisatie hellingbaan / trap naar nivo bordes Ouendag trap
1) hellingbaan
2) diensttrap
3) verlaagd plafond voor raam

# FOTO'S ROUTING ROTONDA




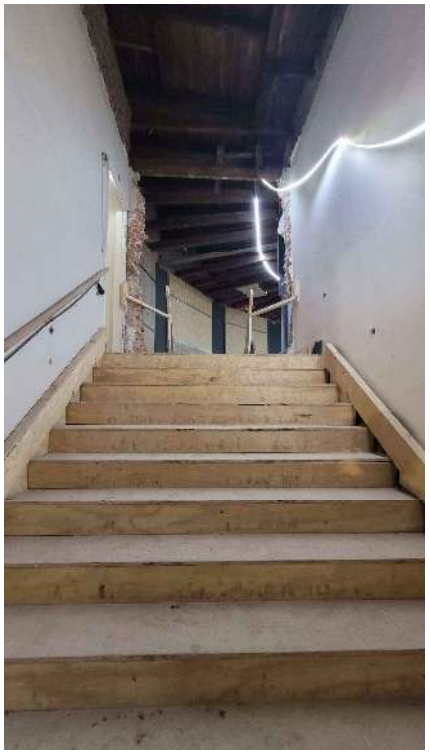



Bestaande situatie Ouendag trap

# TOEGANG TECHNIEK

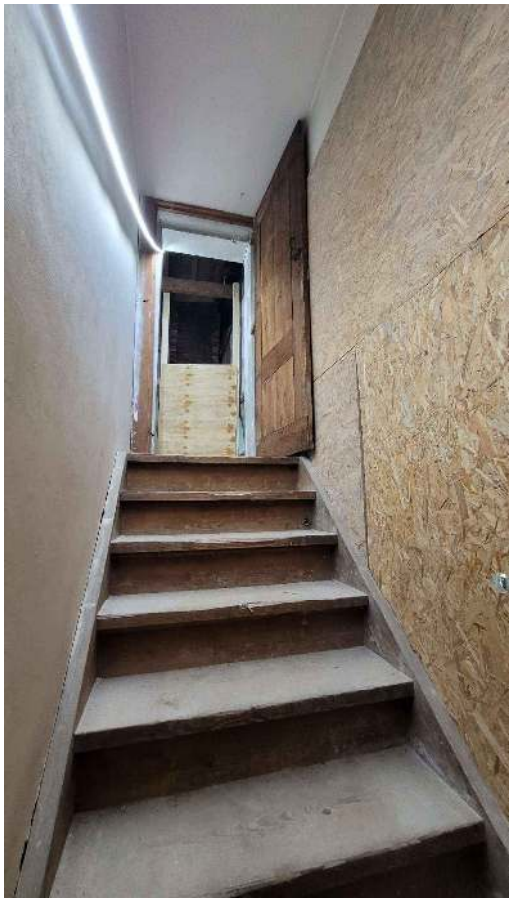




Bestaande situatie dienstrap en toegang technische ruimte

# Alternatieve toegang zolder

kooiladder

toegangsdeur gehandhaafd



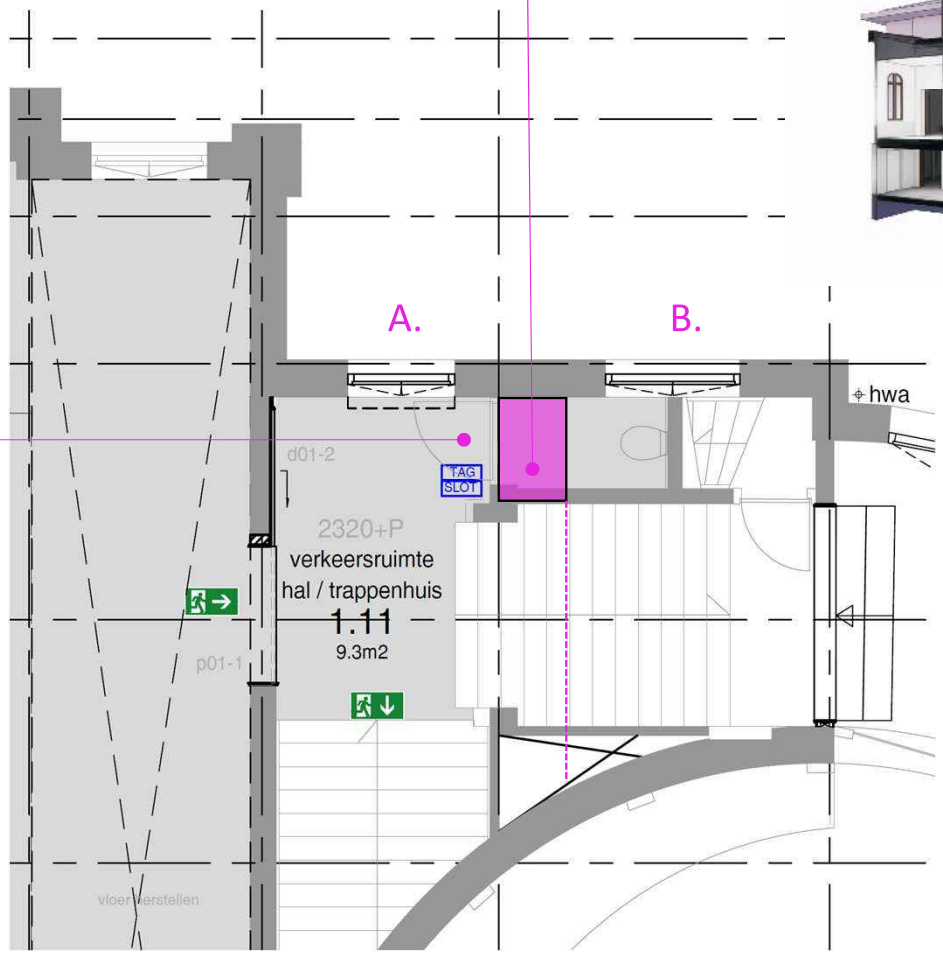


Voorstel nieuwe positie ( zone ) dienstrap naar technische ruimte (voorkeursvariant )

# Alternatieve toegang zolder



Situatie zonder nieuwe positie dienstrap



Voorstel nieuwe positie diensttrap. Deze wordt opgenomen in dieptemaat verlaagde trap Ouendag

# Alternatieve toegang zolder



Trap Ouendag verlagen tot nivo 3260+ en realisatie toegang dienstrap, toegang toilet Ouendag gehandhaafd



Voorstel toegang dienstrap in dieptemaat wand verlaagde trap Ouendag