Maatregelen: geen

3.13. Technische ruimten op de daken

Type constructie: staalconstructie met stalen dakplaten
Brandwerendheid: geen eisen.
Motivatie: geen hoofddraagconstructie en geen rookvrije vluchtroute

3.14. Staalconstructies onder de 5e verdiepingsvloer boven het atrium

Type constructie: kanaalplaten op stalen balken
Brandwerendheid: geen eisen
Motivatie: vloeren zijn niet scheidend, maar wel rookvrije vluchtroute, dus brandwerendheid 30 minuten. Vanwege reductie door sprinkler installatie resulteren geen eisen.
Maatregelen: geen

3.15. Daken technische ruimten op eerste verdieping nabij hallen

Type constructie: gasbeton dakplaten op stalen balken
Brandwerendheid: 60 minuten
Motivatie: de dakconstructie vormt een brandwerende scheiding naar de aangrenzende gevels
Maatregelen: stalen balken bekleden of verven en voor dakplaten de regels volgen. Er wordt gekozen voor verven.

3.16. Vloeren technische ruimte op eerste verdieping nabij hallen

Type constructie: bollen-plaat vloeren
Brandwerendheid: 60 minuten
Motivatie: scheiding tussen brandcompartimenten
Maatregelen: detailleringregels voor betonconstructies aanhouden.

3.17. Prefab borstweringselementen

Type constructie: prefab elementen
Brandwerendheid: 60 minuten
Motivatie: brandscheidend ten aanzien van overslag tussen compartimenten (verdiepingen).
Maatregelen: detailleringregels voor betonconstructies aanhouden

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
the scale towards document

silka
silka
silka

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
4.5 5.0 5.6 6.3
the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
Patch Reference numbers on UTT
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
the scale towards document

Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT
C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11
10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9
4.5 5.0 5.6 6.3
the scale towards document

Shell International Chemicals BV
Amsterdam

Uitgangspunten stat. berek.

januari 2003

DEFINITIEF ONTWERP

Gebouw 11C situatie ivm verhuizing PMC



[redacted]

DHV AIB

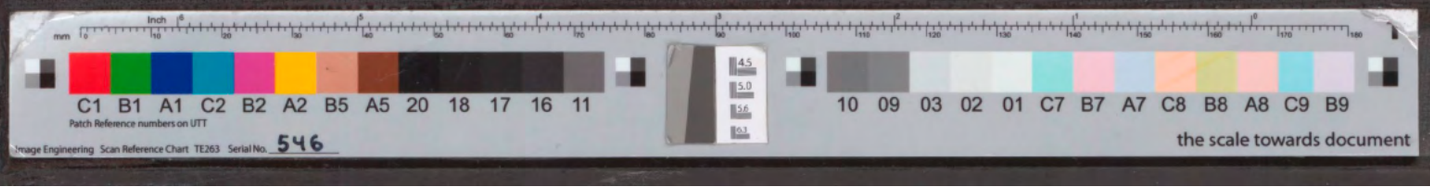

Shell International Chemicals BV
Amsterdam

Uitgangspunten stat. berek.

DEFINITIEF ONTWERP

Gebouw 11C situatie ivm verhuizing PMC

dossier V2421
datum 10 januari 2003
registratienummer V2421/0037
versie 1

© DHV AIB
Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV AIB, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Het kwaliteitssysteem van DHV AIB is gecertificeerd volgens NEN ISO 9001 en overeenkomstig de norm VCA**2000.

Vervolgblad: 0.0

Shell Intern. chem. bv. Amsterdam.

Berekeningen en tekeningen

Hal 611C

Bestaande situatie 1977

bestaande rekken

documenten tbv. verhuizing.

Beh. door : [redacted] Eindhoven

gecontr. door : [redacted]

proj. NR. : V2421.01.005

datum : 8-1-2003

status : definitief.

versie : 1

doc. NR : V2421/0037

91.156

Vervolgblad: 1.1

Inleiding

Verhuizing PMC hal B en C
naar nieuwe lokatie in hal 611C
project NR. 303 xcx

Hal 611C moet hiervoor geschikt gemaakt worden

Indeling

In deze rapportage zijn de relevante documenten, berekeningen en tekeningen verzameld. (alleen voorbladen) voor verwijzing

		bl.z.
documenten		2.1 t/m 2.5
berekeningen		3.1 " 3.4
* tekeningen	verhuizingsplan	4.1 " 4.1
* "	bouwk. geb. 11C	5.1 " 5.12
* "	standaard rekken	6.1 " 6.18

* mee te leveren gegevens voor aanbesteding

Vervolgblad: 2.1

Documenten

kostenraming verhuizings plan

Proj. NR. 303X

vervaardigd: [redacted]

30-9-2002
rev. : 1
versie: final

Verhuizingsplan tbv. aanpassingen

Proj. NR 012CQ

vervaardigd: [redacted]

04-10-2002
rev. 0
versie: ter com.

Inventarisatielijsten

hal B en hal C + fotoreportage.

Verhuizingsplan hal B en C

proj NR. 303XX

vervaardigd [redacted]

30-9-2002
rev. 1
versie: final

2.2

SRTCA AMSTERDAM

VERHUIZINGSPLAN PMC

(HAL B EN C)

NIEUWE LOCATIES

KOSTENRAMING

(PROJECTNR. : 303 XX)

Vervaardiger [redacted]

Datum : 30 september 2002
Revisie : 1
Versie : Final

2.3

SRTCA AMSTERDAM

VERHUIZINGSPLAN PMC
(HAL B EN C)

ENGINEERINGSPEC T.B.V. AANPASSEN/ AANBRENGEN INFRASTRUCTUUR NIEUWE LOKATIES (FASE 3)

PROJECTNUMMER : 012 CQ

Vervaardiger : [redacted]
Datum : 04-10-2002.
Revisie : 0
Versie : Ter commentaar

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE261 Serial No. 546

2.4

INHOUD

~~01.~~	~~Projectmotitie~~
~~02.~~ 01	Inventarisatielijst opstellingen Hal B.
~~03.~~ 02	Inventarisatielijst labinrichting Hal B
~~04.~~ 03	Inventarisatielijst werkplaats Hal B
~~05.~~ 04	Inventarisatielijst opstellingen Hal C
~~06.~~ 05	Inventarisatielijst labinrichting Hal C
~~07.~~	~~Tekening Inventarisatie Hal B, vak 0B~~
~~08.~~	~~Tekening Inventarisatie Hal B, vak 2B~~
~~09.~~	~~Tekening Inventarisatie Hal C, vak 0C~~
~~10.~~	~~Tekening Inventarisatie Hal C, vak 1C~~
~~11.~~ 06	Fotoreportage

2.5

SRTCA AMSTERDAM

VERHUIZINGSPLAN PMC

(HAL B EN C)

NIEUWE LOCATIES

PROJECTNOTITIE

(PROJECTNR. : 303 XX)

Vervaardiger: [redacted]

Datum : 30 september 2002
Revisie : 1
Versie : Final

Vervolgblad: 3.1

Berekeningen

Proeffabriek geb. 611 staalconstr.

DOSS NR: 1-2691-00-10

[redacted] dec. 1977

Verhuizing PMC hal 11C realisering kantoren

Proj. NR 298328 DOC. NR. 303XX/02/1000

Jacobs Nederland bv

datum 7-5-2002 rev. 0

ber. standaard rekken hal B

V 303 kg/89/1001 1989

3.2 Berger.

zo spoedig moselijk retour

[redacted]

80-09-29.

OPDRACHTGEVER: Koninklijke/Shell-
Laboratorium, Amsterdam

DOSSIER : 1-2691-00-10

BETREFT : Proeffabriek te Amsterdam-
Noord
Gebouw 611

Staalconstr.

A 1199

Constructeur : [redacted]

Hoofdconstructeur:

Datum : december 1977

3.3

Shell International Chemicals BV

Project nr. : 298328

Project omschrijving	**: Realisering kantoren Hal 11 C**
Gebouw	: Hal 11 C
Project manager	: [redacted]
Auteur	: [redacted] Jacobs Nederland B.V.
Document nr.	: 303XX/02/1000
Uitgifte datum	: 7 Mei 2002

VOORLOPIG

Revisie	Omschrijving	Datum	Naam	Paraaf
0	voor commentaar	07-05-2002	[redacted]	[redacted]

Revisie	Omschrijving	Datum	Naam	Paraaf
0	Checked by	07-05-2002	[redacted]	[redacted]