

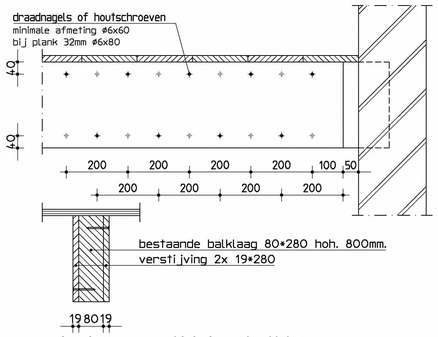



principe verstijving balklaag
1:10

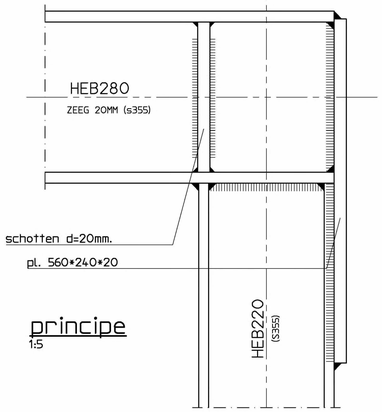


principe
1:5

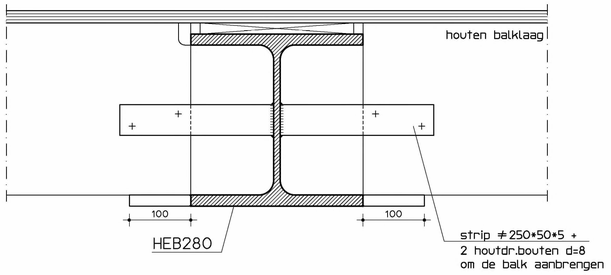


Verankering houten balk.
1:5
Dit geldt voor alle liggers die in de vloer komen !!

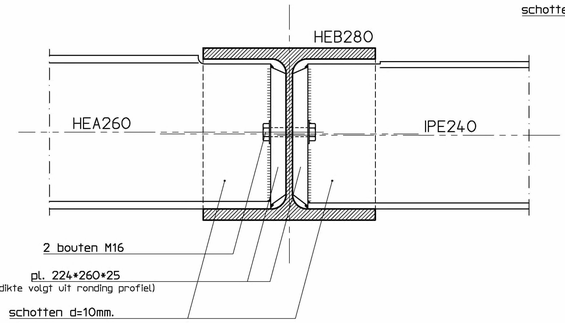


principe
1:5

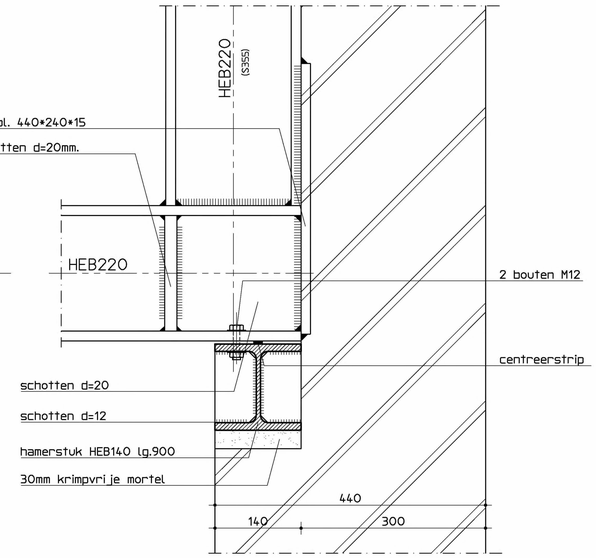


Principe detail hamerstuk.
kas in muur aanwerken met metselwerk

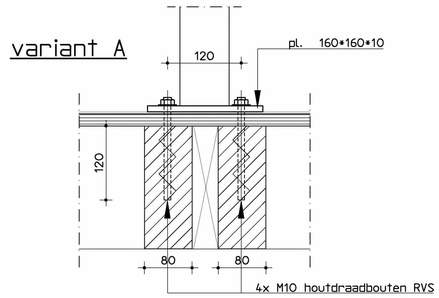


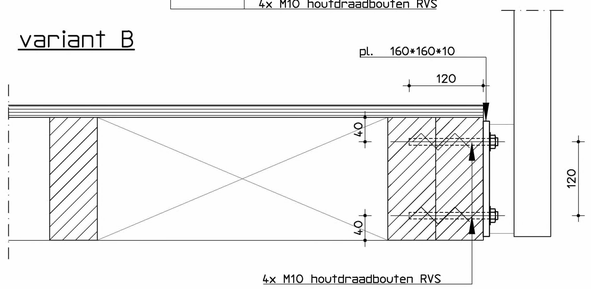


principedetail verankering hekwerk
1:5

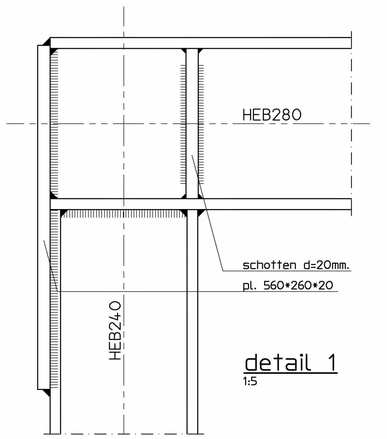

detail 1
1:5

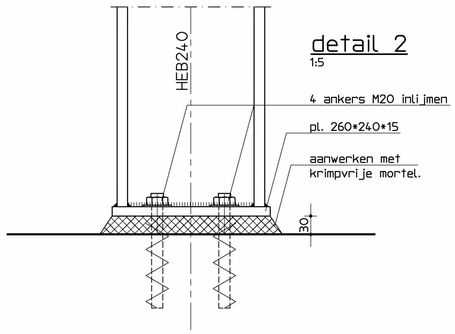

detail 2
1:5

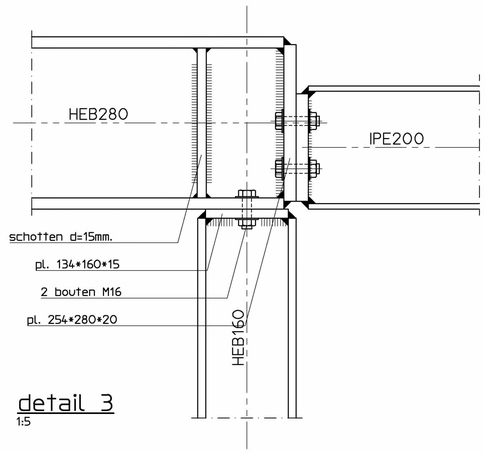

detail 3
1:5

definitieve detail volgens
berekening staalleverancier

Maten in het werk controleren

Staalconstructie

staalkwaliteit IPE/HE-profielen	:	S235
staalkwaliteit buizen	:	S275
staalkwaliteit kokers	:	S275
boutkwaliteit	:	8.8
ankerkwaliteit	:	4.6

Algemeen — ■ = van toepassing

- ■ lassen a ≤t/2 (min. 4mm) (tenzij anders aangegeven)
- ■ kop- en voetplaten rondom aflassen
- ■ detailberekeningen en tekeningen ter controle aanbieden aan de constructeur
- ■ stralen en meniën
- □ thermisch verzinken , beschadigde delen behandelen met zinkstofcompound
- □ 2* in de epoxyprimer
- □ bevestigingsmiddelen RVS (AISI 304)
- □ RVS bevestigingsmiddelen isoleren met nylon ring
- ■ constructie op spanning brengen
- ■ constructie aanwerken
- ■ constructie brandwerend bekleden of verven
- ■ excentrisch belaste stalen liggers tijdelijk onderstempelen
- ■ lijmankers
  - inlijmen met Edilon Dex-R 2K (of gelijkwaardig)
  - lijn verwerken volgens voorschriften leverancier
- ■ windverbanden op spanning brengen
- ■ voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect
- ■ kanaalplaten koppelen aan staalconstructie
- ■ dakafwerking met blijvend afschot min. 16mm per m'
- ■ noodoverstorten aanbrengen, waarbij maximaal 50mm water op dak mag blijven staan
- □ stalen dakplaten in 'halfsteensverband' leggen
- □ dakplaten bevestigen volgens voorschriften leverancier
- □ stalen dakplaten dienen als knik- en kipsteunen berekening ter controle aanbieden aan constructeur

Project :
Van Eeghenstraat 94-98 Amsterdam

Opdrachtgever :

De Ingenieursgroep BV
Groenmarktkade 48
1016 TA Amsterdam
T 020 688 09 64
E info@deingenieursgroep.nl
W www.deingenieursgroep.nl

Onderdeel :
details

Projectnr.:	Schaal :	Formaat :	Getekend :	Datum :	Wijziging :	Blad :
211123	1:10/5	A1	JV	24-02-23	A / B	-12-