Woningaantallen Houthaven:

> 2324 woningen, incl. de woningen in het Pontsteigergebouw
> 2700 woningen totaal, incl. de woningen in het Pontsteigergebouw.
> Komend half jaar worden 159 woningen opgeleverd.
> Daarna nog een kavel tegen Minervahaven aan

Autoverkeer vanuit Houthaven
en Pontsteiger richting kruispunt:

> Ochtendspits: 135 per uur
> Avondspits: 120 per uur

O.b.v. tellingen uit verkeerslichten,
sept-nov 2024

Pontaanlandingen:

- Ochtend op doordeweekse dagen en in het weekend:
> vanaf NDSM 3x per uur
> vanaf Distelweg 4x per uur
Dus: 7x per uur

- Middag-/avondspits op doordeweekse dagen:
> vanaf NDSM 6x per uur
> vanaf Distelweg 4x per uur
Dus: 10x per uur

- In de toekomst hogere frequentie (vanuit VMA-analyse benodigd):
> vanaf NDSM 6x per uur
> vanaf Distelweg 8x per uur
Dus: 14x per uur

Pontsteiger (Fietspad), Amsterdam
Tussen Tasmanstraat en Gevlebrug

Etmaalintensiteiten fietsers			
Meetperiode		Werkdag	Weekdag
08-09-2023	28-09-2023	6413	5931

Laatste meting	08-09-2023 t/m 28-09-2023	
	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	6413	5931
Dag (7-19u)	5238	4757
Avond (19-23u)	933	901
Nacht (23-7u)	242	273
Ochtendspits (7-9u)	1108	813
Avondspits (16-18u)	1250	1117

In opdracht van Gemeente Amsterdam

Autoverkeer vanaf kruising richting Pontsteiger, ca.:
40% naar Houthaven,
35% Pontsteigergebouw en
25% naar parkeergarage (kruist niet de fietsstroom)

> Ochtendspits: 120 per uur
> Avondspits: 120 per uur

O.b.v. TomTom verdeling en VRI meting,
sept-nov 2024

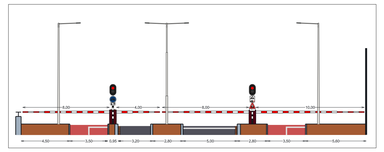

Gemeente Amsterdam
Ruimte & Duurzaamheid

Opdrachtgever: V&OR			
Project: Westerkeersluisbrug			
Onderdeel: Heinrichting Westerkeersluis Opvanglicht – Pontsteiger			
Status: Voorlopig	Fase: VO	Behoort bij: Van Diemenstraat	Schaal: 1:200
	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum: 10-06-2025 / Formaat: A0
Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer: SHEET	Aantal bladen: 1 / Wijziging:
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: PLTD
Bestandsnaam: FILES			