



detail 1




detail 2

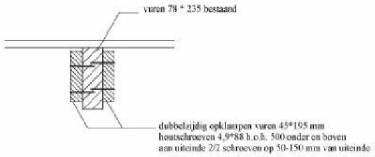

detail 3

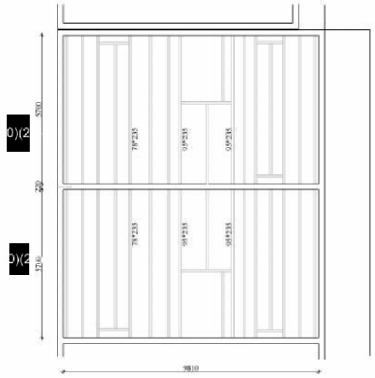

vierde verdiepingsvloer bestaand

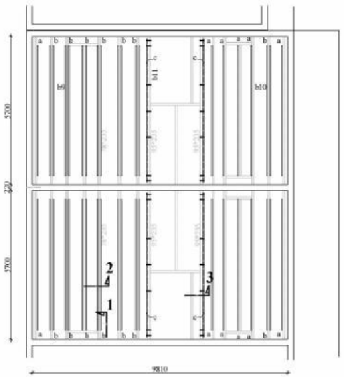

vierde verdiepingsvloer nieuw

alle bestaande verbindingen met balken b=100 mm voorzien van zware ravelschoenen

Renvooi staalconstructie

Staalkwaliteit S 235 / S 275
Boutkwaliteit 8.8, boutdiameter M16 indien niets staat vermeld
Bij boutkoppen en moeren thermisch verzinkte shimringen aanbrengen
Ankerkwaliteit: 4.6, thermisch verzinkt
Niet aangegeven verbindingen volgens berekening en tekening aannemer

Staalconstructie gestraald volgens SA 2.5
Staalconstructie in droog klimaat voorzien van 70 µ. 2 componenten zinkfosfaatprimer
Keeldoorsnede lassen a=5 mm indien niets staat vermeld, profielen rondom vol te lassen
In het werk aan te brengen lassen indien vermeld keeldoorsnede a=4 mm
Bouwkundige voorzieningen in overleg met de architect te bepalen
Staalconstructies op metselwerk of beton goed aanwerken met krimparme mortel
type Caglaten Tiksomortel K70 o.g., volgens voorschrift leverancier aan te brengen
Stalen liggers bij opleggingen, ondersteuningen of bovenliggende kolommen voorzien van schotjes met
dikte flens profiel, lassen a=0.5t
Niet aangegeven stutwerk conform berekening en tekening aannemer uitvoeren

houtsterkteklasse C18

gebreken aan de balklaag door aannemer in het werk op te nemen, waar aangetroffen in overleg met constructeur aanpassingen uit te voeren

niet aangegeven houtverbindingen volgens berekening en tekening aannemer

alle bestaande en nieuwe balkverbindingen uitvoeren met passende zware ravelschoenen en volledig te verschroeven, voor bestaande balken b=100 mm

a: enkelzijdig opklampen met vuren 45*195 lg 4800, houtschroeven 4,9*88 h.o.h. 500 onder en boven, aan uiteinde 2/2 houtschroeven op 50-150 mm van uiteinde klamp

b: dubbelzijdig opklampen met vuren 45*195 lg 4800, houtschroeven 4,9*88 h.o.h. 500 onder en boven, aan uiteinde 2/2 houtschroeven op 50-150 mm van uiteinde klamp

c: enkelzijdig opklampen met UNP 140 lg 5400, draadeinden M16 door en door waar aangegeven en op 100-300 mm van uiteinde UNP, kraanplaten E75 en sluitplaatjes 60*60*6 toepassen

alle scheidingswanden van houtskelet
gemetselde wanden op vloeren verwijderen

Maten in mm en in het werk te controleren

Hoogeboom b.v.
Adviesbureau
Beuningslaan 2 1625 HW Hoorn
info@hbmail.nl
tel/fax 0229-21 10 10 (2e 10) (2e

Betreft	Verbouw panden
Onderdeel	Constructie overzicht Pieter Aertszstraat 10) (2e
Locatie	Tolstraat - Toldwarsstraat - Pieter Aertszstraat te A'dam
Opdrachtgever	Stichting Berlage de Dageraad

Datum	Gewijzigd	Schaal	Formaat	Project	
28-05-2013		1 : 100 1 : 10	2	12120	C4