Behoort bij de beschikking van
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

NR: BWT 87884
Gemerkt: 10

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Centrum
5.1.2,e

ASBESTINVENTARISATIE

Volledige asbestinventarisatie (type A)



Opdrachtgever : Cipers Monumenten bv

Locatie : Keizersgracht 560-562 te Amsterdam

Projectnummer : 11040

Technisch verantwoordelijke : 5.1.2,e

5.1.2,e

Vervaldatum geldigheid rapport: 24 maart 2014

Asta Advies
Tussen de Bogen 44
1013 JB Amsterdam
info@asta-advies.nl
www.asta-advies.nl
5.1.2,e

SCA-code procescertificaat: 02-D020024.01

INTRON

5.1.2,e Stichting Certificatie Asbest sca AO-071

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 4

3 METHODEN 5

3.1 Opzet van het onderzoek 5

3.2 Bemonstering 5

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 6

3.4 Monster-/materiaalcodering 6

4 RESULTATEN 7

4.1 Vooronderzoek 7

4.2 Veldwerkzaamheden 7

4.3 Laboratoriumwerkzaamheden 7

5 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ASBESTINVENTARISATIE 8

5.1 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering 8

5.2 Asbestinventarisatieplicht 9

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 11

Bijlage 1 Tekeningen

Bijlage 2 Evaluatieformulier

Bijlage 3 SC-540 Appendix A, Verplichtingen van de opdrachtgever

Alle rechten voorbehouden. Door de opdrachtgever naderhand aangebrachte wijzigingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Asta Advies. tenzij deze wijzigingen door Asta Advies zijn gevalideerd. Niets uit dit rapport, behoudens voor opdrachtgever eigen intern gebruik, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

SAMENVATTING

Locaties met asbesthoudende materialen
Tijdens de asbestinventarisatie zijn geen asbestverdachte of asbesthoudende materialen aangetroffen ter plaatse van de entree en de gevel van het souterrain en de lichtplaats op de 1e verdieping.

Ontoegankelijke locaties (redelijk vermoeden op niet direct waarneembare asbest)
In onderstaande tabel zijn de locaties aangegeven die ontoegankelijk/onbereikbaar waren (zonder vergaand destructief onderzoek) en waar al dan niet een redelijk vermoeden bestaat op aanwezigheid van asbest. De locaties dienen alsnog, eventueel met destructief onderzoek, vooraf aan de asbestverwijderings- en/of sloopwerkzaamheden geïnventariseerd te worden.

Als deze inventarisatie leidt tot een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructiedelen in een bouwwerk en/of object dan dient er een aanvullende inventarisatie (type B) te worden uitgevoerd.

Locatie	Verborgen in constructie en/of niet toegankelijk	Redelijk vermoeden op aanwezigheid asbest?			
		Ja	Opmerking	Nee	Opmerking
Onder vloeren	Verborgen in constructie	O		X	
Boven plafond souterrain	Verborgen in constructie	O		X	
Bouwkundige schachten	Verborgen in constructie	O		X	

Bij het onderzoek zijn de volgende beperkingen van toepassing geweest:
- Het pand was in gebruik

Alle ruimten waren toegankelijk en er is geen vermoeden op aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbest in het onderzochte bouwwerk.

1 INLEIDING

In opdracht van Cipers Monumenten is door Asta Advies op 15 maart 2011 een asbestinventarisatie uitgevoerd op de locatie Keizersgracht 560-562 te Amsterdam. De locatie is eigendom van Cipers Monumenten. Het betreft een inventarisatie van de entree en gevel van het souterrain en de lichtplaats op de 1e verdieping. De locatie is weergegeven op het voorblad en de bijlagen (overzichtfoto's).

De aanleiding van de asbestinventarisatie betreft een voorgenomen renovatie.

Het onderzoek is uitgevoerd conform Certificatieschema SC-540 Asbestinventarisatie met als uitgangspunt een volledige inventarisatie type A (gericht op direct waarneembaar asbest).

Ruimtes/gebouwen en/of objecten welke niet toegankelijk/onbereikbaar waren en/of waarbij sprake is van een "redelijk vermoeden" op aanwezigheid van niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructiedelen zijn separaat vermeld in dit rapport.

De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd aan de hand van visuele waarnemingen van verdachte materialen door één of meerdere personen. De herkenning van verdachte materialen is gebaseerd op de ruime kennis en ervaring van de medewerkers van Asta Advies.

Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om uiteenlopende redenen asbestverdachte materialen niet worden waargenomen. Tijdens de sloop of renovatie dient men alert te blijven op asbesthoudende materialen.
Asta Advies aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade voor opdrachtgever of derden door niet waargenomen asbestverdachte materialen, tenzij sprake van grove schuld, bijvoorbeeld door opzet, een ander vermeld in de leveringsvoorwaarden van Asta Advies.

Opgemerkt wordt dat stof- en luchtonderzoek conform de NEN 2991 geen deel uit maken van de uitgevoerde inventarisatie.

Opmerkingen

- Dit rapport omvat een volledige asbestinventarisatie (rapport type A) in het kader van Certificatieschema SC-540 geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning.
- Indien tijdens de inventarisatie niet toegankelijke ruimtes/gebouwen en/of objecten worden aangetroffen en/of waarbij sprake is van een "redelijk vermoeden" op aanwezigheid van niet direct waarneembare asbest, is een aanvullende inventarisatie noodzakelijk alvorens aan de

asbestverwijderings- en/of sloopwerkzaamheden worden begonnen. In deze gevallen is een aanvullend asbestinventarisatierapport "type B" voor benodigd.

- Dit rapport is niet geschikt om gebruikt te worden als een risicobeoordeling. Hiervoor is een rapport "type O" voor benodigd.
- Wij verzoeken u grondig kennis te nemen van SC-540: Appendix A "Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving", welke als bijlage is toegevoegd aan dit rapport.
- **Noot voor het asbestverwijderingsbedrijf:** bij het aantreffen van onvoorzien asbest verzoeken wij u bijgevoegd evaluatieformulier ingevuld aan ons te retourneren.

2 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Opdrachtomschrijving:	Asbestinventarisatie van Keizersgracht 560-562 te Amsterdam
Onderzochte objecten	
Onderzochte bouwdelen	entree en gevel van het souterrain en de lichtplaats op de 1e verdieping
Asbestonderzoeker	5.1,2,e
Medewerker(s)	
Type inventarisatie	X A O B
Datum autorisatie	24-3-2011

3 METHODEN

3.1 Opzet van het onderzoek

De locatiekeuze van de monsters is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie (vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijkerwijs asbest aanwezig zou kunnen zijn. Voorafgaand aan de inventarisatie vindt een vooronderzoek plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, beschrijvingen etc.

Ten behoeve van de inventarisatie worden:
- bestaande documenten bestudeerd;
- verdachte materialen visueel geïnspecteerd;
- monsters genomen van verdachte materialen en deze dubbel verpakken;
- monsters laten analyseren ter vaststelling of deze al dan niet asbesthoudend zijn;
- registreren van locaties waar asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.

Alle verdachte materialen worden bemonsterd.

3.2 Bemonstering

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na de bemonstering wordt het breuk-/snijvlak ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van mens en omgeving. De bemonstering kan geschieden met behulp van:

- pincet
- combinatietang
- punttang
- kurkboor
- kniptang
- schaar
- mes
- spatel
- kwast
- tape

De keuze van het gereedschap is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid en de staat van het materiaal. In onderstaande tabel zijn de bemonsteringstechnieken en de veiligheidsmaatregelen vermeld:

Omschrijving materiaal	Veiligheidsmaatregelen
Vezelcement – harde persing	PBM
Kitten/verven/bitumeuze dakbedekking	PBM
Colovinyl vloerbedekking	PBM
Pakkingen/rem- en frictiemateriaal	PBM
Novilon vloerbedekking	PBM
Plaatmateriaal – zacht persing	PBM+
Textiel/behang/pleisterwerk	PBM
Spuitisolatie	PBM+
Afdichtingskoord	PBM
Leidingisolatie	PBM
Stof	PBM

PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen (1/2 gelaatsmasker, weggooi-overall, handschoenen) en geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte.

PBM+: persoonlijke beschermingsmiddelen (volgelaatsmasker met interne aandrijving, weggooi-overall en, handschoenen), geen onbevoegden in de bemonsteringsruimte.

Tevens zijn eventuele reeds besmette ruimtes onder PBM+ condities onderzocht. De werkzaamheden zijn reeds in een eerder stadium aan de opdrachtgever schriftelijk gemeld.

3.3 Laboratoriumwerkzaamheden

De geselecteerde monsters worden met behulp van fasecontrastmicroscopie met polarisatiefilter en stereomicroscopie op asbesthoudende materialen onderzocht. De monsters worden op de volgende asbestmineralen onderzocht:

- Chrysotiel (wit asbest, serpentijn);
- Amosiet (bruin asbest, amfibool);
- Crocidoliet (blauw asbest, amfibool);
- Actinoliet (amfibool)
- Anthofyliet (amfibool)
- Tremoliet (amfibool)

3.4 Monster-/materiaalcodering

Ten tijde van de bemonstering krijgen alle monsters de codering Mx, waarbij x het volgnummer is. Na analyse wordt de codering aangevuld met een volgletter:

AA (asbest): genomen monster met asbest aangetoond door analyse;

V (vrij van asbest): genomen monster vrij van asbest aangetoond door analyse;

AZ (asbest): identiek materiaal als AA, echter zonder monsteranalyse.

O (onbekend) materialen/locaties die een redelijk vermoeden hebben op aanwezigheid van asbest

4 RESULTATEN

4.1 Vooronderzoek

Door de opdrachtgever zijn de volgende documenten ter beschikking gesteld:

- ○ tekeningen
- ○ platte gronden
- ○ bestek
- X Asbestinventarisatie gehele pand, 18-2-2004, RPS

Op basis van de beschikbare documenten zijn er op de onderzoekslocaties geen asbestverdachte materialen aanwezig.

4.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 15 maart 2011. Er zijn geen monsters genomen. De volgende indeling is gemaakt:
Tabel 1: in deze tabel is een overzicht opgenomen van ontoegankelijke/onbereikbare bouwdelen/locaties waar een redelijk vermoeden bestaat op aanwezigheid van asbesthoudende materialen.

4.3 Laboratoriumwerkzaamheden

Er zijn geen monsters geanalyseerd.

5 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ASBESTINVENTARISATIE

5.1 Indeling in risicoklassen ten behoeve van verwijdering

Ten behoeve van de toekomstige verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen deze door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau ingedeeld te worden in een risicoklasse. Deze indeling is gebaseerd op het Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbo-besluit (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) Staatsblad nr. 348, juli 2006. Op basis van dit besluit heeft het ministerie van SZW beleidsrichtlijnen opgesteld en is het instrument SMArt, onderdeel van de zogenaamde "Stoffenmanager Asbest" in gebruik om eenduidige indeling op basis van genoemde parameters te vergemakkelijken. Eenduidige overdracht van gegevens naar een asbestverwijderingsbedrijf wordt hierdoor bevorderd. De Stoffenmanager Asbest is gebaseerd op de database van het TNO-rapport R2004/523. De indeling bestaat uit 3 klassen, te weten:

Klasse 1

Van toepassing als bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vezels/ml lucht niet wordt overschreden. Op grond van het TNO-rapport geldt dit bij intact, hechtgebonden materialen, die zonder verspanende en zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingbedrijf hoeft voor deze verwijderingwerkzaamheden niet (meer) gecertificeerd te zijn. Het saneringsregime is als volgt:

- persoonlijke beschermingsmiddelen behoeven beperkt te worden getroffen tenzij de asbestconcentratie de grenswaarde overstijgt;
- een medische dossier van de betrokken werknemers behoeft niet te worden aangelegd;
- tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbestgehalte in de lucht (er dient dus op gezette tijden gemeten te worden, afhankelijk van de eerste risicobeoordeling); De metingen worden uitgevoerd overeenkomstig een bij ministeriele regeling vast te stellen methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert (deze regeling is nog niet voorhanden). De metingen moeten worden uitgevoerd door een persoon die de vereiste deskundigheid bezit. De analyses moeten door een laboratorium worden uitgevoerd, dat voldoende is toegerust en ervaring heeft met de vereiste identificatietechnieken. De resultaten worden getoetst aan de grenswaarde.
- bij overschrijding van de grenswaarde dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen om de concentratie terug te brengen tot onder de grenswaarde; In dat geval dienen de betrokken werknemers doeltreffend te worden beschermd tegen blootstelling aan asbeststof (gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een volgelaatsmasker met een P3-filter.
- werknemers moeten correct zijn voorgelicht; Nieuw element is dat hierbij aandacht moet worden besteed aan het synergetisch effect van roken op de gezondheid.
- de concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden;
- na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eindinspectie door een RVA-geaccrediteerde inspectie-instelling te worden uitgevoerd.

Klasse 2
Van toepassing als bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vezels/ml lucht wordt overschreden maar minder bedraagt dan 1 vezel/ml lucht. De preventieve maatregelen komen overeen met het bestaande regime. Afhankelijk van de situatie kunnen de asbesthoudende materialen in containment met onderdruk, couveusezak en/om met bronmaatregelen verwijderd worden conform de eisen in het Certificatieschema SC-530. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met afhankelijke lucht aandrijving.

Klasse 3
Van toepassing als bij verwijdering de vezelconcentratie meer bedraagt dan 1 vezel/ml lucht. Voor deze klasse geldt een verzwaard regime. Het betreft met name niet hechtgebonden asbest zoals, spuitasbest, isolatie en zachtboard. Ook de eindbeoordeling is verzwaard. Bijvoorbeeld dienen ook in aangrenzende ruimten metingen verricht te worden (programma hiervan is nog niet vastgesteld). De asbesthoudende materialen dienen in containment met onderdruk verwijderd worden conform de eisen in het Certificatieschema SC-530. De adembescherming bestaat hierbij uit een volgelaatsmasker met onafhankelijke lucht aandrijving.

5.2 Asbestinventarisatieplicht

De asbestinventariatieplicht blijft gehandhaafd en moet worden uitgevoerd voorafgaande aan:
- het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbesthoudende materialen materialen zijn verwerkt;
- het verwijderen van asbesthoudende materialen uit bouwwerken of objecten;
- het opruimen van asbest of asbesthoudende materialen die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

Door het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklasse 1, 2 of 3. De resultaten worden opgenomen in het inventarisatierapport.
De uitzonderingen op de inventarisatieplicht en daarmee ook buiten het beschreven verwijderingsregime, zijn niet gewijzigd. De volgende uitzonderingen gelden:
- bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;
- asbestcement waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet.
- asbesthoudende rem- en frictiematerialen;
- asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
- het als geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;
- asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;
- asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;
- asbesthoudende pakking uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van minder dan 2250 KW;

- wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden met asbesthoudende grond (Productenbesluit asbest) dienen deze te worden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat vakbekwaamheid arbeidshygiëne of veiligheidskunde. De eisen met betrekking tot de deskundigheid bij het werken met asbest zijn verder niet gewijzigd.

Het risicomodel is gebaseerd op het TNO-rapport "Risicogerichte classificatie van werkzaamheden met asbest, d.d. november 2004.

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de resultaten blijkt dat geen asbestverdachte of asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.


Alle ruimten waren toegankelijk en er is geen vermoeden op aanwezigheid van niet direct waarneembaar asbest in het onderzochte bouwwerk.


Opmerkingen:
- er is geen destructief onderzoek uitgevoerd;
- het onderzochte pand was tijdens het onderzoek wel in gebruik.

Tabel 3: overzicht van locaties die ontoegankelijk waren of een redelijk vermoeden op aanwezigheid van asbest.

Volg-nummer	Locatie	Toepassing	Bereikbaarheid/ destructief onderzoek
1	Onder vloeren	Geen	destructief onderzoek
2	Boven plafond souterrain	Geen	destructief onderzoek
3	Bouwkundige schachten	Geen	destructief onderzoek

Bijlage I
Tekeningen

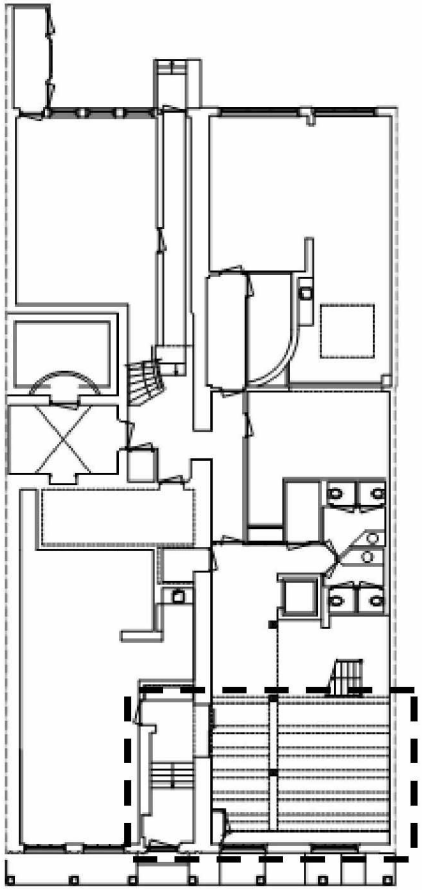

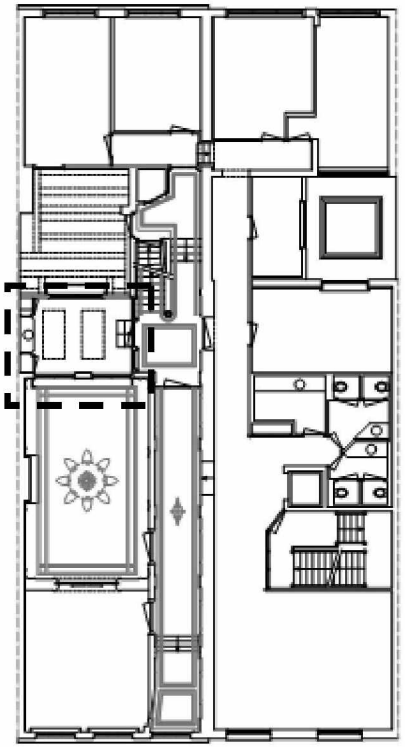

= onderzoekslocatie

Keizersgracht 560 te Amsterdam Onderzoekslocaties	
Schaal: Niet op schaal	Project 11040-R1
Datum: 17-3-2011	Asta Advies Tussen de Bogen 44 1013 JB Amsterdam T 5.1.2,e F 020-4236186 E info@asta-advies.nl
Tek. nr: 001	

Bijlage 2
Evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie type A	
Naam asbestinventarisatiebedrijf	Asta Advies
SCA-code	02-D020024.01
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

2. Asbestinventarisatie type B	
Naam asbestinventarisatiebedrijf	
SCA-code	
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest	
Naam asbestinventarisatiebedrijf	
SCA-code	
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorzien asbest			
Omschrijving	Plaats	Hoeveelheid	

Asbestverwijderingsbedrijf			
Naam			
SCA-code			
Naam		Handtekening	
Verzonden naar	1.	2.	3.
Door (naam)			
Datum			
Paraaf			

Bijlage 3
SC-540 Appendix A, Verplichtingen van de opdrachtgever

Appendix A Verplichtingen van de OPDRACHTGEVER overeenkomstig Wet- en regelgeving

1. Algemeen

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloop-vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 3-2-b:

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering

1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.

3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).

De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.