Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : 0827

Project : Valschermkade Amsterdam

Variant : zijgevel woningzijde 30 minuten

Bestand : C:\Users\buro\Google Drive\01 projecten\0827 Valschermkade Amsterdam kei advies\8 - Rapportage, bijlagen en berekeningen\bob\0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten.NPR

Bestandsdatum : 14-11-2017 15:49:56

Print datum : 14-11-2017 15:50:33

BRANDSCENARIO"S

Naam	Brand	Opening	Positie	Rechts	Omhoog	Terug	Hoek	Versie	kW/m2	Commentaar
	KantoorBG	O26	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	5.1	Ok
	KantoorBG	O27	Middenonder	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	4.6	Ok
	KantoorBG	to_10	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	1.8	Ok
	KantoorBG	to_7	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	1.3	Ok
	KantoorBG	to_8	Middenonder	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	1.8	Ok
	KantoorBG	to_9	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	1.8	Ok
	KantoorV1	O27	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	6.5	Ok
	KantoorV1	to_10	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	4.2	Ok
	KantoorV1	to_7	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	6.0	Ok
	KantoorV1	to_8	Middenonder	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	6.8	Ok
	KantoorV1	to_9	Middenmidden	0.00	0.00	0.00	0.0	6068_2016	5.5	Ok

Behoort bij besluit d.d.:
20 FEB. 2018
Gemeente
Amsterdam

21 NOV. 2017
B02
3262531

Pintegraal versie : V6.1c_standaard © PeutzData 2001, 2016

Licentie : Vector Brandveiligheid Nijkerk

Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : 0827

Project : Valschermkade Amsterdam

Variant : zijgevel woningzijde 30 minuten

Bestand : C:\Users\buro\Google Drive\01 projecten\0827 Valschermkade Amsterdam kei advies\8 - Rapportage, bijlagen en berekeningen\bob\0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten.NPR

Bestandsdatum : 14-11-2017 15:49:56

Print datum : 14-11-2017 15:50:33

BRANDRUIMTEN

Naam	Breed	Diep	Hoog	Gereduceerd	Nivo	Industriemodel	WBDBO	Plafond	Samen	Blok
KantoorBG	8.22	11.51	3.10	Ja	0.00		60	0.20		tg_0 tg_1 tg_2 tg_3
KantoorV1	8.22	11.51	3.10	Ja	3.30		60	0.20		tg_4 tg_5 tg_6 tg_7
woning	20.00	8.01	3.00	Ja	3.65		60	0.20		tg_8 tg_9 tg_10 tg_11
KantoorV1#	3.44	2.82	3.10	Ja	3.30		60	0.20		tg_12 tg_13 tg_14 tg_15
symbrand	14.00	14.00	440.00	Ja	0.00		60	60.00		tg_16
VoorhuisBG	16.00	8.01	3.45	Ja	0.00		60	0.20		tg_17 tg_18 tg_19 tg_20

Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : 0827

Project : Valschermkade Amsterdam

Variant : zijgevel woningzijde 30 minuten

Bestand : C:\Users\buro\Google Drive\01 projecten\0827 Valschermkade Amsterdam kei advies\8 - Rapportage, bijlagen en berekeningen\bob\0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten.NPR

Bestandsdatum : 14-11-2017 15:49:56

Print datum : 14-11-2017 15:50:33

GEVELS

Naam	LO_x	LO_y	RO_x	RO_y	Hoogte	Hoek	Omhoog
tg_0	-11.45	8.19	-11.45	-.03	3.30	90.00	.00
tg_1	-11.45	-.03	.06	-.03	3.30	90.00	.00
tg_2	.06	-.03	.06	8.21	3.30	90.00	.00
tg_3	.06	8.21	-11.45	8.19	3.30	90.00	.00
tg_4	-11.45	8.19	-11.45	-.03	3.30	90.00	3.30
tg_5	-11.45	-.03	.06	-.03	3.30	90.00	3.30
tg_6	.06	-.03	.06	8.21	3.30	90.00	3.30
tg_7	.06	8.21	-11.45	8.19	3.30	90.00	3.30
tg_8	3.56	8.44	3.56	-11.56	3.20	90.00	3.65
tg_9	3.56	-11.56	11.57	-11.56	3.20	90.00	3.65
tg_10	11.57	-11.56	11.57	8.44	3.20	90.00	3.65
tg_11	11.57	8.44	3.56	8.44	3.20	90.00	3.65
tg_12	-3.95	8.07	-7.39	8.07	6.60	90.00	.00
tg_13	-7.39	8.07	-7.39	5.25	6.60	90.00	.00
tg_14	-7.39	5.25	-3.95	5.25	6.60	90.00	.00
tg_15	-3.95	5.25	-3.95	8.07	6.60	90.00	.00
tg_16	.06	-10.63	-11.45	-10.63	6.60	90.00	.00
tg_17	3.56	8.44	3.56	-7.56	3.65	90.00	.00
tg_18	3.56	-7.56	11.57	-7.56	3.65	90.00	.00
tg_19	11.57	-7.56	11.57	8.44	3.65	90.00	.00
tg_20	11.57	8.44	3.56	8.44	3.65	90.00	.00

Resultaten en invoergegevens brandoverslagberekeningen conform NEN 6068 (Pintegraal)

Projectnr : 0827

Project : Valschermkade Amsterdam

Variant : zijgevel woningzijde 30 minuten

Bestand : C:\Users\buro\Google Drive\01 projecten\0827 Valschermkade Amsterdam kei advies\8 - Rapportage, bijlagen en berekeningen\bob\0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten.NPR

Bestandsdatum : 14-11-2017 15:49:56

Print datum : 14-11-2017 15:50:33

OPENINGEN

Naam	Rechts	Omhoog	Breedte	Hoogte	Brandwerend	Balkon/Overstek	Opgaand/type	Gevel(s)	Brandruimte
to_0	.00	.00	8.22	3.10	.00	.00	Opgaand	tg_0	KantoorBG
to_1	.00	.00	11.51	3.10	.00	.00	Opgaand	tg_1	KantoorBG
to_2	.00	3.10	8.24	.00	3.10	.00	Opgaand	tg_2	KantoorBG
O4	.00	3.30	8.22	3.10	.00	.00	Opgaand	tg_4	KantoorV1
O5	.00	3.30	11.51	3.10	.00	.00	Opgaand	tg_5	KantoorV1
O6	.00	6.40	8.24	.00	3.10	.00	Opgaand	tg_6	KantoorV1
to_3	.63	4.30	1.20	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_4	2.50	4.30	1.20	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_5	4.38	4.30	1.40	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_6	6.46	4.30	1.40	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_7	8.58	3.66	1.34	2.58	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_8	10.56	4.85	1.20	1.35	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_9	12.37	4.30	1.20	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_10	14.23	4.30	1.20	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_11	16.32	4.30	3.33	1.90	.00	.00	Opgaand	tg_8	woning
to_12	4.43	4.10	2.45	1.89	.00	.00	Dakopening	KantoorV1#	KantoorV1
O26	.00	.00	11.51	3.10	.00	.00	Opgaand	tg_16	symbrand
O27	.00	3.30	11.51	3.10	.00	.00	Opgaand	tg_16	symbrand

Pintegraal versie : V6.1c_standaard © PeutzData 2001, 2016

Licentie : Vector Brandveiligheid Nijkerk

0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten_0001.jpg

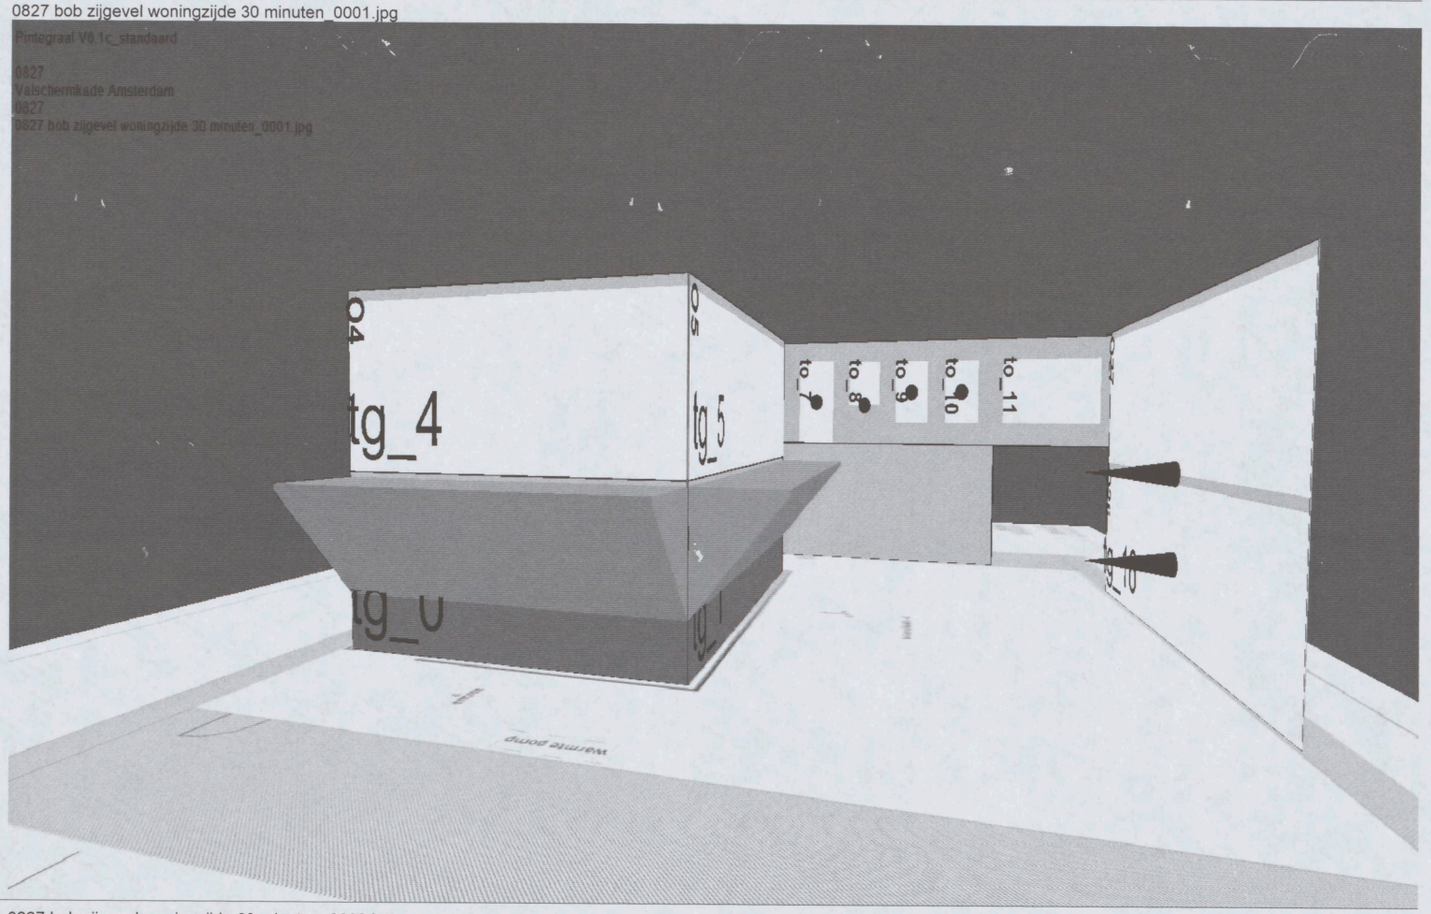

0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten_0002.jpg

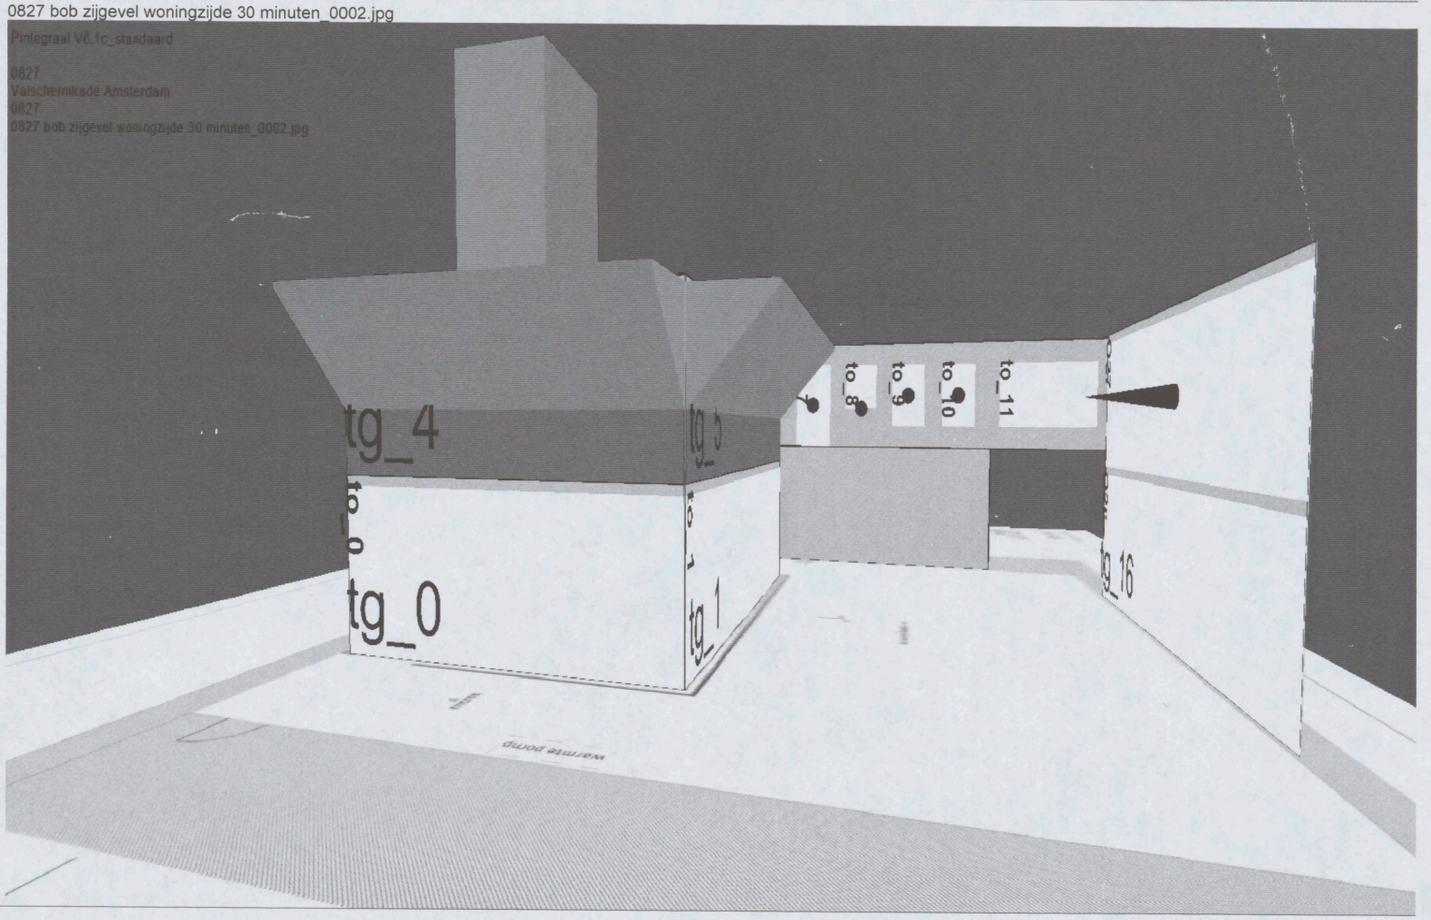

0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten_0003.jpg

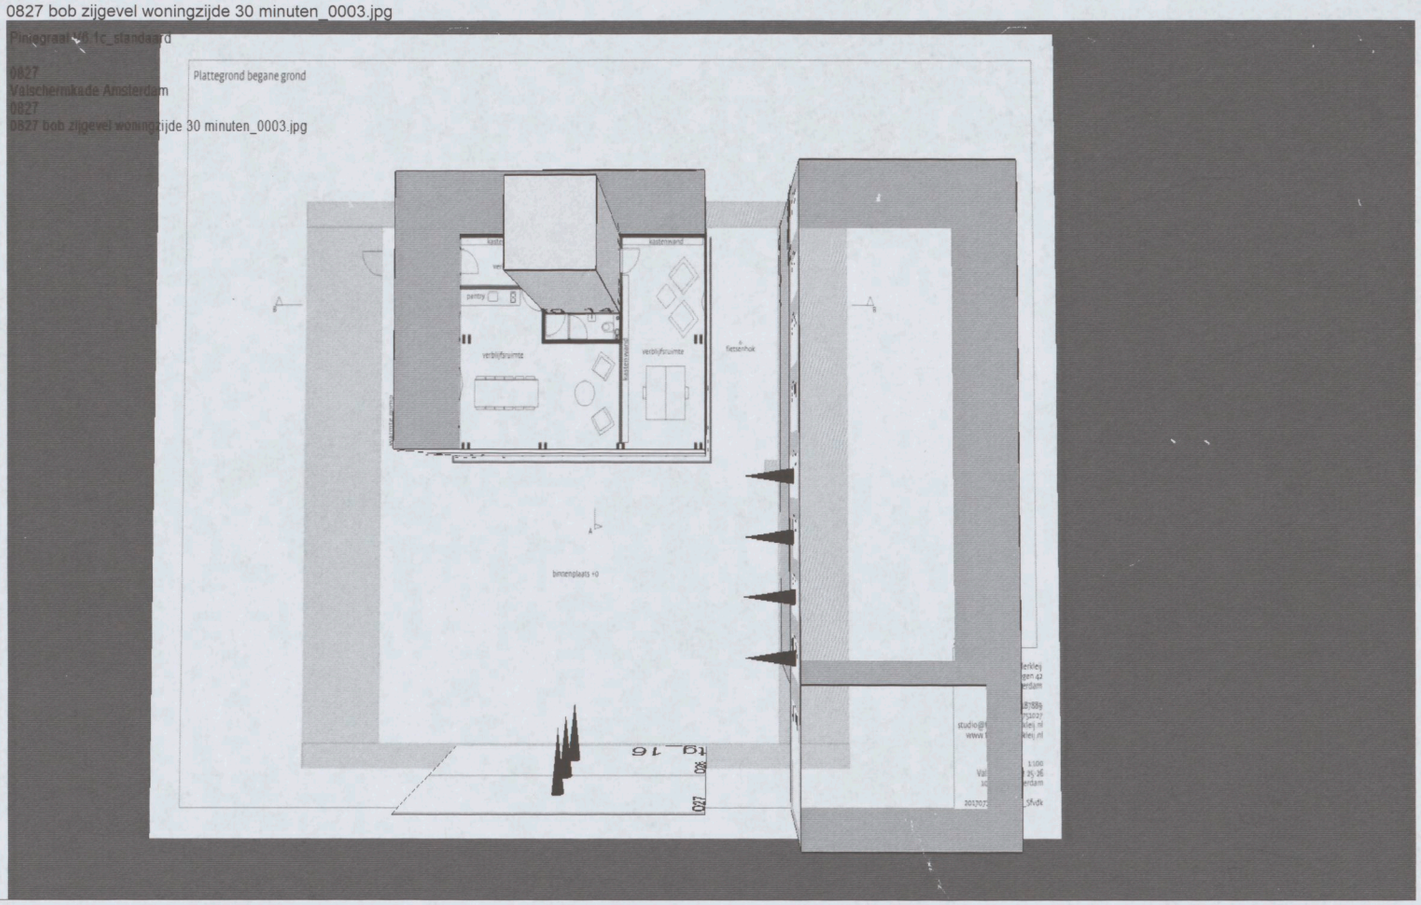

0827 bob zijgevel woningzijde 30 minuten_0004.jpg

