BESTAANDE SITUATIE

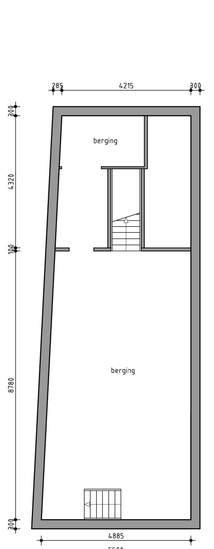

Kelder

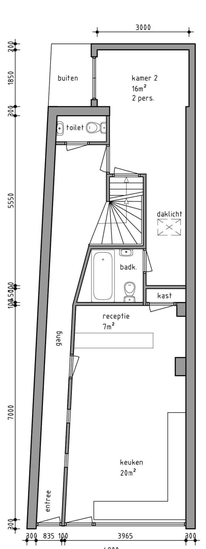

Begane grond

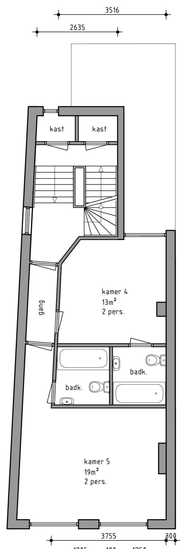

1e Verdieping

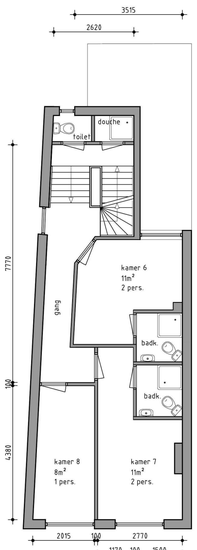

2e Verdieping

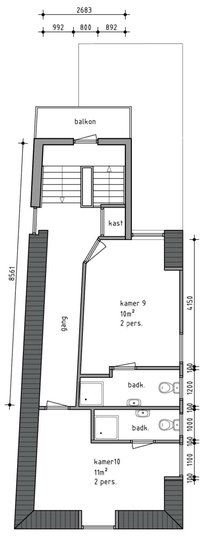

3e Verdieping



Voorgevel
nieuw ongewijzigd

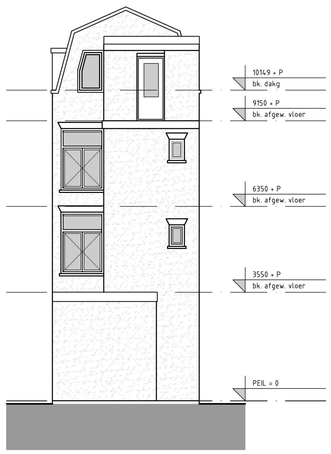

Achtergevel
nieuw ongewijzigd

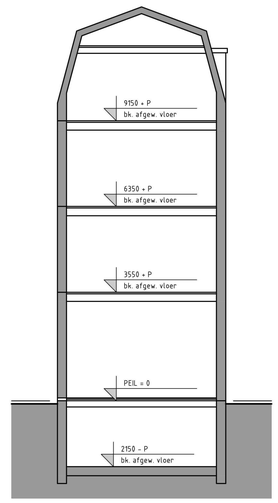

Doorsnede

Ventilatiesysteem
- principe: natuurlijke toevoer – mechanische afvoer
- in de gehele gebouw natuurlijke toevoer van ventilatielucht d.m.v. te openen ramen. (bestaande situatie, ongewijzigd, rechtens verkregen niveau)
- Afvoer van lucht via mechanische afzuiging in: toiletten/badkamers/foyer
- uitvoering installatie (materiaalkeuze, leidingtraject ed.) vlgs tekeningen installateur iom principaal
- benodigde capaciteit vlgs. Bouwbesluit
- afvoer afzuigkap vlgs. installateur
- kanaalverloop ventilatiekanalen te controleren door constructeur

Behoort bij besluit

BWT 3578563
Gemerkt 2

Gemeente Amsterdam
Centrum

NIEUWE SITUATIE

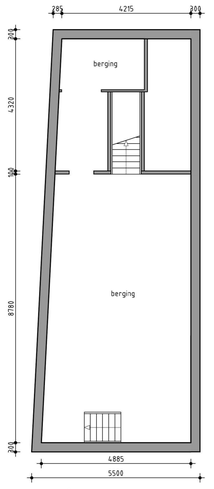

58,64 m²

Kelder
nieuw ongewijzigd

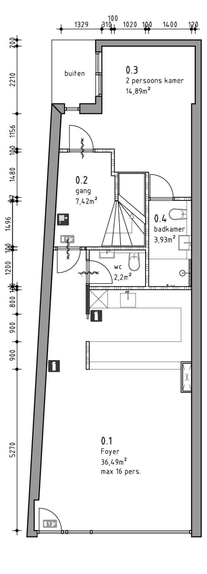

65,38 m2

Begane grond

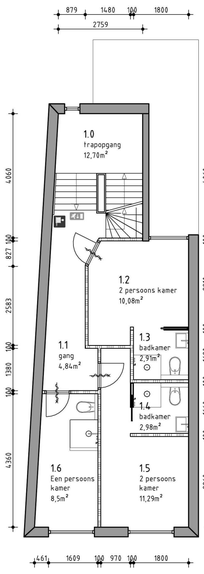

53,3 m2

1e Verdieping

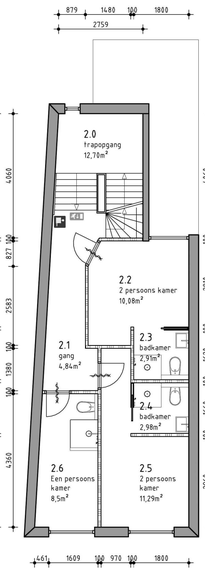

53,3 m2

2e Verdieping

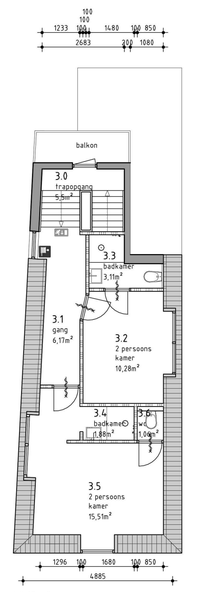

50,18 m2

3e Verdieping

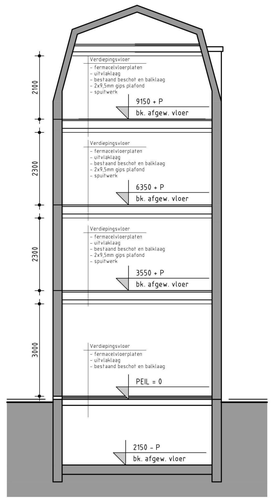

Doorsnede

LEGENDA

Arcering	Omschrijving
Bestaande situatie	
	bestaand mestelwerk, gevel
	bestaande lichte scheidingswand
	dak aanzicht doorsnede
Nieuwe situatie	
	bestaand mestelwerk, gevel
	nieuwe lichte scheidingswand opbouw: 2x 12,5mm gipsvezelplaat 1x 9mm underlayment houten draagconstructie en 70mm steenwol 1x 9mm underlayment 2x 12,5mm gipsvezelplaat
	dak aanzicht doorsnede
	vluchtrichting rechtdoor of naar beneden
	brandblusser
	brandslanghaspel
	zelfsluitende deur

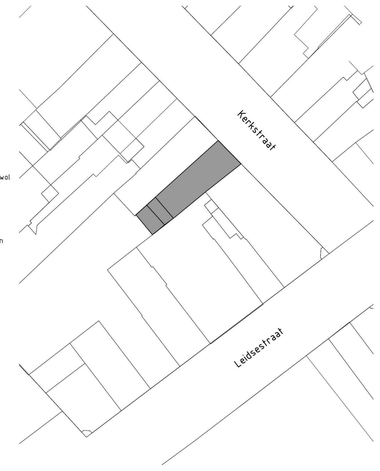



[redacted]

PelserHartman
3D measuring solutions

Veemarkikade 6
5222 AE 's-Hertogenbosch
tel. 073-6135728

info@pelser-hartman.nl
www.meet-iekenwerk.nl
www.ph-bouwadvies.nl

Opdrachtgever	[redacted]	Datum:	17-04-2018
		Schaal:	1:100
Project	Hotel Kerkstraat 42 Amsterdam	Formaat:	A1
Tekening	Nieuwe en bestaande situatie bouwkundige plattegronden, gevels en doorsneden	Projectnummer	6402
		Tekeningnummer	6402-BA-P-01
Projectleider	[redacted]		