Gemeente Amsterdam

Voorlopig ontwerp

Woontoren entreegebied

05 november 2025

Detaillering conform Puccini, en bestaande Openbare ruimte ontwerp Entreegebid

Vloerpeil woningbouw +0,00 NAP, aangrenzend maaiveld -0,02 NAP, overige hoogtematen conform bestaande situatie

Bestaand groen

Trafo

Bestaande 13/15 opsluitband hergebruiken

Boomspiegel (straal 2m)

Randmeersingel

0,9 m breed

1,80 breed

elec

entree

Straatkolk

ENT1A

p.p. reeds gerealiseerd

Bestaand groen

Inritconstructie conform Puccini

Nieuwe bomen x6

Bestaande bomen

Legenda

1 Puccini Prullenbak x2

2 Puccini betonbank x5 (seatbocht R: 6m)

3 Buitenruimte/ trottoir vervangen door ontwerp Rochdale

4a Verlichting x4 (hogere masten)

4b Verlichting x5 (lagere masten)

5 Afvalcontainers x4

6 Kleurrijke heesters, conform Puccini (265,6m²)

7 Ruig bermgras bestaand

8 Ligusterhaag (1m hoog), 21m

9 Fietspad bestaand, rood asfalt

10 Grijze betontegel 30x15 elleboogverband (251,26 m²)

11 Grijze betontegels, 30x30, halfsteenverband (114,55 m²)

12 Rijweg bestaand, rode klinkers keiformaat, keperverband

13 Erfpachtgrens

14 Werkgrens

15 10x20 beton Opsluitbanden

16 Halfverharding (139,65 m²)

17 Fietsnietjes 90 cm, conform Puccini

* Verlichtingsplan uit te werken door IB

R&D

Woontoren entreegebied - Voorlopig ontwerp referenties



Betonbank, Puccini Amsterdam, struykverwoinfra (Seatbocht, R:6m) https://struykverwoinfra.nl/productselector/straat-meubilair/parkbanden-zitranden/solids-seats-enkelzijdig-modulair/seat-bocht.html



Betonbank, Puccini Amsterdam, struykverwoinfra



Afvalbak: Standaard Puccini 200 liter



Betontegels 30x30, betonband



Padvast

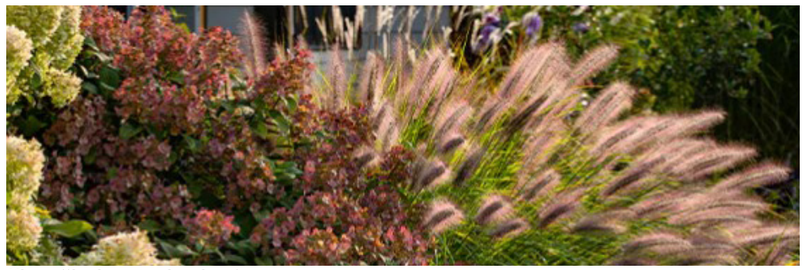

Kleurrijke heester beplanting



1 m hoog haag

Woontoren entreegebied - Beplantingsplan

Gemeente Amsterdam



x 6 Veldesdoorn
(Acer campestre 'Elsrijk')

Legenda

- Sesleria autumnalis (SeA) - 37 m²
- carex morrowii (CaM) - 65,73 m²
- Skimmia japonica 'Fragrant Cloud' (SkJ) - 75,73 m²
- Viburnum davidii (ViD) - 45,21 m²
- Hypericum calycinum (HyC) - 70 m²
- Buddleja davidii 'Free Petite' (BuD) - 62,56 m²
- Clethra alnifolia 'Hummingbird' (ClA) - 12,66 m²
- Spiraea japonica 'Little princess' (SpJ) - 53,41 m²
- Vinca minor (ViM) - 43,65 m²

Woontoren entreegebied - Beplanting

Uitgangspunten: natuurlijke uitstraling, duurzaam beheerbaar, niet giftig, groen in stedelijke gebied, aantrekkeleijk voor bijen en vlinders

Basis beplanting:


Sesleria autumnalis (SeA)


carex morrowii (CaM)


Vinca minor (ViM)


Viburnum davidii (ViD)


Hypericum calycinum (HyC)

Accent:

Buddleja davidii 'Free Petite' (BuD)

Clethra alnifolia ‘Hummingbird’ (ClA)


Spiraea japonica 'Little princess' (SpJ)


Skimmia japonica ‘Fragrant Cloud’ (SkJ)

Haag:


Ligustrum vulgare (LiV)

Boom:

(Veldesdoorn) Acer campestre 'Elsrijk'

Latijnse naam	*aantal (per m²)*	*maat*	*bloeimaand*	*hoogte (cm)*	*hoeveelheid*	*Wintergroen*	
Sesleria autumnalis (SeA)	8	P9	juli-augustus	45	296	Ja	Inheems
Carex morrowii ‘Irish green’ (CaM)	9	P9	mei-juni	30	592	Ja	Cultivar
Skimmia japonica ‘Fragrant Cloud’ (SkJ)	1	C3	april-mei	70	76	Ja	Cultivar
Viburnum davidii (ViD)	3	C3	mei-juni	50	136	Ja	Uitheems
Hypericum calycinum (HyC)	9	P9	juli-augustus	25	630	Ja	Uitheems
Buddleja davidii 'Free Petite' (BuD)	3	C3	juli-oktober	70	188	Nee	Cultivar
Clethra alnifolia ‘Hummingbird’ (ClA)	3	C3	juli-september	75	38	Nee	Cultivar
Spiraea japonica 'Little princess' (SpJ)	5	C1,5	juni-juli	60	267	Nee	Cultivar
Vinca minor (ViM)	3	P9	februari-april	20	131	Ja	Uitheems
Ligustrum vulgare (LiV)	4 st/m	C2	juni - juli	100	252	Nee	Inheems

* Voor een haag met een hoogte van 80-100 cm wordt een plantdichtheid van 4 stuks per meter aangehouden. De haag wordt geplant in 3 rijen (drielaags beplanting) om een volle en dichte structuur te creëren.

Bomen (Latijnse naam)	*hoogte (m)*	*standplaats*	*Wintergroen*	*totale aantal*
Acer campestre 'Elsrijk'	12	zon, halfschaduw	Nee	6

* Bij aanplant heeft de voorkeur Acer campestre 'Elsrijk' met een stamomtrek van 20/25 cm