Project Amstelveenseweg 916-920


Projectnummer 16148

Revisie

Project..: 15100
Onderdeel: constructie dak voorgevel

BELASTINGEN

B.G:6 Wind van rechts overdruk A

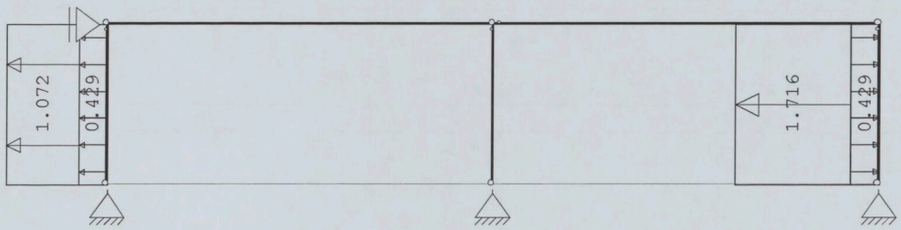

STAAFBELASTINGEN

B.G:6 Wind van rechts overdruk A

Staaf	Type	Index	q1/p/m	q2	A	B	ψ_0	ψ_1	ψ_2
1	1:QZLokaal	Qw5	0.43	0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw6	-0.43	-0.43	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
3	1:QZLokaal	Qw7	1.72	1.72	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0
1	1:QZLokaal	Qw8	1.07	1.07	0.000	0.000	0.0	0.2	0.0

BELASTINGCOMBINATIES

BC	Type	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor	BG	Gen.	Factor
1	Fund.	1	Perm	1.35									
2	Fund.	1	Perm	0.90									
3	Fund.	1	Perm	1.35	2	psi0	1.50						
4	Fund.	1	Perm	1.20	2	Extr	1.50						
5	Fund.	1	Perm	1.20	3	Extr	1.50						
6	Fund.	1	Perm	1.20	4	Extr	1.50						
7	Fund.	1	Perm	1.20	5	Extr	1.50						
8	Fund.	1	Perm	1.20	6	Extr	1.50						
9	Fund.	1	Perm	0.90	2	psi0	1.50						
10	Fund.	1	Perm	0.90	2	Extr	1.50						
11	Fund.	1	Perm	0.90	3	Extr	1.50						
12	Fund.	1	Perm	0.90	4	Extr	1.50						
13	Fund.	1	Perm	0.90	5	Extr	1.50						
14	Fund.	1	Perm	0.90	6	Extr	1.50						
15	Fund.	1	Perm	1.20	3	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
16	Fund.	1	Perm	1.20	4	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
17	Fund.	1	Perm	1.20	5	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
18	Fund.	1	Perm	1.20	6	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
19	Fund.	1	Perm	0.90	3	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
20	Fund.	1	Perm	0.90	4	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
21	Fund.	1	Perm	0.90	5	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
22	Fund.	1	Perm	0.90	6	Extr	1.50	2	psi0	1.50			
23	Kar.	1	Perm	1.00	2	Extr	1.00						
24	Kar.	1	Perm	1.00	3	Extr	1.00						
25	Kar.	1	Perm	1.00	4	Extr	1.00						
26	Kar.	1	Perm	1.00	5	Extr	1.00						
27	Kar.	1	Perm	1.00	6	Extr	1.00						
28	Kar.	1	Perm	1.00	3	Extr	1.00	2	psi0	1.00			
29	Kar.	1	Perm	1.00	4	Extr	1.00	2	psi0	1.00			
30	Kar.	1	Perm	1.00	5	Extr	1.00	2	psi0	1.00			
31	Kar.	1	Perm	1.00	6	Extr	1.00	2	psi0	1.00			
32	Quas.	1	Perm	1.00									
33	Quas.	1	Perm	1.00	2	psi2	1.00						
34	Freq.	1	Perm	1.00									
35	Freq.	1	Perm	1.00	2	psi1	1.00						
36	Freq.	1	Perm	1.00	3	psi1	1.00						
37	Freq.	1	Perm	1.00	4	psi1	1.00						
38	Freq.	1	Perm	1.00	5	psi1	1.00						
39	Freq.	1	Perm	1.00	6	psi1	1.00						
40	Freq.	1	Perm	1.00	3	psi1	1.00	2	psi2	1.00			
41	Freq.	1	Perm	1.00	4	psi1	1.00	2	psi2	1.00			
42	Freq.	1	Perm	1.00	5	psi1	1.00	2	psi2	1.00			