Gemeente Amsterdam

Definitief Ontwerp

De Wieden: Fase 2

21 juni 2023


Uitgevoerd door R&D Gebiedsteam Noord


Projectleider: Marco Burgman en Emmanuel Vivas Flores

Openbare Ruimte Ontwerper: Kim Johnson

Verantwoordelijk bestuurder in Noord: Brahim Abid

De Wieden (Fase 2): Locatie

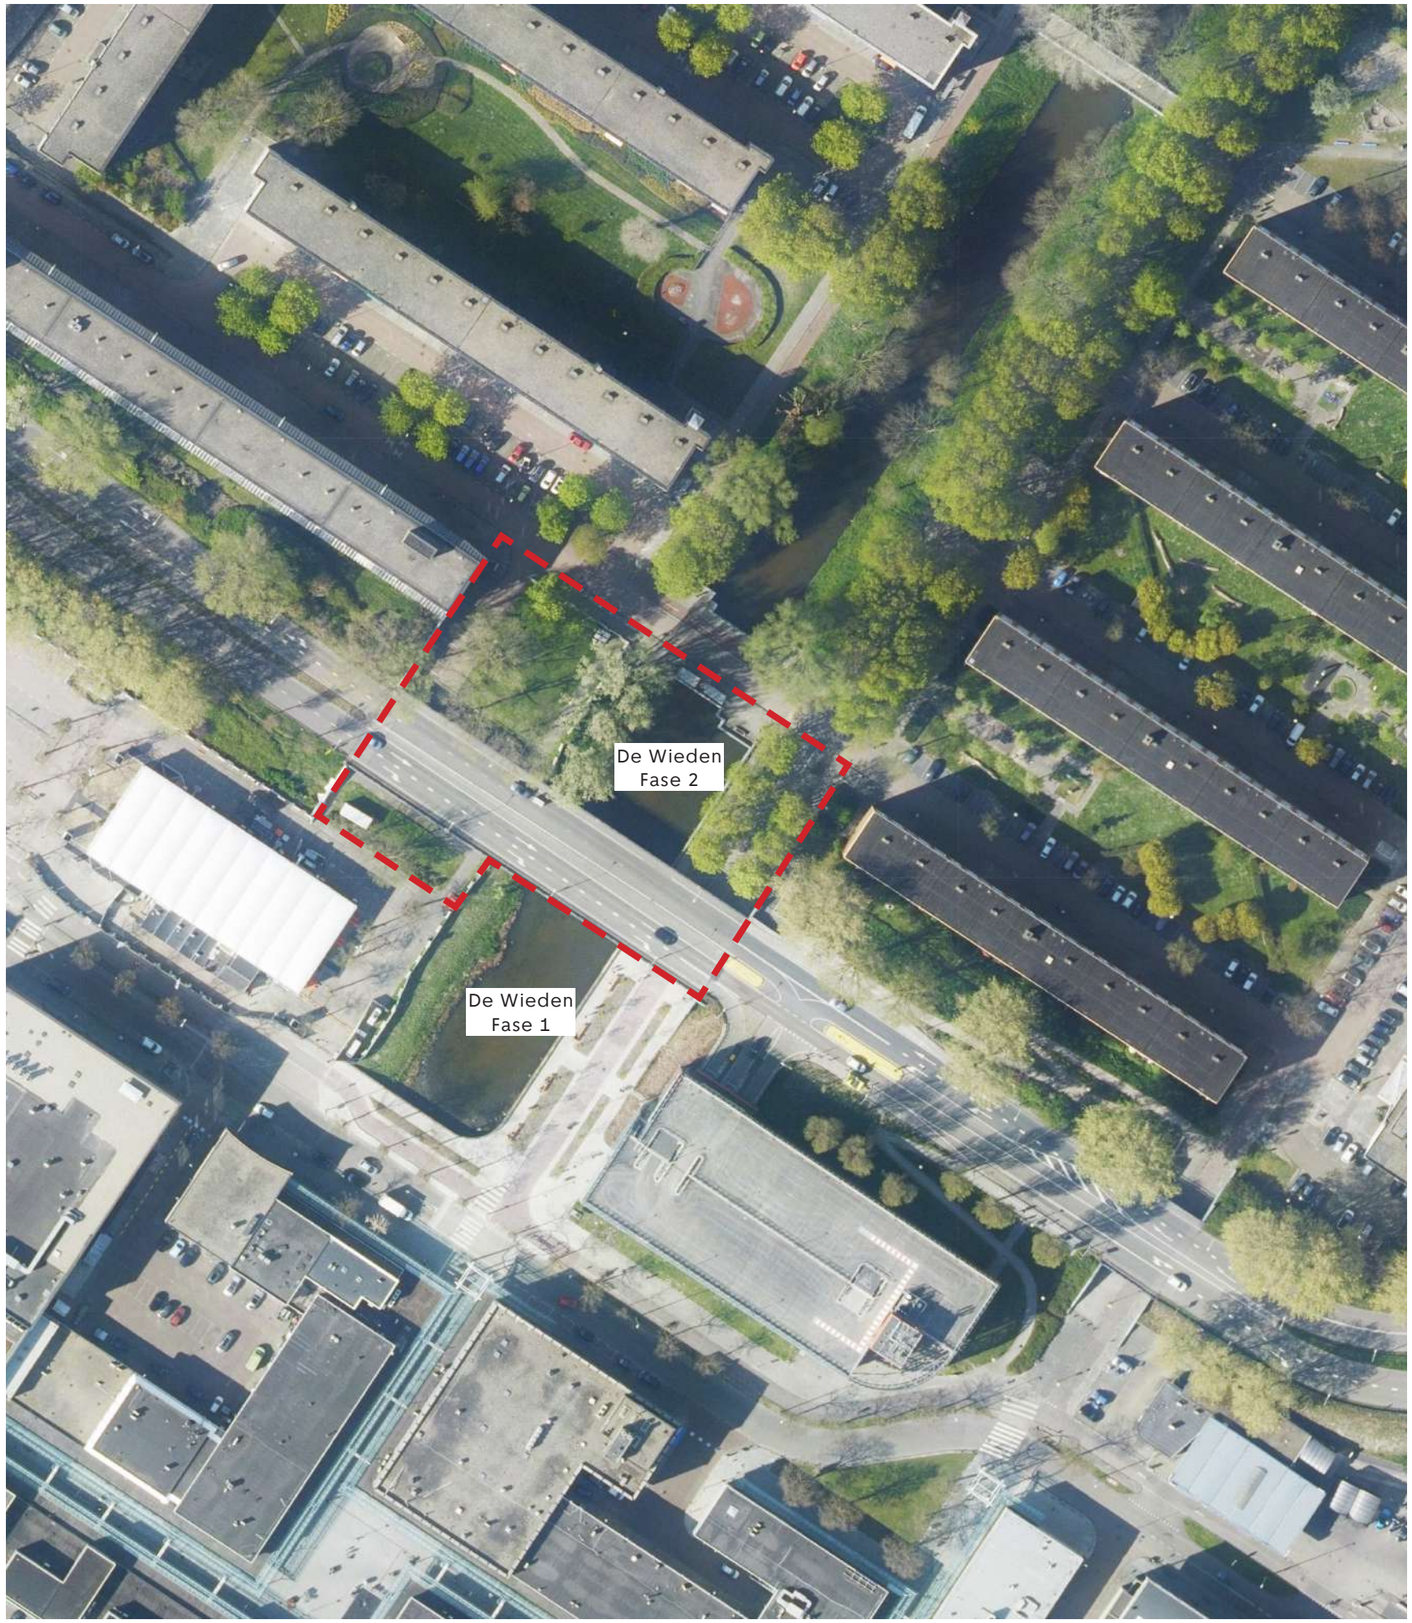

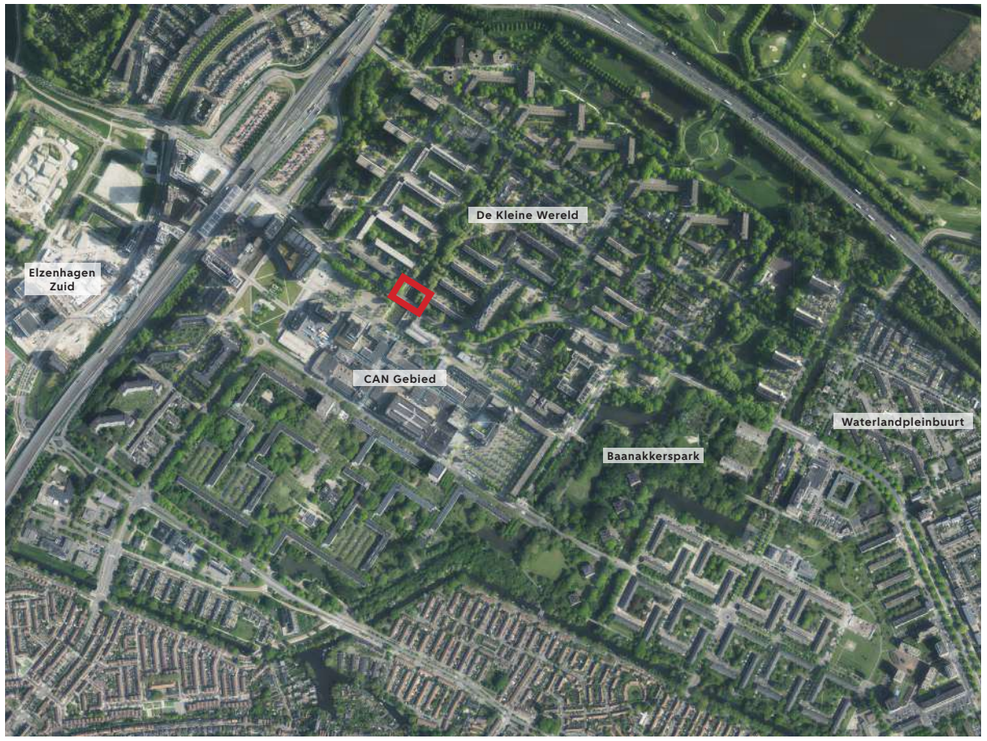

Locatie De Wieden (Fase 2)

De Wieden (Fase 2): Foto’s Bestaande Situatie



De Wieden (Fase 2): Foto's Bestaande Situatie







De Wieden (Fase 2): Definitief Ontwerp



Hekwerk: Perkoenpalen met 2x gegalvaniseerd draad, gepunt en gekruind. Hekwerk type en locatie In overleg met beheerders.



Houtstammen





Bloemrijk gras (nectar voor bijen en hommels), bollenmix en houtstammen



Bestrating opnieuw leggen zodat deze gelijk ligt met de kadermuur.

Verlichting: Zie pagina 15

Bloemrijk gras en bollenmix

Inrit contructie verplaatsen. Boomstammen toevoegen als barrier



Puccini bankjes met uitzicht naar het water



Oever beplanting zoals Zwanenbloem, Moerashyacint, Dwerg lisdodde, Snoekkruid. Hergroei van populier verwijderen

Puccini bankjes met uitzicht naar het water



Nieuwe boom: Paardenkastanje / *Aesculus flava*



Beplanting

Verlichting: Zie pagina 15





Kunst kansen:
De Wieden ligt in de Buikslotermeerpolder. Het kunstwerk moet daarom het historische landschap weerspiegelen. Zoals te zien is in de referentiebeelden moet het kunstwerk de dieren en planten weergeven die voorkomen in een polderlandschap. Bijvoorbeeld een Grutto in een nat gebied. Het kunstwerk is een aparte opdracht die wordt georganiseerd door de Gemeente.



Vissenbos

Speelplek

Dijkwater

IJdoornlaan

IJdoornlaan

Parkeerterrein

bestaande waterfontein

Parkeer garage

Gemeente Amsterdam

21/06/2024


N

0 2 4 6 8 10m

De Wieden (Fase 2): Definitief Ontwerp - te slopen (m²)



De Wieden (Fase 2): Definitief Ontwerp - Nieuwe bestrating, beplanting etc (m²)

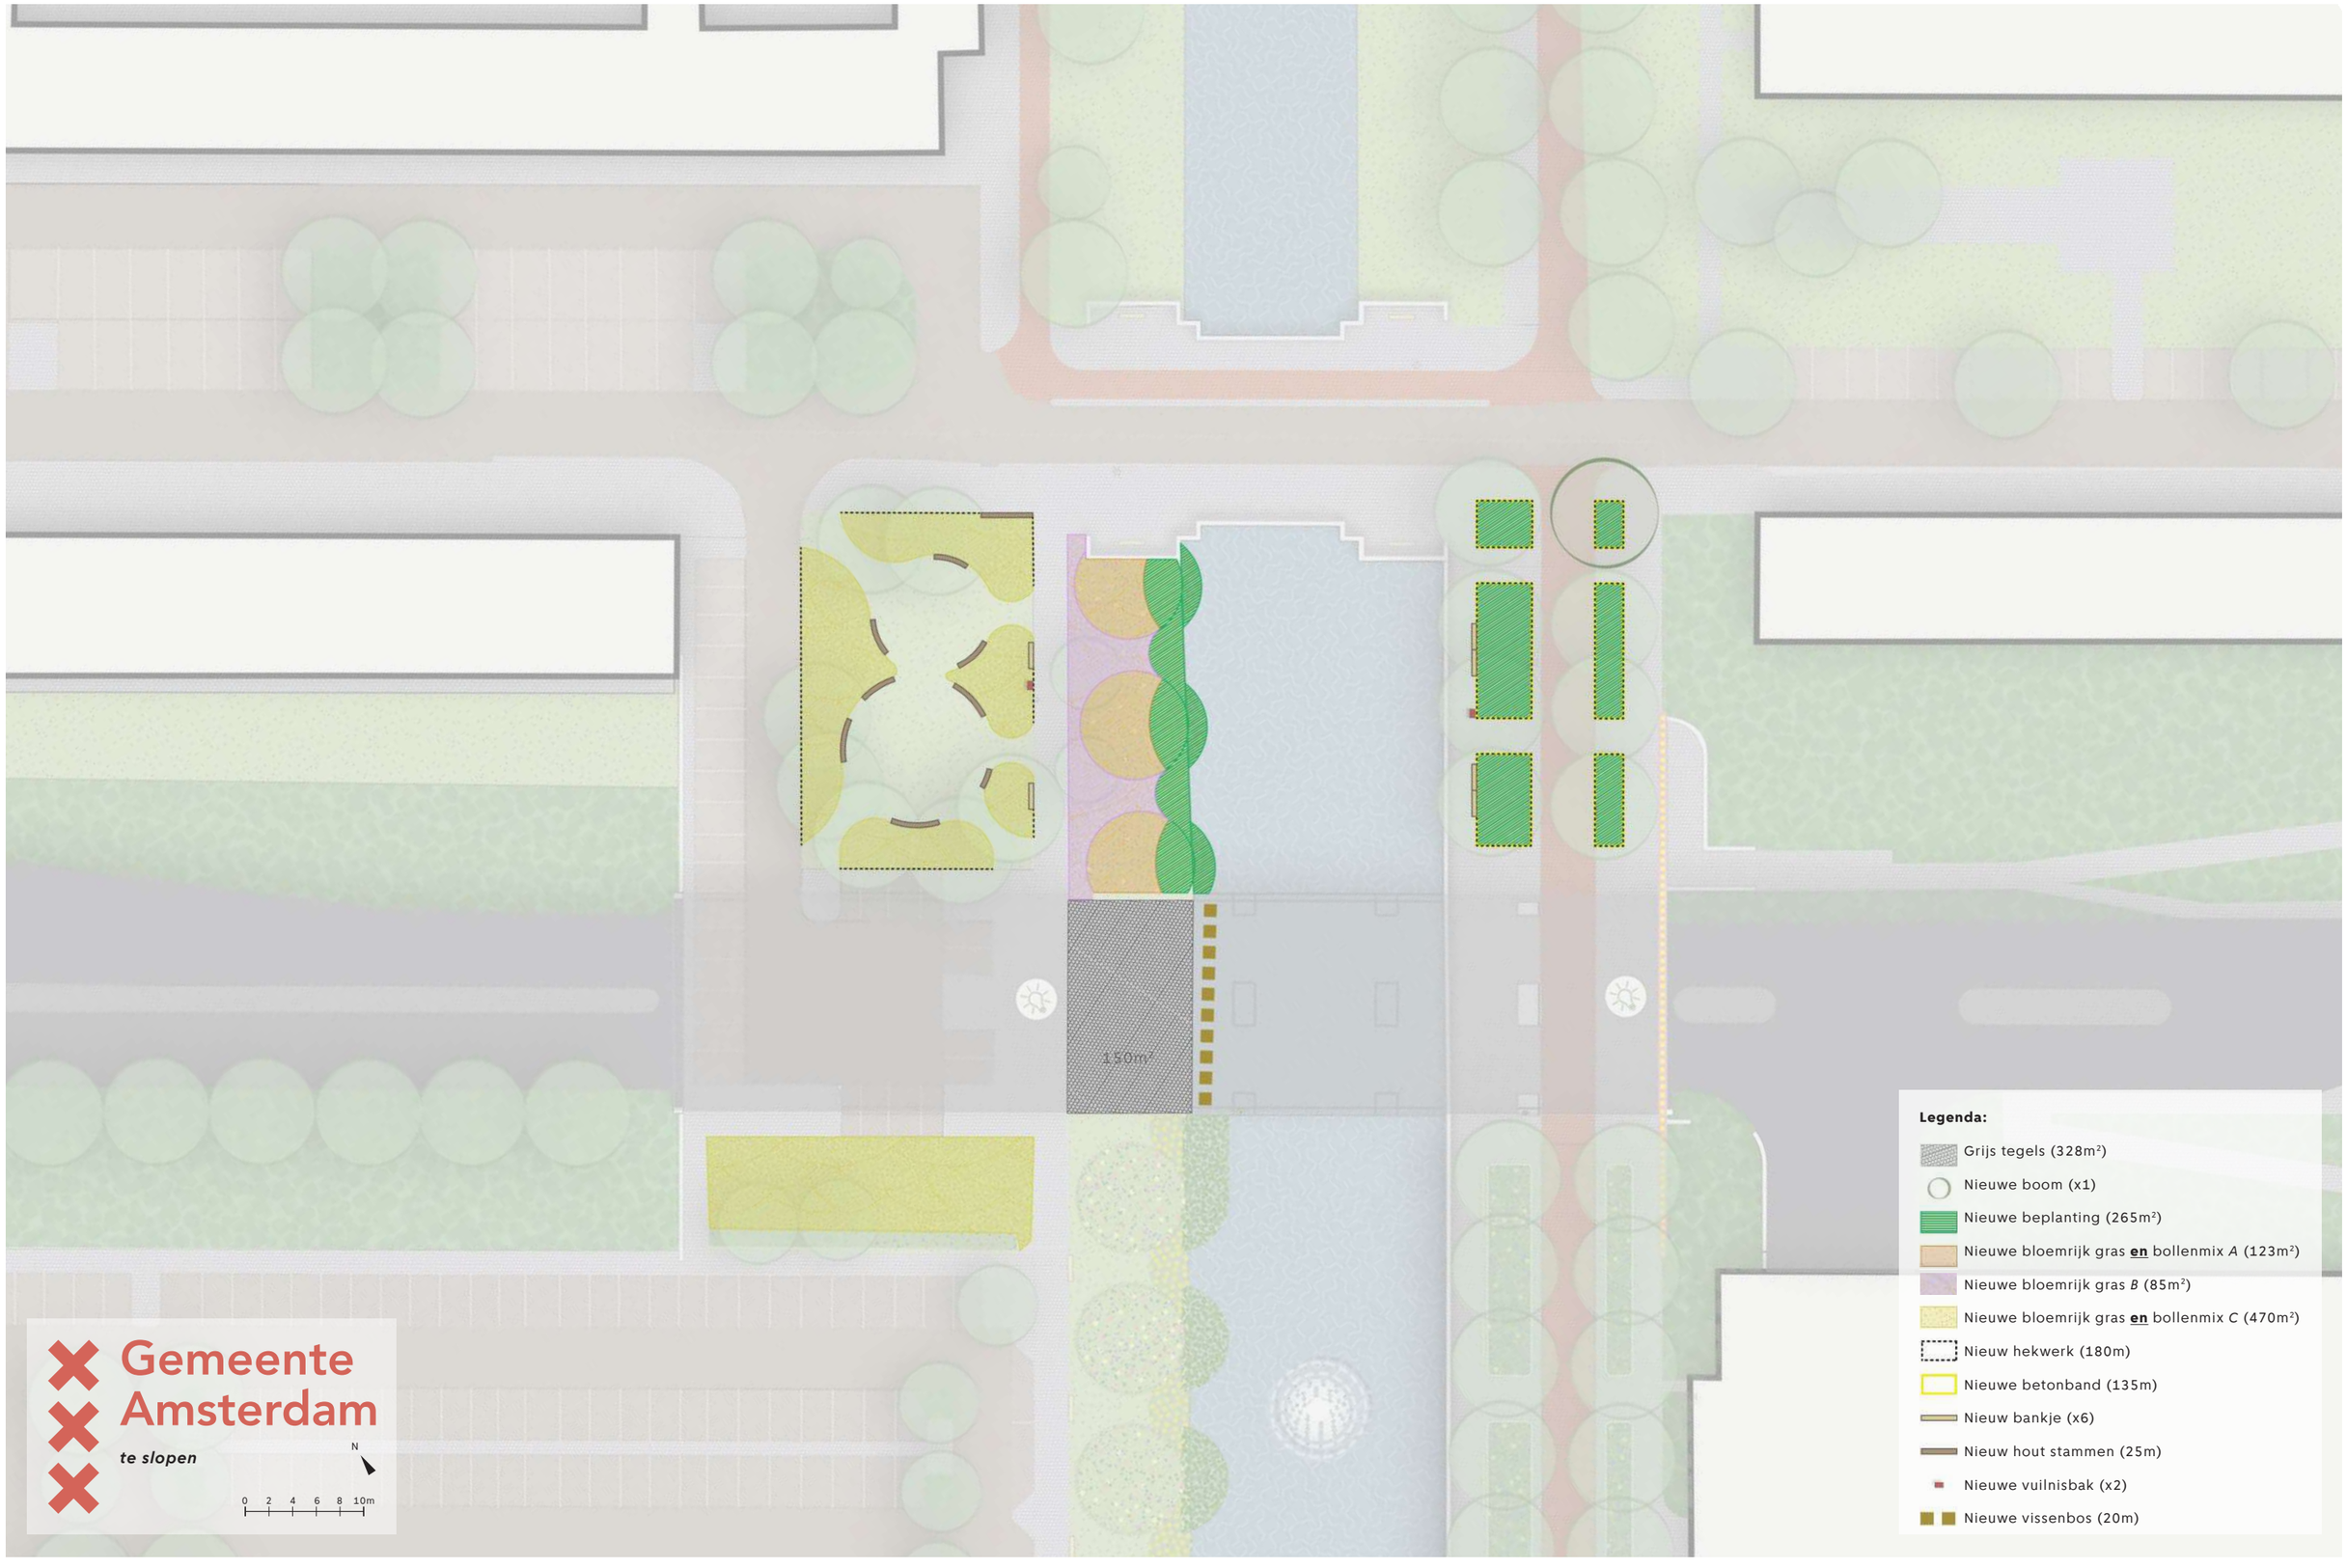



De Wieden Fase 1: Fietspad en Voetpad tegels, betonband




Perkoenpalen met 2x gegalvaniseerd draad, gepunt en gekruind Voorbeeld: Treilerhof (Banne Zuid)



De Wieden Fase 1 - De Amsterdamse 'canapébank': 2,2m



Afvalbak: Standaard Puccini 200 liter

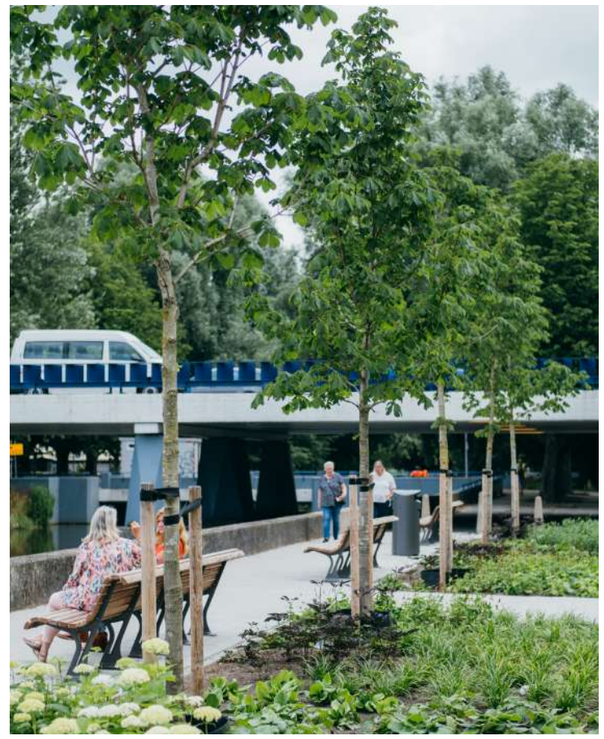

De Wieden Fase 1 - Bomen: Aesculus flava



Hout stammen: Voorbeeld - Noorderpark



Bloemrijk gras - N3 Bijenmengsel (https://www.cruydthoeck.nl/n3-bijenmengsel-zware-grond-zakje-10-gram)
Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.
Beheer: Een- tot tweemaal per jaar gefaseerd afmaaien/afknippen en het maaisel afvoeren.



Bloemrijk gras - N1 Bijenmengsel (https://www.cruydthoeck.nl/n1-bijenmengsel-vaste-soorten-zakje-voor-15-25m2)
Zaai-instructie: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in het vroege voorjaar.
Beheer: Een- tot tweemaal per jaar gefaseerd afmaaien/afknippen en het maaisel afvoeren.




Vissenbos



Stinzenmengsel Leiden
Beheer: zeven keer per jaar gefaseerd afmaaien



Mengsel Amsterdam
Beheer: zes keer per jaar gefaseerd afmaaien

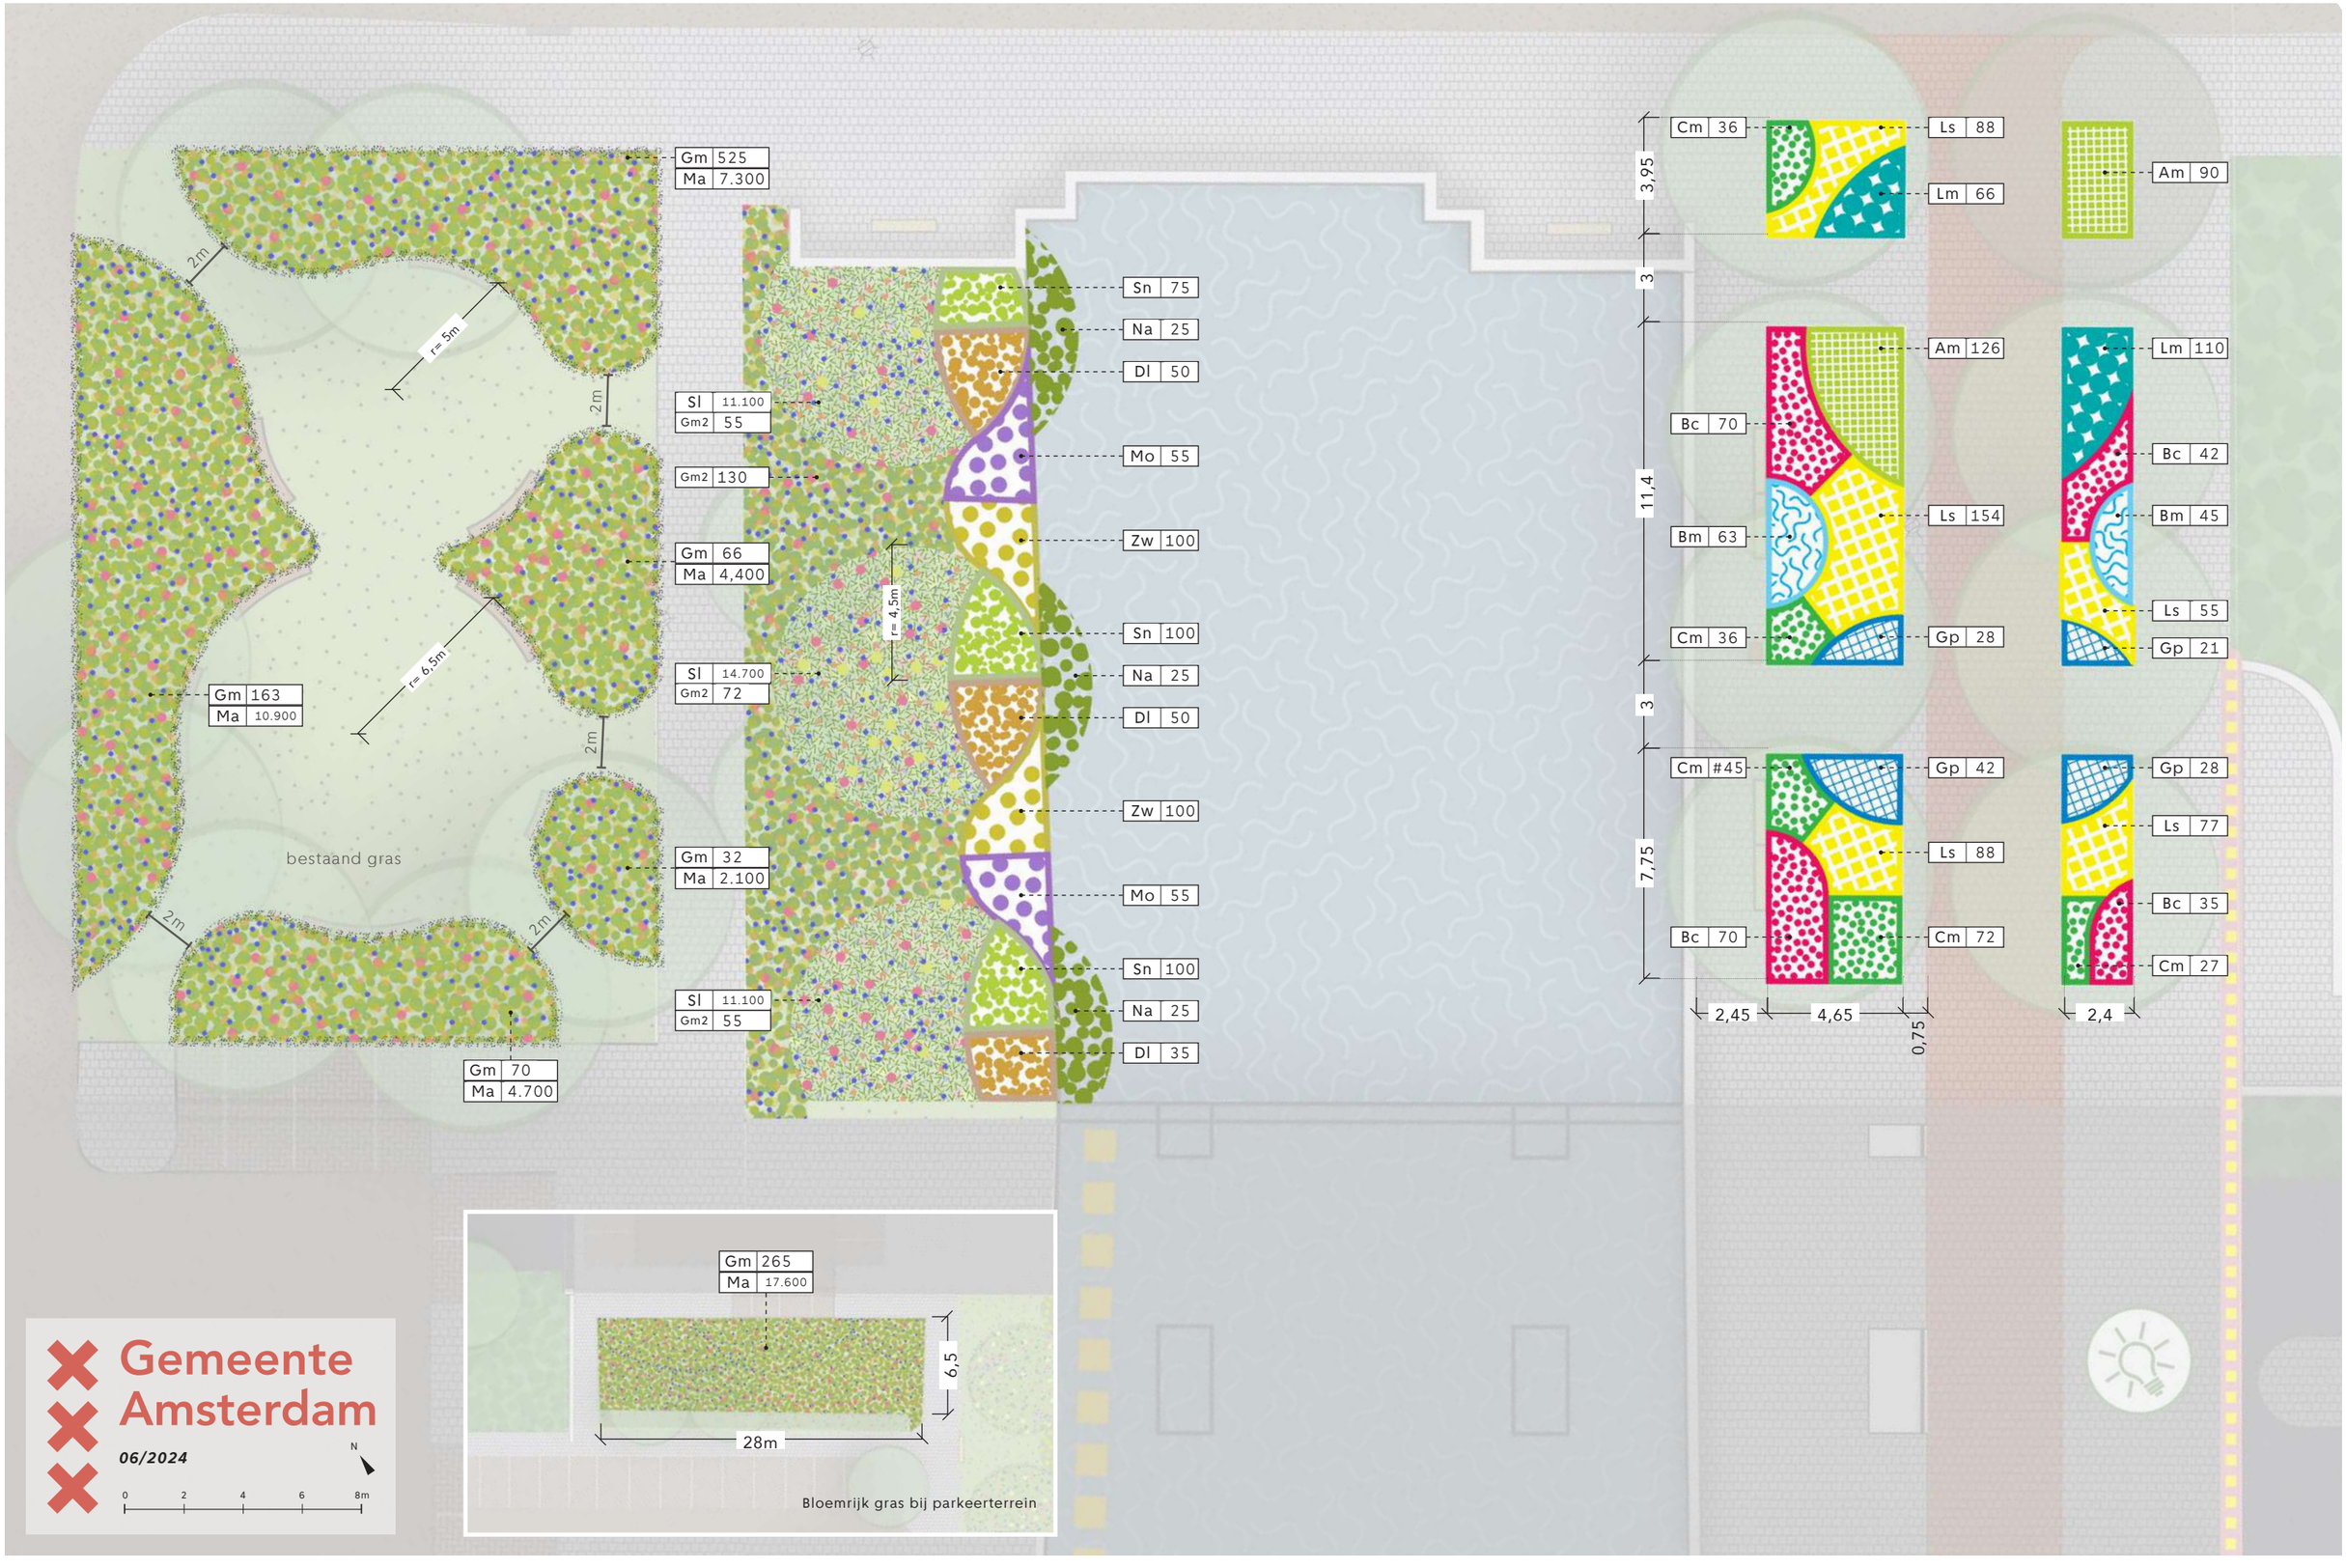
Gm 525
Ma 7.300
2m
r= 5m
2m
Sl 11.100
Gm2 55
Gm2 130
Gm 66
Ma 4,400
r= 6,5m
Gm 163
Ma 10.900
2m
bestaand gras
Gm 32
Ma 2.100
2m
2m
Gm 70
Ma 4.700
Sn 75
Na 25
Dl 50
Mo 55
Zw 100
r= 4,5m
Sn 100
Na 25
Dl 50
Zw 100
Mo 55
Sn 100
Na 25
Dl 35
Cm 36
Ls 88
Lm 66
3,95
3
Am 90
Am 126
Lm 110
Bc 70
Bc 42
Ls 154
Bm 63
Bm 45
11,4
Cm 36
Gp 28
Ls 55
Gp 21
3
Cm #45
Gp 42
Gp 28
Ls 77
Ls 88
7,75
Bc 70
Cm 72
Bc 35
Cm 27
2,45
4,65
0,75
2,4
Gm 265
Ma 17.600
6,5
28m
Bloemrijk gras bij parkeerterrein
Gemeente Amsterdam
06/2024
N
0
2
4
6
8m

Beplanting onder kastanjebomen:


Alchemilla mollis


Bergenia cordifolia ‘Eroica’


Brunnera macrophylla


Carex morowii ‘Irish green’


Geranium phaeum


Liriope muscari


Liriope spicata

Oever beplanting:


Dwerg lisdodde


Moerashyacint


Nymphaea alba


Snoekkruid


Zwanenbloem

Grasmengsel:


N1 Bijenmengsel


N3 Bijenmengsel

Bollenmix:



Oever: Stinzenmengsel Leiden


Bollenmix op dezelfde locatie van grasmengsel: Mengsel Amsterdam

Naam:	per m²	maat	aantal
Beplanting onder kastanjebomen:			
Alchemilla mollis (Am)	9	p9	216
Bergenia cordifolia ‘Eroica’ (Bc)	7	p9	217
Brunnera macrophylla (Bm)	9	p9	108
Carex morowii ‘Irish green’ (Cm)	9	p9	216
Geranium phaeum (Gp)	7	p9	119
Liriope muscari ‘Big Blue’ (Lm)	11	p9	176
Liriope spicata (Ls)	11	p9	462
Oever beplanting:			
Dwerg lisdodde (Dl)	5	p9	135
Moerashyacint (Mo)	7	p9	110
Nymphaea alba (Na)	3	p9	75
Snoekkruid (Sn)	12	p9	275
Zwanenbloem (Zw)	12	p9	200
TOTAAL:			**2309**
Bloemrijk gras en bollenmix:			
Grasmengsel (Gm) - 471m²: N3 Bijenmengsel - zware grond https://www.cruydthoeck.nl/n3-bijenmengsel-zware-grond-zakje-10-gram	1-1,5 g/m²		**1121g**
Bollenmix bij grasmengsel (Ma) - 470m²: *JUB - Mengsel Amsterdam*	100/m²		**47000**
Grasmengsel (Gm2) - 208m²: N1 Bijenmengsel - vaste soorten https://www.cruydthoeck.nl/n1-bijenmengsel-vaste-soorten-zakje-voor-15-25m2	1-1,5 g/m²		**312**
Bollenmix oever (Sl) - 123m²: *JUB - Stinzenmengsel Leiden*	300/m²		**36900**

Gemeente Amsterdam


De Wieden (Fase 2): Definitief Ontwerp - hout stammen locaties

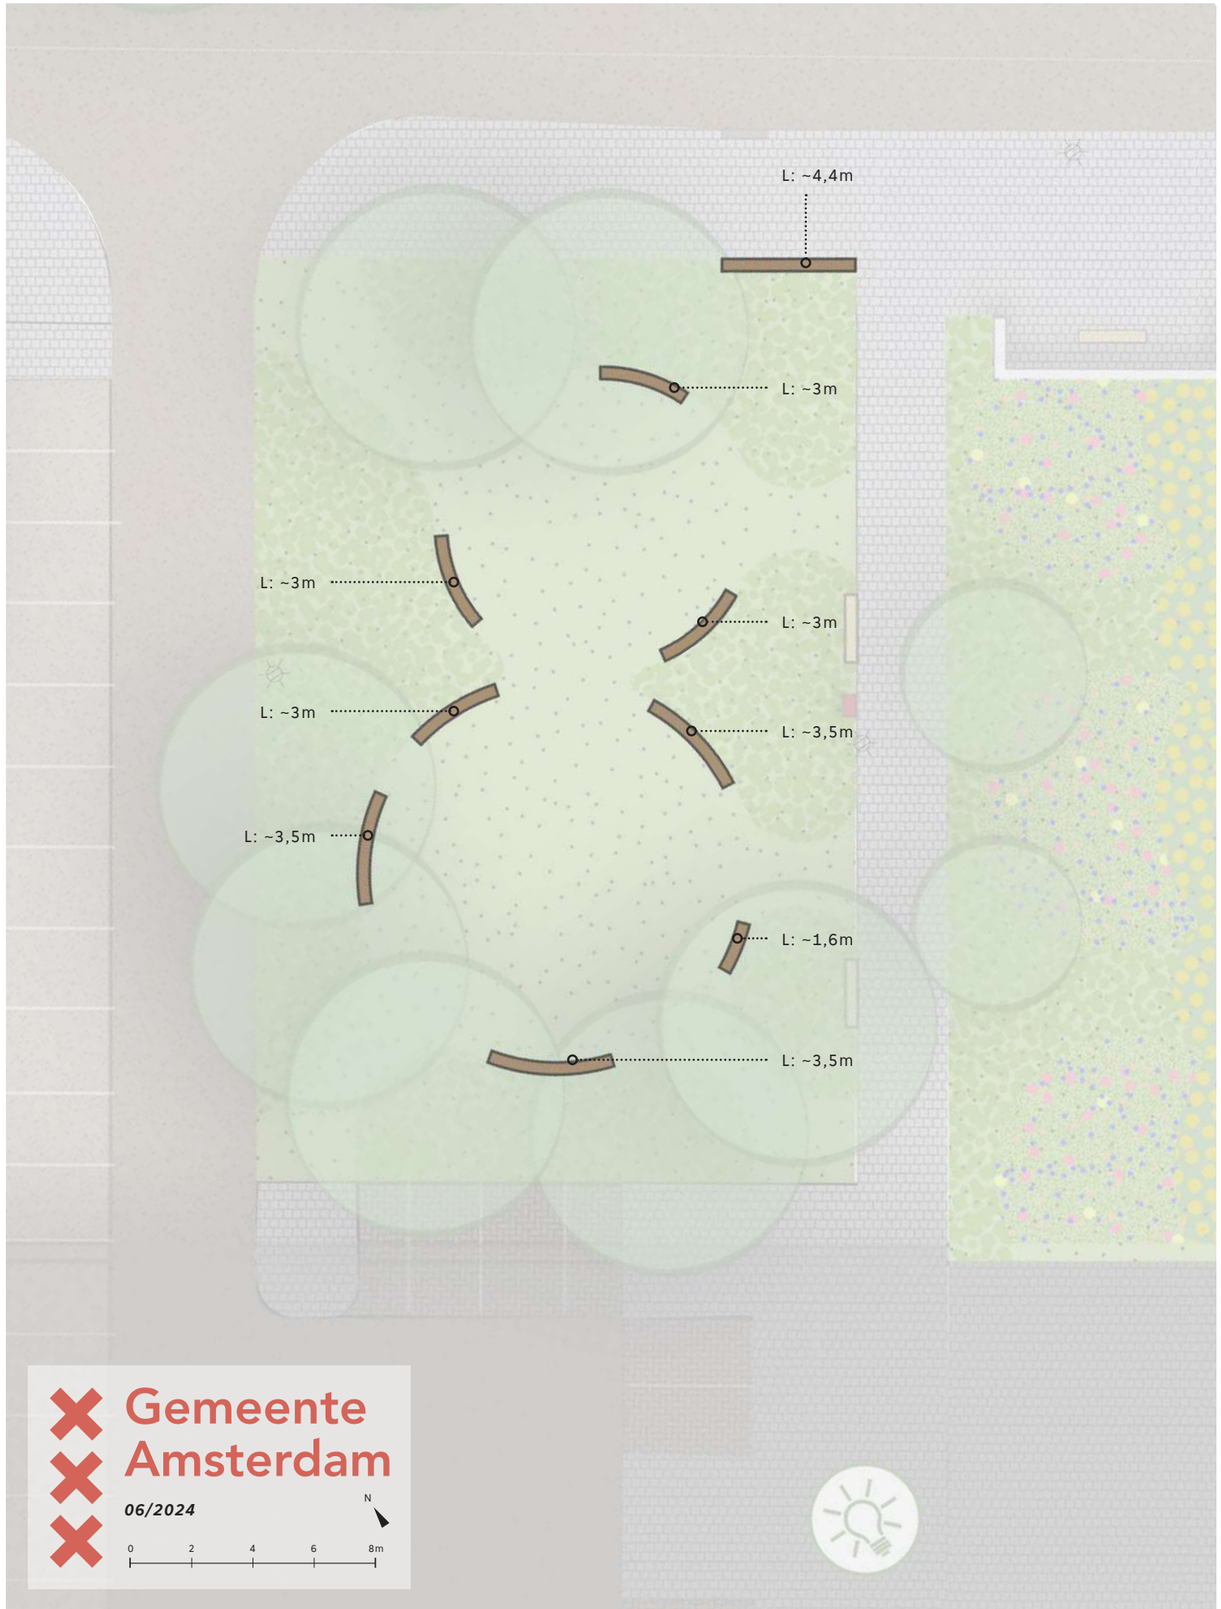




Hout stammen: Voorbeeld - Noorderpark

- Bij de houtstammen die op De Wieden geplaatst gaan worden mag de bast niet verwijderd worden.
- Onder alle omstandigheden moet er minimaal 2 meter afstand tussen de houtstammen zijn om toegang voor maaimachines mogelijk te maken.

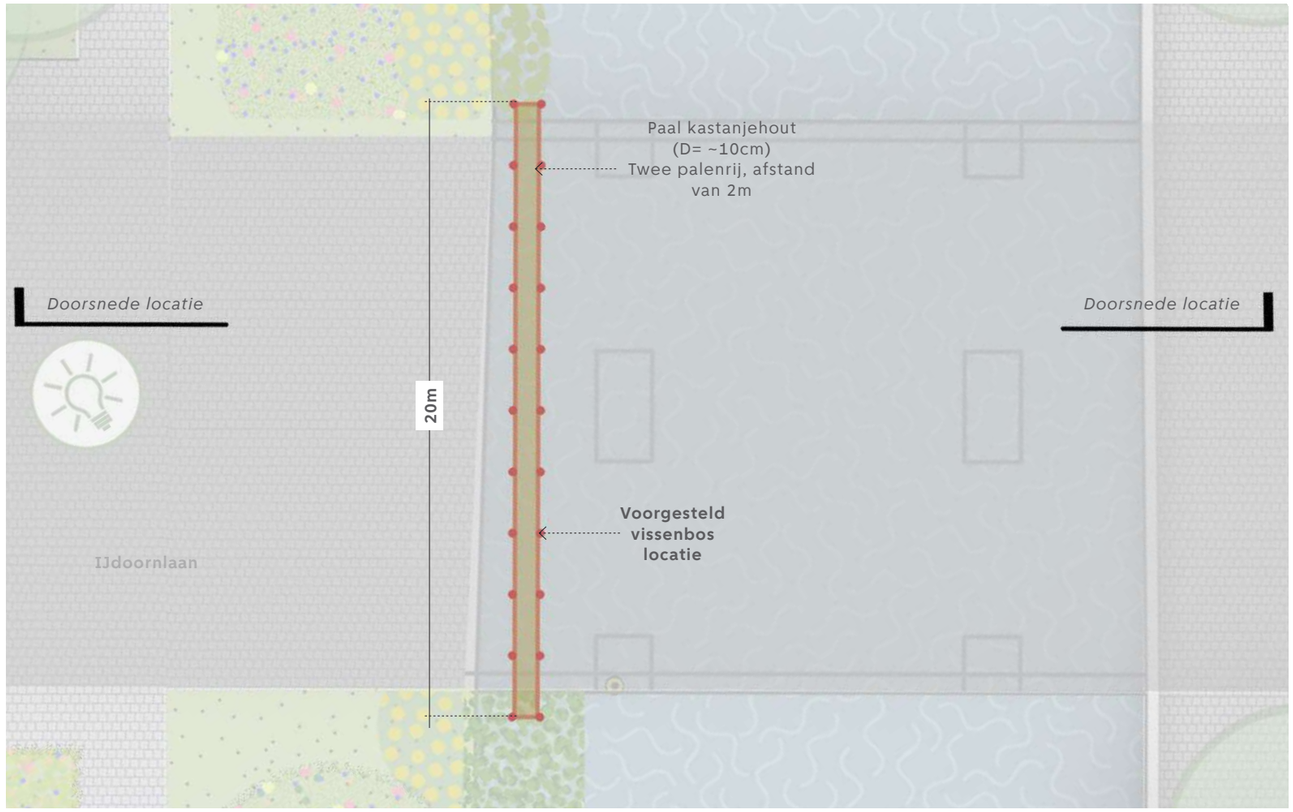


Voorgesteld vissenbos locatie


De takkenril krijgt een breedte van 75 cm. De hoogte wordt ongeveer 1,0 meter. De exacte hoogte is afhankelijk van de werkelijke bodemdiepte ter plaatse. Het vissenbos krijgt een lengte van 20m. De takken worden bijeengehouden door houten palen en staaldraad. De palen worden in twee rijen geplaatst, afstand van 2m. De takken die gebruikt worden zijn levende takken van wilg, els of es en worden goed aangedrukt.



Ijzerdraad met kunststof coating (D=1,7mm)

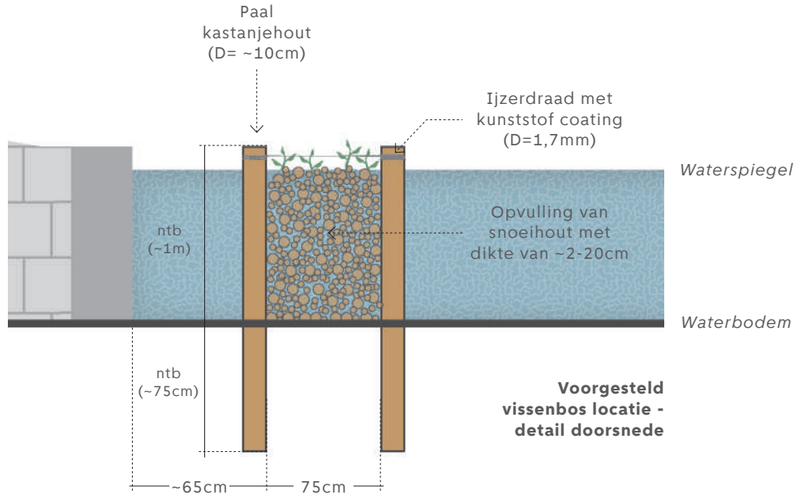

Voorgesteld vissenbos locatie - detail doorsnede

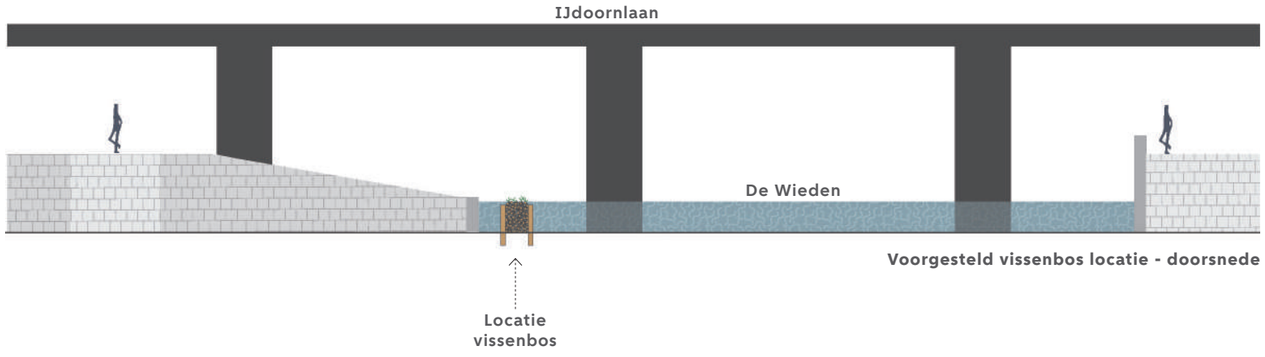


Voorgesteld vissenbos locatie - doorsnede




Referentie vissenbos



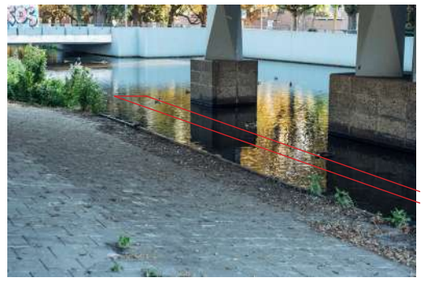


Voorgesteld vissenbos locatie - foto's

Vissenbos concept (bron: Sportvisserij Nederland):

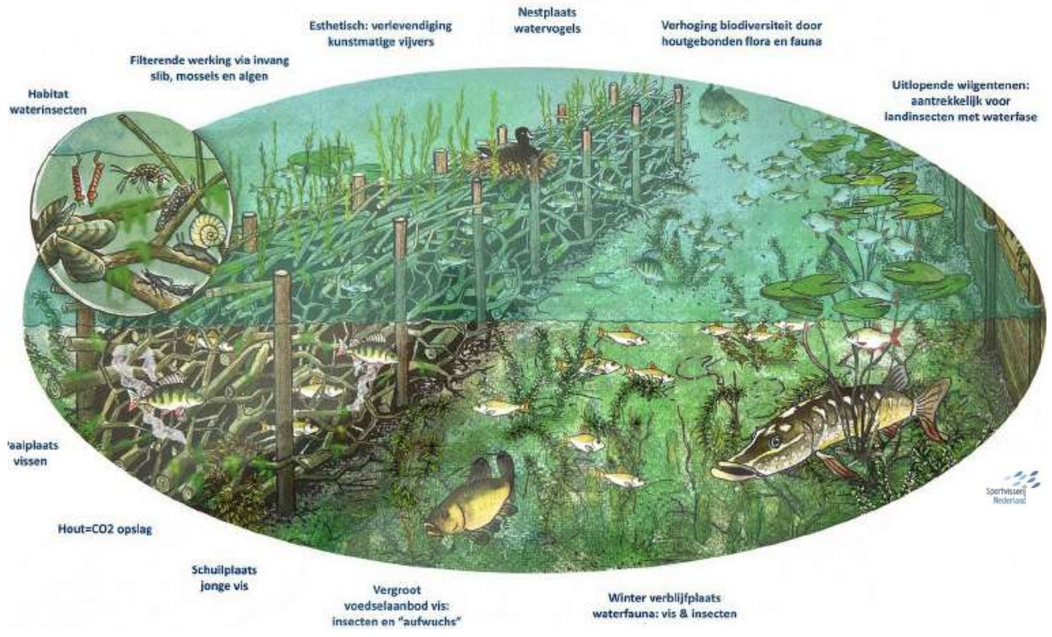



De Wieden (Fase 2): Definitief Ontwerp - Verplaatsen van inrit constructie

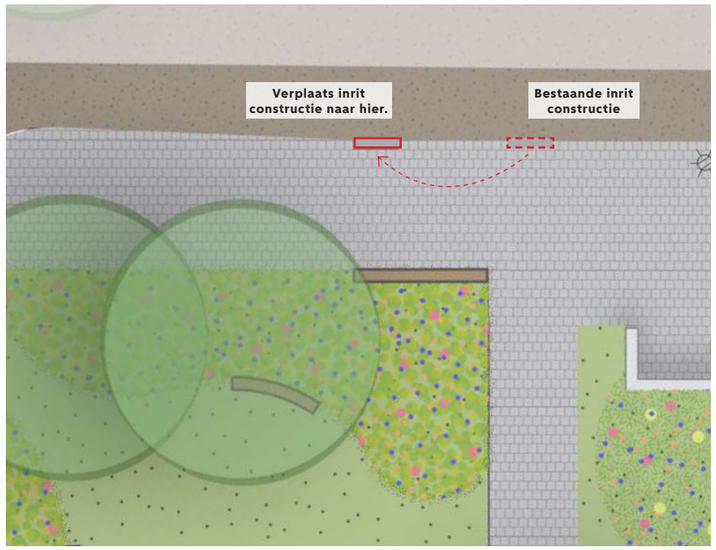



De Wieden Fase 1 - Bomen: Aesculus flava

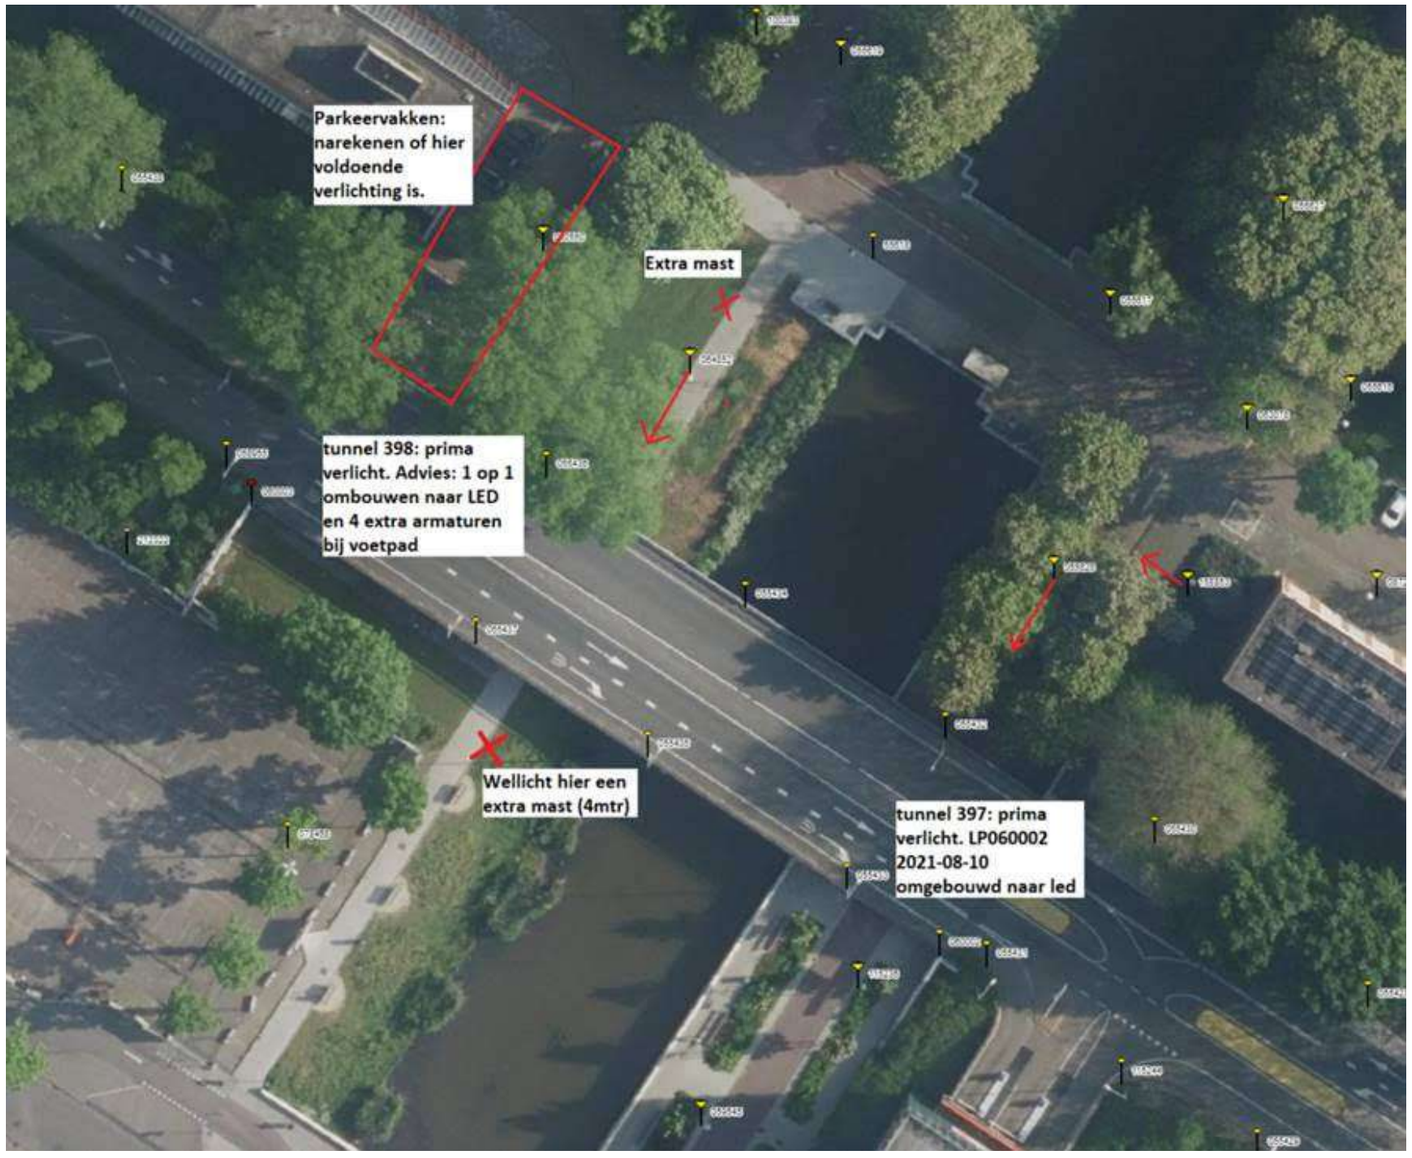

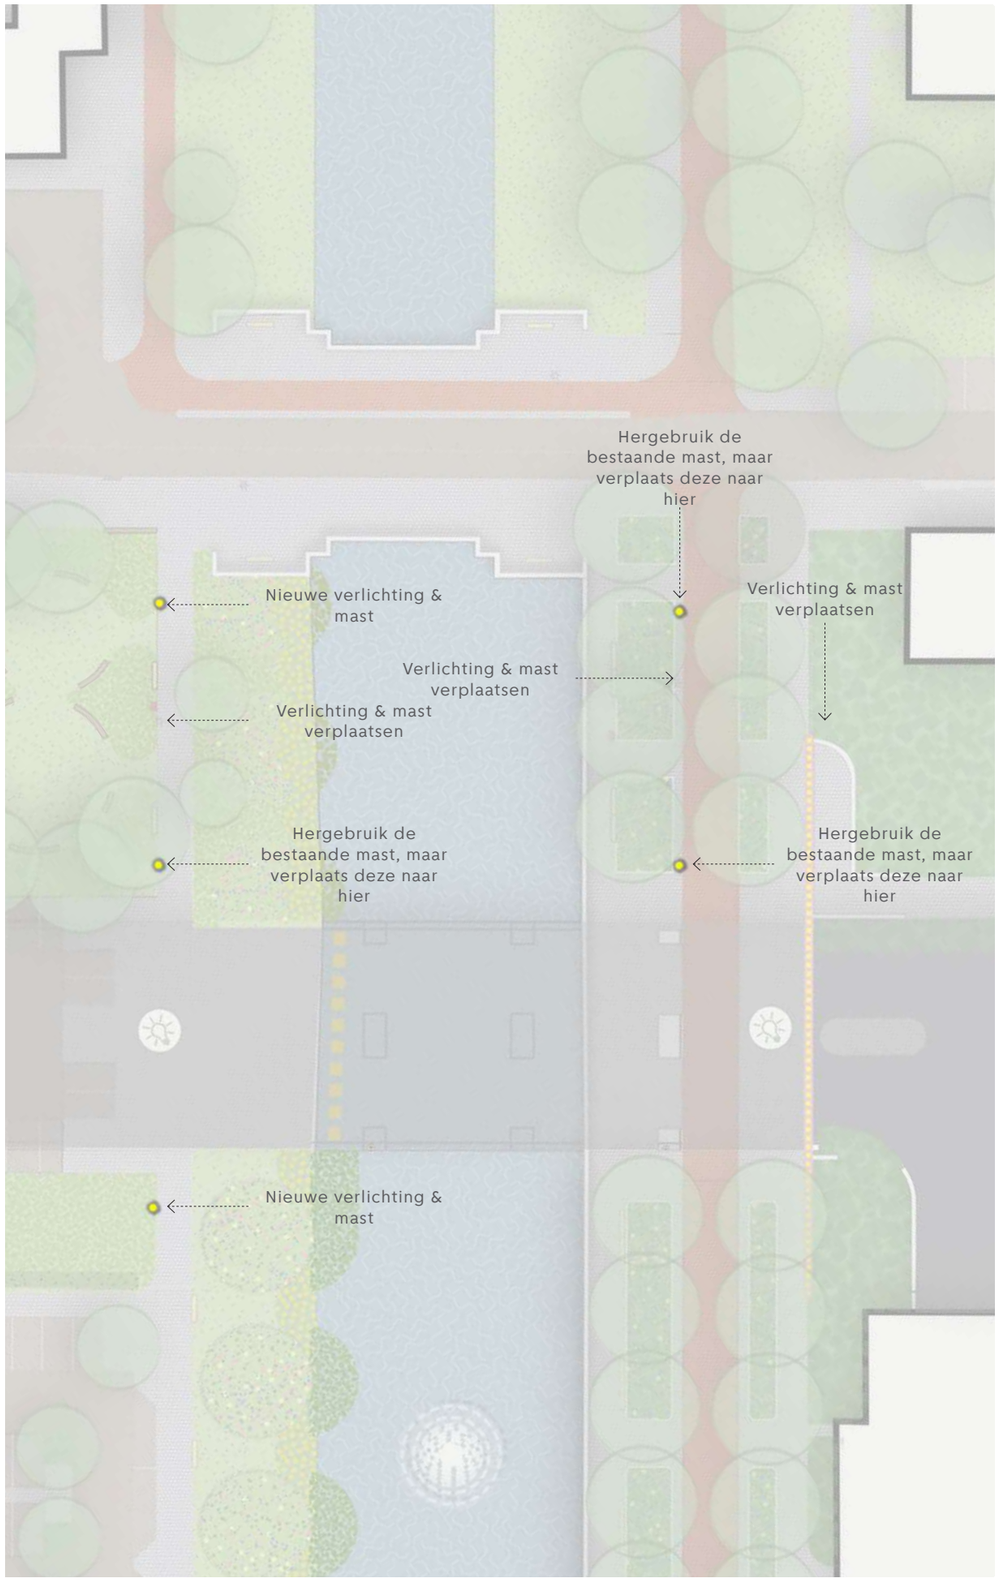

Voorgesteld verlichting locaties

De Wieden (Fase 2): Referenties - Bestaande Situatie









De Wieden (Fase 2): Referenties - Bestaande Situatie







