

Detail brugleuning
- Brugleuning Hoekenesbrug; Kokerprofielen 100 x 60 x 5 + 100 x 30 x 4 (mm)

- Brugleuning Inzet- & Volhardingbrug; Kokerprofielen 60 x 40 x 4 + 60 x 20 x 2 (mm)

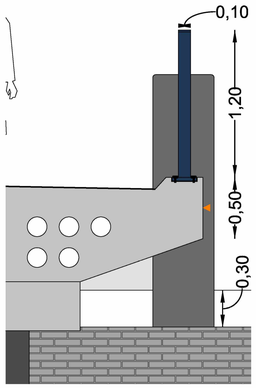

Detail randligger (beton) & leuning (verzonken) Hoekenesbrug

▸ Kleur buitenzijde brugrand; wit geverfd (RAL 9010)

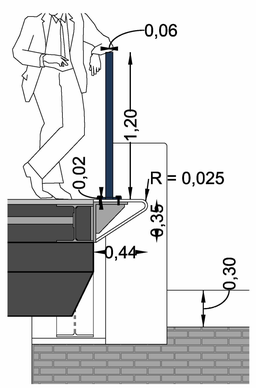

Detail randligger (metaal) & leuning Inzet- en Volhardingbrug
Kleur; RAL 9010

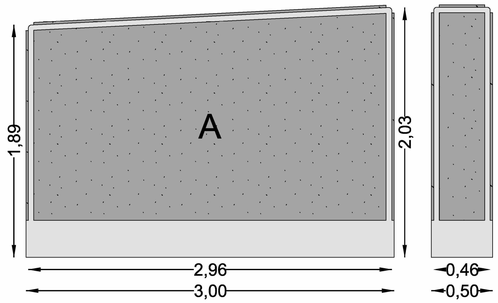



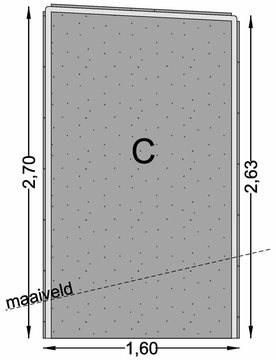

Detail bovenaanzicht verlengde randliggers Hoekenesbrug

Verlengde randligger; 7600 x 500 x var. 250 - 600 mm (l x b x h)
Ter plaatse gestort op damwand (zie doorsnede op DO0108)
Bovenzijde afwerken met NOEliner 579529 Zand,
met vellingkanten 20 mm

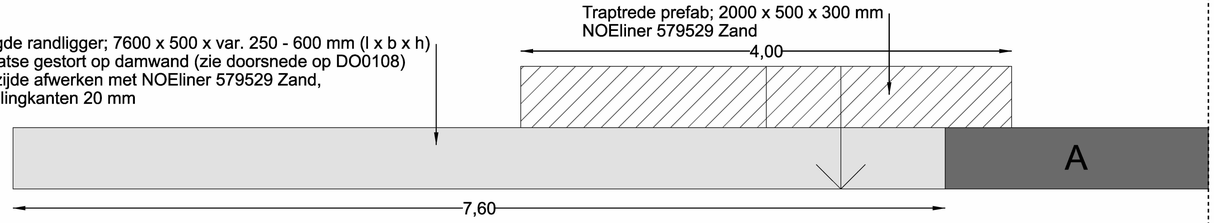

Verlengde randligger; 7940 x 500 x var. 250 - 690 mm (l x b x h)
Ter plaatse gestort op damwand (zie doorsnede op DO0108)
Bovenzijde doorsteek afwerken met NOEliner 579529 Zand,
met vellingkanten 20 mm



Verlengde randligger; 7760 x 500 x var. 570 - 1060 mm (l x b x h)
Ter plaatse gestort op damwand (zie doorsnede op DO0108)
Bovenzijde (5,35 m) afwerken met NOEliner 579529 Zand,
met vellingkanten 20 mm



Verlengde randligger; 8060 x 500 x var. 570 - 1060 mm (l x b x h)
Ter plaatse gestort op damwand (zie doorsnede op DO0108)
met vellingkanten 20 mm



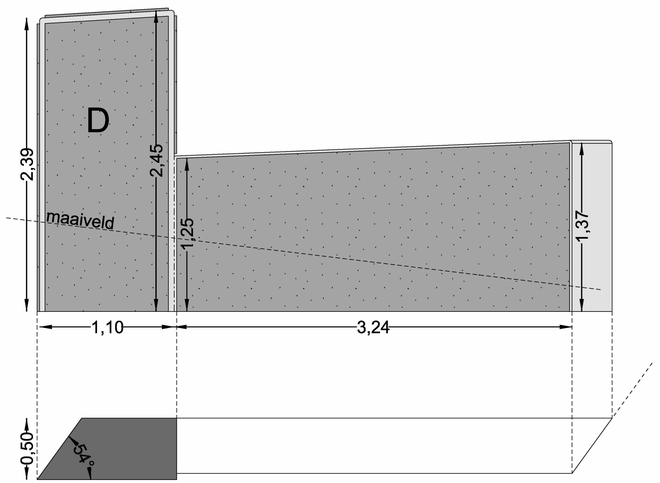

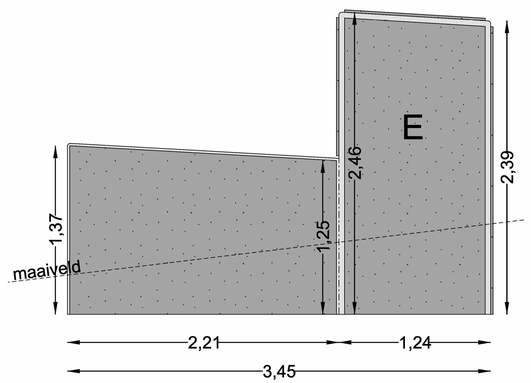

Detail landhoofd (1:5)



* maatvoering landhoofden is exclusief de NOEplast structuurmat

Versie	Datum	Omschrijving wijziging(en)	Tekenaar	Projectleider
01	16-04-2019	eerste versie	XXXX	XXXX
02	08-07-2020	diverse aanpassingen Hoekenesbrug en aansluitingen	XXXX	XXXX
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-
05	-	-	-	-
06	-	-	-	-
07	-	-	-	-

Project	Centrum Nieuw West Amsterdam	Proj. nr.	17045.E
Onderdeel	BKP Leuningen, randliggers, landhoofden, traptreden	Tek. nr.	DO 0602
Fase	Definitief Ontwerp	Schaal	1:20
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam	Formaat	A1

Status	Akkoord opdrachtgever	Maatvoering
[X] Concept		maatvoering in meters
[ ] Definitief		peil in meters t.o.v. NAP

MARIS
Bureau Maris b.v.
Gildenveld 18
3992 DG Zeeweide
036 - 522 09 71
www.bureau-maris.nl
info@bureau-maris.nl

printdatum: $DATE$ bestandsnaam: $FILES$

© AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN