Gemeente
Amsterdam



Definitief ontwerp

Groenboog Voetpaden

12 september 2023

Groenboog: Langzaam verkeer voetpaden - Fase 1 werkzaamheden





1. Buikslotermeerpark







4. Buikslotermeerdijk





2. Waalenburggroen





3. Tussen het Sportpark De Weeren en Zwarte Gouw

Groenboog: Langzaam verkeer voetpaden - Hiërarchie: Kansen



Legenda:

- Hoofdnet fietsroute (met voetpad)
- Hoofdroute door volkstuinparken en sportparken
- Hoofdroute door groen (binnen ring)
- Secundaire route / natuur route

Groenboog: 1. Buikslotermeerpark - Huidige Situatie












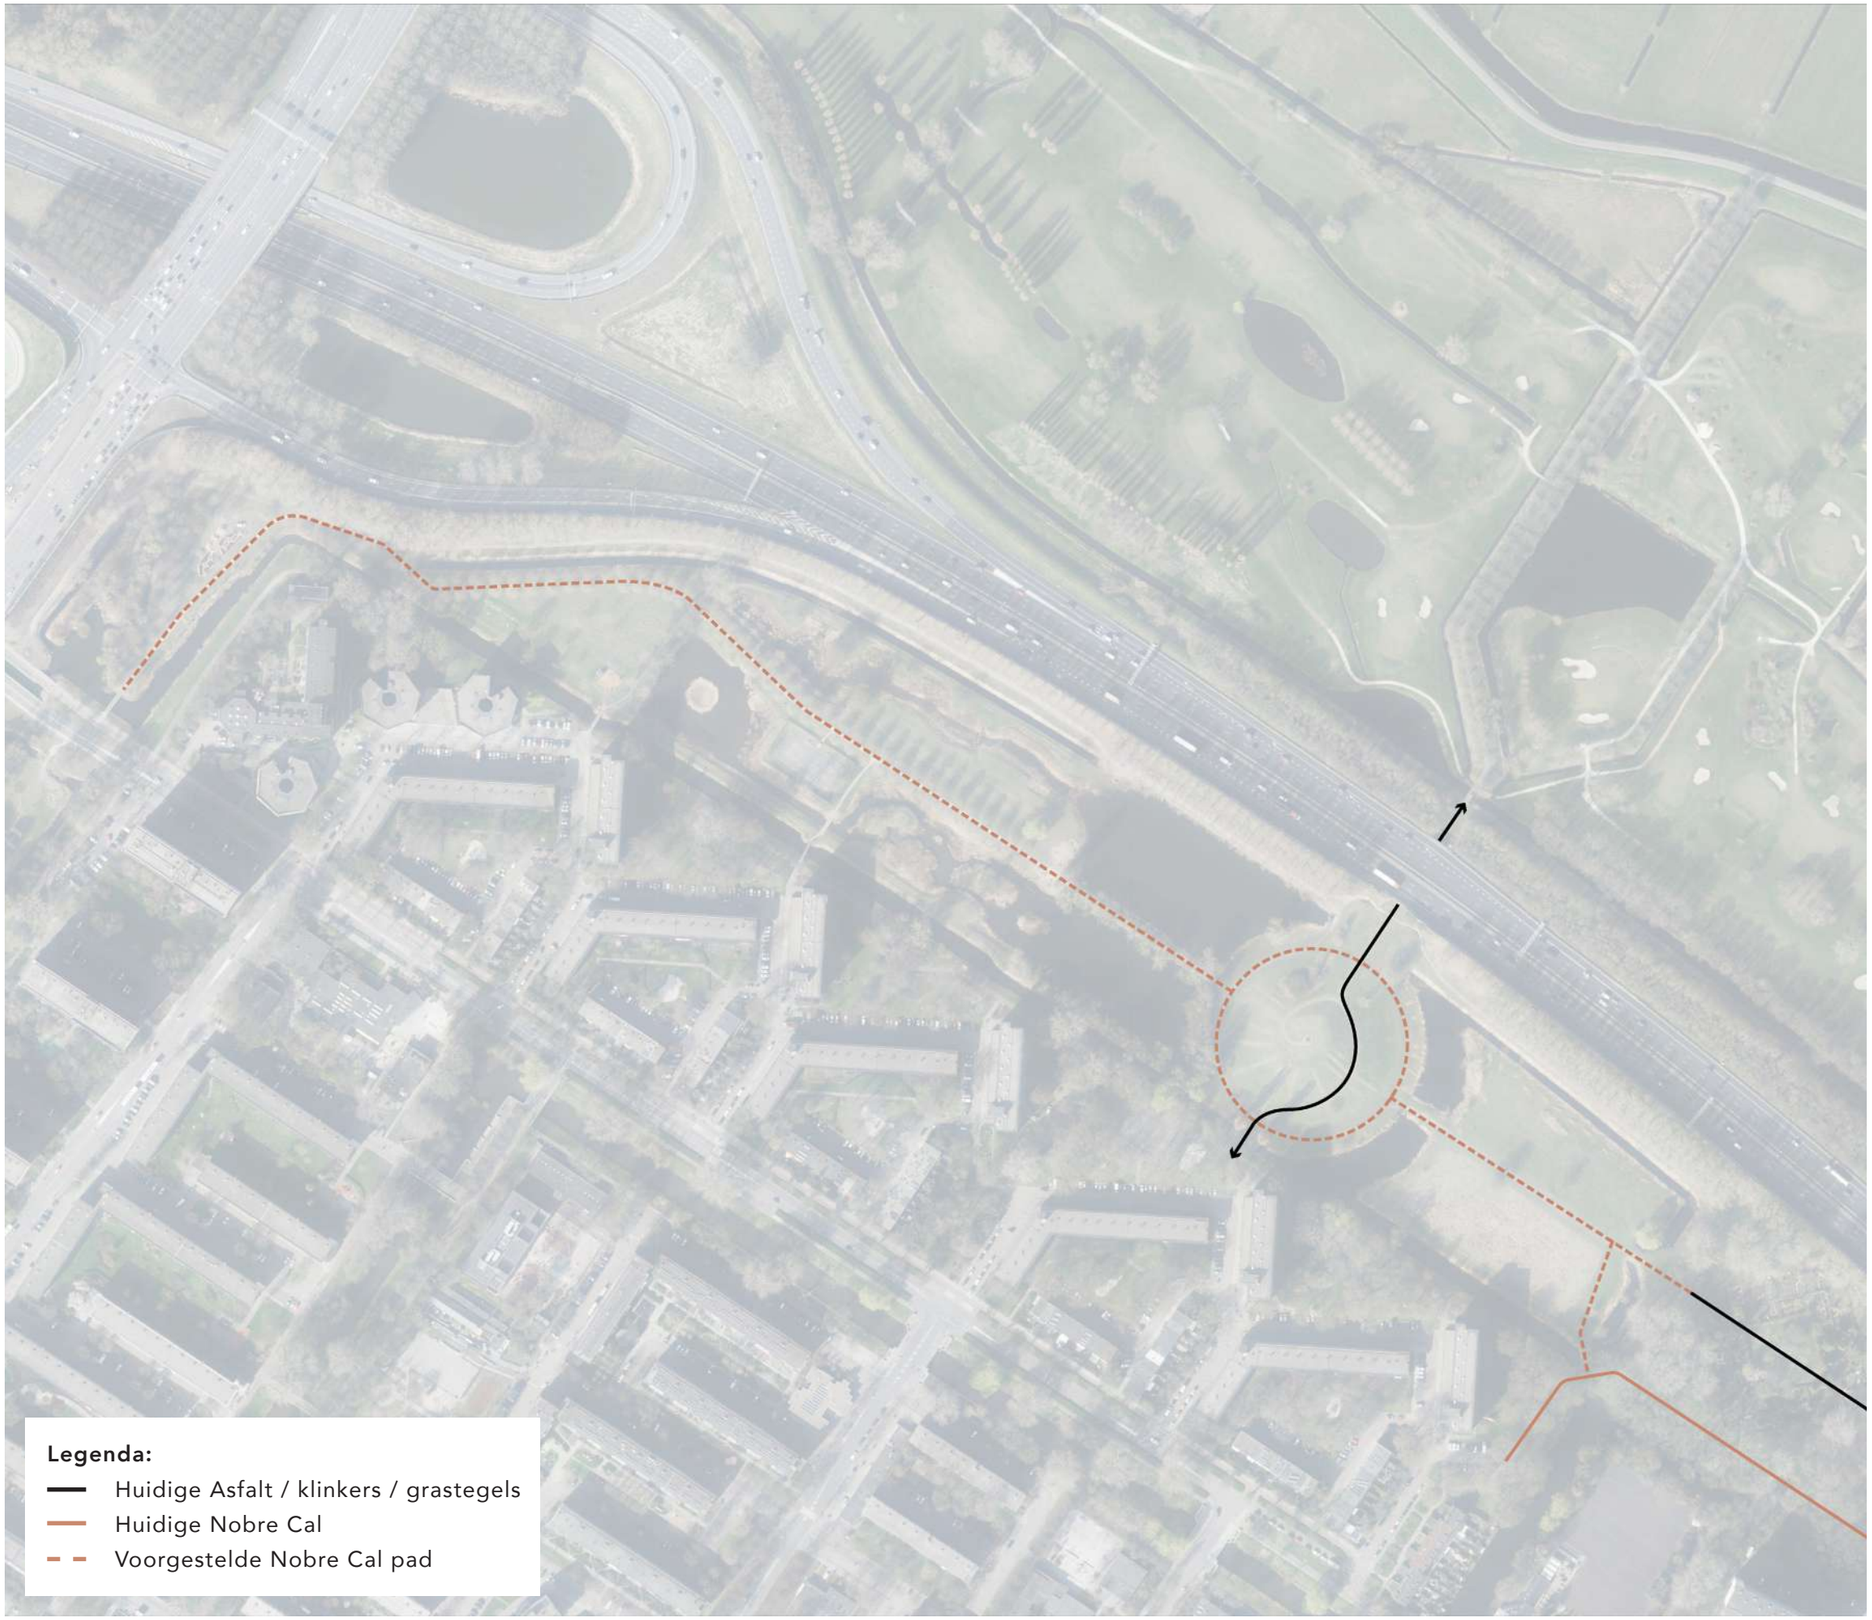



Referentie: Nobre Cal voetpad

Voorgesteld voetpad:

Materiaal: Nobre Cal, wit/geel
Breedte: 1,8m
Lengte: 1400m
Overige:
- Pad zonder opsluitband



A



B



C



D







Referentie: Nobre Cal voetpad

Voorgesteld voetpad:

Materiaal: Nobre Cal, wit/geel
Breedte: 1,8m
Lengte: 500m
Overige:

- Pad zonder opsluitband
- Aanleg voetpad op dezelfde plek als bestaand voetpad.


A
B
C
D


A


B


C


D





Referentie: Graspad



Referentie: Bospad

Voorgesteld voetpaden:

Materiaal: Graspad
Breedte: 1,8m
Lengte: 200m
Overige:
- in overleg met beheerders.

Materiaal: Zand
Breedte: ~1,8m (ntb)
Lengte: 235m
Overige:
- in overleg met beheerders.



A



B



C



D







Referentie: Graspad



Voorbeeld gemaaid graspad locatie

Voorgesteld voetpad:

Materiaal: Gemaaid pad
Breedte: 1m
Lengte: 1500m
Overige:

- 8x per jaar gemaaid.
- Locatie gemaaid pad te bevestigen tijdens locatiebezoek met aannemer.