

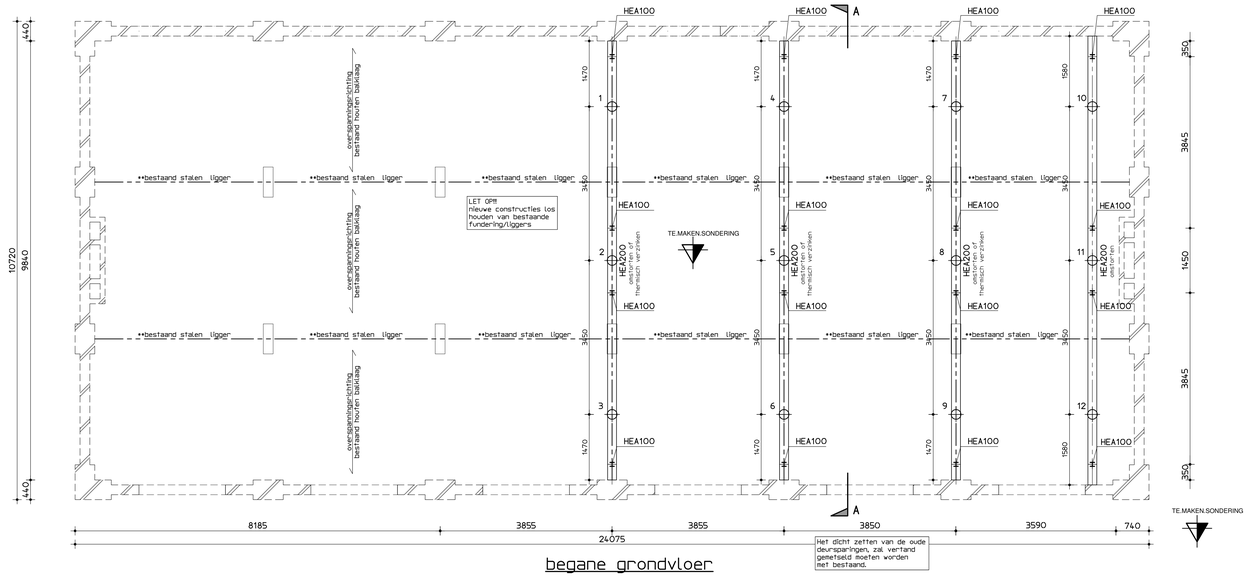



begane grondvloer

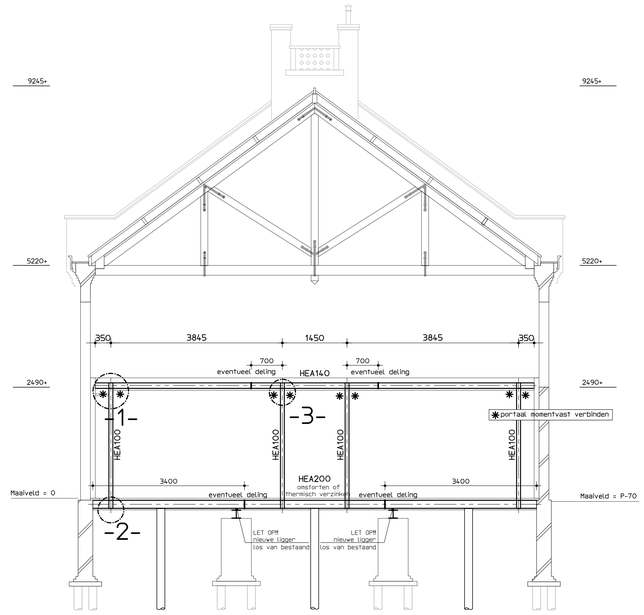


doorsnede A-A

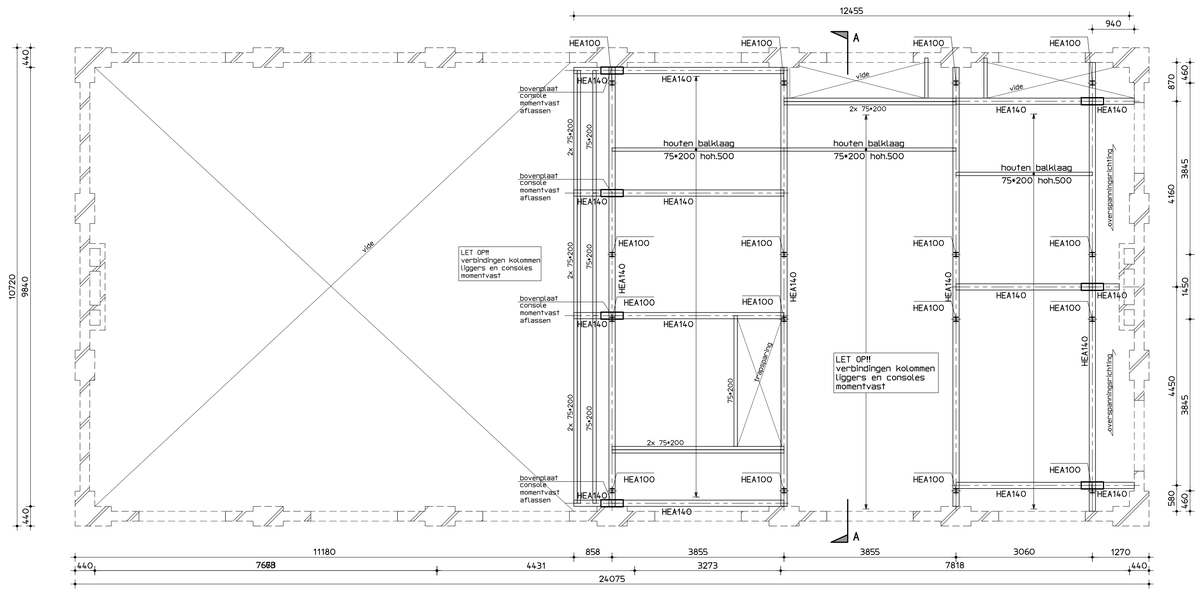

1e verdiepingsvloer

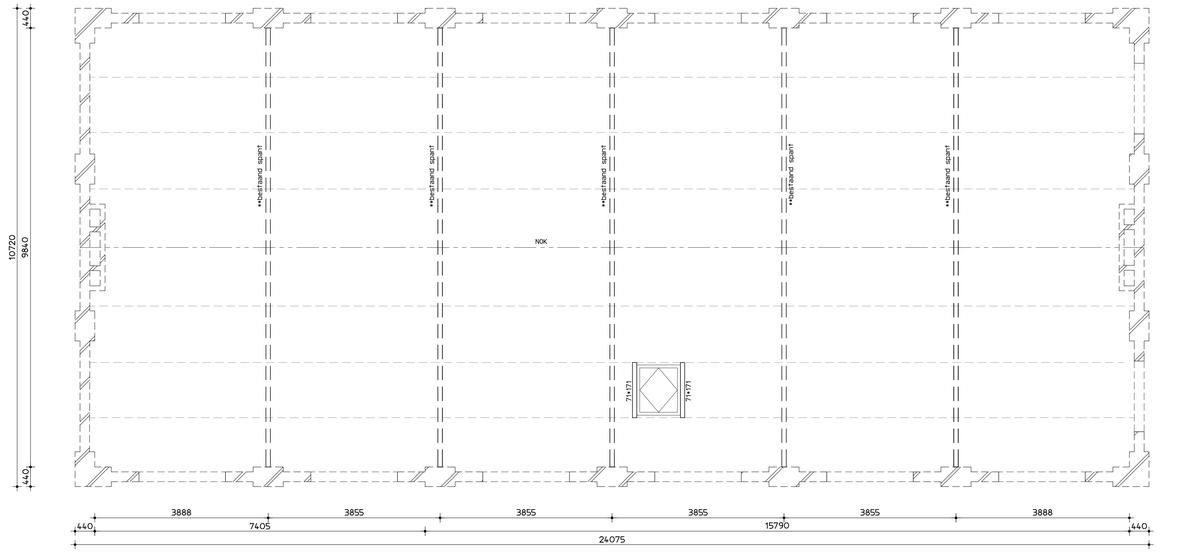


dak




verankering houten balk

1:5



principedetails ligger deling

1:5

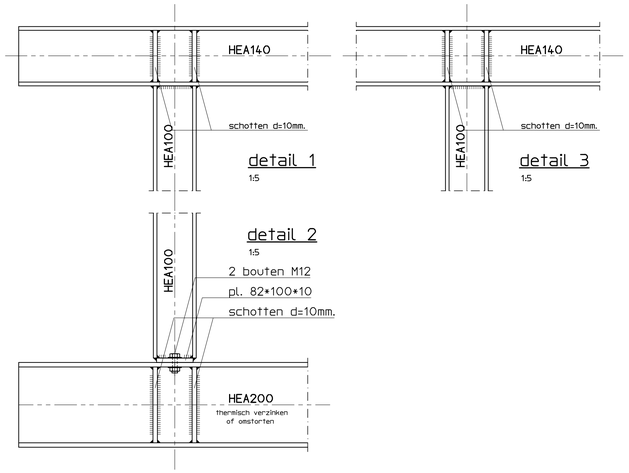

Maten in het werk controleren

Algemeen

Algemene maatvoering volgens tekeningen architect.
Aangegeven is het dragende metselwerk onder de vloer.
Wijze van aangeven kolommen: ===== dragend element boven doorsnede / ===== dragend element onder doorsnede

Geveldragers volgens berekening en tekening leverancier.
Hekwerken en doorvalbeveiligingen volgens berekening en tekening leverancier.

Houtconstructie

houtkwaliteit bestaand	:	C18
houtkwaliteit nieuw	:	C24
houtdraadboutkwaliteit	:	4.6

Algemeen — ■ = van toepassing

- ■ bestaande houtconstructies in het werk controleren op kwaliteit, indien nodig herstellen
- ■ bestaande verbindingen en opleggingen in het werk controleren op kwaliteit, indien nodig herstellen
- ■ balklagen voorzien van benodigde verankeringen
- ■ dakbalklaag voorzien van opwaalverankering
- ■ vloer-, gevel- en dakconstructie voorzien in schijfwerking (min. 12 mm multiplex o.g.)
- ■ ravelingen realiseren met balkdragers, volgens opgave leverancier
- ■ bestaande afwetingen balklagen in het werk controleren (indien aangegeven)

Staalconstructie

staalkwaliteit IPE/HE-profielen	:	S235 tenzij anders aangegeven
staalkwaliteit buizen	:	S275 tenzij anders aangegeven
staalkwaliteit kokers	:	S275 tenzij anders aangegeven
boutkwaliteit	:	8.8
ankerkwaliteit	:	4.6

Algemeen — ■ = van toepassing

- ■ lassen a =7/21 (min. 4mm) (tenzij anders aangegeven)
- ■ kop- en voetplaten rondom aflassen
- ■ detailberekeningen en tekeningen ter controle aanbieden aan de constructeur
- ■ straken en meniën
- ■ thermisch verzinken , beschadigde delen behandelen met zinkstofcompound
- ○ 2* in de epoxyprimer
- ○ bevestigingsmiddelen RVS (AISI 304)
- ○ RVS bevestigingsmiddelen isoleren met nylon ring
- ■ constructie op spanning brengen
- ■ constructie aanwerken
- ■ constructie brandwerend bekleden of verven
- ■ excentrisch belaste staken liggers tijdelijk onderstempelen
- ■ Uitmankers
  - inlijmen met Edilon Dex-R 2K (of gelijkwaardig)
  - lijm verwerken volgens voorschriften leverancier
- ○ windverbanden op spanning brengen
- ■ voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect
- ○ kanaalplaten koppelen aan staalconstructie
- ■ dakafwerking met blijvend afschot min. 16mm per m'
- ■ noodoverstorten aanbrengen, waarbij maximaal 50mm water op dak mag blijven staan
- ○ staken dakplaten in 'halfsteensverband' leggen
- ○ dakplaten bevestigen volgens voorschriften leverancier
- ○ staken dakplaten dienen als knik- en kipsteunen berekening ter controle aanbieden aan constructeur


mv= 0.75 +N.A.P (te controleren door aannemer)

De paalleverancier dient de paalspecificaties ter controle aan te bieden aan de constructeur.
In de kop van het funderingselement tot aan 2m beneden de laagst bekende grondwaterstand moet wapening aanwezig zijn.

Het heien dient aan te vangen zo dicht mogelijk bij een sondering.
Bij paalafwijkingen groter dan 50mm contact opnemen met de constructeur.
Alle palen worden door de aannemer gekalenderd.

Inwendig geheide stalen buispalen ø 168mm

merk	aantal	paaldiameter (mm)	voetdiameter (mm)	afsnijniveau (m. t.o.v. P)	inheiniveau (m. t.o.v. NAP)	Rc;netto (kN)
⊕	12	ø 168mm	ø 180mm			
totaal	12					

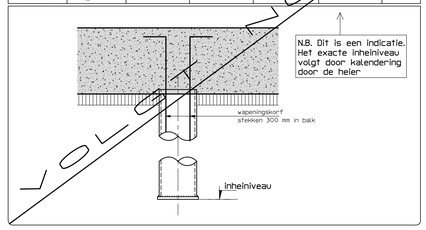

Project :
Raamplein 1A Amsterdam
Opdrachtgever :

Onderdeel :
Interne verbouwing

Projectnr.	Schaal :	Formaat :	Getekend :	Datum :	Wijziging :	Blad :
211184	1:50/5	A0	5.1, 2, e	12-01-2022	C 12-06-2023 B 02-03-2023	-01-