


Doorsnede Straatzijde

HEA400, S460, h.o.h. 1100mm



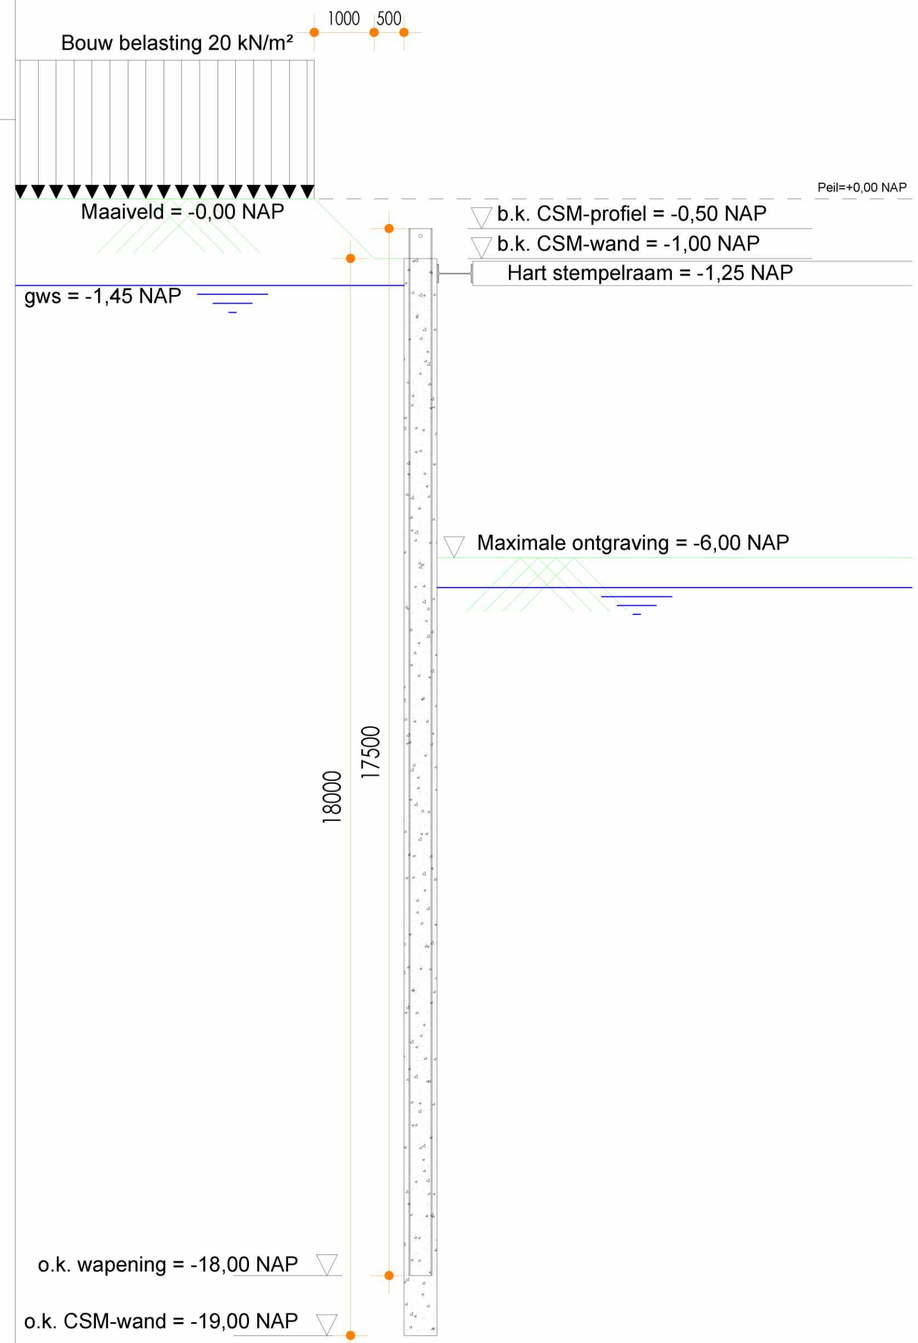


maaiveld niveau achter -1m NAP

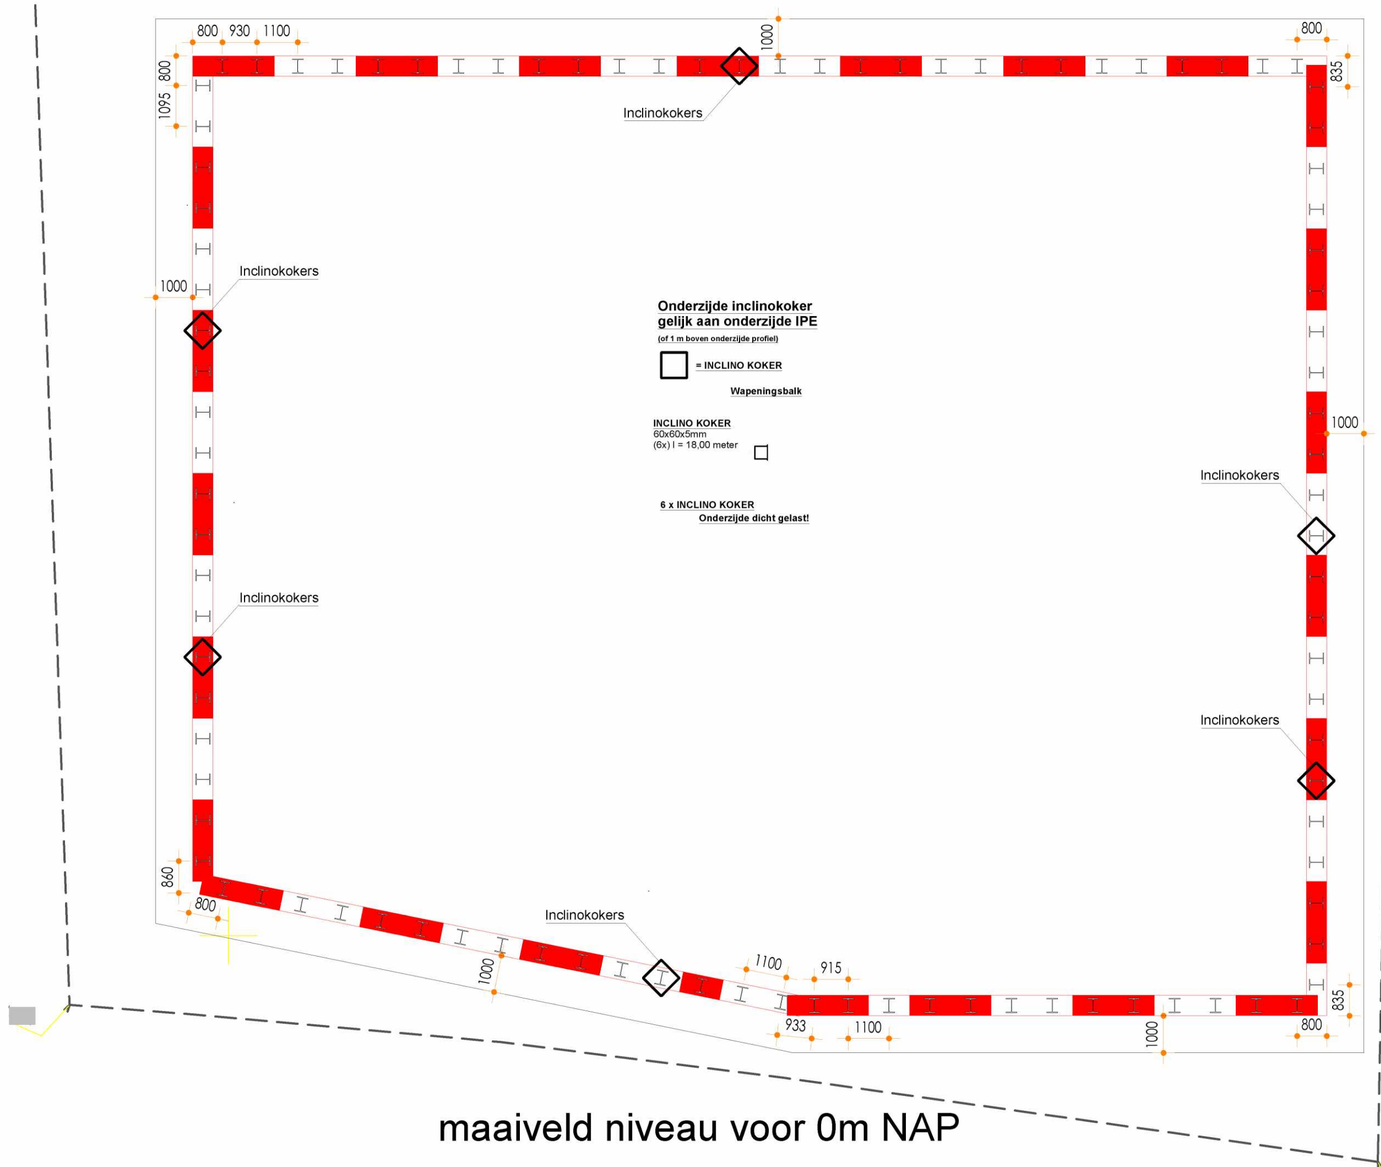

maaiveld niveau voor 0m NAP

DE PLAATSINGSTOLERANTIE IN HET HORIZONTALE VLAK IS +/- 50MM +10MM PER METER DIEPTE. DE VERTICALE TOLERANTIE OP DE BOVENKANT/ONDERKANT VAN DE CSM-WAND IS +/-150MM.

DE AANNEMER ZORGT VOOR EEN KABEL & LEIDINGVRIJ TRACÉ EN OVERIGE OBJECTEN. BODEMBOUW IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONTSTAAN VAN SCHADE DOOR HET FREZEN OP DE AANGEGEVEN POSITIE DOOR DE AANNEMER.



CSM-moten	Drsn	Aantal moten	Aantal profielen	Wapening	Staal kwaliteit	Lengte staal (m1)	Excen-triciteit (mm)	Bovenzijde profielen (m1 NAP)	Onderzijde profielen (m1 NAP)	Bovenzijde CSM-wand (m1 NAP)	Onderzijde CSM-wand (m1 NAP)
	1	49	99	HEA400	S460	17,50	0	-0,50	-18,00	-1,00	-19,00

Nieuwbouw appartementen aan de van Eeghenstraat 70 te Amsterdam			
Schaal: ~	Tekenaar: OdK		
Maateenheid: mm	Opdracht nr.: 23-2.10		
Datum: 24-04-2023	Versie: C		
BodemBouw B.V.	CSM-wand	Tek: 23-2.10-OT-CSM-V1	A2