

GEVEL SPUIPLEIN BESTAAND



GEVEL SPUI BESTAAND



GEVEL SPUIPLEIN NIEUW



GEVEL SPUI NIEUW



Situatie 1:500
kad.bek.gem.: Amsterdam, sectie F
Spui 10-10A, nummer 5548 Rijksmonumentennummer: 518462

BEREKENINGEN/RUIMTENUMMERS/OPMERKINGEN:

Ruimtebenoeming:
zie bijlage 1

Gebruiksfunctie:
bestaande gebruiksfunctie: Gemengde doeleinden; kantoor
gebruiksfunctie na renovatie: Gemengde doeleinden; kantoor

Oppervlaktes:
[GO] 909 m2 [VG] 660 m2

Ventilatiebalans: persoonsbenadering ;
zie bijlage 2: persoonbenadering; uitgangspunt 75 personen

Isolatiewaarden:
- Bestaande buitenmuiden van rechtswege verkregen niveau: Rc=1,5 m2K / W
- Uitwendige scheidingsconstructies zolder, gevels, daken en vloeren hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Uitwendige scheidingsconstructies zolder, gevels, daken en vloeren die grenzen aan een niet verwarmde ruimte of een ruimte met een ander doel dan het verblijven van mensen hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Ramen en deuren U-waarde=4,2W/m2K

ALGEMEEN:

Behoort bij besluit

BWT 4441385
Gemerkt 03

Gemeente Amsterdam
Centrum

ALGEMEEN RENVOOI:

- bestaande wand
- metselwerk
- gewapend beton
- prefab beton
- kalkzandsteen wand
- lichte scheidingswand
- naaldhout
- plaatmateriaal
- staal
- isolatiemateriaal
- WM wasmachine
- WD wasdroger
- VW vaatwasser
- kk koelkast
- nv natuurlijke ventilatie
- mv aansl.punt mech. ventilatie
- 0.00 ruimtenummer
- aanduiding nooduitgang
- droge bluisleiding
- bluisapparaat
- brandslanghaspel
- entree/toegang algemeen
- opstelling meterkast 310x750
- 30 brande. constructie 30min.
- 60 brande. constructie 60min.
- rookmelder conform NEN2555
- 30 minuten WBDBO
- zelfst. 30 minuten WBDBO
- 60 minuten WBDBO
- zelfst. 60 minuten WBDBO
- zelfsluitend

NEN-normen:
- Elektr.installatie conform NEN1010
- Gasinstallatie conform NEN1078
- Ventilatie conform NEN1087
- Meterruimte conform NEN2768
- Vluchtrouteaanduiding conform NEN6088
- Transparantverlichting conform NEN6088 en NEN 1883
- Equivalente daglichtoppervlakte conform NEN2057
- Thermische isolatiewaarden conform NEN 1068
- Watergeprame toegepaste materialen sanitaire ruimten conform NEN 2778
- Inbraakweerendheid conform NEN 5087 & NEN 5096
- Afvoer van rook voor verbrandingstoestellen conform NEN 2757
- Rook - afvoerkanalen brandveilig bekleden conform NEN 6062

Algemeen:
- Personsbenadering: 75 personen
- TD.v. - noodstroom & verlichting is er een aparte accu aanwezig
- Verlichtingsinstallatie het een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux
- Nieuwe trappen voldoen aan:
  aantrede: min.: 185 mm
  optrede: max.: 210 mm

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

Rituals XL Spui 10 te Amsterdam | 1900BA 05DV

KODDE ARCHITECTEN BNA
architectuur & interieur
Prinsengracht 465 - 1016 HP Amsterdam
T. +31 (0)20 428.27.00 -F. +31 (0)20 428.27.01 - www.koddearchitecten.nl

Wijziging F	-
Wijziging E	-
Wijziging D	-
Wijziging C	-
Wijziging B	-
Wijziging A	20 januari 2020
Datum	13 november 2019
Schaal	1:100
Onderwerp	Gevels bs / n

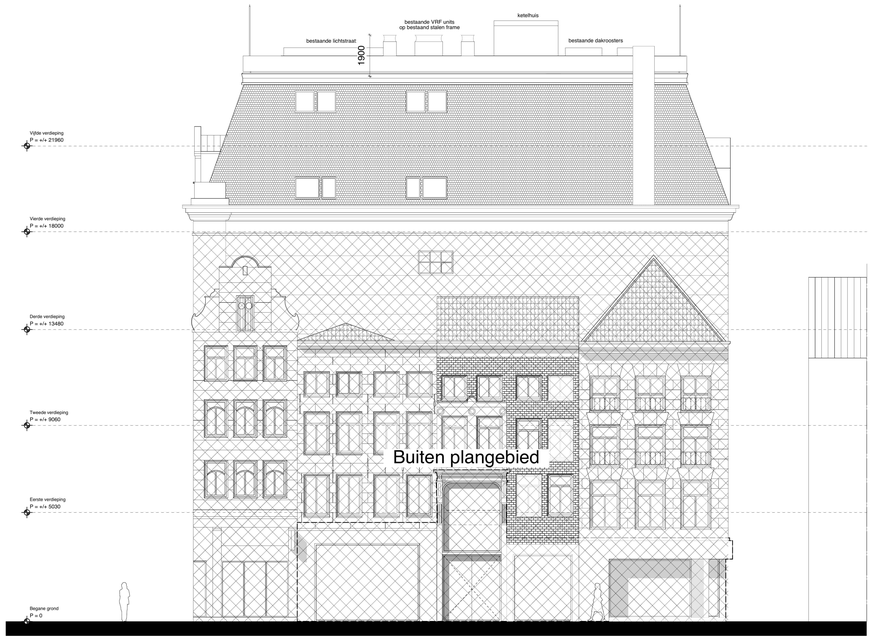

GEVEL KALVERSTRAAT BESTAAND



GEVEL ROZENBOOMSTEEG BESTAAND



GEVEL KALVERSTRAAT NIEUW



GEVEL ROZENBOOMSTEEG NIEUW



Situatie 1:500
kad.bek.gem.: Amsterdam, sectie F
Spui 10-10A, nummer 5548 Rijksmonumentennummer: 518462

BEREKENINGEN/RUIMTENUMMERS/OPMERKINGEN:

Ruimtebenoeming:
zie bijlage 1

Gebruiksfunctie:
bestaande gebruiksfunctie: Gemengde doeleinden; kantoor
gebruiksfunctie na renovatie: Gemengde doeleinden; kantoor

Oppervlaktes:
GO 909 m2
VG 660 m2

Ventilatiebalans: persoonsbenadering ;
zie bijlage 2: persoonbenadering; uitgangspunt 75 personen

Isolatiewaarden:
- Bestaande bowedingsconstructies van verbiesgewe verbiesgen niveau: Rc=1,5 m2K / W
- Uitwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Uitwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren die grenzen aan een niet verwarmde ruimte of een ruimte met een ander doel dan het verblijven van mensen hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Ramen en deuren U-waarde=4,2W/m2K

ALGEMEEN:

ALGEMEEN RENVOOI:

- bestaande wand
- metselwerk
- gewapend beton
- prefab beton
- kalkzandsteen wand
- lichte scheidingswand
- naaldhout
- plaatmateriaal
- staal
- isolatiemateriaal
- WM wasmachine
- WD wasdroger
- VW vaatwasser
- kk koelkast
- nv natuurlijke ventilatie
- mv aansl.punt mech. ventilatie
- 0.00 ruimtenummer
- aanduiding nooduitgang
- droge bluisleiding
- bluisapparaat
- brandslanghaspel
- entree/toegang algemeen
- opstelling meterkast 310x750
- 30 brandw. constructie 30min.
- 60 brandw. constructie 60min.
- rookmelder conform NEN2555
- 30 minuten WBDBO
- zelfst. 30 minuten WBDBO
- 60 minuten WBDBO
- zelfst. 60 minuten WBDBO
- zelfsluitend

NEN-normen:
- Elektr.installatie conform NEN1010
- Gasinstallatie conform NEN1078
- Ventilatie conform NEN1087
- Meterruimte conform NEN2768
- Vluchtroutesaanduiding conform NEN6088
- Transparantverlichting conform NEN6088 en NEN 1883
- Equivalente daglichtoppervlakte conform NEN2057
- Thermische isolatiewaarden conform NEN 1068
- Waterproame toegepaste materialen sanitaire ruimten conform NEN 2778
- Inbraakwerendheid conform NEN 5087 & NEN 5096
- Afvoer van rook voor verbrandingstoestellen conform NEN 2757
- Rook - afvoerkanalen brandveilig bekleden conform NEN 6062

Algemeen:
- Persoonsbenadering: 75 personen
- f3-v. - noodstroom & verlichting is er een aparte accu aanwezig.
- Verlichtingsinstallatie het een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux
- Nieuwe trappen voldoen aan: aantrede: min.: 185 mm optrede: max.: 210 mm

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

Rituals XL Spui 10 te Amsterdam | 1900BA 06DV

KODDE ARCHITECTEN BNA
architectuur & interieur
Prinsengracht 465 - 1016 HP Amsterdam
T. +31 (0)20 428.27.00 -F. +31 (0)20 428.27.01 - www.koddearchitecten.nl

Wijziging F	-
Wijziging E	-
Wijziging D	-
Wijziging C	-
Wijziging B	-
Wijziging A	20 januari 2020
Datum	13 november 2019
Schaal	1:100
Onderwerp	Gevels bs / n

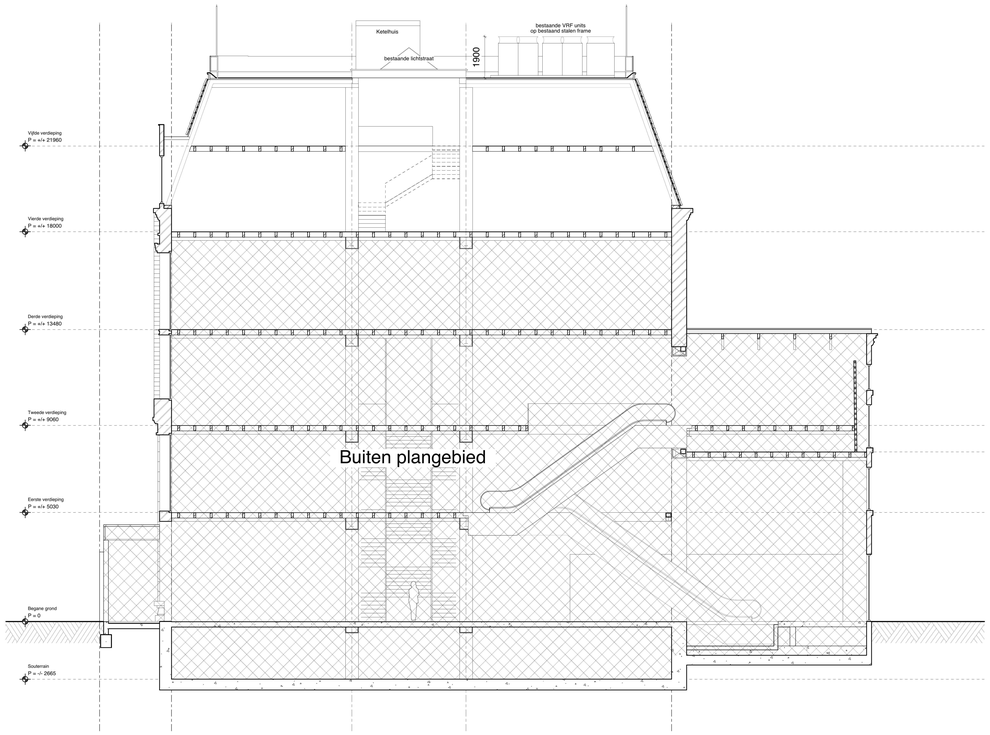

DOORSNEDE A-A BESTAAND

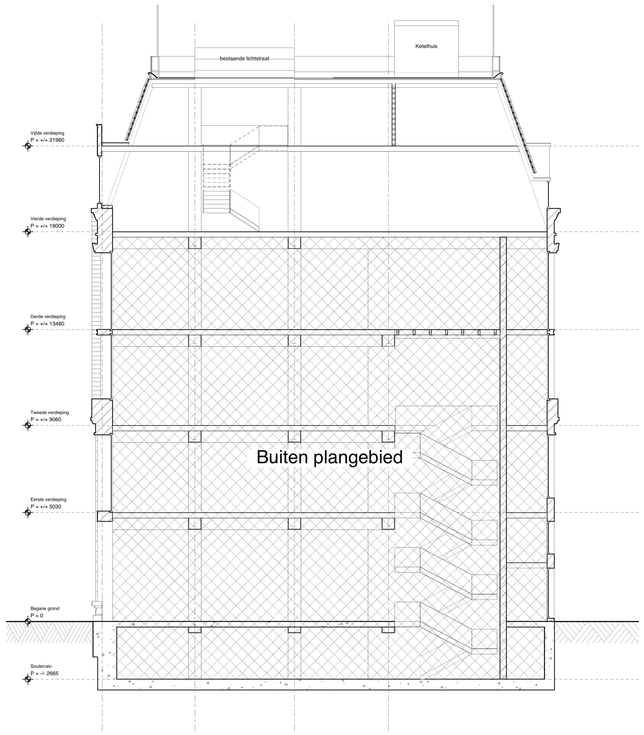

DOORSNEDE B-B BESTAAND

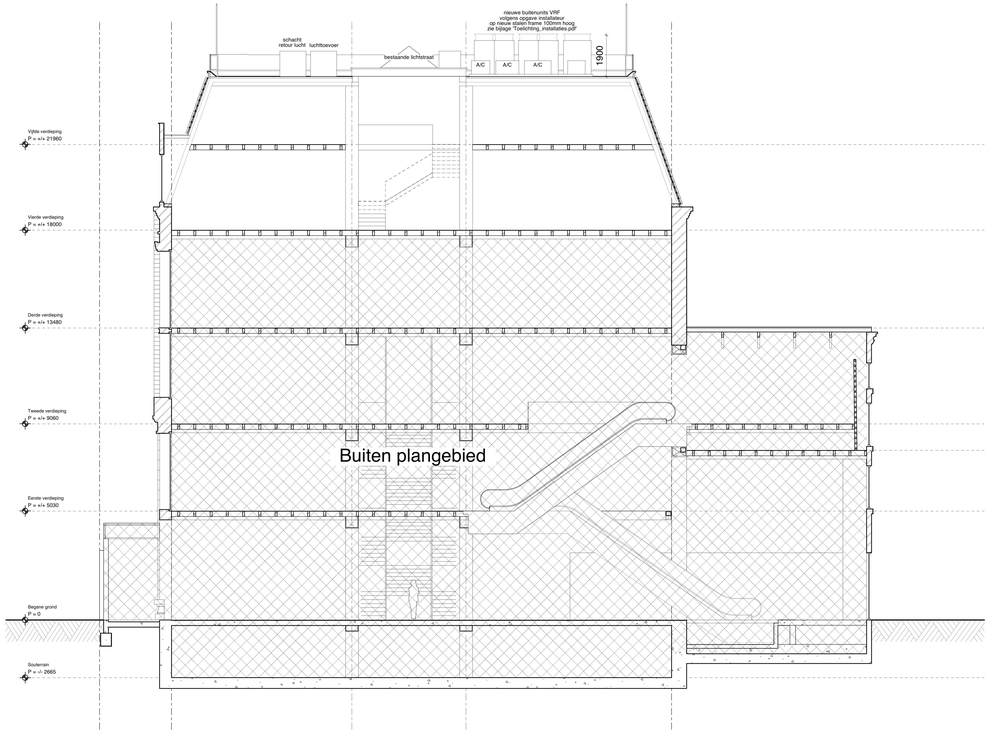

DOORSNEDE A-A NIEUW

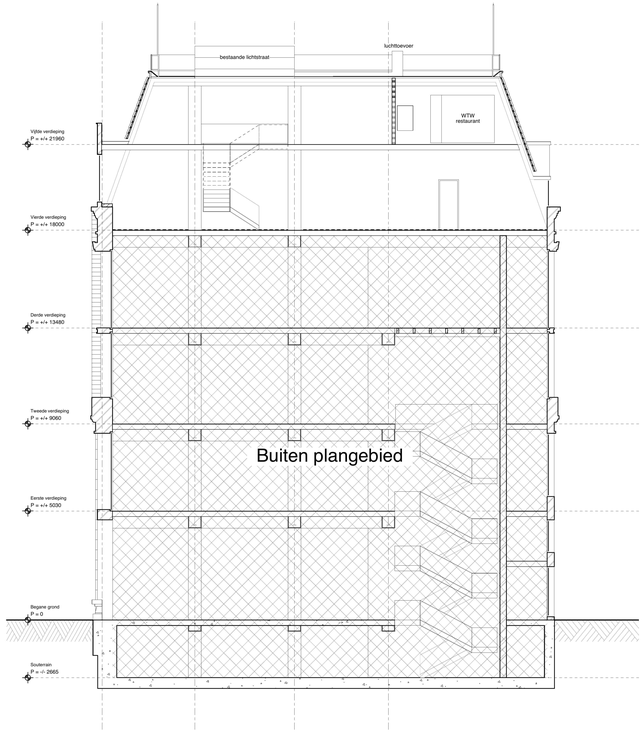

DOORSNEDE B-B NIEUW



Situatie 1:500
kad.bek.gem.: Amsterdam, sectie F
Spui 10-70A, nummer 5548 Rijksmonumentennummer: 518462

BEREKENINGEN/RUIMTENUMMERS/OPMERKINGEN:

Ruimtebenoeming:
zie bijlage 1

Gebruiksfunctie:
bestaande gebruiksfunctie: Gemengde doeleinden; kantoor
gebruiksfunctie na renovatie: Gemengde doeleinden; kantoor

Oppervlaktes:
GO 909 m2
VG 660 m2

Ventilatiebalans: persoonsbenadering ;
zie bijlage 2: persoonbenadering: uitgangspunt 75 personen

Isolatiewaarden:
- Bestaande bovenliggenden van rechtsewege vervangen niveau: Rc=>1,5 m2K / W
- Uitwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Uitwendige scheidingsconstructies zoals: gevels, daken en vloeren die grenzen aan een niet verwarmde ruimte of een ruimte met een ander doel dan het verblijven van mensen hebben een R.c. waarde van: 2,5 m2 K / W
- Ramen en deuren U-waarde=4,2W/m2K

ALGEMEEN:

ALGEMEEN RENVOOI:

- bestaande wand
- metselwerk
- gewapend beton
- prefab beton
- kalkzandsteen wand
- lichte scheidingswand
- naaldhout
- plaatmateriaal
- staal
- isolatiemateriaal
- WM wasmachine
- WD wasdroger
- VW vaatwasser
- kk koelkast
- nv natuurlijke ventilatie
- mv aansl.punt mech. ventilatie
- 0.00 ruimtenummer
- aanduiding nooduitgang
- droge blusleiding
- blusapparaat
- brandslanghaspel
- entree/toegang algemeen
- opstelling meterkast 310x750
- 30 brandw. constructie 30min.
- 60 brandw. constructie 60min.
- rookmelder conform NEN2555
- 30 minuten WBDBO
- zelfsl. 30 minuten WBDBO
- 60 minuten WBDBO
- zelfsl. 60 minuten WBDBO
- zelfsluitend

NEN-normen:
- Elektr.installatie conform NEN1010
- Gasinstallatie conform NEN1078
- Ventilatie conform NEN1087
- Meterruimte conform NEN2768
- Vluchtroutesaanduiding conform NEN6088
- Transparantverlichting conform NEN6088 en NEN 1883
- Equivalente daglichtoppervlakte conform NEN2057
- Thermische isolatiewaarden conform NEN 1068
- Wateropname toegepaste materialen sanitaire ruimten conform NEN 2778
- Inbraakwerendheid conform NEN 5087 & NEN 5096
- Afvoer van rook voor verbrandingstoestellen conform NEN 2757
- Rook - afvoerkanalen brandveilig bekleden conform NEN 6062

Algemeen:
- Persoonsbenadering: 75 personen
- Tb.v. noodstroom & verlichting is er een aparte accu aanwezig
- Verlichtingsinstallatie het een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux
- Nieuwe trappen voldoen aan:
aantrede: min.: 185 mm
optrede: max.: 210 mm

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAAF CONSTRUCTEUR

Rituals XL Spui 10 te Amsterdam

1900BA 07DV

KODDE ARCHITECTEN BNA
Architectuur & Interieur
Prinsengracht 465 - 1016 HP Amsterdam
T. +31 (0)20 428.27.00 -F. +31 (0)20 428.27.01 - www.koddearchitecten.nl

Wijziging F	-
Wijziging E	-
Wijziging D	-
Wijziging C	-
Wijziging B	-
Wijziging A	20 januari 2020
Datum	13 november 2019
Schaal	1:100
Onderwerp	Doorsneden bs / n