320

Van:
Verzonden: dinsdag 5 april 2016 12:48
Aan: Grondwater
Onderwerp: RE: adviesvraag over aanleg OBES systeem Spuistraat Amsterdam

Geachte mevrouw

Op 19 februari 2016 hebben wij een watervergunning verleend met kenmerk 16.017136/ casecode W-15.03392 voor het lozen van afvalwater met een debiet van maximaal 12 m³ per uur voor een periode van maximaal 6 weken.
Dit betreft alleen de realisatiefase. De onderhoudsspui is op aangeven van de aanvrager geschrapt omdat deze lozing door ons geweigerd zou worden.
Wij verlenen in de regel geen vergunning voor het lozen van onderhoudsspui op het oppervlaktewater.

Met vriendelijke groet,


Team Vergunningen – Waternet
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Van: Grondwater <Grondwater@odnzkg.nl>
Datum: 25 maart 2016 10:45:52 CET

Onderwerp: adviesvraag over aanleg OBES systeem Spuistraat Amsterdam


Hoi
Half januari heb ik via OLO een adviesvraag uitgezet naar Waternet ivm een aanvraag voor een OBES (SOHO house Amsterdam centrum)
Maar heb nog geen advies ontvangen.
Graag wil ik jullie mening over de mogelijkheid voor het lozen van ontwikkel- en spoelwater op oppervlaktewater (de gracht dus).
In het effectenrapport staat het zó:

Ontwikkelen bronnen
Nadat een bron geboord is, het filter en de peilbuizen zijn ingebouwd en het boorgat is aangevuld, wordt de bron ontwikkeld. Doel van het ontwikkelen is het schoonmaken van de bron. Hierbij wordt de verstopping op de boorgatwand, die bij het boren is ontstaan, zo goed mogelijk verwijderd door het schoonpompen van de bron.
Tijdens dit proces wordt grondwater (ontwikkelwater) onttrokken en geloosd. Het grondwater wordt onttrokken met een maximaal debiet van 75 m³/uur/bronfilter. Met dit maximale debiet wordt slechts gedurende korte tijd (maximaal 15 minuten) gepompt tijdens de laatste fase van het ontwikkelen. Per bronfilter wordt totaal maximaal 3.000 m³ grondwater onttrokken in een periode van ongeveer twee weken. Voor het ontwikkelen van de twee bronfilters wordt in totaal maximaal 6.000 m³ grondwater onttrokken en geloosd. Momenteel wordt nader uitgezocht waar het grondwater geloosd gaat worden. De toestemmingen die hiervoor nodig zijn worden los aangevraagd bij de gemeente of het waterschap.
Spuihoeveelheid
In verband met preventief onderhoud van de bronnen worden deze een aantal keer per jaar gespuid. Bij deze actie wordt uit de bronnen enige tijd grondwater onttrokken met het maximale debiet. Per jaar zal niet meer dan 1.500 m³ grondwater worden gespuid. Op dit moment is nog niet bekend hoe het spuiwater geloosd zal worden. Toestemming voor lozing op het riool of oppervlaktewater wordt in een later stadium van het project aangevraagd bij de gemeente of het waterschap.

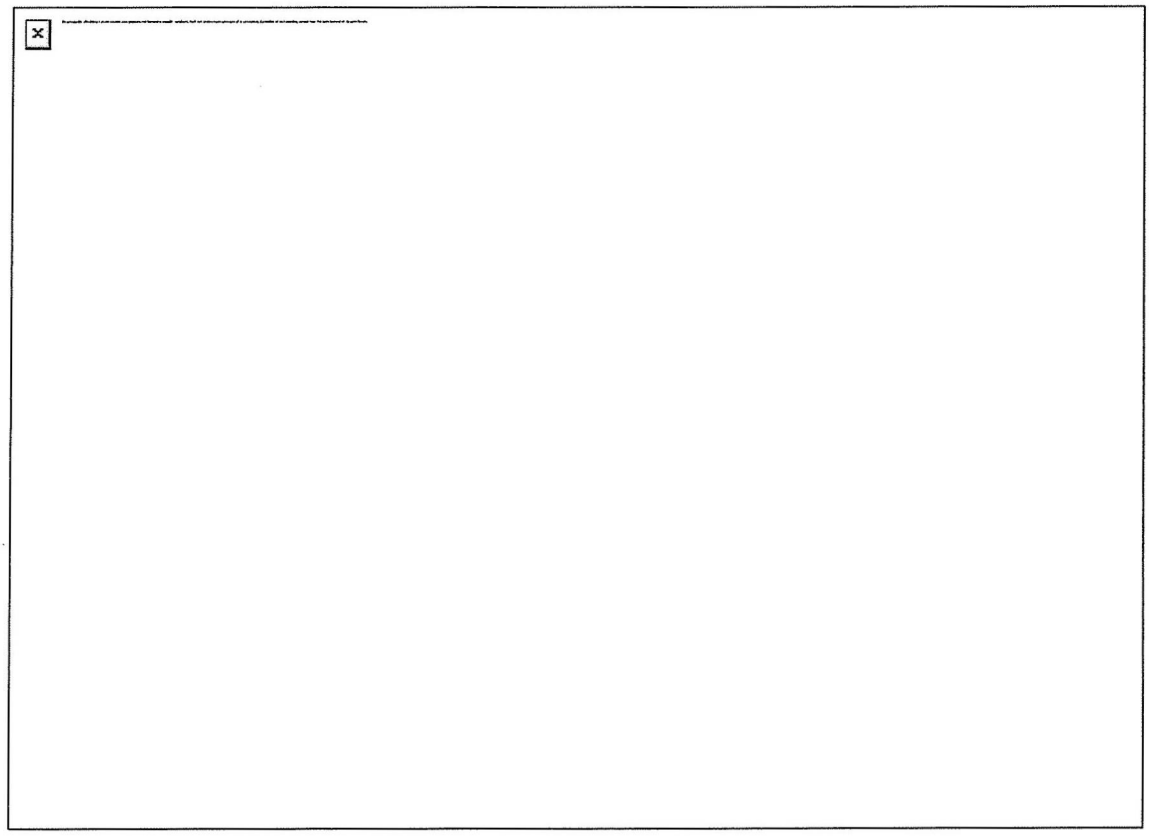

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener Team Branches B



Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam
Postadres: Postbus 209, 1500 EE Zaandam
De Omgevingsdienst NZKG verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl
Voor bodemenergiesystemen
zie https://www.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=2494

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

****
****
****