



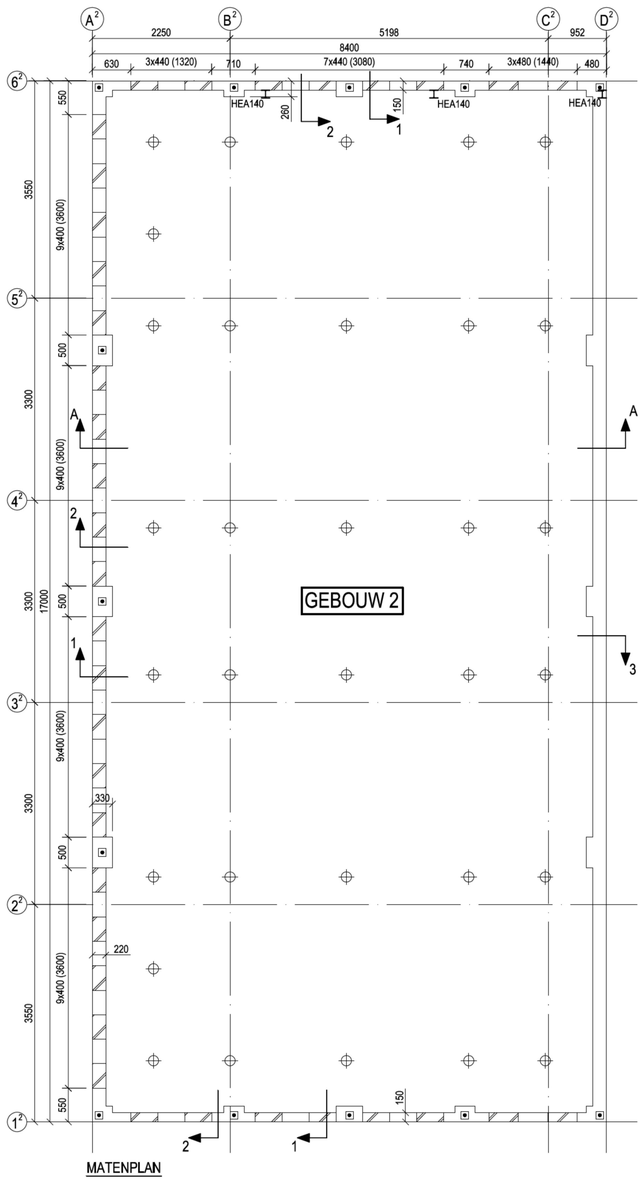
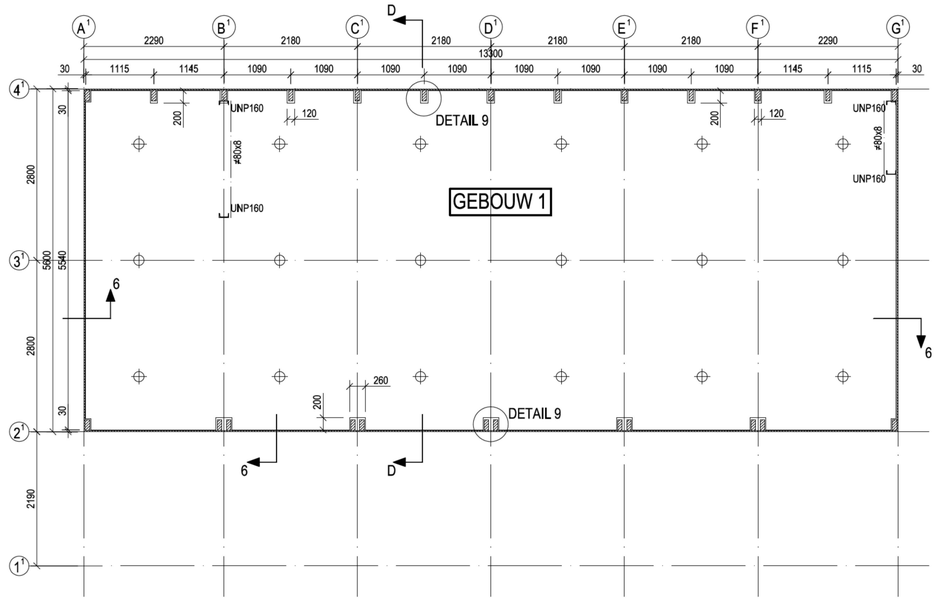


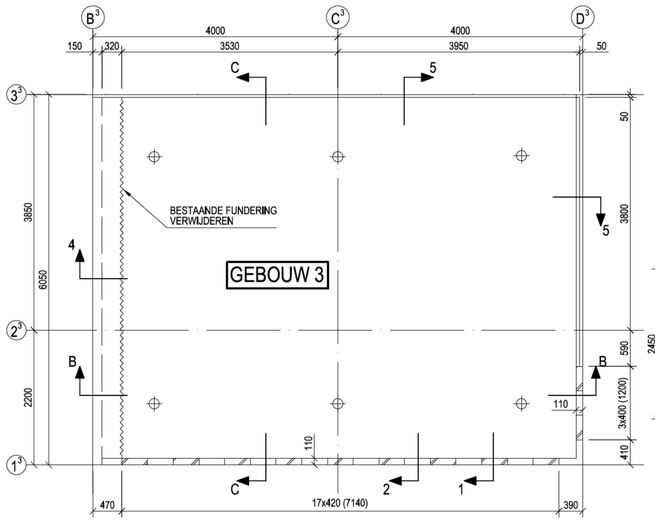

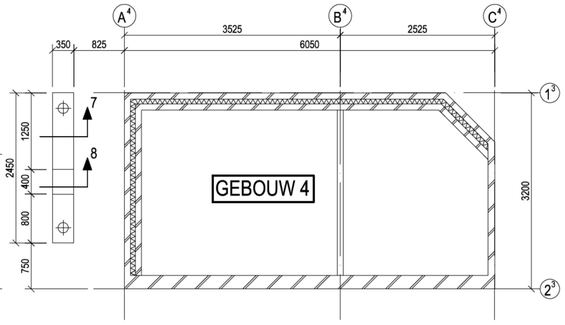






DOORSNEDE A-A





DOORSNEDE B-B



DOORSNEDE C-C




DOORSNEDE D-D



DETAIL 7 (1:20)


DETAIL 8 (1:20)






DETAIL 9 (1:10)

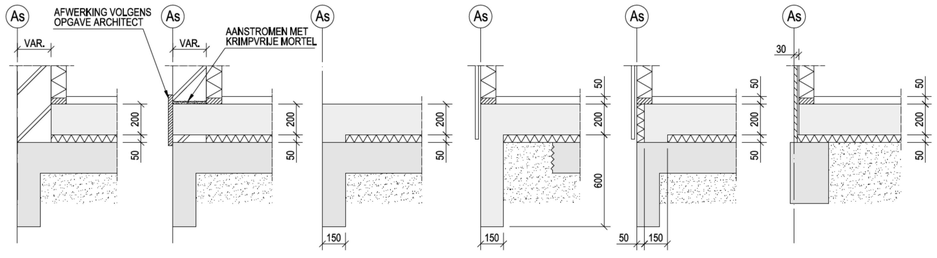

DETAIL 1 (1:20) DETAIL 2 (1:20) DETAIL 3 (1:20) DETAIL 4 (1:20) DETAIL 5 (1:20) DETAIL 6 (1:20)

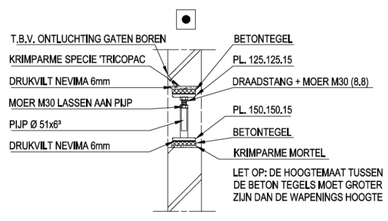

PRINCIPE DETAIL SCHROEFSTEMPEL (1:20)

STEMPELS VOLLEDIG AFWERKEN VOOR HET STORTEN VAN DE VLOER

OPMERKINGEN

- ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN!
- HET VERLOOP VAN DE RIOLERING DIENT VOORAF MET DE CONSTRUCTEUR TE WORDEN BESPROKEN
- LEIDINGEN MET EEN DIAMTER GROTER DAN 50mm NIET ZONDER OVERLEG IN DE VLOER MEESTORTEN
- DE RUIMTE TUSSEN DE BETONVLOER EN HET METWELWERK OPVULLEN MET KRIMPARME MORTEL
- KOUDEBRUG ONDERBREKINGEN I.O.M. ARCHITECT
- OM UITLOPEN VAN CEMENTWATER TE VOORKOMEN DIENT ER PE-FOLIE ONDER DE PERSISOLATIE GEPLAATST TE WORDEN. DIT GELDT ALLEEN VOOR GEBOUW 1.

BETONCONSTRUCTIES

ALGEMEEN			BETONDEKKING		
BETONKWALITEIT	:	C28/35	VLOEREN	BOVEN	25
MILIEUKLASSE	:	XC1/XC2		ONDER	30
WATERCEMENTFACTOR	:	≤ 0.55	WANDEN	BINNEN	25
NOMINALE KORREL	:	31,5 mm		BUITEN	25
$\bar{X}_3$ BIJ ONTKISTEN	:	33 N/mm²	BALKEN	BOVEN	30
WAPENING	:	FeB 500		ONDER	35
				ZIJKANT	35
			KOLOMMEN	RONDOM	35

UITVOEREN VLGS	LASLENGTE	AANDUIDING WAPENING
NEN 6720 VBC	Ø8 : 400 mm	BUITENSTE LAAG BOVENNET
NEN 6722 VBU	Ø10 : 500 mm	TWEEDE LAAG BOVENNET
NEN 5950 VBT	Ø12 : 600 mm	TWEEDE LAAG ONDERNET
	Ø16 : 800 mm	BUITENSTE LAAG ONDERNET
	Ø20 : 1000 mm	

VERANKERINGSLENGTE VOLGENS NEN 6720 ART. 9.6, LASSEN VERSPRINGEND AANBRENGEN.

WERKVOLGORDE GEBOUW 1

- DE BESTAANDE SPANTEN HERSTELLEN EN AANGETASTE DELEN COMPLEET VERVANGEN.
- FUNDERINGSHERSTEL AANBRENGEN EN OM DE BESTAANDE HOUTEN KOLOMMEN HEEN STORTEN.
- ZOVEEL MOGELIJK GEWICHT VAN DE LOODS VERWIJDEREN (ZOALS HET VERWIJDEREN VAN HET DAK).
- DE BESTAANDE SPANTEN LOSMAKEN VAN DE FUNDERING EN VERHOGEN D.M.V. SCHROEFSTEMPELS. HET VERHOGEN DIEHT ZEER GELIJKMATIG TE GEBEUREN.
- NA HET VERHOGEN VAN DE LOODS EVENTUEEL ENKELE TIJDELLIJKE STABILITEITSVOORZIENINGEN AANBRENGEN EN VERANKEREN OP DE NIEUWE BETONVLOER.
- DE KOLOMMEN VAN ALLE SPANTEN WEER BEVESTIGEN OP DE NIEUWE BETONVLOER D.M.V. STALEN VOETSTUKKEN. VOETSTUKKEN. ZIE HIERVOOR DETAIL 8.
- VERSTERKINGEN AANBRENGEN VAN DE 1e VERDIEPINGSVLOER.
- DE STEMPELCONSTRUCTIE VERWIJDEREN.

Behoort bij de beschikking van
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

NR: BWT 18046
Gemerkt: 08

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum [redacted]

OPDRACHTGEVER
VAN RIJN BEHEER

PROJECT
HOTEL PLANTAGE MUIDERGRACHT ACHTERTERREIN
RENOVATIE BESTAANDE LOODSEN

ONDERWERP
FUNDERINGSMATENPLAN

REV	WIJZIGINGEN	INI	DD
0	ALGEMEEN	S.B.	04-11-2009
A			
B			
C			
D			
E			
F			

GEC.		SCHAAL	1:50
PAR.		FORMAAT	A1
ORDER	09-210	TEK.NR.	02

adviesbureau ir. T. LIST
A.G. Verbeekstraat 1b
1501 RL Zaandam
telefoon 075 6127788
fax 075 6127789
e-mail info@adviesbureaulist.nl
internet www.adviesbureaulist.nl