5.1, 2, e

is in de lucht

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

T.a.v 5.1, 2, e

Per E-mail

Onze referentie: 20.99.087-o1

Bergschenhoek, 11 september 2020

Betreft: montage rechthoekig gevelkanaal,

Geachte 5.1, 2, e

Zoals telefonisch aangegeven monteren wij het rechthoekig kanaalwerk volgens Luka Norm welke beschreven staat in het Luka kwaliteitshandboek – Nederlandse vereniging van luchtkanalenfabrikanten (https://handboek.luka.nl/)

In hoofdstuk 2.10.1 van dit kwaliteitshandboek staan de montage voorschriften aangegeven van een rechthoekig schachtkanaal welke zonder de isolatie gelijkwaardig is aan een gevelkanaal.

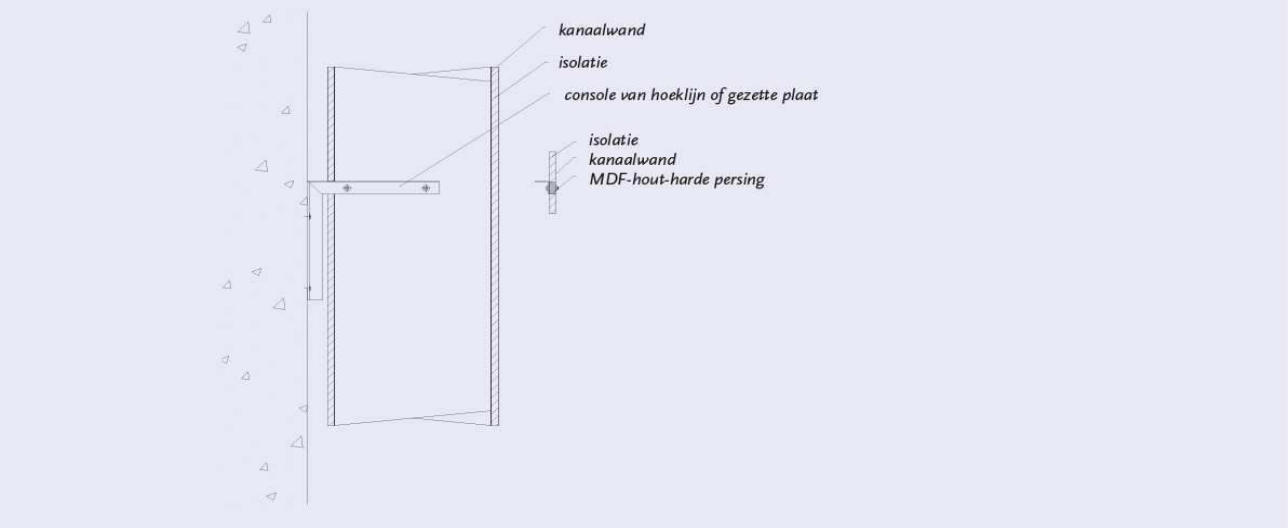

Daarnaast wordt er m.b.t. de afstand en de bevestiging van de beugels door ons per project gekeken of daar buiten standaard nog specifieke voorschriften voor gehanteerd moeten worden.

In uw situatie steekt het rechthoekige luchtkanaal ca. 4 meter boven de dakrand uit en kan niet aan 4 zijde met tui draden geschort te worden.

Ondanks dat een rechthoekig luchtkanaal uit zich zelf al behoorlijk star is het schoren met 2 tuidraden niet wenselijk daar er een risico in zit door dat de tuidraden niet gespannen kunnen breken.

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Wij zijn verplicht achterstallige vorderingen te melden aan onze kredietverzekeringsmaatschappij Interpolis Kredietverzekeringen.

5.1, 2, e

is in de lucht

Onze referentie: 20.99.087-o1 Bergschenhoek, 11 september 2020

Betreft: montage rechthoekig gevelkanaal,

Wat wij in deze situatie toepassen is aanvullend op de muur aan de buitengevel met (chemische) ankers twee Mupro railen van 38/40 mm welke 1/3 op de gevel gemonteerd wordt 2/3 boven de dakrand.

Deze railen worden dan met Mupro rail 38/40 mm onder 45° schoren en met voetplaten vast gemonteerd op te plaatsen beton tegels.

Bijgaand dan ook een schets hoe ik het bedoel

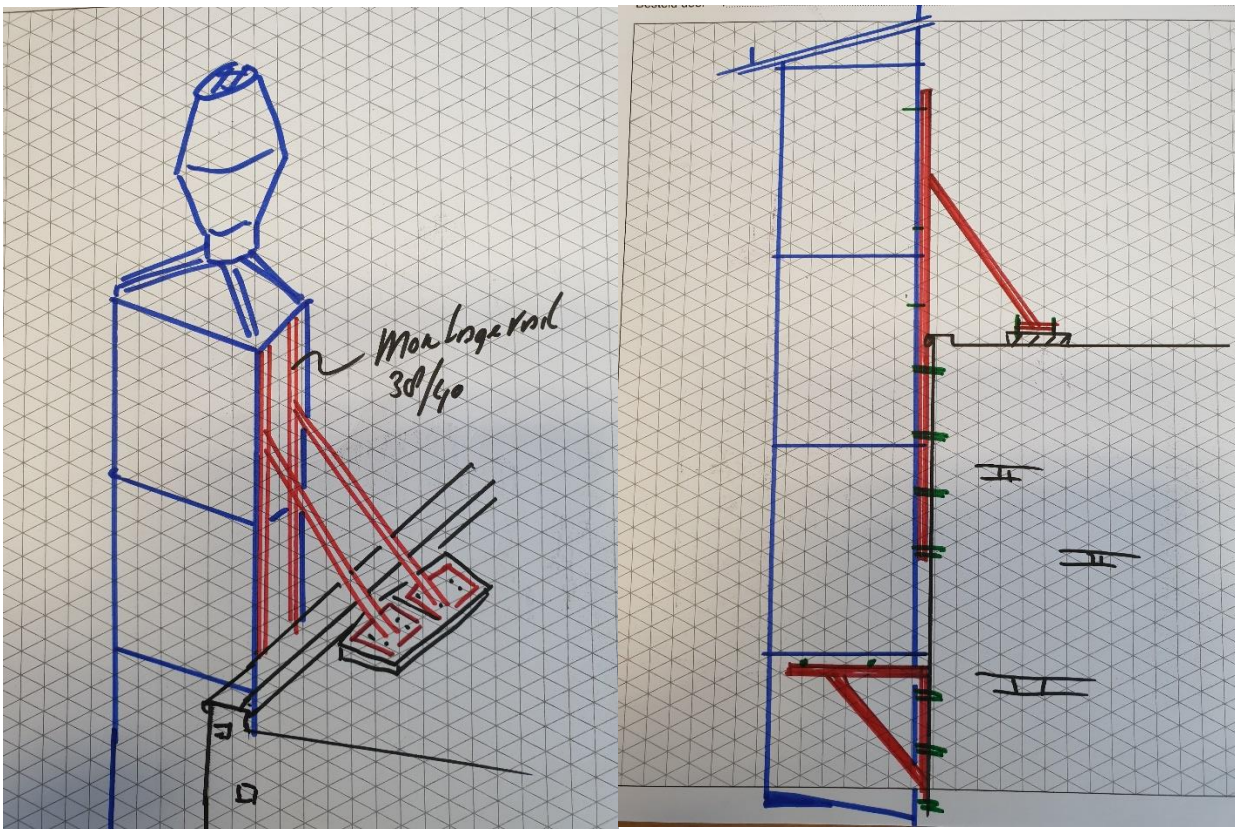

De railen zijn van het Fabricaat Mupro electrolitisch verzinkt en in de maatvoering 38/40

Vertrouwende hiermede een passende opgave te hebben, tekenen wij met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Wij zijn verplicht achterstallige vorderingen te melden aan onze kredietverzekeringsmaatschappij Interpolis Kredietverzekeringen