


× Gemeente Behoort bij beschikking met
× Amsterdam OLO-nummer: 4140575

× **005R**



INPIJN-BLOKPOEL **ingenieursbureau**

Geotechniek - Milieutechniek



Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

Betreft Verkennd bodemonderzoek (ARVO)

Opdrachtnummer 14P002313

Documentnummer 14P002313-ADV01


Opdrachtgever J.P.A.
Noord Brabantlaan 2
5651 LX EINDHOVEN

Opgesteld door : 
Gezien : 
Status : Definitief
Codering : VO
Datum rapport : 15 november 2017

Paraaf :



Paraaf : 



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens

Opdrachtnummer : 14P002313
Soort onderzoek : Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
Adres : Van Eeghenstraat 104
Gemeente : Amsterdam
Opdrachtgever : J.P.A.
Projectadviseur :
Datum rapport : 15 november 2017
Opp. Locatie : Ca. 520 m²
Coördinaten : X: 119,73 Y: 485,53

2. Aanleiding en doel onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen omgevingsvergunningaanvraag voor het onderkelderen van een woonhuis. Het onderzoek heeft tot doel het, middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.


Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of achtergrondwaarden aanwezig zijn.

3. Onderzoeksstrategie

Oriënterend onderzoek. Aangezien de eventueel te verwachten verontreinigende stoffen (m.n. zware metalen en/of PAK) deel uitmaken van de standaard ARVO-pakketten voor grond en grondwater is voor de locatie uitgegaan van de bemonsteringsstrategie voor "verkennend onderzoek voor een niet-verdachte locatie in een vooroorlogse wijk".

4. Uitslag van het onderzoek

Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Toetsingsuitslag Wet bodembescherming (/Circulaire bodemsanering)
<i>Grond:</i>			
M1	0,00 - 0,50	B05a (0,00 - 0,50) B06 (0,00 - 0,50)	lood > achtergrondwaarde, overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
M2	0,00 - 0,50	B01 (0,00 - 0,50) B02 (0,10 - 0,50) B05b (0,00 - 0,50)	lood, zink > tussenwaarde, cadmium, koper, kwik, som PAK > achtergrondwaarde, overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
M3	0,12 - 0,80	B03 (0,30 - 0,80) B04 (0,12 - 0,50)	lood, zink > interventiewaarde, kobalt > tussenwaarde, cadmium, koper, kwik, nikkel, som PAK, som PCB, minerale olie > achtergrondwaarde of detectiegrens. overige parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
M4	1,70 - 2,00	B02 (1,70 - 2,00)	kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink > achtergrondwaarde, overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens
M5	4,50 - 4,80	B05b (4,50 - 4,80)	alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
<i>Grondwater:</i>			
Pb B01	2,00 - 3,00	-	alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

5. Conclusie en aanbevelingen


Het geheel aan onderzoeksresultaten bevestigt de gestelde hypothese. De matig en sterk verhoogde gehalten aan kobalt, lood en/of zink aangetoond in de zandige bodemonsters met bodemvreemde materialen (M2 en M3) overschrijden het criterium voor nader onderzoek. Formeel is dus nader onderzoek naar deze parameters nodig. De aangetoonde gehalten van de overige onderzochte parameters geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Daar vanuit eerder onderzoeken uit de directe omgeving reeds bekend is dat in de ophooglaag vaker matig en sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (en PAK) voorkomen en dus waarschijnlijk sprake is van een grootschalige verontreinigde ophooglaag (>25 m³), wordt een nader onderzoek naar de omvang van voornoemde verontreinigingen weinig zinvol geacht. Daarentegen wordt geadviseerd om met het bevoegd gezag te overleggen of hierna (en na een melding Wbb) 'direct' overgegaan mag worden tot het nemen van sanerende maatregelen. Hiervoor dient dan een BUS-melding, of een saneringsplan te worden opgesteld, waarin de toe te passen saneringswijze wordt beschreven. Bevoegd gezag in deze is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zolang het bevoegd gezag niet instemt met de BUS-melding/saneringsplan, zijn graafwerkzaamheden in het geval van ernstige bodemverontreiniging niet toegestaan.

De vrijkomende grond is buiten en op het perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Sterk verontreinigde grond is per definitie niet elders herbruikbaar. Indien deze sterk verontreinigde grond ontgraven wordt, dient deze naar een erkende bestemming afgevoerd te worden. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de (niet sterk verontreinigde) grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd (AP-04).

6. Verzendlijst:

1x [redacted] ter attentie van [redacted]




Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	1
2. RESULTATEN VOORONDERZOEK	2
2.1 Ligging/omgeving	2
2.2 Gebruik/bestemming	2
2.3 Historisch kaartmateriaal	2
2.4 Archieven Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	2
2.5 Bodemloket.....	3
2.6 Achtergrondwaarden	3
2.7 Informatie opdrachtgever	3
2.8 Eigen archieven.....	3
2.9 Bodemopbouw en geohydrologie.....	3
2.10 Conclusie vooronderzoek.....	4
3. OPZET ONDERZOEK	5
3.1 Gehanteerde onderzoeksopzet	5
3.2 Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde norm	5
4. VELDWERKZAAMHEDEN.....	6
4.1 Uitvoering	6
4.2 Lokale bodemopbouw	6
4.3 Organoleptische beoordeling	7
4.4 Monstername.....	7
5. TOETSINGSKADER.....	8
6. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING	9
6.1 Analysestrategie	9
6.2 Analyseresultaten en toetsing	10
7. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN.....	11
8. CONCLUSIE EN ADVIES.....	12

BIJLAGEN:

Situering locatie SIT-01 (1 pagina)
Situatietekening SIT-02 (1 pagina)
Fotoreportage (1 pagina)
Boorstaten (4 pagina's)
Legenda boorprofielen (1 pagina)
Laboratoriumcertificaat grond 12640557 (10 pagina's)
Laboratoriumcertificaat grondwater 12645691 (6 pagina's)
Toetsingstabellen Wet bodembescherming (8 pagina's)
Omgevingsrapportage Noordzeekanaalgebied en tanksaneringscertificaat (44 pagina's).



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

1. INLEIDING

Door J.P.A. is ons bureau opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van het perceel aan de Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam.

Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen indiening van een omgevingsvergunning ten behoeve van het onderkelderen van de bestaande woning. Het onderzoek heeft tot doel het, middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.


Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of achtergrondwaarden aanwezig zijn.

Het onderzoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V. is een onafhankelijk adviesbureau, dat milieukundige werkzaamheden uitvoert volgens de betreffende BRL SIKB protocollen:

- BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen;
- BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
- BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering.

De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.



Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

2. RESULTATEN VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van het gestelde in de NEN 5725. Het resultaat van het vooronderzoek is als volgt.

2.1 Ligging/omgeving

De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van het perceel aan de Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam en heeft een oppervlakte van circa 520 m². De coördinaten volgens het R.D.-stelsel zijn $x = 119,73$ en $y = 485,53$. Kadastraal staat het perceel bekend onder (kadastrale) gemeente Amsterdam, sectie U, nummer 4279.

De locatie is gelegen direct ten zuiden van het Vondelpark. Ten oosten en westen van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen. Ten zuiden van de onderzoekslocatie is de Van Eeghenstraat gelegen, met aan de overzijde woningen. De regionale ligging van de locatie is weergegeven op situatietekening SIT-01 (zie bijlage).

2.2 Gebruik/bestemming

Bij uitvoering van het veldwerk in oktober 2017, is een locatie-inspectie uitgevoerd. Op de locatie was een woning met tuin (gazon, tegels, en klinkers) aanwezig. De opdrachtgever is voornemens om de bestaande woning te onderkelderen. Hierbij zal de kelder doorlopen tot in de achtertuin.

Bij de locatie-inspectie is tevens aandacht besteed aan de aanwezigheid van verdachte plekken, verzakkingen, ophogingen, dempingen, etc. Hierbij zijn geen bijzonderheden waargenomen. Een fotoreportage is opgenomen in de bijlagen.

2.3 Historisch kaartmateriaal


Blijkens het via www.topotijdreis.nl geraadpleegde kaartmateriaal kende de onderzoekslocatie in 1879 een agrarische functie. Het Vondelpark is dan al wel op de kaart aangegeven. In 1894 is ook het ten westen van de onderzoekslocatie gelegen Willemspark opgetekend. De onderzoekslocatie zelf is dan nog in gebruik als weiland/openbaar groen. In 1909 is voor het eerst bebouwing op de onderzoekslocatie waarneembaar, als ook de Van Eeghenstraat. De detaillering van de kaart is echter te beperkt om vast te kunnen stellen of dit reeds de huidige bebouwingscontour betreft. De huidige bebouwingscontour is wel goed waarneembaar op een kaart uit 1961. Sindsdien is de situatie nauwelijks meer veranderd.

Uit het historisch kaartmateriaal zijn voor onderhavig onderzoek geen relevante aspecten naar voren gekomen, die duiden op de aanwezigheid van potentieel bodembedreigende activiteiten (aanwezige dempingen, boomgaarden, kassen, o.i.d.).

2.4 Archieven Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bij de Omgevingsdienst is door ons per email informatie opgevraagd betreffende de in hun archieven beschikbare, voor het verkennend bodemonderzoek, relevante informatie. Hierop is door de Omgevingsdienst een digitale omgevingsrapportage van de onderzoekslocatie beschikbaar gesteld (zie bijlage). De relevante informatie hieruit is als volgt:

Volgens het, overigens niet noodzakelijkerwijs volledige, tankarchief is op de Van Eeghenstraat 104 een 5.000 liter HBO-tank aanwezig geweest (kenmerk tank: NZ036308837). Deze tank was vermoedelijk gelegen aan de voorzijde van de woning en is, inclusief het bijbehorende leidingwerk, op 26 juni 1998 onder KIWA-certificaat verwijderd (V98.2804). Hierbij werden geen verontreinigingen aangetroffen. Een kopie van het tanksaneringscertificaat is aan deze rapportage toegevoegd. Meer informatie is over onderhavige onderzoekslocatie niet bekend.



Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

Wel zijn diverse bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Uit deze rapporten blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied waar een ophooglaag is aangebracht waarin regelmatig matig tot sterk verhoogde gehalten aan met name zware metalen en som PAK zijn aangetoond. Een kopie van de omgevingsrapportage is als bijlage aan dit rapport toegevoegd.

2.5 Bodemloket

Op het digitale Bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen aanvullende informatie aanwezig.

2.6 Achtergrondwaarden

Volgens de bodemfunctie- en de bodemkwaliteitskaarten van de Gemeente Amsterdam is de locatie gelegen in de zone met functie "wonen" (bijlage II) en behoren de bovengrond, de tussenlaag en de diepe(re) ondergrond tot de kwaliteitsklasse "industrie" (bijlage 3D).

Volgens de Ophooggeschiedeniskaart is de onderzoekslocatie gelegen in een gebied dat tussen 1900 en 1929 is opgehoogd. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen dempingen geregistreerd.

2.7 Informatie opdrachtgever

Door de opdrachtgever is vermeld dat het bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd vanwege een omgevingsvergunningaanvraag ten behoeve van het onderkelderen van een bestaande woning. Hierbij zal ook in de tuin naast de woning en achter de woning worden gegraven. De kelder zal worden aangelegd tot 5.20 m – NAP (ca. 4,30 m. - mv.).

2.8 Eigen archieven

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie (straal < 200 m) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.


2.9 Bodemopbouw en geohydrologie

Volgens het DINO-loket (www.dinoloket.nl) is de bodem ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie uit de volgende geologische eenheden opgebouwd:

<i>diepte (m - mv.)</i>	<i>geologische eenheid</i>
0 – 13	Holocene deklaag
13 – 21	Formatie van Boxtel
21 – 41	Formatie van Eelde
41 – 49	Formatie van Drente
49 – 64	Formatie van Urk
64– 74	Formatie van Sterksel
> 74	Formatie van Peize Waalre

De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in bebouwd gebied (de omgeving) niet eenduidig vast te stellen. Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt af te leiden dat de regionale stroming van het grondwater in het eerste watervoerende pakket een overwegend zuidoostelijke richting heeft.

Volgens de gebiedenatlas 2013 (RIVM-rapport 408651002) is de onderzoekslocatie niet gelegen binnen een milieubeschermingsgebied.




Oprichting : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

2.10 Conclusie vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek wordt gesteld dat mogelijk op de locatie een ophooglaag aanwezig is waarin licht tot sterk verhoogde gehalten aan met name zware metalen en/of som PAK kunnen voorkomen. Verder is in het verleden op de locatie een olietank aanwezig geweest. Daar deze tank, inclusief het bijbehorende leidingwerk, onder KIWA certificaat is verwijderd en daarbij geen zintuiglijke afwijkingen zijn waargenomen is de bodem ter plaatse niet op voorhand verdacht ten opzichte van de rest van de locatie. Voor het overige zijn geen verdachte aspecten die hebben kunnen leiden tot een verminderde bodemkwaliteit op de locatie. Gezien de ouderdom van de locatie is de locatie niet specifiek verdacht voor de aanwezigheid van asbest.

Geadviseerd wordt om op de onderzoekslocatie een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren.



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

3. OPZET ONDERZOEK

3.1 Gehanteerde onderzoeksopzet

Gezien de doelstelling van het onderzoek is de te volgen opzet gebaseerd op de NEN 5740, verbijszonderd in de "Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek (ARVO)". Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek (zie hoofdstuk 2) is vanwege de waarschijnlijke aanwezige verontreinigde ophooglaag besloten om voor de onderzoekslocatie, conform de ARVO, een oriënterend onderzoek uit te voeren. Door de opdrachtgever is aangegeven dat het bodemonderzoek enkel diende te worden uitgevoerd ter plaatse van de voorgenomen onderkeldering, groot circa 520 m².

Daar de 'kansrijke' stoffen, met name zware metalen en/of PAK, deel uitmaken van de standaard ARVO-pakketten voor grond en grondwater is hierbij uitgegaan van de bemonsteringsstrategie voor een "niet-verdachte locatie in een vooroorlogse wijk" en zijn de onderzochte grond(meng)monsters geanalyseerd op de standaard ARVO-pakketten. De voorgeschreven boringen zijn over de onderzoekslocatie verdeeld, waarbij de peilbuis is geplaatst nabij de vermoedelijke voormalige ligging van de (gesaneerde) ondergrondse tank. Bij de verdeling van de analyses is rekening gehouden met de geplande aanlegdiepten van de kelder.


Opmerking

Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van lokale kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht oplosbare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.

3.2 Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde norm

In afwijking van het gestelde in de ARVO is maar één grondmonster van de bodemlaag tot 0,5 m onder de ontgraving analytisch onderzocht. De overige gemaakte boringen konden namelijk vanwege een aanwezige matig/sterk puinhoudende bodemlaag niet voldoende diep worden doorgeboord (betreft gestaaakte boringen).

Verder zijn bij de uitvoering van de analyses enkele afwijkingen ten opzichte van de standaard "analysemethoden" opgetreden (zie opmerkingen op de analysecertificaten). Deze afwijkingen hebben naar onze mening geen significant effect gehad op de gerapporteerde onderzoeksresultaten.



Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

4. VELDWERKZAAMHEDEN

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V. is gecertificeerd voor de BRL 2000 'veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek'. De in het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder dit certificaat uitgevoerd, conform protocol 2001 'Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen', dan wel protocol 2002 'Het nemen van grondwatermonsters'.

4.1 Uitvoering


Ten behoeve van het bodemonderzoek zijn op 10 oktober 2017 door [REDACTED] acht boringen verricht, genummerd B01 tot en met B06. Boring B05 is namelijk twee maal gestaakt en verplaatst. De diepten van de boorpunten alsook de afwerking en codering zijn weergegeven in de navolgende tabel:

Boring	Diepte in m-mv	Filterdiepte in m-mv
B01	3,00	2,00 – 3,00
B02	2,00	-
B03	0,80	-
B04	0,50	-
B05	1,00 (gestaakt)	-
B05a	0,50 (gestaakt)	-
B05b	4,80	-
B06	0,50	-

De boringen zijn over het onderzoeksterrein verdeeld. De plaats van de boringen is ingetekend op situatietekening SIT-02 (zie bijlage).

4.2 Lokale bodemopbouw

Tot de verkende diepte van 4,80 m - mv bestaat de bodemopbouw afwisselend uit klei, veen of zand. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de boorstaten in de bijlagen.



Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

4.3 Organoleptische beoordeling

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn als volgt afwijkingen ten opzichte van een 'natuurlijke' samenstelling van de bodem geconstateerd, die mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van een grond- of grondwaterverontreiniging.

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
B01	3,00	0,00 - 0,50	Zand	zwak puinhoudend
		0,50 - 1,10	Zand	sporen puin
B02	2,00	0,10 - 0,50	Zand	zwak puinhoudend
		0,50 - 1,70	Zand	zwak puinhoudend
		1,70 - 2,00		matig puinhoudend, matig slakhoudend, gestaakt
B03	0,80	0,30 - 0,80	Zand	sterk puinhoudend, gestaakt
B04	0,50	0,12 - 0,50	Zand	sterk puinhoudend, gestaakt
B05	1,00	0,90 - 1,00	Zand	sterk puinhoudend, gestaakt door onbekende laag
B05a	0,50	0,00 - 0,50	Klei	matig puinhoudend, gestaakt door onbekende laag
B05b	4,80	0,00 - 0,50	Zand	zwak puinhoudend
B06	0,50	0,00 - 0,50	Klei	matig puinhoudend, gestaakt door onbekende laag

De opgeboorde grond is door de veldmedewerkers globaal zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen waargenomen. Opgemerkt wordt echter dat geen analyses zijn uitgevoerd en het dus onderzoek geen conform NEN 5707 of NEN 5897 betreft.


4.4 Monstername

De boringen zijn vanaf maaiveld tot de betreffende einddiepte over verschillende trajecten bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische waarnemingen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in de bijlagen.

Het grondwater uit peilbuis B01 is na goed doorpompen d.d. 20 oktober 2017 door [REDACTED] bemonsterd. Conform de normeringen zijn in het veld de volgende metingen uitgevoerd:

peilbuis B01	
grondwaterstand (m - mv)	1,70
geleidbaarheid ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	1.958
troebelheid (fnu)	1
zuurgraad / pH	6,5
zuurstof (mg/l)	1,07

Er wordt op gewezen dat de waarneming van de grondwaterstand een momentopname is en dat het grondwaterniveau afhankelijk is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw.



Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam


5. TOETSINGSKADER

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een saneringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit, de circulaire bodemsanering en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit bodemkwaliteit. De toetsing vindt plaats volgens de *toetsingsregels Bodem- en Bouwstoffen per 01-07-2013* (BoToVa). De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor grond, de streefwaarden voor het grondwater, en de interventiewaarden voor grond en grondwater. Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen:

- In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met **achtergrondwaarden (AW)** voor grond en **streefwaarden (S)** voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico's voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter).
- De **interventiewaarden (I)** vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau waarboven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging". Bij overschrijding geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de interventiewaarden te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume (grondwater) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel land- als waterbodems.

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het vaststellen van een **indicatief niveau voor ernstige verontreiniging**. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus niet gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of overschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen derhalve ook ander overwegingen betrokken te worden.

Naast bovengenoemde achtergrondwaarden en interventiewaarden wordt binnen de NEN 5740 ook nog het begrip **tussenwaarde (T)** gehanteerd. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond - respectievelijk streefwaarde (grondwater) en de interventiewaarde voor de verontreinigende stof. Dus $\frac{1}{2}(AW + I)$ voor grond of $\frac{1}{2}(S + I)$ voor grondwater.



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

6. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING

6.1 Analysestrategie

De volgende grond- en grondwatermonsters zijn in het laboratoriumonderzoek onderzocht:


(meng)monster	Traject	Deelmonsters	Analysepakket	Toelichting
<i>Grond</i>				
M1	0,00 - 0,50	B05a (0,00 - 0,50) B06 (0,00 - 0,50)	ARVO-g	matig puinhoudende klei uit de bovengrond
M2	0,00 - 0,50	B01 (0,00 - 0,50) B02 (0,10 - 0,50) B05b (0,00 - 0,50)	ARVO-g	zwak puinhoudend zand uit de bovengrond, deels matig teenhoudend
M3	0,12 - 0,80	B03 (0,30 - 0,80) B04 (0,12 - 0,50)	ARVO-g	sterk puinhoudend zand
M4	1,70 - 2,00	B02 (1,70 - 2,00)	ARVO-g	matig puinhoudend zand, zwak steenhoudend, matig slakhoudend zand uit de ondergrond
M5	4,50 - 4,80	B05b (4,50 - 4,80)	ARVO-g	onverdachte klei onder de geplande aanlegdiepte kelder
<i>Grondwater</i>				
Peilbuis B01	2,00 - 3,00	-	ARVO-gw	-

ARVO-g = Standaard pakket -grond:

- chloride;
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
- polychloorbifenylen (PCB);
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM);
- minerale olie (C10-C40);
- lutum, droge- en organische stof.

ARVO-w = Standaard pakket -grondwater:

- zware metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK): benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen;
- gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCI en bromoform);
- minerale olie (C10-C40).




Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

6.2 Analyseresultaten en toetsing

Het resultaat van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses, getoetst aan het in hoofdstuk 5 beschreven toetsingskader, is als volgt:


Analyse-monster	Traject (m -mv)	Deelmonsters	Toetsingsuitslag Wet bodembescherming (/Circulaire bodemsanering)
<i>Grond:</i>			
M1	0,00 - 0,50	B05a (0,00 - 0,50) B06 (0,00 - 0,50)	lood > achtergrondwaarde, overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
M2	0,00 - 0,50	B01 (0,00 - 0,50) B02 (0,10 - 0,50) B05b (0,00 - 0,50)	lood, zink > tussenwaarde, cadmium, koper, kwik, som PAK > achtergrondwaarde, overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
M3	0,12 - 0,80	B03 (0,30 - 0,80) B04 (0,12 - 0,50)	lood, zink > interventiewaarde, kobalt > tussenwaarde, cadmium, koper, kwik, nikkel, som PAK, som PCB, minerale olie > achtergrondwaarde of detectiegrens. overige parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
M4	1,70 - 2,00	B02 (1,70 - 2,00)	kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, zink > achtergrondwaarde, overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens
M5	4,50 - 4,80	B05b (4,50 - 4,80)	alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.
<i>Grondwater:</i>			
Pb B01	2,00 - 3,00	-	alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-adv01
Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

7. INTERPRETATIE ONDERZOEKSRISULTATEN

De in bodem tot 2 m - mv. aangetoonde licht tot sterk verhoogde gehalten aan diverse zware metalen, som PAK, minerale olie en/of som PCB zijn vermoedelijk gerelateerd aan de aanwezige bodemvreemde materialen (puindeeltjes, stenen en slakken). De ervaring leert dat voornoemde stoffen in combinatie met de aangetroffen bodemvreemde materialen in verhoogde mate kunnen worden aangetroffen. De aangetoonde gehalten wijken niet af van een niveau dat vaker in de omgeving in de ophooglaag is aangetoond.



Opdracht : 14P002313
 Rapport : 14P002313-adv01
 Project : Verkennend bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam

8. CONCLUSIE EN ADVIES

Onderhavig terrein is in verband met de voorgenomen omgevingsvergunningaanvraag voor het onderkelderen van het op de locatie aanwezige woonhuis onderzocht volgens de richtlijnen uit de Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek, ARVO. Op basis van het vooronderzoek is hierbij uitgegaan van de onderzoeksstrategie "oriënterend onderzoek".

Aangezien de 'kansrijke' stoffen (m.n. zware metalen en/of PAK) deel uitmaken van de standaard ARVO-pakketten voor grond en grondwater is voor de uitvoering van het onderzoek aangesloten bij de bemonsteringsstrategie voor een "niet-verdachte locatie in een vooroorlogse wijk".

Zintuiglijk zijn in de boringen tot een maximale diepte van 2,0 m – mv. bodemvreemde materialen aangetroffen, te weten puindeeltjes, stenen en/of slakken. Daaronder zijn geen bodemvreemde materialen meer aangetoond. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat vanwege een nagenoeg handmatig ondoordringbare laag, slechts op twee plaatsen dieper geboord kon worden dan 2 m – mv.


In de zwak tot sterk puinhoudende zandige bodemonsters (M2 en M3) zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond. Daarnaast werd in het sterk puinhoudende zandmonsters (M3) nog een matig verhoogd gehalte aan kobalt aangetoond. Voor het overige zijn in de bodem tot 2 m – mv. (M1 en M4) ten hoogste licht verhoogde gehalten aan zware metalen, som PAK, som PCB en/of minerale olie aangetoond. In de kleiige bodem onder de geplande aanlegdiepte van de kelder (M5), als ook in het grondwater zijn geen bodemvreemde materialen aangetroffen, noch verhoogde gehalten aan de onderzochte ARVO-parameters aangetoond.

Het geheel aan onderzoeksresultaten bevestigt de gestelde hypothese. De matig en sterk verhoogde gehalten aan kobalt, lood en/of zink aangetoond in de zandige bodemonsters met bodemvreemde materialen (M2 en M3) overschrijden het criterium voor nader onderzoek. Formeel is dus nader onderzoek naar deze parameters nodig. De aangetoonde gehalten van de overige onderzochte parameters geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek.



Daar vanuit eerder onderzoeken uit de directe omgeving reeds bekend is dat in de ophooglaag vaker matig en sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (en PAK) voorkomen en dus waarschijnlijk sprake is van een grootschalige verontreinigde ophooglaag (>25 m³), wordt een nader onderzoek naar de omvang van voornoemde verontreinigingen weinig zinvol geacht. Daarentegen wordt geadviseerd om met het bevoegd gezag te overleggen of hierna (en na een melding Wbb) 'direct' overgegaan mag worden tot het nemen van sanerende maatregelen. Hiervoor dient dan een BUS-melding, of een saneringsplan te worden opgesteld, waarin de toe te passen saneringswijze wordt beschreven. Bevoegd gezag in deze is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zolang het bevoegd gezag niet instemt met de BUS-melding/saneringsplan, zijn graafwerkzaamheden in het geval van ernstige bodemverontreiniging niet toegestaan.


De vrijkomende grond is buiten en op het perceel niet noodzakelijkerwijs multifunctioneel toepasbaar. Sterk verontreinigde grond is per definitie niet elders herbruikbaar. Indien deze sterk verontreinigde grond ontgraven wordt, dient deze naar een erkende bestemming afgevoerd te worden. Afhankelijk van de bestemming en toepassing zal bij afvoer van de (niet sterk verontreinigde) grond om een onderzoek conform het protocol uit het Besluit bodemkwaliteit worden gevraagd (AP-04).

BST/RBH




SITUERING LOCATIE
AMSTERDAM

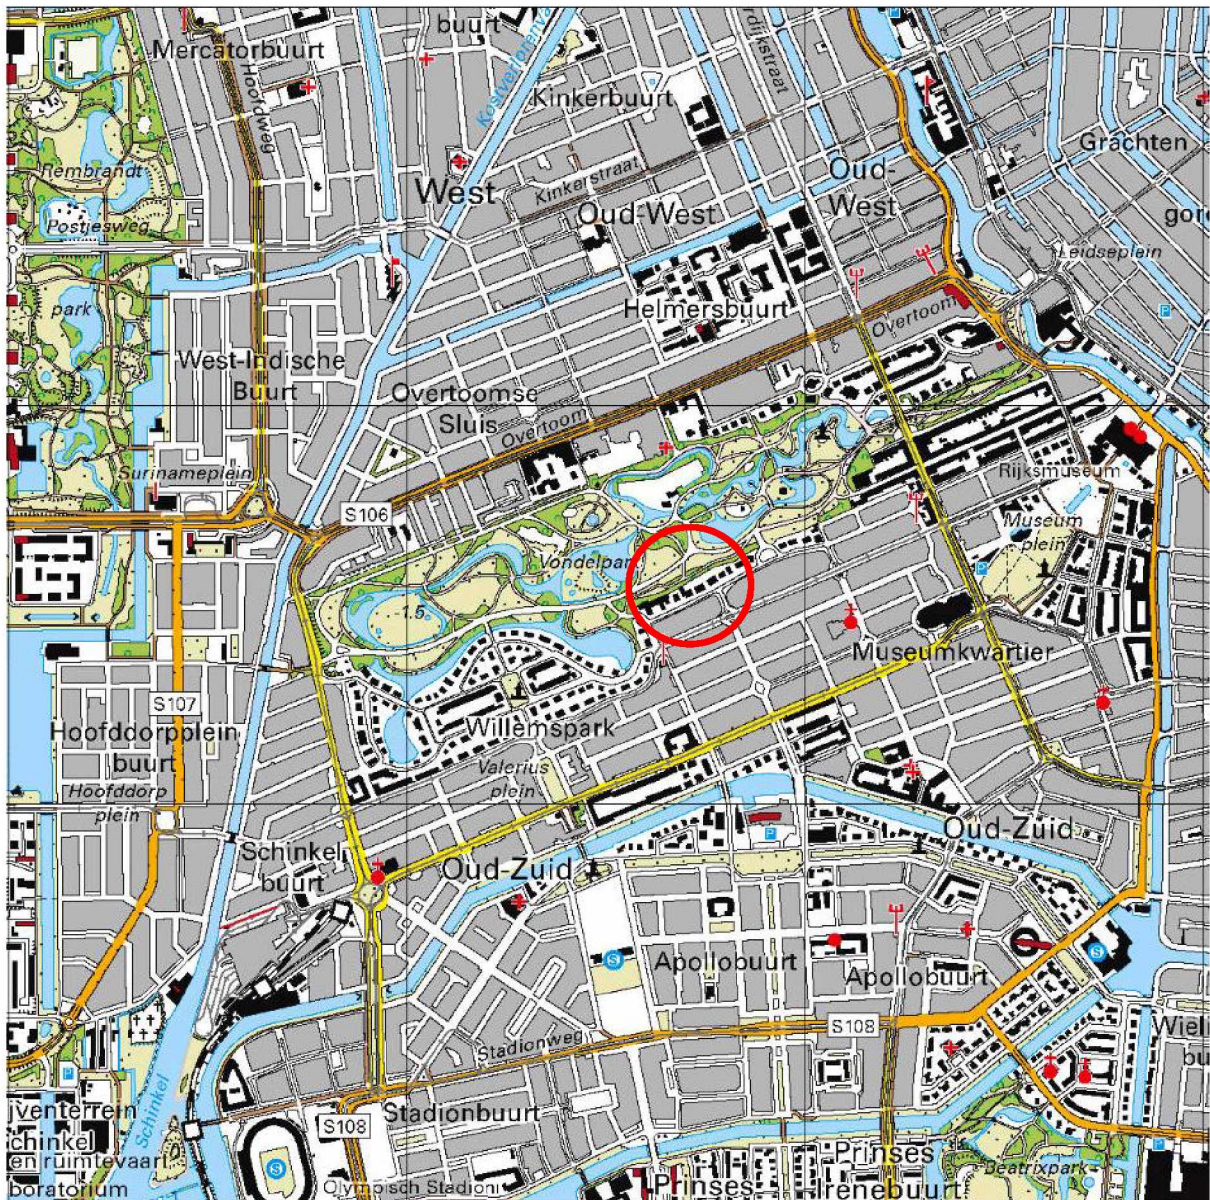

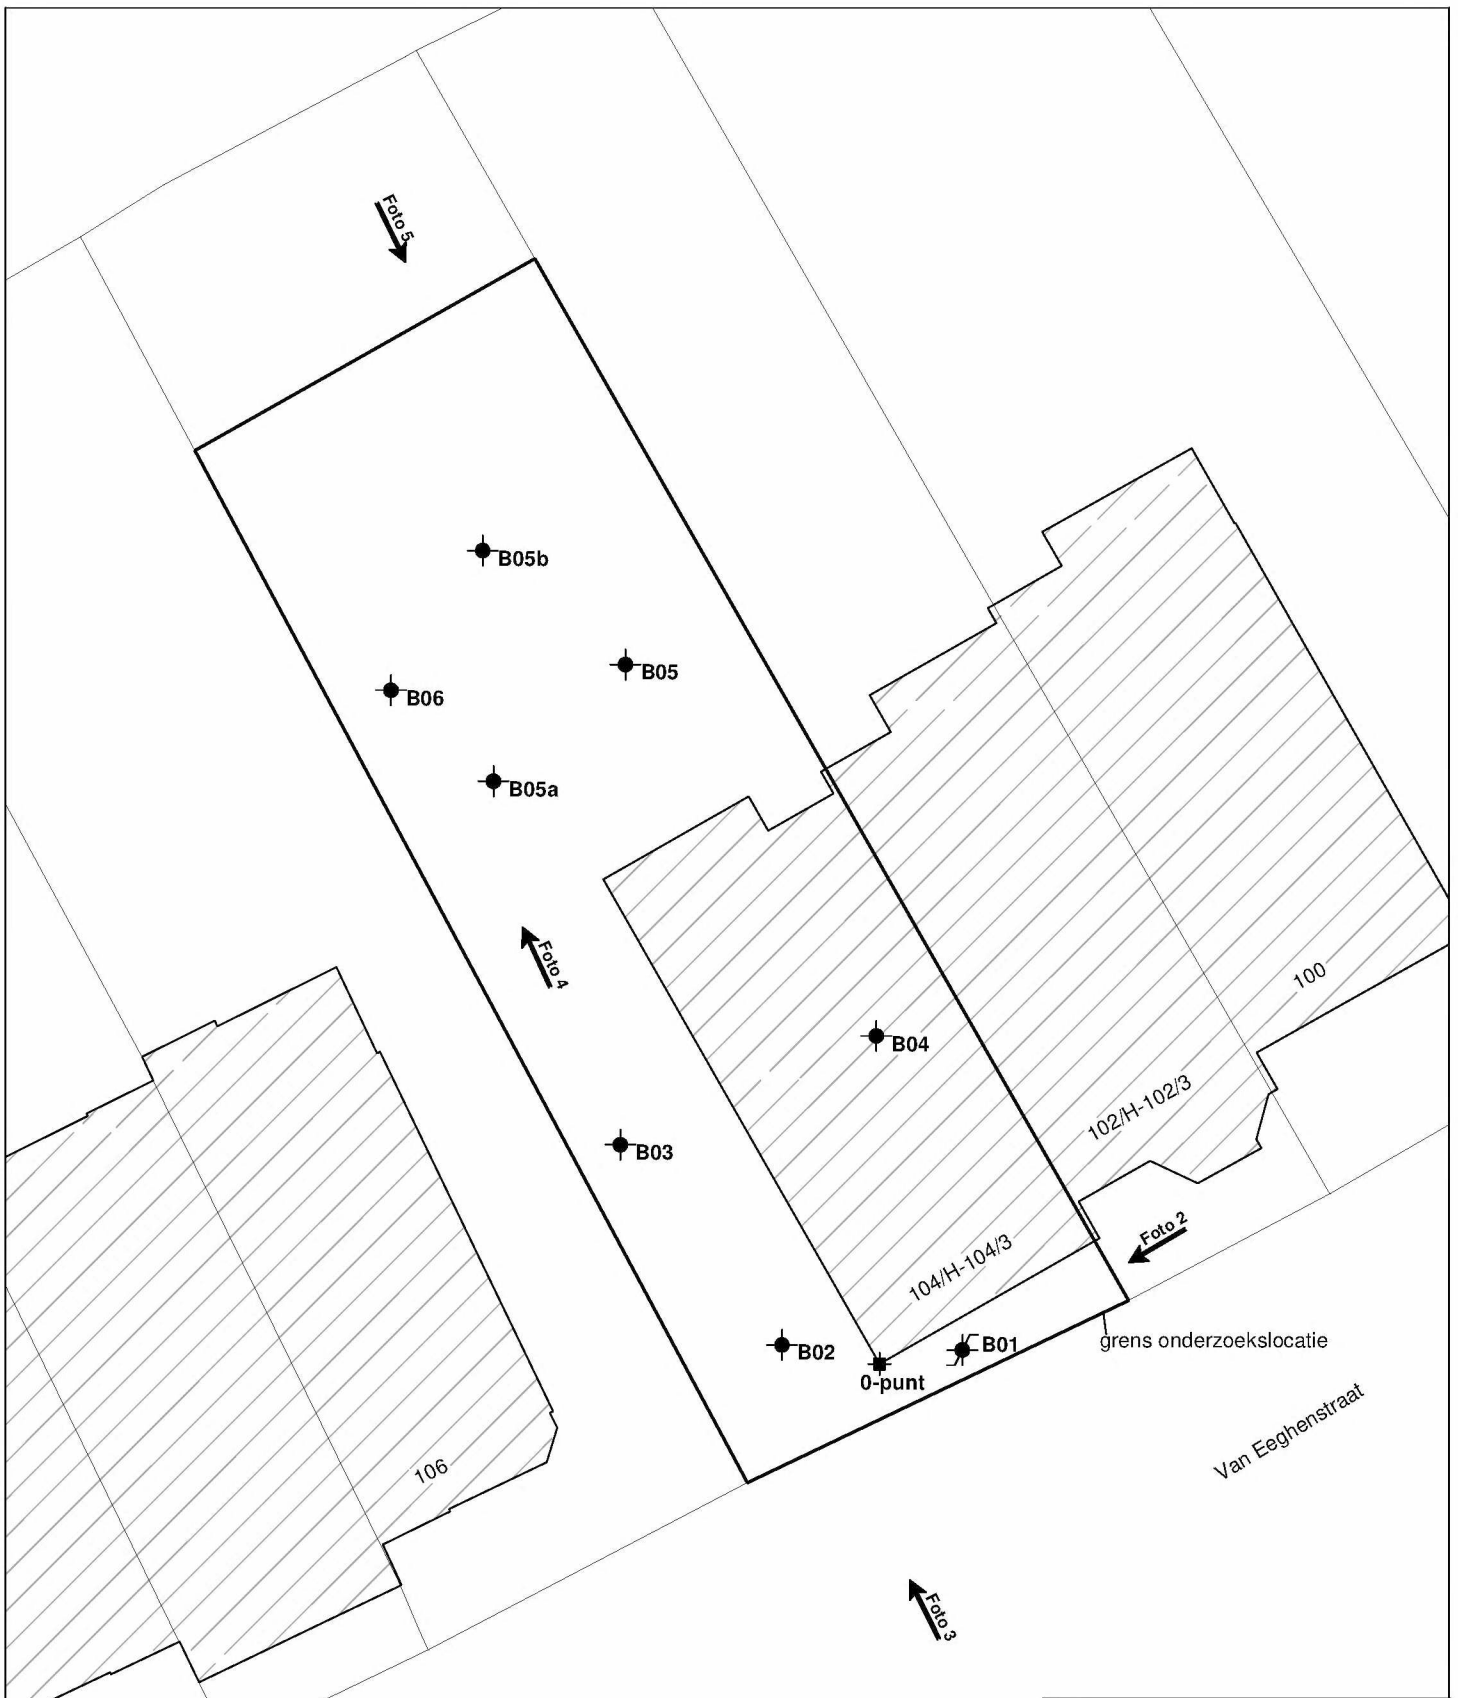

 **Bestaande bebouwing**




Bron: E-mail digitale tekening
Bureau + vestigingsplaats: Kadata
Tekening- / bladnummer: -
Datum laatste bewerking: -

	Opdrachtschrijving / locatie: Verkennd bodemonderzoek Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam	Opdrachtnummer: 14P002313	Bijlage: SIT-02	
	Omschrijving tekening: Situatietekening	Bewerkt: AMA	Datum: 17-10-2017	
		Adviseur: BST	Schaal: 1 : 250	Formaat: A4

Deze situatietekening dient om inzicht te geven in de locatie van de meet- en onderzoekspunten.
De tekening dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.

n:\opdrachten\14\0023\14p002313\06-veldwerk\04-tekeningen\14p002313-sit-02-ama.dwg



Opdracht : 14P002313
Rapport : 14P002313-ADV01
Project : ARVO bodemonderzoek aan de Van Eeghenstraat 104 te Amsterdam



1.



2.




3.



4.




5.



Opdracht: 14P002313
Project: Amsterdam


Boring: B01


Datum: 10-10-2017
Boormeester: [redacted]

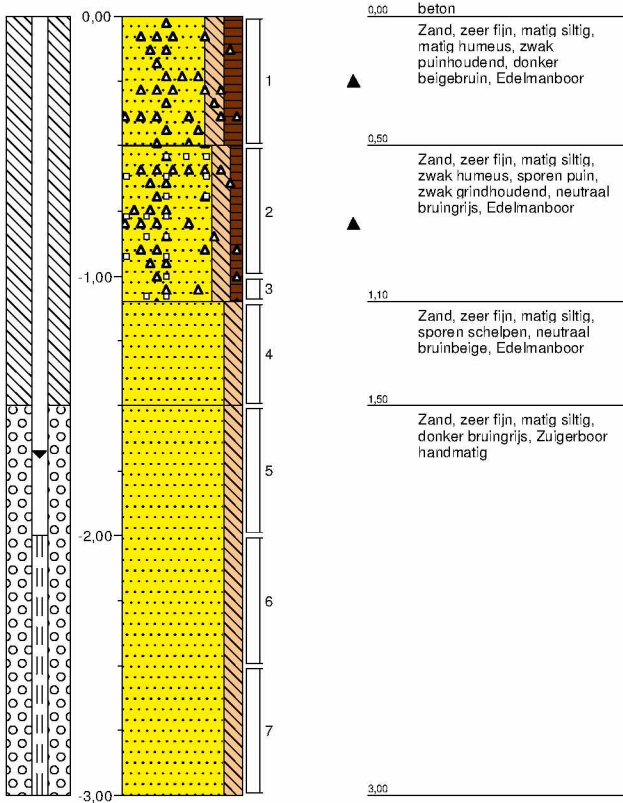

Boring: B02

Datum: 10-10-2017
Boormeester: [redacted]
GWS cm - mv: 180

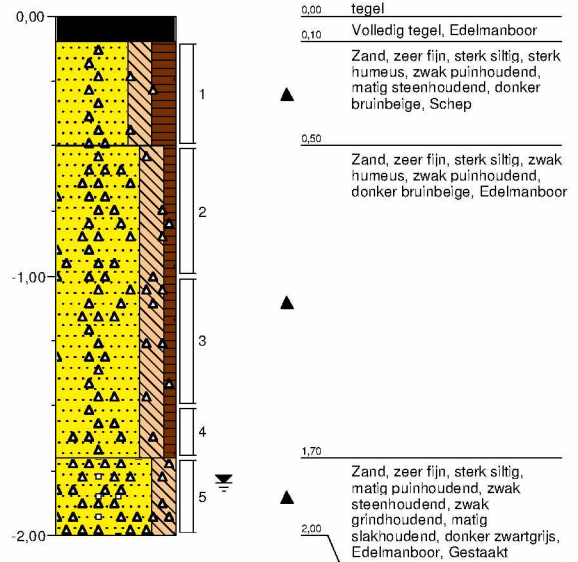




Opdracht: 14P002313
Project: Amsterdam


Boring: B03


Datum: 10-10-2017
Boormeester: [Redacted]



Boring: B04

Datum: 10-10-2017
Boormeester: [Redacted]






Opdracht: 14P002313
Project: Amsterdam


Boring: B05


Datum: 10-10-2017
Boormeester: [REDACTED]

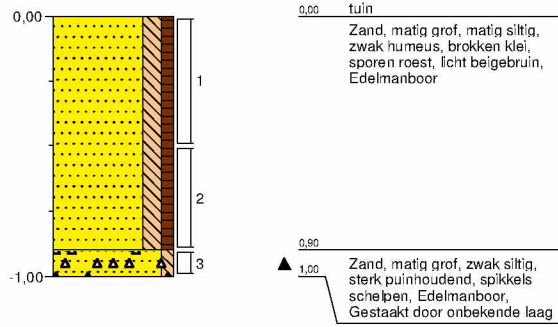

Boring: B05a

Datum: 10-10-2017
Boormeester: [REDACTED]

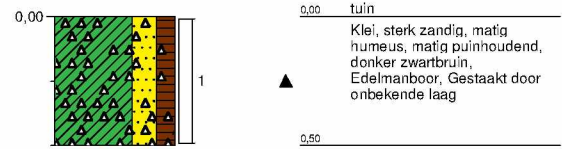




Opdracht: 14P002313
Project: Amsterdam


Boring: B05b

Datum: 10-10-2017
Boormeester: [Redacted]

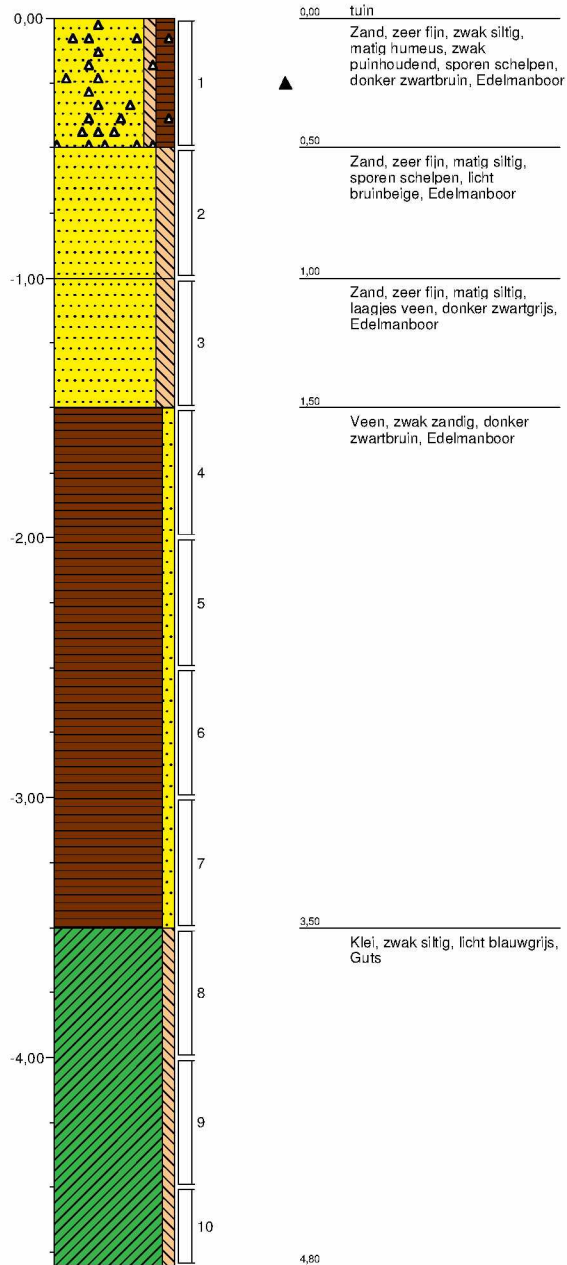


Boring: B06

Datum: 10-10-2017
Boormeester: [Redacted]




Legenda (conform NEN 5104)


grind




zand



veen




peilbuis

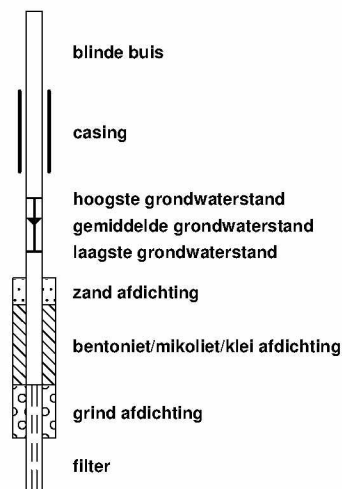


klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie



p.i.d.-waarde



monsters



overig





Analyserapport

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Mercuriusweg 18
2741 TA WADDINXVEEN

Blad 1 van 10

Uw projectnaam : Amsterdam
Uw projectnummer : 14P002313
ALcontrol rapportnummer : 12640557, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MATQPCMI

Rotterdam, 19-10-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 14P002313. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory manager



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
 Projectnummer 14P002313
 Rapportnummer 12640557 - 1

Orderdatum 13-10-2017
 Startdatum 13-10-2017
 Rapportagedatum 19-10-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Asbestverdachte grond AS3000	M1 M1 B05a (0-50) B06 (0-50)
002	Asbestverdachte grond AS3000	M2 M2 B01 (0-50) B02 (10-50) B05b (0-50)
003	Asbestverdachte grond AS3000	M3 M3 B03 (30-80) B04 (12-50)
004	Asbestverdachte grond AS3000	M4 M4 B02 (170-200)
005	Asbestverdachte grond AS3000	M5 M5 B05b (450-480)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	69.8	83.8	80.8	80.9	70.0
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	6.5	3.5	3.0	4.5	1.5
KORRELGROOTTEVERDELING							
min. delen <2um	% vd DS	S	13	1.7	2.1	1.0	9.2
METALEN							
barium	mg/kgds	S	34 ¹⁾	57 ¹⁾	100 ¹⁾	79 ¹⁾	<20 ¹⁾
cadmium	mg/kgds	S	<0.2 ¹⁾	0.38 ¹⁾	0.64 ¹⁾	<0.2 ¹⁾	<0.2 ¹⁾
kobalt	mg/kgds	S	4.4 ¹⁾	2.9 ¹⁾	35 ¹⁾	5.4 ¹⁾	4.8 ¹⁾
koper	mg/kgds	S	13 ¹⁾	21 ¹⁾	44 ¹⁾	24 ¹⁾	<5 ¹⁾
kwik	mg/kgds	S	0.11 ¹⁾	0.18 ¹⁾	0.22 ¹⁾	0.12 ¹⁾	0.06 ¹⁾
lood	mg/kgds	S	54 ¹⁾	200 ¹⁾	390 ¹⁾	35 ¹⁾	<10 ¹⁾
molybdeen	mg/kgds	S	0.52 ¹⁾	<0.5 ¹⁾	0.77 ¹⁾	0.90 ¹⁾	<0.5 ¹⁾
nikkel	mg/kgds	S	14 ¹⁾	8.7 ¹⁾	17 ¹⁾	18 ¹⁾	13 ¹⁾
zink	mg/kgds	S	74 ¹⁾	250 ¹⁾	430 ¹⁾	87 ¹⁾	29 ¹⁾
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S	0.01 ¹⁾	<0.01 ¹⁾	0.03 ^{5) 4) 1)}	0.02 ^{5) 4) 1)}	<0.01 ¹⁾
fenantreen	mg/kgds	S	0.14 ^{1) 2)}	0.24 ¹⁾	0.62 ¹⁾	0.18 ¹⁾	0.02 ^{1) 2)}
antracene	mg/kgds	S	0.05 ^{1) 2)}	0.06 ^{1) 2)}	0.17 ¹⁾	0.03 ¹⁾	<0.01 ¹⁾
fluoranteen	mg/kgds	S	0.28 ¹⁾	0.44 ¹⁾	1.4 ¹⁾	0.24 ¹⁾	0.02 ^{1) 2)}
benzo(a)antracene	mg/kgds	S	0.14 ¹⁾	0.25 ¹⁾	0.69 ¹⁾	0.10 ¹⁾	<0.01 ¹⁾
chryseen	mg/kgds	S	0.12 ¹⁾	0.18 ¹⁾	0.47 ¹⁾	0.07 ¹⁾	<0.01 ¹⁾
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.09 ¹⁾	0.13 ¹⁾	0.34 ¹⁾	0.04 ¹⁾	<0.01 ¹⁾
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.14 ¹⁾	0.22 ¹⁾	0.64 ¹⁾	0.06 ¹⁾	<0.01 ¹⁾
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.10 ¹⁾	0.19 ¹⁾	0.53 ¹⁾	0.03 ¹⁾	<0.01 ¹⁾
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.09 ¹⁾	0.14 ¹⁾	0.43 ¹⁾	0.03 ^{4) 1)}	<0.01 ¹⁾
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.16 ³⁾	1.857 ³⁾	5.32 ³⁾	0.8 ³⁾	0.096 ³⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ^{1) 2)}
PCB 52	µg/kgds	S	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾	1.4 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾
PCB 101	µg/kgds	S	<1 ^{4) 1)}	<1 ¹⁾	3.9 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
 Projectnummer 14P002313
 Rapportnummer 12640557 - 1

Orderdatum 13-10-2017
 Startdatum 13-10-2017
 Rapportagedatum 19-10-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie						
001	Asbestverdachte grond AS3000	M1 M1 B05a (0-50) B06 (0-50)						
002	Asbestverdachte grond AS3000	M2 M2 B01 (0-50) B02 (10-50) B05b (0-50)						
003	Asbestverdachte grond AS3000	M3 M3 B03 (30-80) B04 (12-50)						
004	Asbestverdachte grond AS3000	M4 M4 B02 (170-200)						
005	Asbestverdachte grond AS3000	M5 M5 B05b (450-480)						

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 118	µg/kgds	S	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾	6.2 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾
PCB 138	µg/kgds	S	2.0 ¹⁾	<1 ¹⁾	4.8 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾
PCB 153	µg/kgds	S	1.8 ¹⁾	<1 ¹⁾	3.7 ¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾
PCB 180	µg/kgds	S	1.5 ¹⁾	<1 ¹⁾	1.1 ⁴⁾¹⁾	<1 ¹⁾	<1 ¹⁾
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	8.1 ³⁾	4.9 ³⁾	21.8 ³⁾	4.9 ³⁾	4.9 ³⁾
<i>MINERALE OLIE</i>							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5 ¹⁾	<5 ¹⁾	<5 ¹⁾	<5 ¹⁾	<5 ¹⁾
fractie C12-C22	mg/kgds		<5 ¹⁾	<5 ¹⁾	10 ¹⁾	<5 ¹⁾	<5 ¹⁾
fractie C22-C30	mg/kgds		14 ¹⁾	13 ¹⁾	33 ¹⁾	15 ¹⁾	<5 ¹⁾
fractie C30-C40	mg/kgds		11 ¹⁾	9 ¹⁾	22 ⁶⁾¹⁾	17 ¹⁾	<5 ¹⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	30 ¹⁾	30 ¹⁾	60 ¹⁾	40 ¹⁾	<20 ¹⁾
<i>DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN</i>							
chloride	mg/kgds	S	<30 ¹⁾	30 ¹⁾	38 ¹⁾	<30 ¹⁾	40 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12640557 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 19-10-2017

Voetnoten

- 1 Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.
- 2 De verhouding tussen de duplo meetwaarden is groter dan een factor 2.5
- 3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
- 4 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
- 5 Het resultaat is indicatief i.v.m. laag rendement van de interne standaard.
- 6 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

Paraaf : 



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
 Projectnummer 14P002313
 Rapportnummer 12640557 - 1

Orderdatum 13-10-2017
 Startdatum 13-10-2017
 Rapportagedatum 19-10-2017

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Asbestverdachte grond AS3000	conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
min. delen <2um	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-4
barium	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
cadmium	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
kobalt	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
koper	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
kwik	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting conform NEN 6961)
molybdeen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
nikkel	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
zink	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
naftaleen	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-6
fenantreen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
antraceen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
fluoranteen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(a)antraceen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
chryseen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(k)fluoranteen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(a)pyreen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
benzo(ghi)peryleen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 28	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-8
PCB 52	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 101	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 118	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 138	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 153	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
PCB 180	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Asbestverdachte grond AS3000	Idem
totaal olie C10 - C40	Asbestverdachte grond AS3000	Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703
chloride	Asbestverdachte grond AS3000	Conform prestatieblad AS3040-2 (meting conform NEN-ISO 15923-1)

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6674064	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
001	Y6674270	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
002	Y6673797	11-10-2017	10-10-2017	ALC201

Paraaf :



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12640557 - 1

Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 19-10-2017

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y6673800	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
002	Y6673803	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
003	Y6673786	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
003	Y6673802	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
004	Y6673785	11-10-2017	10-10-2017	ALC201
005	Y6022421	11-10-2017	10-10-2017	ALC201

Paraaf : 



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12640557 - 1


Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 19-10-2017

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen M1M1 B05a (0-50) B06 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

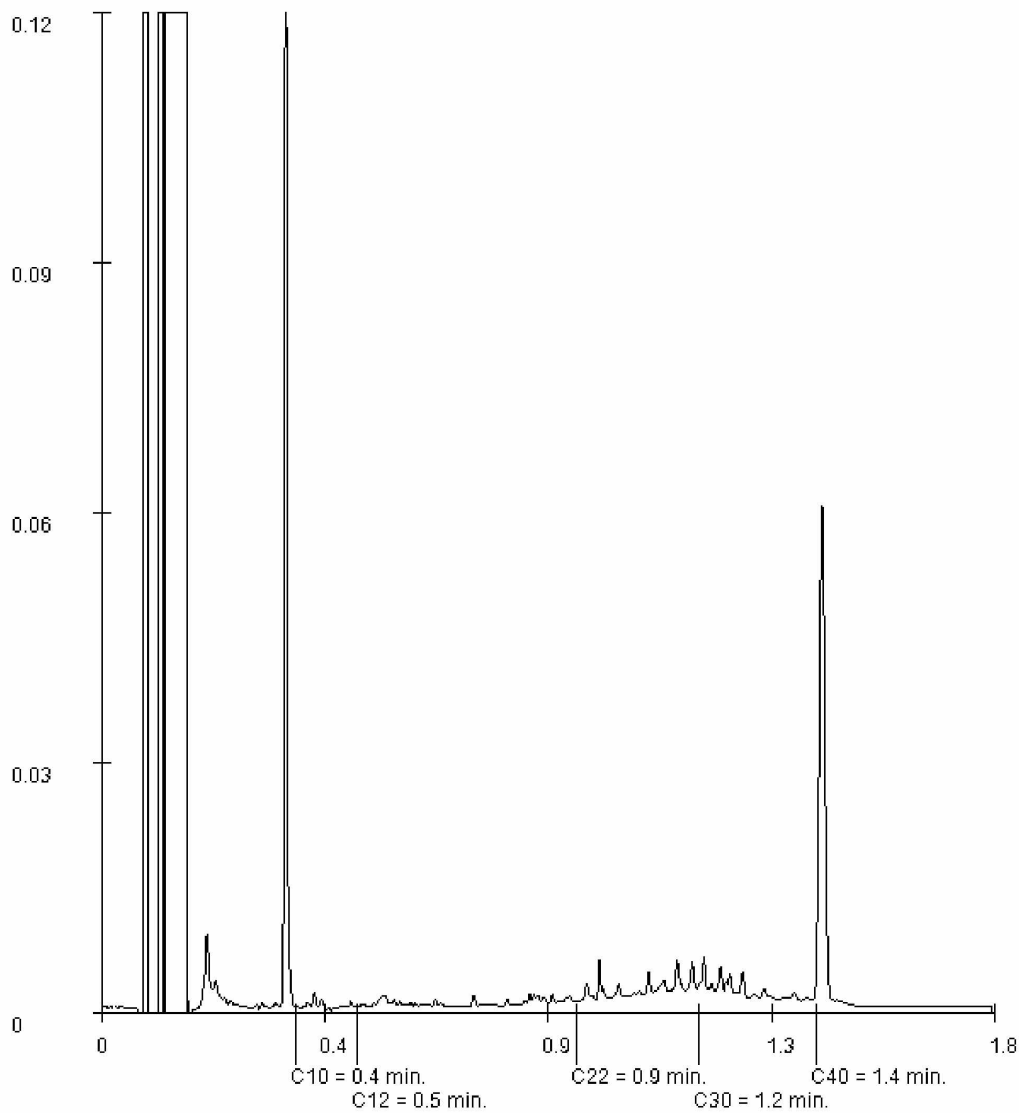

Paraaf :





Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12640557 - 1


Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 19-10-2017

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen M2M2 B01 (0-50) B02 (10-50) B05b (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

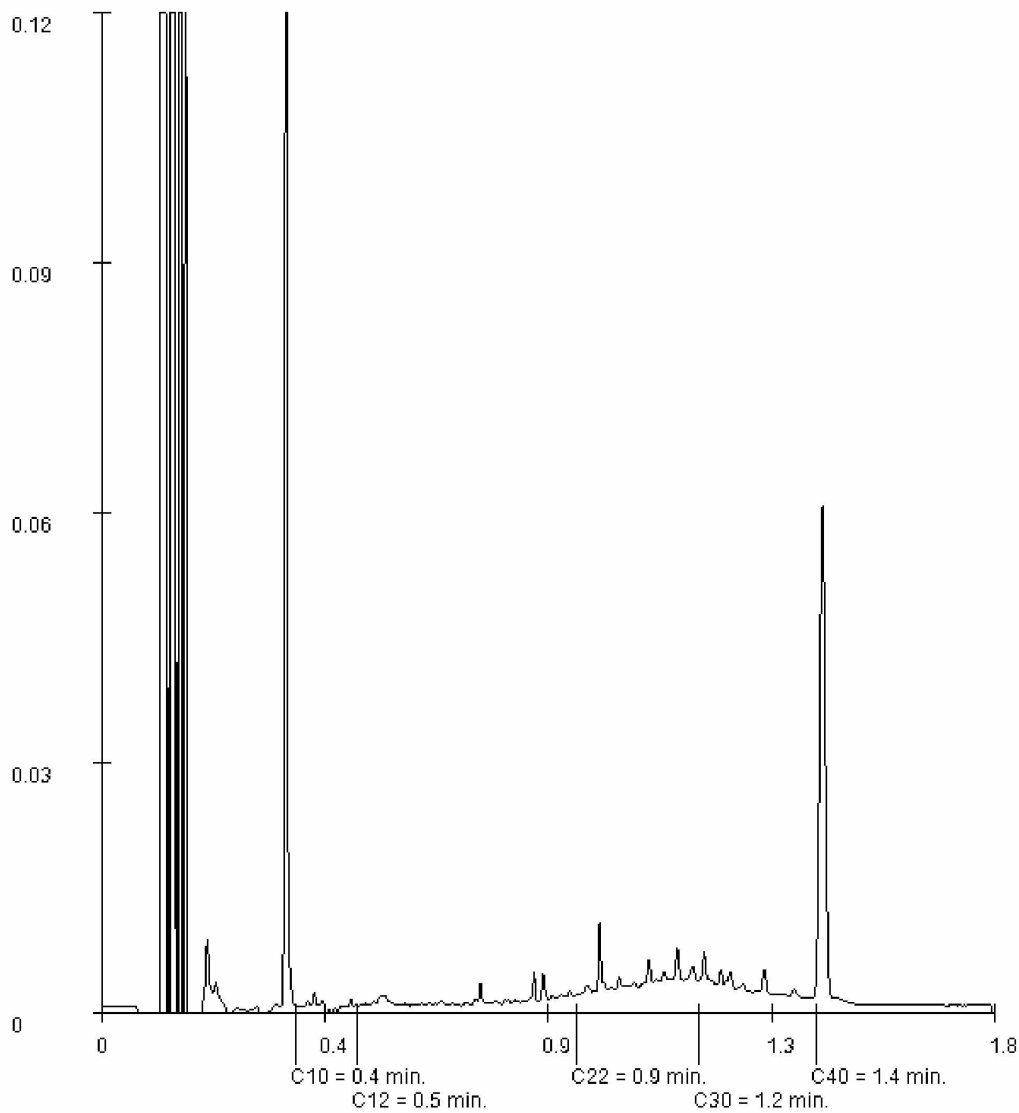

Paraaf :





Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12640557 - 1


Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 19-10-2017

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen M3M3 B03 (30-80) B04 (12-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

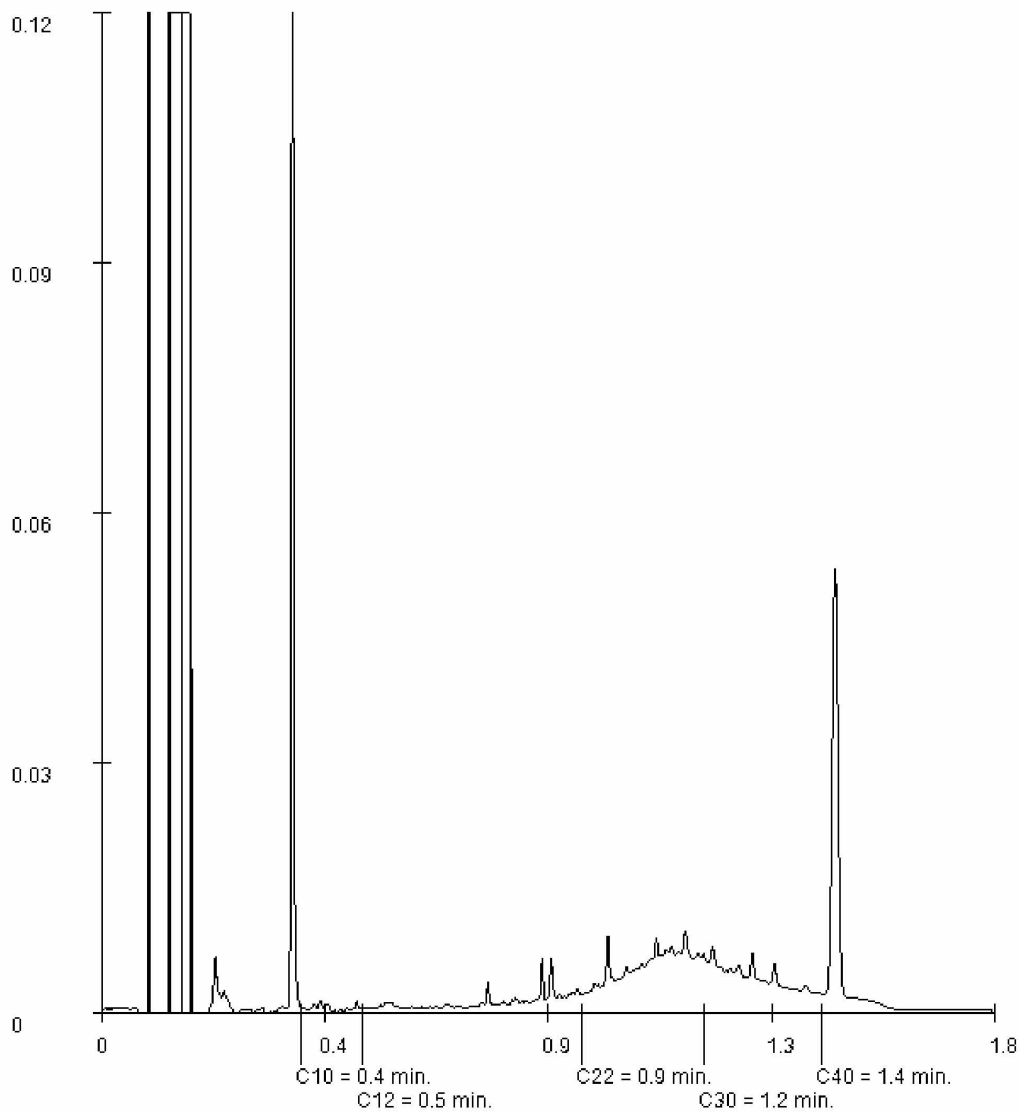

Paraaf :





Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12640557 - 1


Orderdatum 13-10-2017
Startdatum 13-10-2017
Rapportagedatum 19-10-2017

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen M4M4 B02 (170-200)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

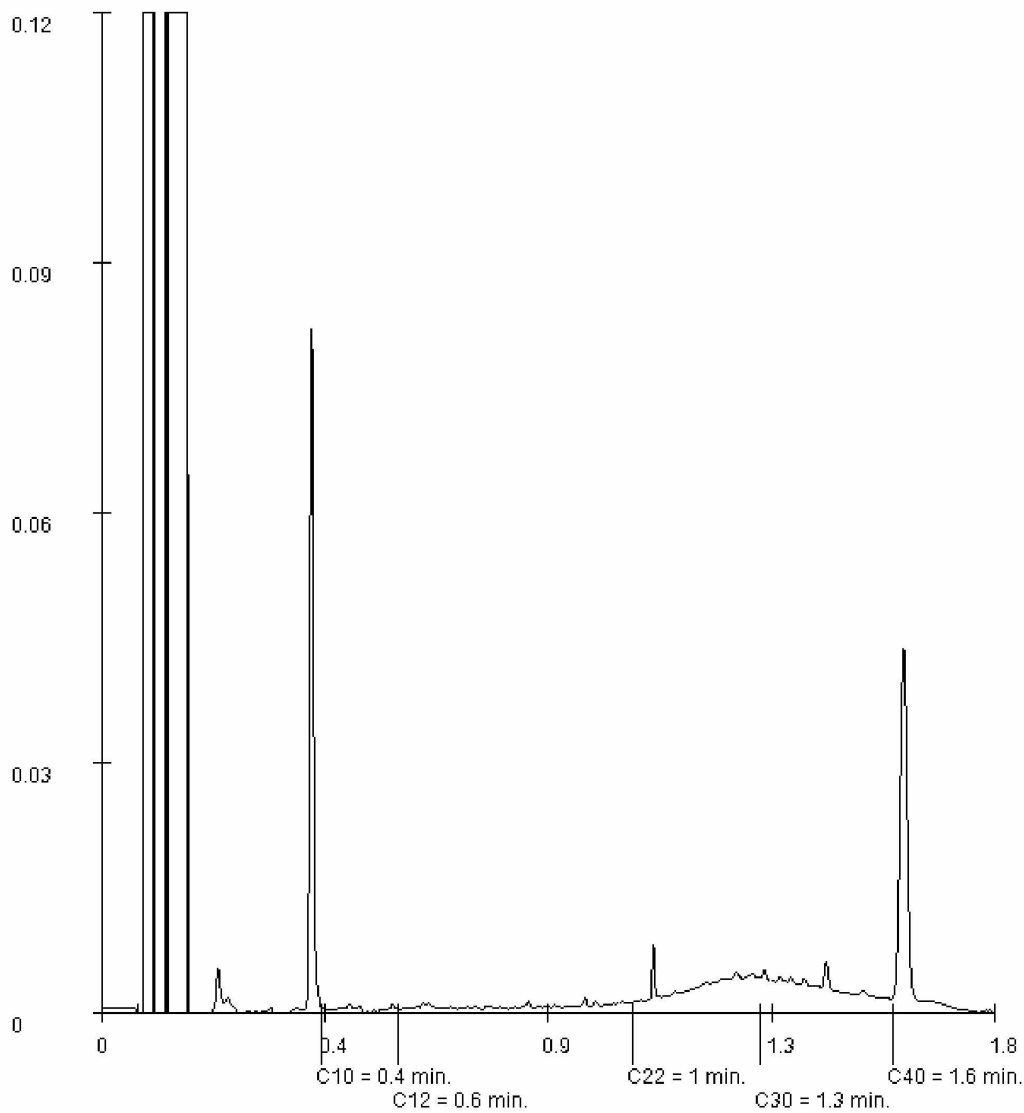

Paraaf :





Analyserapport

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.

Mercuriusweg 18
2741 TA WADDINXVEEN

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Amsterdam
Uw projectnummer : 14P002313
ALcontrol rapportnummer : 12645691, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 61T6NDJ7

Rotterdam, 27-10-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 14P002313. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory manager



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
 Projectnummer 14P002313
 Rapportnummer 12645691 - 1

Orderdatum 20-10-2017
 Startdatum 20-10-2017
 Rapportagedatum 27-10-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	B01-1-1 B01-1-1 B01 (200-300)

Analyse	Eenheid	Q	001
---------	---------	---	-----

METALEN

arseen	µg/l	S	<5
barium	µg/l	S	38
cadmium	µg/l	S	<0.20
kobalt	µg/l	S	<2
koper	µg/l	S	<2.0
kwik	µg/l	S	<0.05
lood	µg/l	S	<2.0
molybdeen	µg/l	S	<2
nikkel	µg/l	S	<3
zink	µg/l	S	12

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen	µg/l	S	<0.2
tolueen	µg/l	S	<0.2
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2
o-xyleen	µg/l	S	<0.1
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾
styreen	µg/l	S	<0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen	µg/l	S	<0.02
-----------	------	---	-------

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2
chloroform	µg/l	S	<0.2
vinylchloride	µg/l	S	<0.2
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :





Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12645691 - 1

Orderdatum 20-10-2017
Startdatum 20-10-2017
Rapportagedatum 27-10-2017

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	B01-1-1 B01-1-1 B01 (200-300)

Analyse	Eenheid	Q	001
<i>MINERALE OLIE</i>			
fractie C10-C12	µg/l		<25
fractie C12-C22	µg/l		<25
fractie C22-C30	µg/l		<25
fractie C30-C40	µg/l		<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :





Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12645691 - 1

Orderdatum 20-10-2017
Startdatum 20-10-2017
Rapportagedatum 27-10-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : 



Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
 Projectnummer 14P002313
 Rapportnummer 12645691 - 1

Orderdatum 20-10-2017
 Startdatum 20-10-2017
 Rapportagedatum 27-10-2017

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
arseen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885)
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xylenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B1681421	20-10-2017	20-10-2017	ALC204
001	G6348638	20-10-2017	20-10-2017	ALC236

Paraaf :





Analyserapport

Projectnaam Amsterdam
Projectnummer 14P002313
Rapportnummer 12645691 - 1

Orderdatum 20-10-2017
Startdatum 20-10-2017
Rapportagedatum 27-10-2017

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G6348607	20-10-2017	20-10-2017	ALC236

Paraaf : 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 25-10-2017 - 08:56)

Projectcode 14P002313
 Projectnaam Amsterdam
 Monsteromschrijving M1
 Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000
 Monster conclusie **Voldoet aan Achtergrondwaarde**

Analyse	Eenheid	AR	BT	AT	AC	BC	AW	T	IRBK
droge stof	%	69.8	69.8		--				
gewicht artefacten	g	<1			--				
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	6.5	6.5		--				
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	13	13		--				
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	34	55.5	55.5		--		920	20
cadmium	mg/kg	<0.2	0.17	0.175			<=AW 0.6	6.8	13 0.2
kobalt	mg/kg	4.4	7.02	7.02			<=AW 15	102	190 3
koper	mg/kg	13	17.5	17.5			<=AW 40	115	190 5
kwik	mg/kg	0.11	0.13	0.13			<=AW 0.15	18	36 0.05
lood	mg/kg	54	66	66		*	WO 50	290	530 10
molybdeen	mg/kg	0.52	0.52	0.52			<=AW 1.5	96	190 1.5
nikkel	mg/kg	14	21.3	21.3			<=AW 35	68	100 4
zink	mg/kg	74	105	105			<=AW 140	430	720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	0.01	0.01		--	-			
fenantreen	mg/kg	0.14	0.14		--	-			
antraceen	mg/kg	0.05	0.05		--	-			
fluoranteen	mg/kg	0.28	0.28		--	-			
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.14	0.14		--	-			
chryseen	mg/kg	0.12	0.12		--	-			
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.09	0.09		--	-			
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.14	0.14		--	-			
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.10	0.1		--	-			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.09	0.09		--	-			
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.16	1.16	1.16			<=AW 1.5	21	40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	1.08		--	-			
PCB 52	ug/kg	<1	1.08		--	-			
PCB 101	ug/kg	<1	1.08		--	-			
PCB 118	ug/kg	<1	1.08		--	-			
PCB 138	ug/kg	2.0	3.08		--	-			
PCB 153	ug/kg	1.8	2.77		--	-			
PCB 180	ug/kg	1.5	2.31		--	-			
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	8.1	12.5	12.5			<=AW 20	510	1000 4.9
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	mg/kg	<5	5.38		--	--			
fractie C12-C22	mg/kg	<5	5.38		--	--			
fractie C22-C30	mg/kg	14	21.5		--	--			
fractie C30-C40	mg/kg	11	16.9		--	--			
totaal olie C10 - C40	mg/kg	30	46.2	46.2			<=AW 190	2595	5000 35
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN									
chloride ⁺⁺⁺	mg/kg	<30	21		--	--			150

Monstercode 12640557-001
 Monsteromschrijving M1 M1 B05a (0-50) B06 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 25-10-2017 - 08:56)

Projectcode 14P002313
 Projectnaam Amsterdam
 Monsteromschrijving M2
 Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000
 Monster conclusie **Overschrijding Achtergrondwaarde**

Analyse	Eenheid	AR	BT	AT	AC	BC	AW	T	I	RBK
droge stof	%	83.8	83.8			--				
gewicht artefacten	g	<1				--				
aard van de artefacten	-	Geen								
organische stof (gloeiverlies)	%	3.5	3.5			--				
KORRELGROOTTEVERDELING										
min. delen <2um	% vd DS	1.7	1.7			--				
METALEN										
barium ⁺	mg/kg	57	221	221		--			920	20
cadmium	mg/kg	0.38	0.612	0.612		* WO	0.6	6.8	13	0.2
kobalt	mg/kg	2.9	10.2	10.2		<=AW	15	102	190	3
koper	mg/kg	21	41.3	41.3		* WO	40	115	190	5
kwik	mg/kg	0.18	0.256	0.256		* WO	0.15	18	36	0.05
lood	mg/kg	200	306	306		** IN	50	290	530	10
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	0.35		<=AW	1.5	96	190	1.5
nikkel	mg/kg	8.7	25.4	25.4		<=AW	35	68	100	4
zink	mg/kg	250	571	571		** IN	140	430	720	20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN										
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.07			--				
fenantreen	mg/kg	0.24	0.24			--				
antraceen	mg/kg	0.06	0.06			--				
fluoranteen	mg/kg	0.44	0.44			--				
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.25	0.25			--				
chryseen	mg/kg	0.18	0.18			--				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.13	0.13			--				
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.22	0.22			--				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.19	0.19			--				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.14	0.14			--				
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	1.857	1.86	1.86		* WO	1.5	21	40	0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)										
PCB 28	ug/kg	<1	2			--				
PCB 52	ug/kg	<1	2			--				
PCB 101	ug/kg	<1	2			--				
PCB 118	ug/kg	<1	2			--				
PCB 138	ug/kg	<1	2			--				
PCB 153	ug/kg	<1	2			--				
PCB 180	ug/kg	<1	2			--				
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	14	14		<=AW	20	510	1000	4.9
MINERALE OLIE										
fractie C10-C12	mg/kg	<5	10			--				
fractie C12-C22	mg/kg	<5	10			--				
fractie C22-C30	mg/kg	13	37.1			--				
fractie C30-C40	mg/kg	9	25.7			--				
totaal olie C10 - C40	mg/kg	30	85.7	85.7		<=AW	190	2595	5000	35
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN										
chloride ⁺⁺⁺	mg/kg	30	30			--				150

Monstercode 12640557-002
 Monsteromschrijving M2 M2 B01 (0-50) B02 (10-50) B05b (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 25-10-2017 - 08:56)

Projectcode	14P002313
Projectnaam	Amsterdam
Monsteromschrijving	M3
Monstersoort	Asbestverdachte grond AS3000
Monster conclusie	Overschrijding Interventiewaarde

Analyse	Eenheid	AR	BT	AT	AC	BC	AW	T	IRBK
droge stof	%	80.8	80.8			--			
gewicht artefacten	g	<1				--			
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	3.0	3			--			
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	2.1	2.1			--			
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	100	383	383		--		920	20
cadmium	mg/kg	0.64	1.05	1.05		* WO	0.6	6.8	13 0.2
kobalt	mg/kg	35	122	122		** IN	15	102	190 3
koper	mg/kg	44	87.7	87.7		* IN	40	115	190 5
kwik	mg/kg	0.22	0.31	0.31		* WO	0.15	18	36 0.05
lood	mg/kg	390	602	602		*** NT>I	50	290	530 10
molybdeen	mg/kg	0.77	0.77	0.77		<=AW	1.5	96	190 1.5
nikkel	mg/kg	17	49.2	49.2		* IN	35	68	100 4
zink	mg/kg	430	990	990		*** NT>I	140	430	720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	0.03	0.03			--			
fenantreen	mg/kg	0.62	0.62			--			
antraceen	mg/kg	0.17	0.17			--			
fluoranteen	mg/kg	1.4	1.4			--			
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.69	0.69			--			
chryseen	mg/kg	0.47	0.47			--			
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.34	0.34			--			
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.64	0.64			--			
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.53	0.53			--			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.43	0.43			--			
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	5.32	5.32	5.32		* WO	1.5	21	40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	2.33			--			
PCB 52	ug/kg	1.4	4.67			--			
PCB 101	ug/kg	3.9	13			--			
PCB 118	ug/kg	6.2	20.7			--			
PCB 138	ug/kg	4.8	16			--			
PCB 153	ug/kg	3.7	12.3			--			
PCB 180	ug/kg	1.1	3.67			--			
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	21.8	72.7	72.7		* IN	20	510	1000 4.9
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	mg/kg	<5	11.7			--			
fractie C12-C22	mg/kg	10	33.3			--			
fractie C22-C30	mg/kg	33	110			--			
fractie C30-C40	mg/kg	22	73.3			--			
totaal olie C10 - C40	mg/kg	60	200	200		* IN	190	2595	5000 35
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN									
chloride ⁺⁺⁺	mg/kg	38	38			--			150

Monstercode 12640557-003
 Monsteromschrijving M3 M3 B03 (30-80) B04 (12-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 25-10-2017 - 08:56)

Projectcode	14P002313
Projectnaam	Amsterdam
Monsteromschrijving	M4
Monstersoort	Asbestverdachte grond AS3000
Monster conclusie	Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse	Eenheid	AR	BT	AT	AC	BC	AW	T	IRBK
droge stof	%	80.9	80.9		--				
gewicht artefacten	g	<1			--				
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	4.5	4.5		--				
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	1.0	1.0		--				
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	79	306	306		--		920	20
cadmium	mg/kg	<0.2	0.216	0.216			<=AW0.6	6.8	13 0.2
kobalt	mg/kg	5.4	19	19			* WO	15 102	190 3
koper	mg/kg	24	45.7	45.7			* WO	40 115	190 5
kwik	mg/kg	0.12	0.169	0.169			* WO	0.15 18	36 0.05
lood	mg/kg	35	52.7	52.7			* WO	50 290	530 10
molybdeen	mg/kg	0.90	0.9	0.9			<=AW1.5	96	190 1.5
nikkel	mg/kg	18	52.5	52.5			* IN	35 68	100 4
zink	mg/kg	87	194	194			* WO	140 430	720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	0.02	0.02		--	-			
fenantreen	mg/kg	0.18	0.18		--	-			
antraceen	mg/kg	0.03	0.03		--	-			
fluoranteen	mg/kg	0.24	0.24		--	-			
benzo(a)antraceen	mg/kg	0.10	0.1		--	-			
chryseen	mg/kg	0.07	0.07		--	-			
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	0.04	0.04		--	-			
benzo(a)pyreen	mg/kg	0.06	0.06		--	-			
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	0.03	0.03		--	-			
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	0.03	0.03		--	-			
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.8	0.8	0.8			<=AW1.5	21	40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	1.56		--	-			
PCB 52	ug/kg	<1	1.56		--	-			
PCB 101	ug/kg	<1	1.56		--	-			
PCB 118	ug/kg	<1	1.56		--	-			
PCB 138	ug/kg	<1	1.56		--	-			
PCB 153	ug/kg	<1	1.56		--	-			
PCB 180	ug/kg	<1	1.56		--	-			
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	10.9	10.9			<=AW	20 510	1000 4.9
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	mg/kg	<5	7.78		--	--			
fractie C12-C22	mg/kg	<5	7.78		--	--			
fractie C22-C30	mg/kg	15	33.3		--	--			
fractie C30-C40	mg/kg	17	37.8		--	--			
totaal olie C10 - C40	mg/kg	40	88.9	88.9			<=AW	190 2595	5000 35
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN									
chloride ⁺⁺⁺	mg/kg	<30	21		--	--			150

Monstercode 12640557-004
 Monsteromschrijving M4 M4 B02 (170-200)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 25-10-2017 - 08:56)

Projectcode 14P002313
 Projectnaam Amsterdam
 Monsteromschrijving M5
 Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000
 Monster conclusie **Voldoet aan Achtergrondwaarde**

Analyse	Eenheid	AR	BT	AT	AC	BC	AW	T	IRBK
droge stof	%	70.0	70			--			
gewicht artefacten	g	<1				--			
aard van de artefacten	-	Geen							
organische stof (gloeiverlies)	%	1.5	1.5			--			
KORRELGROOTTEVERDELING									
min. delen <2um	% vd DS	9.2	9.2			--			
METALEN									
barium ⁺	mg/kg	<20	28.6	28.6		--		920	20
cadmium	mg/kg	<0.2	0.217	0.217			<=AW0.6	6.8	13 0.2
kobalt	mg/kg	4.8	9.44	9.44			<=AW 15	102	190 3
koper	mg/kg	<5	5.8	5.8			<=AW 40	115	190 5
kwik	mg/kg	0.06	0.077	0.077	20.0772		<=AW0.15	18	36 0.05
lood	mg/kg	<10	9.72	9.72			<=AW 50	290	530 10
molybdeen	mg/kg	<0.5	0.35	0.35			<=AW 1.5	96	190 1.5
nikkel	mg/kg	13	23.7	23.7			<=AW 35	68	100 4
zink	mg/kg	29	50.4	50.4			<=AW140	430	720 20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
fenantreen	mg/kg	0.02	0.02			--	-		
antraceen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
fluoranteen	mg/kg	0.02	0.02			--	-		
benzo(a)antraceen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
chryseen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
benzo(k)fluoranteen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
benzo(a)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
benzo(ghi)peryleen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg	<0.01	0.007			--	-		
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kg	0.096	0.096	0.096			<=AW1.5	21	40 0.35
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)									
PCB 28	ug/kg	<1	3.5			--	-		
PCB 52	ug/kg	<1	3.5			--	-		
PCB 101	ug/kg	<1	3.5			--	-		
PCB 118	ug/kg	<1	3.5			--	-		
PCB 138	ug/kg	<1	3.5			--	-		
PCB 153	ug/kg	<1	3.5			--	-		
PCB 180	ug/kg	<1	3.5			--	-		
som PCB (7) (0.7 factor)	ug/kg	4.9	24.5	24.5			<=AW 20	510	1000 4.9
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	mg/kg	<5	17.5			--	--		
fractie C12-C22	mg/kg	<5	17.5			--	--		
fractie C22-C30	mg/kg	<5	17.5			--	--		
fractie C30-C40	mg/kg	<5	17.5			--	--		
totaal olie C10 - C40	mg/kg	<20	70	70			<=AW190	2595	5000 35
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN									
chloride ⁺⁺⁺	mg/kg	40	40			--	--		150

Monstercode 12640557-005
 Monsteromschrijving M5 M5 B05b (450-480)

Legenda

Verklaring kolommen

AR	Resultaat op het analyserapport
BT	Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC	Toetsoordeel
AT	ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC	ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW	Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T	Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I	Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK	Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen

-	Geen toetsoordeel mogelijk
--	Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
---	Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#	Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+	De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
+++	Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand met direct contact aan brak oppervlaktewater of zeewater (natuurlijk chloride-gehalte > 5000 mg/l), geldt voor chloride geen maximale waarde.
<=AW	Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO	Wonen
IN	Industrie
>I	Groter dan interventiewaarde
>(ind)I	INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1	Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^	Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I	Niet toepasbaar > interventiewaarde
*	Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
**	Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
***	Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie

Rood	> Interventiewaarde
Roze	Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)'
Oranje	>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Geel	Klasse B (monsterniveau)
Blauw	>= Achtergrond waarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 10-11-2017 - 14:34)

Projectcode 14P002313
 Projectnaam Amsterdam
 Monsteromschrijving B01-1-1
 Monstersoort Grondwater (AS3000)
 Monster conclusie **Voldoet aan Streefwaarde**

Analyse	Eenheid	AR	BT	AT	AC	BC	S	T	IRBK
METALEN									
arsen	ug/l	<5	3.5	<5			<=S 10	35	60 5
barium	ug/l	38	38	38			<=S 50	338	625 20
cadmium	ug/l	<0.2	0.14	<0.20			<=S 0.4	3.2	6 0.2
kobalt	ug/l	<2	1.4	<2			<=S 20	60	100 2
koper	ug/l	<2.0	1.4	<2.0			<=S 15	45	75 2
kwik	ug/l	<0.05	0.035	<0.05			<=S 0.05	0.18	0.3 0.05
lood	ug/l	<2.0	1.4	<2.0			<=S 15	45	75 2
molybdeen	ug/l	<2	1.4	<2			<=S 5	152	300 2
nikkel	ug/l	<3	2.1	<3			<=S 15	45	75 3
zink	ug/l	12	12	12			<=S 65	432	800 10
VLUCHTIGE AROMATEN									
benzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 0.2	15	30 0.2
tolueen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 7	504	1000 0.2
ethylbenzeen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 4	77	150 0.2
o-xyleen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-			0.1
p- en m-xyleen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2	--	-			0.2
xylenen (0.7 factor)	ug/l	0.21	0.21	0.21			<=S 0.2	35	70 0.21
styreen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 6	153	300 0.2
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN									
naftaleen	ug/l	<0.02	0.014	<0.02			<=S 0.01	35	70 0.02
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN									
1,1-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 7	454	900 0.2
1,2-dichloorethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 7	204	400 0.2
1,1-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1			<=S 0.01	5.0	10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-			0.1
trans-1,2-dichlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1	--	-			
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)	ug/l	0.14	0.14	0.14			<=S 0.01	10	20 0.14
dichloormethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 0.01	500	1000 0.2
1,1-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			-	0.8	40 80 0.2
1,2-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			-	0.8	40 80 0.2
1,3-dichloorpropan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			-	0.8	40 80 0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor)	ug/l	0.42	0.42	0.42			<=S 0.8	40	80 0.42
tetrachlooretheen	ug/l	<0.1	0.07	<0.1			<=S 0.01	20	40 0.1
tetrachloormethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1			<=S 0.01	5.0	10 0.1
1,1,1-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1			<=S 0.01	150	300 0.1
1,1,2-trichloorethaan	ug/l	<0.1	0.07	<0.1			<=S 0.01	65	130 0.1
trichlooretheen	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 24	262	500 0.2
chloroform	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 6	203	400 0.2
vinylchloride	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			<=S 0.01	2.5	5 0.2
tribroommethaan	ug/l	<0.2	0.14	<0.2			---		630 0.2
MINERALE OLIE									
fractie C10-C12	ug/l	<25	17.5	<25	--	--			
fractie C12-C22	ug/l	<25	17.5	<25	--	--			
fractie C22-C30	ug/l	<25	17.5	<25	--	--			
fractie C30-C40	ug/l	<25	17.5	<25	--	--			
totaal olie C10 - C40	ug/l	<50	35	<50			<=S 50	325	600 50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS

12645691-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
 som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

Eenheid BT BC

ug/l **0.77** ^--
 DIMSLS **0.0002**

Monstercode
 12645691-001

Monsteromschrijving
 B01-1-1 B01-1-1 B01 (200-300)

Legenda

Verklaring kolommen

- AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk
- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
- # Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
- <=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
- <=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
- >S Groter dan de streefwaarde
- >I Groter dan interventiewaarde
- >(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
- ^ Enkele parameters ontbreken in de som
- * Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
- ** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
- *** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie


- Rood** > Interventiewaarde
Blauw > streefwaarde

Bodemrapportage

Dynamisch Rapport - 04-10-2017



Legenda

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
|  | Geselecteerd gebied |  | Onderzoekscontouren |
|  | 25-meter buffer |  | HBB punt (historische bron) |
|  | Overzicht van Bodemlocaties |  | Tanks |

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 119729 Y 485535 meter

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Informatie over geselecteerd perceel/gebied	4
Overzicht van Bodemlocaties	4
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten	16
Tanks	17
Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel	20
Overzicht van Bodemlocaties	20
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten	35
Tanks	36
Toelichting	39
Begrippenlijst	41
Disclaimer	43

Inleiding

Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport?

In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek.

De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische rapport.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennend asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op heeft.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit rapport dan kunt u uw vraag stellen via het [zaaksysteem](#). Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.

Opbouw van het rapport

Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij 'bodemlocatie' het hoogste niveau is. Onder een bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn opgenomen.

Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.

Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

Locatie "Van Eeghenstraat openbare weg t.h.v. 61-197"

Locatie	Van Eeghenstraat openbare weg t.h.v. 61-197
Locatiecode	AM036305649
Locatiecode bevoegd gezag	AM036305649
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 61
Postcode	1071EW
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000012477
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	(12)11.262
Rapportdatum	31-03-1998
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 61

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Tweede fase inhaalslag	HO fase (HO)	18-08-2005

Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "VONDELPARK"

Locatie	VONDELPARK
Locatiecode	AM036310599
Locatiecode bevoegd gezag	AM036310599
Straatnaam/huisnummer	VONDELPARK
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036343495
Onderzoeksbureau	OMEGAM
Rapportnummer	3713
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000027474
Onderzoeksbureau	TAUW Infra Consult
Rapportnummer	4447237
Rapportdatum	02-05-2006
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>I/ -/ Niet toepasbaar
Aanleiding voor het onderzoek	Calamiteit
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: verkennd bodemonderzoek en verkennd asbestonderzoek n.a.v. voorgenomen reconstructiewerkzaamheden Locatiegebruik: 'slurf' van het Vondelpark Historische gegevens: sinds 1865 in gebruik als park Bodemtype: zand op veen / klei

	<p>Zintuiglijke waarnemingen: puin, plaatselijk gravel zintuiglijk / analytisch geen asbesthoudende materialen aangetoond</p> <p>licht puinhoudend veen: Pb>T klei: niet verontreinigd met de onderzochte parameters overige grond: zware metalen, PAK, EOX, MO>S Grondwater: niet onderzocht</p> <p>Oorzaak verontreinigingen: bijmenging van puin / grootstedelijk achtergrondgehalte</p> <p>Bijzonderheden: geen</p> <p>Conclusies: max. matige verontreiniging met Pb in de grond tot 1,0 m. -mv</p> <p>Risico's: geen</p> <p>Aanbevelingen: aanvullend onderzoek wordt niet zinvol geacht</p>
--	--

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000017610
Onderzoeksbureau	BK Ingenieurs Velsbroek
Rapportnummer	20050181
Rapportdatum	28-07-2005
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Calamiteit
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Saneringsplan
Rapportcode	AM000024182
Onderzoeksbureau	Syncera Milieu
Rapportnummer	I560gmh
Rapportdatum	13-12-2007
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Sanerings evaluatie
Rapportcode	AM000023291
Onderzoeksbureau	Syncera Milieu
Rapportnummer	
Rapportdatum	04-04-2008
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	2000	heden	VONDELPARK
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	VONDELPARK

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
beschikking BUS saneringsevaluatie	tijdelijke uitplaatsing melkhuis	evaluatie fase (SE)	09-06-2008
ernstig, geen risico's bepaald	B95	SP fase (SP)	11-01-2008
Instemmen met SP	B95	SP fase (SP)	11-01-2008
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	brief B11 betreft de noord slurf	OO fase (OO)	27-12-2006
SP opstellen	brief B10	OO fase (OO)	16-08-2005
Start sanering	brief B95	SP fase (SP)	11-01-2008
Vaststellen rapportage OO	brief B10	OO fase (OO)	16-08-2005
Vaststellen rapportage OO	brief B11 betreft de noord slurf	OO fase (OO)	27-12-2006
Vervolg op termijn	B50	evaluatie fase (SE)	09-06-2008

Verontreinigingscontouren

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00010016
Contourtype	Grond
Bovenkant	0,50
Onderkant	1

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Lood [Pb]	580	mg/kg

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00006210
Contourtype	Grond
Bovenkant	0,50
Onderkant	1

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Arseen [As]	61	mg/kg
Lood [Pb]	1400	mg/kg

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00006211
Contourtype	Grond
Bovenkant	0,50
Onderkant	2

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Lood [Pb]	930	mg/kg

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00006212
Contourtype	Grond
Bovenkant	0,60
Onderkant	1,20

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
PAK 10 VROM	220	mg/kg

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00006207
Contourtype	Grond
Bovenkant	0,70
Onderkant	1,20

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Arseen [As]	95	mg/kg
Koper [Cu]	580	mg/kg
Lood [Pb]	2700	mg/kg
Nikkel [Ni]	130	mg/kg
PAK 10 VROM	220	mg/kg
Zink [Zn]	2100	mg/kg

Saneringscontouren

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00003702
Contourtype	Grond
Gerealiseerd volume gesaneerd grondwater	0
Gerealiseerd volume gesaneerde grond	0

Bovenkant	0
Onderkant	0,70
Werkelijke saneringsmethode bovengrond	Volledig verwijderen, aanvulgrond Maximale Waarde
Werkelijke saneringsmethode ondergrond	restverontreiniging, IBC
Einddatum sanering	09-06-2008
Opmerkingen	tijdelijke uitname, tbv. kabel/leidingwerk. Wel restverontr.>I geen reg.

Zorgmaatregel

Naam locatie	VONDELPARK
Contourcode	AM00003702
Contourtype	Grond
Overschreden grenswaarde	
Startdatum	09-06-2008

Nazorg gebruiksbeperking

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "VAN EEGHENSTRAAT 102"

Locatie	VAN EEGHENSTRAAT 102
Locatiecode	AM036316182
Locatiecode bevoegd gezag	AM036316182
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 102
Postcode	1071GL
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Meldingsformulier BUS saneringsplan
Rapportcode	AM000040430
Onderzoeksbureau	Back Milieu Advies
Rapportnummer	
Rapportdatum	

	04-08-2014
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Sanerings evaluatie
Rapportcode	AM000040920
Onderzoeksbureau	Back Milieu Advies
Rapportnummer	
Rapportdatum	18-10-2014
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Meldingsformulier BUS saneringsplan
Rapportcode	AM000038080
Onderzoeksbureau	APS milieu
Rapportnummer	
Rapportdatum	24-06-2013
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	

Type onderzoek	avr (aanvullend rapport)
Rapportcode	AM000040456
Onderzoeksbureau	BACK Milieu-advies en onderzoek
Rapportnummer	14/070801/EB
Rapportdatum	07-08-2014
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM000038084
Onderzoeksbureau	APS milieu
Rapportnummer	R13-B256
Rapportdatum	03-06-2013
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>I/ >AW/ Niet toepasbaar
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	Zintuiglijk: Licht puinhoudend, licht sintelhoudend, licht grindhoudend Bovengrond:

	<p>>Aw: Cadmium, Kwik, PAK >I: (Barium), Koper, Lood, Zink Ondergrond: Kwik, Nikkel, Lood >Aw Grondwater: (Barium), Zink >S</p> <p>Asbest: zintuiglijk niet aangetoond.</p> <p>Conclusies: De bovengrond is sterk verontreinigd met barium, koper, lood en zink. Voor cadmium, kwik en PAK zijn in de bovengrond gehalten boven de streefwaarde gemeten. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik, nikkel en lood. In het grondwater wordt een licht verhoogd gehalte aan barium en zink gemeten. Voor de werkzaamheden is een BUS-melding vereist.</p> <p>Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):</p>
--	---

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 102

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	geen brief	Kleinschalig grondverzet (KGV)	10-02-2015
Instemmen met SP			--
Instemmen met SP	ontv. bev. B96	Kleinschalig grondverzet (KGV)	05-08-2014
Instemmen uitgevoerde sanering	geen brief	Kleinschalig grondverzet (KGV)	10-02-2015
SP opstellen		OO fase (OO)	23-07-2013
Start sanering			--
Start sanering	ontv. bev. B96	Kleinschalig grondverzet (KGV)	05-08-2014
Vaststellen rapportage OO		OO fase (OO)	23-07-2013

Verontreinigingscontouren

Naam locatie	VAN EEGHENSTRAAT 102
Contourcode	AM00013153
Contourtype	Grond
Bovenkant	0
Onderkant	0,50

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Barium [Ba]	370	mg/kg
Koper [Cu]	240	mg/kg
Lood [Pb]	2000	mg/kg

Zink [Zn]	1000	mg/kg
-----------	------	-------

Saneringscontouren

Naam locatie	VAN EEGHENSTRAAT 102
Contourcode	AM00005516
Contourtype	Grond
Gerealiseerd volume gesaneerd grondwater	0
Gerealiseerd volume gesaneerde grond	
Bovenkant	0
Onderkant	0,50
Werkelijke saneringsmethode bovengrond	
Werkelijke saneringsmethode ondergrond	
Einddatum sanering	
Opmerkingen	

Naam locatie	VAN EEGHENSTRAAT 102
Contourcode	AM00006129
Contourtype	Grond
Gerealiseerd volume gesaneerd grondwater	0
Gerealiseerd volume gesaneerde grond	84
Bovenkant	0
Onderkant	0,50
Werkelijke saneringsmethode bovengrond	voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)
Werkelijke saneringsmethode ondergrond	stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon
Einddatum sanering	07-08-2014
Opmerkingen	volledig verwijderd

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "VAN EEGHENSTRAAT 98 -100"

Locatie	VAN EEGHENSTRAAT 98 -100
Locatiecode	AM036303968
Locatiecode bevoegd gezag	AM036303968
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
Postcode	1071GL
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
brandstoftank (ondergronds)	ACE ASSOCIATED COMPUTER EXPERT	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
onverdachte activiteit	ACE ASSOCIATED COMPUTER EXPERT	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
brandstoftank (ondergronds)	ADVOCATENKANTOOR HOCKER RUEB &	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
onverdachte activiteit	ADVOCATENKANTOOR HOCKER RUEB &	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
onverdachte activiteit	CAMPAIGN COMPANY B.V.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
stookolietank (ondergronds)	MERCURIUS, ALGEMENE BOND	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
stookolietank (ondergronds)	Onbekend	1964	heden	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
brandstoftank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100
stookolietank (ondergronds)	REISEL, J.H.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 98 - 100

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Vervolg op termijn	B80	Bouwadvies (BA)	25-07-1995

Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Van Eeghenstraat 100"

Locatie	Van Eeghenstraat 100
Locatiecode	NZ036321201
Locatiecode bevoegd gezag	AM036319284
Straatnaam/huisnummer	Van Eeghenstraat 100
Postcode	
Plaatsnaam	Amsterdam
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	NZ036304067
Onderzoeksbureau	BACK Milieu-advies en onderzoek b.v.
Rapportnummer	BM2476
Rapportdatum	01-02-2017
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Omgevingsvergunning
Conclusie rapport	plaatselijk (diepe laag) matig met lood, verder licht. Geen bezwaar tegen kelderbouw en uitbouw

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
niet ernstig, licht tot matig verontreinigd	z3121011	Boba	17-02-2017

Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Bedrijfsnaam	Gebruik	Vindplaats dossier	Straat	Nr.	Plaats
LUTHERSCHE DIAKONESSEN INR.	stookolietank (ondergronds)	MDA	Van Eeghenstraat	104	AMSTERDAM
R.H. KERKHOVEN	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	106	AMSTERDAM
R.H. KERKHOVEN	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	106	AMSTERDAM
SKON "TROMPIE" ST. KINDEROPVAN	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	110- 112	AMSTERDAM
SKON "TROMPIE" ST. KINDEROPVAN	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	110	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	104	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	104	AMSTERDAM

Tanks

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 98"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 98
Tankcode	NZ036308835
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 98
Postcode	1071GL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	6000
Product	
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 100"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 100
Tankcode	NZ036308836
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 100
Postcode	1071GL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	5000
Product	
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 104H"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 104H
Tankcode	NZ036308837
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 104H
Postcode	1071GM

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2804
Datum sanering	26-06-1998

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 106"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 106
Tankcode	NZ036308838
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 106
Postcode	1071GM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2774.
Datum sanering	12-06-1998

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 110"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 110
Tankcode	NZ036308839
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 110
Postcode	1071GM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	V98.2795
Datum sanering	26-06-1998

Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

Locatie "VAN EEGHENSTRAAT 167"

Locatie	VAN EEGHENSTRAAT 167
Locatiecode	AM036312995
Locatiecode bevoegd gezag	AM036312995
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 167
Postcode	1071GC
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000025115
Onderzoeksbureau	Lankelma
Rapportnummer	07.13099
Rapportdatum	10-01-2008
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ >AW/ Wonen
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	<p>Soort onderzoek en aanleiding: Verkennd bodemonderzoek n.a.v. aanvraag bouwvergunning voor funderingsherstel.</p> <p>Locatiegebruik: Woning.</p> <p>Historische gegevens: Er zijn geen gegevens beschikbaar over het pand. Op nummer 191 is een ondergrondse olietank verwijderd. Geen aanwijzingen voor asbest. Wel is er sprake een stedelijke ophooglaag, waardoor de bodem mogelijk verontreinigd is.</p> <p>Bodemtype: 0 - 0,5 m-mv: zand, matig puinhoudend. 0,5 - >0,5 m-mv: zand zwak veenhoudend, zwak puinhoudend.</p> <p>Zintuiglijke waarnemingen: De vloer van de onderzoekslocatie bestaat uit beton met dikte van 0,2 - 0,3 meter. Bij boring 1 is de bodem tot een diepte van 1,2 m-vloer matig puinhoudend en bij boring 2 tot een diepte van 0,6 m-vloer zwak puinhoudend. Geen asbest materialen waargenomen.</p> <p>Bovengrond: Onderzocht maar geen verhoogde waarden aangetroffen. Ondergrond: Hg, MO >S Grondwater: Cr > S</p>

	<p>Oorzaak verontreinigingen: Waarschijnlijk is de stedelijke ophooglaag de oorzaak van de licht verhoogde gemeten waarden.</p> <p>Bijzonderheden:</p> <p>Conclusies: In de ondergrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan kwik en minerale olie gemeten. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan chroom gemeten.</p> <p>Risico's:</p> <p>Aanbevelingen: De bodemkwaliteit is voldoende vastgelegd, geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk. Er is geen bezwaar tegen de geplande bouwactiviteiten op deze locatie.</p>
--	---

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Endjaar	Adres
stookolietank (ondergronds)	BERGER, L.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 167
stookolietank (ondergronds)	Onbekend	1954	1998	VAN EEGHENSTRAAT 167
hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend	1998	VAN EEGHENSTRAAT 167
onbekend	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 167
hbo-tank (ondergronds)	W.A. HORREE	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 167
onbekend	W.A. HORREE	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 167

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
OO uitvoeren	B80	meldingsfase (ME)	19-02-2008
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	19-02-2008

Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Naam locatie	VAN EEGHENSTRAAT 167
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 167
Tankcode	
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 167

Postcode	1071GC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2584.
Datum sanering	02-03-1998

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "VAN EEGHENSTRAAT 169"

Locatie	VAN EEGHENSTRAAT 169
Locatiecode	AM036313033
Locatiecode bevoegd gezag	AM036313033
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 169
Postcode	1071GC
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000022832
Onderzoeksbureau	Ianklema
Rapportnummer	08.13167
Rapportdatum	11-02-2008
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>I/ >AW/ Niet toepasbaar
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	<p>Soort onderzoek en aanleiding: Verkennd onderzoek in opdracht van De Betonhoeve BV nav bouwaanvraag voor funderingsherstel.</p> <p>Locatiegebruik: Woning</p> <p>Historische gegevens: Geen bijzonderheden.</p>

	<p>Bodemtype: 0 - 1,0 m-mv zand 1,0 - 3,0 m-mv veen</p> <p>Zintuiglijke waarnemingen: Grond zwak puinhoudend. Geen asbesthoudende materialen waargenomen.</p> <p>Bovengrond: Cd, Cr, Hg, PAK, MO >S Pb, Zn >I Ondergrond: Cd, Cr, Hg, Ni, PAK, MO >S Pb, Zn >I Grondwater: Cr, Zn >S</p> <p>oorzaak verontreinigingen: Verontreinigde ophooglaag.</p> <p>Bijzonderheden: Grondwater in eerste instantie sterk verontreinigd, maar na herbemonstering max. licht verontreinigd.</p> <p>Conclusies: Grond sterk verontreinigd met lood en zink. Grondwater licht verontreinigd.</p> <p>Risico's:</p> <p>Aanbevelingen: Geen aanleiding tot aanvullend onderzoek. Geen bezwaren tegen bouwactiviteiten. BUS-melding indienen.</p>
--	---

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Endjaar	Adres
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 169

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
SP opstellen	B10	OO fase (OO)	03-03-2008
SP opstellen	B80	OO fase (OO)	03-03-2008
Vaststellen rapportage OO	B10	OO fase (OO)	03-03-2008

Verontreinigingscontouren

Naam locatie	VAN EEGHENSTRAAT 169
Contourcode	AM00009772
Contourtype	Grond
Bovenkant	0
Onderkant	1,70

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Lood [Pb]	980	mg/kg

Zink [Zn]	790	mg/kg
-----------	-----	-------

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Van Eeghenstraat 92"

Locatie	Van Eeghenstraat 92
Locatiecode	AM036309005
Locatiecode bevoegd gezag	AM036309005
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 92
Postcode	1071GL
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000017237
Onderzoeksbureau	Milieutechniek Eemland
Rapportnummer	BO3617
Rapportdatum	05-12-2003
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000006418
Onderzoeksbureau	Onbekend
Rapportnummer	
Rapportdatum	16-12-2003

Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Saneringsplan
Rapportcode	AM000015373
Onderzoeksbureau	Milieutechniek Eemland
Rapportnummer	AD 4706
Rapportdatum	01-05-2004
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
besch. ernstig, niet urgent	AD4706	SP fase (SP)	23-07-2004
besch. ernstig, niet urgent	B40	NO fase (NO)	23-07-2004
Instemmen met SP	AD 4706	SP fase (SP)	23-07-2004
SP opstellen	AM036309005	OO fase (OO)	12-01-2004
SP opstellen	Bouwfax	OO fase (OO)	16-12-2003
Start sanering	B81	Bouwadvies (BA)	22-10-2013

Verontreinigingscontouren

Naam locatie	Van Eeghenstraat 92
Contourcode	AM00003533
Contourtype	Grond
Bovenkant	0
Onderkant	1,50

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Lood [Pb]	510	mg/kg
Nikkel [Ni]	290	mg/kg
Zink [Zn]	690	mg/kg

Saneringscontouren

Naam locatie	Van Eeghenstraat 92
Contourcode	AM00001951
Contourtype	Grond
Gerealiseerd volume gesaneerd grondwater	
Gerealiseerd volume gesaneerde grond	
Bovenkant	0
Onderkant	1
Werkelijke saneringsmethode bovengrond	
Werkelijke saneringsmethode ondergrond	
Einddatum sanering	
Opmerkingen	de overige licht verontreinigde grond gaat hergebruikt worden

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "VAN EEGHENSTRAAT 179"

Locatie	VAN EEGHENSTRAAT 179
Locatiecode	AM036316178
Locatiecode bevoegd gezag	AM036316178
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 179
Postcode	1071GC
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000038066
Onderzoeksbureau	APS-Milieu B.V. Haarlem
Rapportnummer	R13-B246

Rapportdatum	01-05-2013
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ >AW/ Wonen
Aanleiding voor het onderzoek	Bouwvergunning
Conclusie rapport	<p>Zintuiglijk: Sterk puinhoudend, matig grindhoudend, licht schelphoudend, licht sintelhoudend, licht houthoudend, licht humeus, beton, hout</p> <p>Bovengrond (1,3-1,8 m-mv): (Barium), Kobalt, Koper, Nikkel, Lood, Zink >Aw Ondergrond: Kwik, Lood >Aw Grondwater: (Barium) >S</p> <p>Asbest: zintuiglijk niet aangetoond.</p> <p>Conclusies: De puinhoudende bovengrond is maximaal licht verontreinigd met barium, kobalt, koper, nikkel, lood en zink. De ondergrond is licht verontreinigd met kwik en lood. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Op grond van dit onderzoek zijn er milieuhygiënisch geen belemmeringen voor het voorgenomen funderingsherstel. BUS niet noodzakelijk.</p> <p>Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):</p>

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	Bouwadvies (BA)	23-07-2013
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10/B80	Bouwadvies (BA)	23-07-2013
Vaststellen rapportage OO	B10	Bouwadvies (BA)	23-07-2013

Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Van Eeghenstraat 92"

Locatie	Van Eeghenstraat 92
Locatiecode	AM036301315
Locatiecode bevoegd gezag	AM036301315
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 92
Postcode	1071GL
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	brf (briefrapport)
Rapportcode	AM000007731
Onderzoeksbureau	De Ruiters Mileutechniek
Rapportnummer	FVDH/IP/A890213
Rapportdatum	02-02-1989
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	brf (briefrapport)
Rapportcode	AM000007733
Onderzoeksbureau	De Ruiters Mileutechniek
Rapportnummer	HvR/ES/U00478
Rapportdatum	21-09-1989
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindejaar	Adres
stookolietank (ondergronds)	BRENNINKMEIJER, O	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 92
petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	BRENNINKMEYER, O.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 92
stookolietank (bovengronds)	BRENNINKMEYER, O.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 92
stookolietank (ondergronds)	BRENNINKMEYER, O.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 92
brandstoftank (ondergronds)	GEEN MD (TANK)	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 92
onbekend	GEEN MD (TANK)	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 92
petroleum- of kerosinetank (bovengronds)	Onbekend	1929	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92

stookolietank (bovengronds)	Onbekend	1929	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92
stookolietank (ondergronds)	Onbekend	1930	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92
brandstoftank (ondergronds)	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92
onbekend	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 92

Besluiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Verontreinigingscontouren

Naam locatie	Van Eeghenstraat 92
Contourcode	AM00005001
Contourtype	Grond
Bovenkant	0
Onderkant	0,70

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Minerale olie C10 - C40	12000	mg/kg

Saneringscontouren

Naam locatie	Van Eeghenstraat 92
Contourcode	AM00001854
Contourtype	Grond
Gerealiseerd volume gesaneerd grondwater	
Gerealiseerd volume gesaneerde grond	
Bovenkant	0
Onderkant	1,50
Werkelijke saneringsmethode bovengrond	Volledig verwijderen, aanvulgrond Maximale Waarde
Werkelijke saneringsmethode ondergrond	stabiel, geen restverontr./zorg/mon.
Einddatum sanering	22-08-1989
Opmerkingen	alleen gond afgevoerd t.g.v. calamiteit, geen saneringskosten aanwezig, geen ontgravingscontour aanw

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "VONDELPARK (SLIBONDERZOEK)"

Locatie	VONDELPARK (SLIBONDERZOEK)
Locatiecode	AM036301593
Locatiecode bevoegd gezag	AM036301593
Straatnaam/huisnummer	VONDELPARK
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036348972
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11074190
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ -/ Wonen
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036349330
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11074190
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ -/ Wonen
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036349182
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11074190
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ -/ Wonen
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036349183
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11074190
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ -/ Achtergrondwaarde
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036349334
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	11074190
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>AW/ -/ Wonen
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036354300
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	1102918
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>I/ -/ Niet toepasbaar
Aanleiding voor het onderzoek	
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036354271
Onderzoeksbureau	Omegam
Rapportnummer	1102918(2)
Rapportdatum	
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	>I/ -/ Niet toepasbaar
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Endjaar	Adres
onverdachte activiteit	B.V. HET GROOT MELKHUIS	Onbekend	Onbekend	VONDELPARK
zuivelfabriek	Onbekend	1899	heden	VONDELPARK
melkinrichting- en	Onbekend	1911	heden	VONDELPARK

melkontvangststation				
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	2000	heden	VONDELPARK
onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend	heden	VONDELPARK
zuivelfabriek	ONBEKEND	Onbekend	Onbekend	VONDELPARK
melkinrichting- en melkontvangststation	OOSTWOUDEN, P.	Onbekend	Onbekend	VONDELPARK
zuivelfabriek	OOSTWOUDEN, P.	Onbekend	Onbekend	VONDELPARK
melkinrichting- en melkontvangststation	VONDELPARK	Onbekend	Onbekend	VONDELPARK

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	10-04-1990

Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "Van Eegenstraat 112"

Locatie	Van Eegenstraat 112
Locatiecode	AM036302283
Locatiecode bevoegd gezag	AM036302283
Straatnaam/huisnummer	VAN EEGHENSTRAAT 112
Postcode	1071GM
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM000006699
Onderzoeksbureau	Milieudienst Amsterdam
Rapportnummer	50/2254 MD 1992
Rapportdatum	06-10-1992
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM000009337
Onderzoeksbureau	Wareco
Rapportnummer	f9401\003AV
Rapportdatum	11-06-1996
Wbb Grond/ Grondwater/ Bbk Grond	-/ -/ -
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Endjaar	Adres
hbo-tank (bovengronds)	BOVENGRONDSE TANK?	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112
onverdachte activiteit	BOVENGRONDSE TANK?	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112
brandstoftank (bovengronds)	JISKOOT, G.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112
petroleum- of kerosinetank (ommuurd)	JISKOOT, G.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112
stookolietank (ingemetseld)	JISKOOT, G.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112
stookolietank (ommuurd)	JISKOOT, G.	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112
petroleum- of kerosinetank (ommuurd)	Onbekend	1932	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
stookolietank (ommuurd)	Onbekend	1932	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
brandstoftank (bovengronds)	Onbekend	1933	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
stookolietank (ingemetseld)	Onbekend	1933	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
hbo-tank (bovengronds)	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
ophooglaag (niet gespecificeerd)	Onbekend	Onbekend	heden	VAN EEGHENSTRAAT 112
onverdachte activiteit	SKON "TROMPIE" ST. KINDEROPVAN	Onbekend	Onbekend	VAN EEGHENSTRAAT 112

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
--------------	---------	--------	-------

Geen vervolg (geen adm Nazorg)	B10	OO fase (OO)	26-06-1996
OO uitvoeren	O05	HO fase (HO)	06-10-1992

Verontreinigingscontouren

Naam locatie	Van Eegenstraat 112
Contourcode	AM00004692
Contourtype	Grond
Bovenkant	0,50
Onderkant	1,50

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Koper [Cu]	240	mg/kg
Lood [Pb]	430	mg/kg
Zink [Zn]	580	mg/kg

Naam locatie	Van Eegenstraat 112
Contourcode	AM00004693
Contourtype	Grondwater
Bovenkant	0,30
Onderkant	2,30

Verontreinigende componenten (maximaal aangetroffen gehalte)

Stof	Hoeveelheid	Eenheid
Kwik [Hg]	0,61	µg/l

Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregel

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Bedrijfsnaam	Gebruik	Vindplaats dossier	Straat	Nr.	Plaats
BAUMHAUER-OLDENHUIS-GRATAMA	stookolietank (ommuurd)	MDA	Van Eeghenstraat	177	AMSTERDAM
DONKERS, G.C.A.	stookolietank (ommuurd)	MDA	Van Eeghenstraat	163	AMSTERDAM
GEZINSZORG, STICHTING KATH.	stookolietank (ondergronds)	MDA	Van Eeghenstraat	96	AMSTERDAM
HENDRIKS, M.H.	stookolietank (ondergronds)	MDA	Van Eeghenstraat	157	AMSTERDAM
KRUIJVELD, J.H.A.	stookolietank (ondergronds)	MDA	Van Eeghenstraat	155	AMSTERDAM
STEINMETZ, J.J.	stookolietank (ondergronds)	MDA	Van Eeghenstraat	94	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	159	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	177	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	157	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	155	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	96	AMSTERDAM
TANK	onverdachte activiteit	Onbekend	Van Eeghenstraat	94	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	94	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	155	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	96	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	157	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (ondergronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	159	AMSTERDAM
TANK	hbo-tank (bovengronds)	Onbekend	Van Eeghenstraat	177	AMSTERDAM
WENTHOLT, W.	stookolietank (ommuurd)	MDA	Van Eeghenstraat	175	AMSTERDAM
ZEEMAN, L.	stookolietank (ondergronds)	MDA	Van Eeghenstraat	159	AMSTERDAM

Tanks

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 94"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 94
Tankcode	NZ036308833
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 94
Postcode	1071GL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2235.
Datum sanering	26-08-1997

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 155H"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 155H
Tankcode	NZ036308845
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 155H
Postcode	1071GB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3024.
Datum sanering	01-02-1999

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 157H"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 157H
Tankcode	NZ036308846
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 157H

Postcode	1071GB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2610
Datum sanering	06-04-1998

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 159H"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 159H
Tankcode	
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 159H
Postcode	1071GB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2231.
Datum sanering	26-08-1997

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 167"

Naam locatie	VAN EEGHENSTRAAT 167
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 167
Tankcode	
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 167
Postcode	1071GC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2584.
Datum sanering	02-03-1998

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 177"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 177
Tankcode	
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 177
Postcode	1071GC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	1500
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF 2215
Datum sanering	30-01-2002

Tank "VAN EEGHENSTRAAT 96"

Naam locatie	
Naam	VAN EEGHENSTRAAT 96
Tankcode	
Adres	VAN EEGHENSTRAAT 96
Postcode	1071GL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF.1349.
Datum sanering	20-06-1997

Toelichting

Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)

In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico's bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de verontreiniging.

Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten

De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend.

Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar.

Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.

Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek.

Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de informatie is sterk afgenomen.

Ondergrondse tanks bij particulieren

Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.

Historisch bodembestand (HBB)

In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

Bodemkwaliteitskaart

Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar een gemeenschappelijke website.

Rondom de locatie

De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter rondom het onderzochte adres.

Begrippenlijst

Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.

Immobiel

Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel

Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde

De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.

Tussenwaarde

De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Ernstige bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m³ grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m³. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website van [Rijkswaterstaat Leefomgeving](#) raadplegen.

Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen

Wbb	Wet bodembescherming
BKK	Bodemkwaliteitskaart
HO	Historisch onderzoek
VO	Verkennend onderzoek
OO	Oriënterend onderzoek
NO	Nader onderzoek
SO	Saneringsonderzoek

SP	Saneringsplan
SE	Saneringsevaluatie
EUT	en urgentie
AP04	Partij-keuring
BUS-melding	Melding Besluit Uniforme Saneringen

Analyseresultaten

<= AW	Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW	Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.
> T	Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale Waarde (LMW) zijn aangetoond.
> I	Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Disclaimer

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie.

Bent u makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks.

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN 5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom grondgebruik.

Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het [zaakstelsel](#).

2010-10190

TANKSANERINGSCERTIFICAAT BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'

afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf

kiwa
gecertificeerd



Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir [redacted] 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon [redacted]
Telefax [redacted]



opdrachtgever
Projectnr. : 8050/3977

Pucknat
Van Eeghenstraat 104
1071 GM Amsterdam

wenken voor de afnemer

indien de tanksanering niet volgens de voorschriften is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld dient u contact op te nemen met:
a. het tanksaneringsbedrijf;
en zonodig met
b. Kiwa.

Datum van melding
13-01-1997

datum van tanksanering
26-06-1998

plaats van de installatie (adres)
Idem

ondergrondse tank bovengrondse tank

Soort produkt/ aangetroffen vulmassa: HBO

Inhoud in liters: 5.000

opmerkingen

ingangscntrole bodem

rondom de tank is het voorgeschreven zintuiglijk onderzoek uitgevoerd.

- verontreiniging is niet aangetroffen.
- een verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld; de verontreinigde grond is afgevoerd
- verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld
- een recent (max. 6 mnd.oud) bodemonderzoek (bijv. overeenkomst NVN 5740) betreffende de tanklocatie is beschikbaar

uitvoering tanksanering

- de tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd; de tank is naar een door het bevoegde gezag geaccepteerd verschrotingsbedrijf afgevoerd
- de tank is inwendig gereinigd en gevuld met zand.
- de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel; de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht; er is zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld; de tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met zand
- de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel; de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht; er is zintuiglijk verontreiniging vastgesteld. In overleg met het bevoegde gezag is besloten nadere analyses van de tankinhoud uit te voeren. Deze hebben uitgewezen dat de tankinhoud geen verontreiniging bevat of een geringe verontreiniging bevat. Op basis van de Wet bodembescherming en in overleg met het bevoegde gezag is vastgesteld dat de tank met inhoud in de bodem gehandhaafd kan blijven. De tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met zand/lichtbeton/.....
- Het leidingwerk is inwendig gereinigd en verwijderd.

uitgevoerd door

tanksaneringsbedrijf (naam en adres)

verantwoordelijke
uitvoerder

handtekening

datum

[redacted] B.V.
Postbus 90478
1006 BL Amsterdam

[redacted] 06-1998

verklaring van Kiwa N.V.

op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'.

verklaring van het tanksaneringsbedrijf

het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'.

Certificaatnummer

V98.2804

Exemplaren van het certificaat zijn bestemd voor

- eigenaar
- gemeente
- Kiwa N.V.
- provincie
- tanksaneringsbedrijf

ADVISERING MILIEUTECHNIEK

Verkennd bodemonderzoek NEN 5740
Waterbodemonderzoek NEN 5720
Nader onderzoek
Onderzoek asbest in bodem
Saneringsonderzoek
Nulsituatie bodemonderzoek (milieuvergunning)
Saneringsplannen en BUS-melding
Directievoering bodemsanering
Milieukundige begeleiding
(processturing en -verificatie)
Evaluatie rapportage sanering
Vergunningaanvraag
Geo-hydrologische studie
Akoestisch onderzoek (weg- of industrielawaai)
Partijkeuringen Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
Onderzoek luchtkwaliteit
Archeologisch onderzoek
Quickscan flora-fauna

VELDWERK

Handmatig en mechanisch boren (BRL 2100)
Pompproeven
Peilbuizen plaatsen
Bemonstering grond- en grondwater
Bemonstering waterbodem

Landmeetkundig werk
Nauwkeurigheidswaterpassing


Trillingsmeting
Geluidsmeting

GEOTECHNIEK

Veldwerk
Advisering
Geo-monitoring

GEOTECHNISCH LABORATORIUM

Classificatie proeven
Proeven ter bepaling van de mechanische
eigenschappen



BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen
BRL SIKB 2000: veldwerk milieuhygiënisch bodem- en wateronderzoek
BRL SKIB 2100: mechanisch boren
BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg



INPIJN-BLOKPOEL
ingenieursbureau

Inpijn-Blokpoel Milieu B.V.
Mercuriusweg 18
2741 TA Waddinxveen
telefoon (0182) 61 00 13
telefax (0182) 62 60 16
e-mail milieu@inpijn-blokpoel.com

Tevens vestigingen:
Son, Hoofddorp en Groningen

www.inpijn-blokpoel.com

