Nieuw Project(copy)(copy)

Berekende warmtestralingsfluxen bij brandruimte **woning** rekengevel: **gevel2**

De X-, Y- en Z-coördinaten van de rekenpunten worden opgegeven t.o.v. de linker onderhoek van de rekengevel (0,0,0).
De hoek draait om de Z-as in het XY-vlak en de helling draait om de Y-as in het XZ-vlak. De positieve richting van de hoek en de helling zijn aangegeven in de figuur.
De gevel en de gevelopeningen bevinden zich in het YZ-vlak.

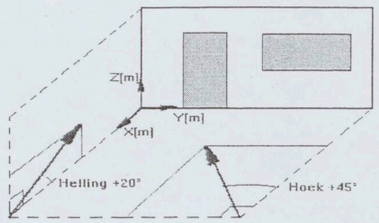

RekenGroep groep1 RekenPunt 1		ϕ raam [kW/m²]	ϕ vlam [kW/m²]	ϕ totaal [kW/m²]	X:-0.10 [m]	Y: 0.80 [m]	Z:3.00 [m]	hoek:180 ° helling0 °
Bijdrage van :	opening1	0.00	0.31	0.31				
	opening3	0.00	11.33	11.33				
	totale warmtestralingsflux in rekenpunt			**11.64**	[kW/m²]			

RekenGroep groep1 RekenPunt 2		ϕ raam [kW/m²]	ϕ vlam [kW/m²]	ϕ totaal [kW/m²]	X:-0.10 [m]	Y: 4.00 [m]	Z:3.00 [m]	hoek:180 ° helling0 °
Bijdrage van :	opening1	0.00	5.12	5.12				
	opening3	0.00	0.27	0.27				
	totale warmtestralingsflux in rekenpunt			**5.39**	[kW/m²]			

RekenGroep groep1 RekenPunt 3		ϕ raam [kW/m²]	ϕ vlam [kW/m²]	ϕ totaal [kW/m²]	X:-0.10 [m]	Y: 0.80 [m]	Z:3.20 [m]	hoek:180 ° helling0 °
Bijdrage van :	opening1	0.00	0.28	0.28				
	opening3	0.00	8.36	8.36				
	totale warmtestralingsflux in rekenpunt			**8.64**	[kW/m²]			

RekenGroep groep1 RekenPunt 4		ϕ raam [kW/m²]	ϕ vlam [kW/m²]	ϕ totaal [kW/m²]	X:-0.10 [m]	Y: 0.80 [m]	Z:3.40 [m]	hoek:180 ° helling0 °
Bijdrage van :	opening1	0.00	0.25	0.25				
	opening3	0.00	5.54	5.54				
	totale warmtestralingsflux in rekenpunt			**5.80**	[kW/m²]			