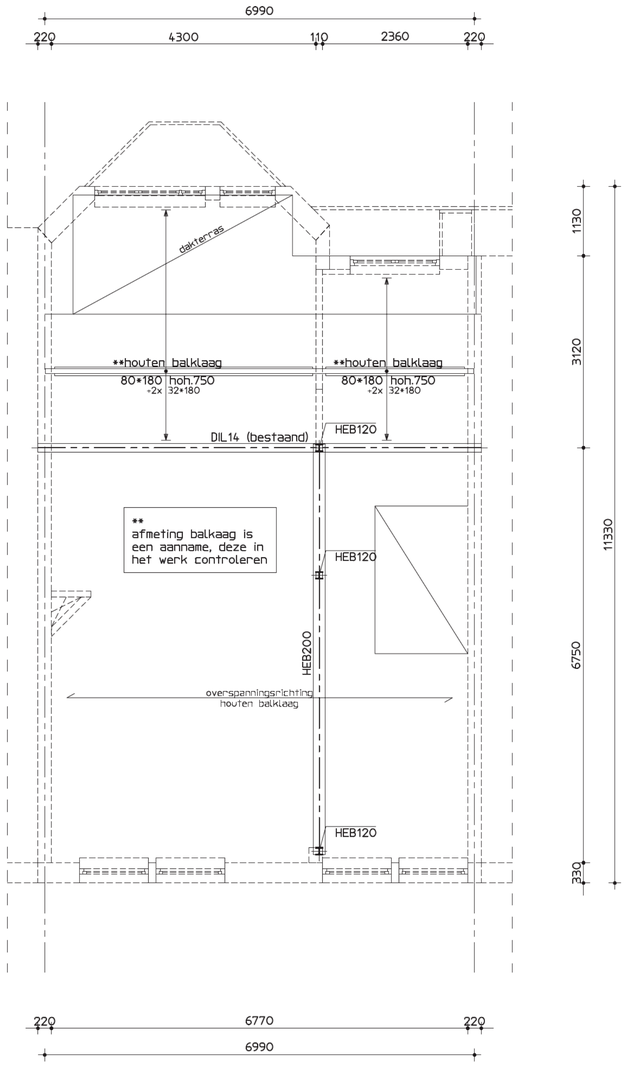

zolder/3e verdiepingsvloer

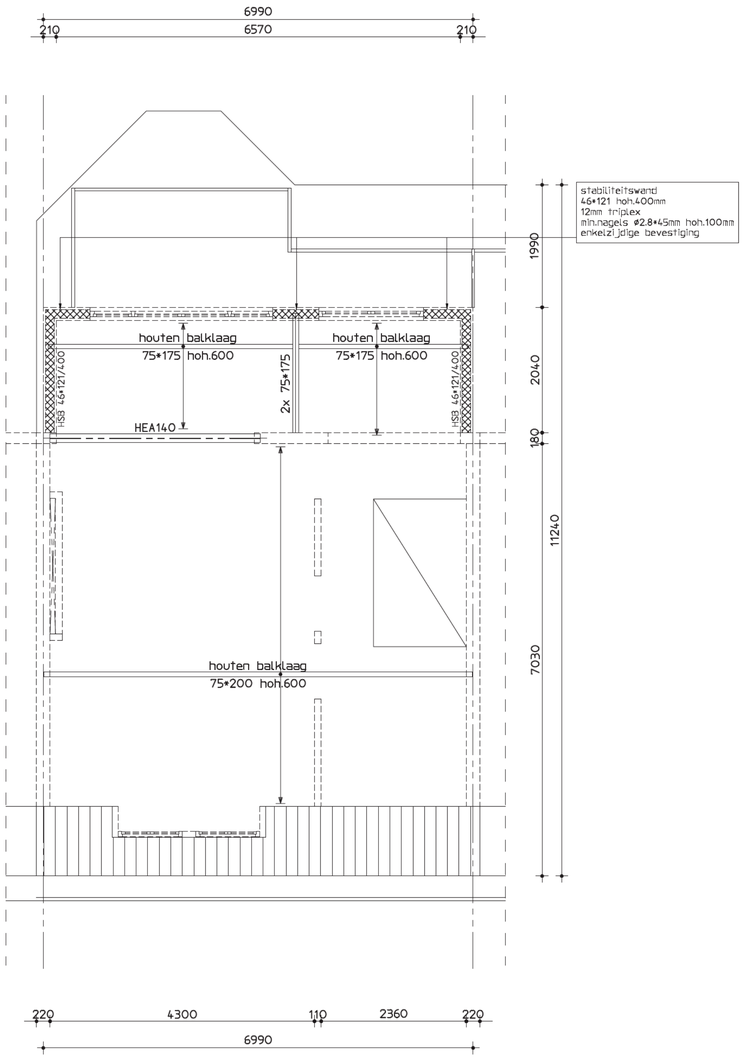

vliering/4e verdiepingsvloer

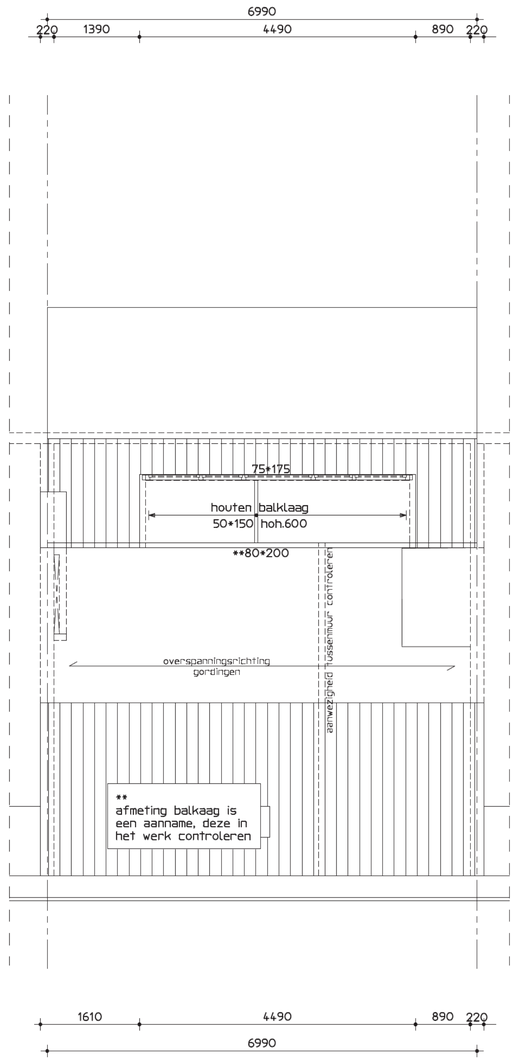

dak

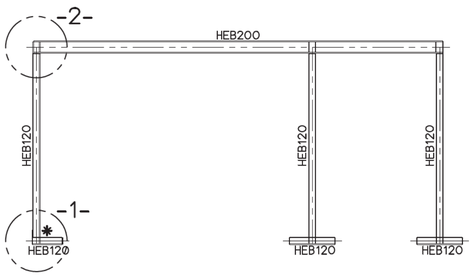

aanzicht portaalconstructie

*momentvast verbinding

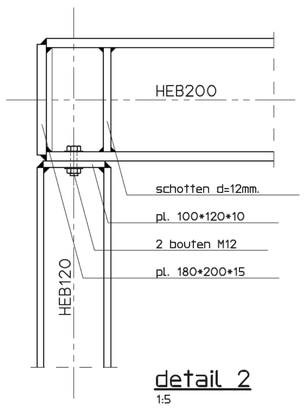

detail 2

1:5

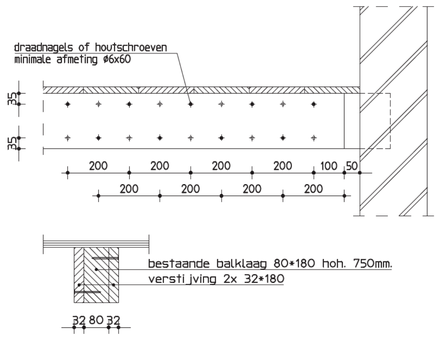

principe versti jving balklaag

1:5

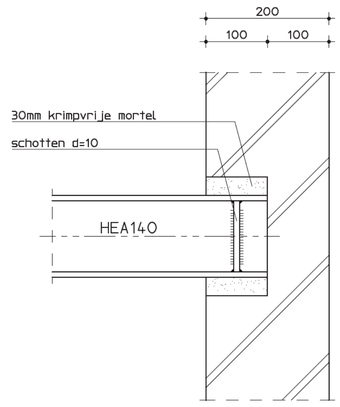

principedetail oplegging

1:5

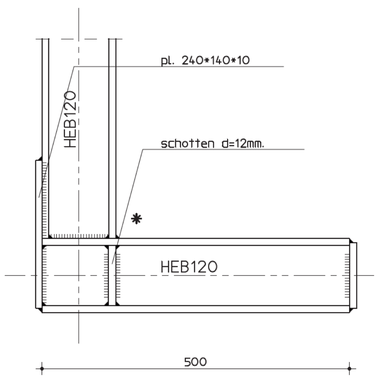

detail 1

1:5

variant A



variant B

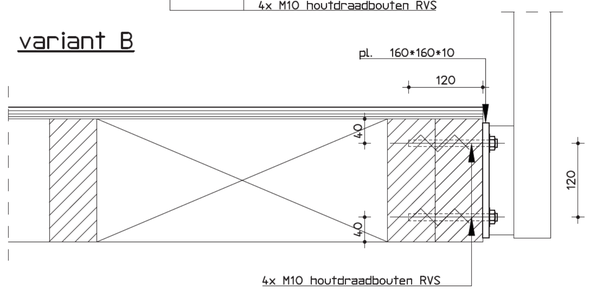

principedetail verankering hekwerk

1:5

Maten in het werk controleren

Algemeen

Onderlegger LINQ Vastgoed Adviseurs 07-09-2021.
Algemene maatvoering volgens tekeningen architect.
Aangegeven is het dragende metselwerk onder de vloer.
Wijze van aangeven kolommen: ----- dragend element boven doorsnede
----- dragend element onder doorsnede
Geveldragers volgens berekening en tekening leverancier.
Hekwerken en doorvalbeveiligingen volgens berekening en tekening leverancier.

Staalconstructie

staalkwaliteit IPE/HE-profielen	:	S235
staalkwaliteit buizen	:	S275
staalkwaliteit kokers	:	S275
boutkwaliteit	:	8.8
ankerkwaliteit	:	4.6

Algemeen — ■ = van toepassing

- ■ lassen a d/2t (min. 4mm) (tenzij anders aangegeven)
- ■ kop- en voetplaten rondom afiassen
- ■ detailberekeningen en tekeningen ter controle aanbieden aan de constructeur
- ■ stralen en verven
  - □ thermisch verzinken , beschadigde delen behandelen met zinkstofcompound
  - □ 2* in de epoxyprimer
  - □ bevestigingsmiddelen RVS (AISI 304)
  - □ RVS bevestigingsmiddelen isoleren met nylon ring
- ■ constructie op spanning brengen
- ■ constructie aanwerken
- ■ constructie brandwerend bekleden of verven
- ■ excentrisch belaste stalen liggers tijdelijk onderstempelen
- ■ lijmankers
  - inlijmen met Edilon Dex-R 2K (of gelijkwaardig)
  - lijm verwerken volgens voorschriften leverancier
- ■ windverbanden op spanning brengen
- ■ voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect
- ■ kanaalplaten koppelen aan staalconstructie
- ■ dakafwerking met blijvend afschot min. 16mm per m²
- ■ noodoverstorten aanbrengen, waarbij maximaal 50mm water op dak mag blijven staan
- □ stalen dakplaten in 'halfsteensverband' leggen
- □ dakplaten bevestigen volgens voorschriften leverancier
- □ stalen dakplaten dienen als knik- en kipsteunen berekening ter controle aanbieden aan constructeur

Houtconstructie

houtkwaliteit bestaand	:	C18
houtkwaliteit nieuw	:	C24
houtdraadboutkwaliteit	:	4.6

Algemeen — ■ = van toepassing

- ■ bestaande houtconstructies in het werk controleren op kwaliteit, indien nodig herstellen
- ■ bestaande verbindingen en opleggingen in het werk controleren op kwaliteit, indien nodig herstellen
- ■ balklagen voorzien van benodigde verankeringen
- ■ dakbalklaag voorzien van opwaalverankering
- ■ vloer- gevel- en dakconstructie voorziet in schijfwerking (min. 12 mm multiplex o.g.)
- ■ raveelingen realiseren met balkdragers, volgens opgave leverancier
- ■ bestaande afmetingen balklagen in het werk controleren (indien aangegeven)

Project :						
Opdrachtgever : [redacted]						
Onderdeel :						
Projectnr.:	Schaal :	Formaat :	Getekend :	Datum :	Wijziging :	Blad :
	1:50/10/5	838x838	FM	16-11-2021	A / B	-01-