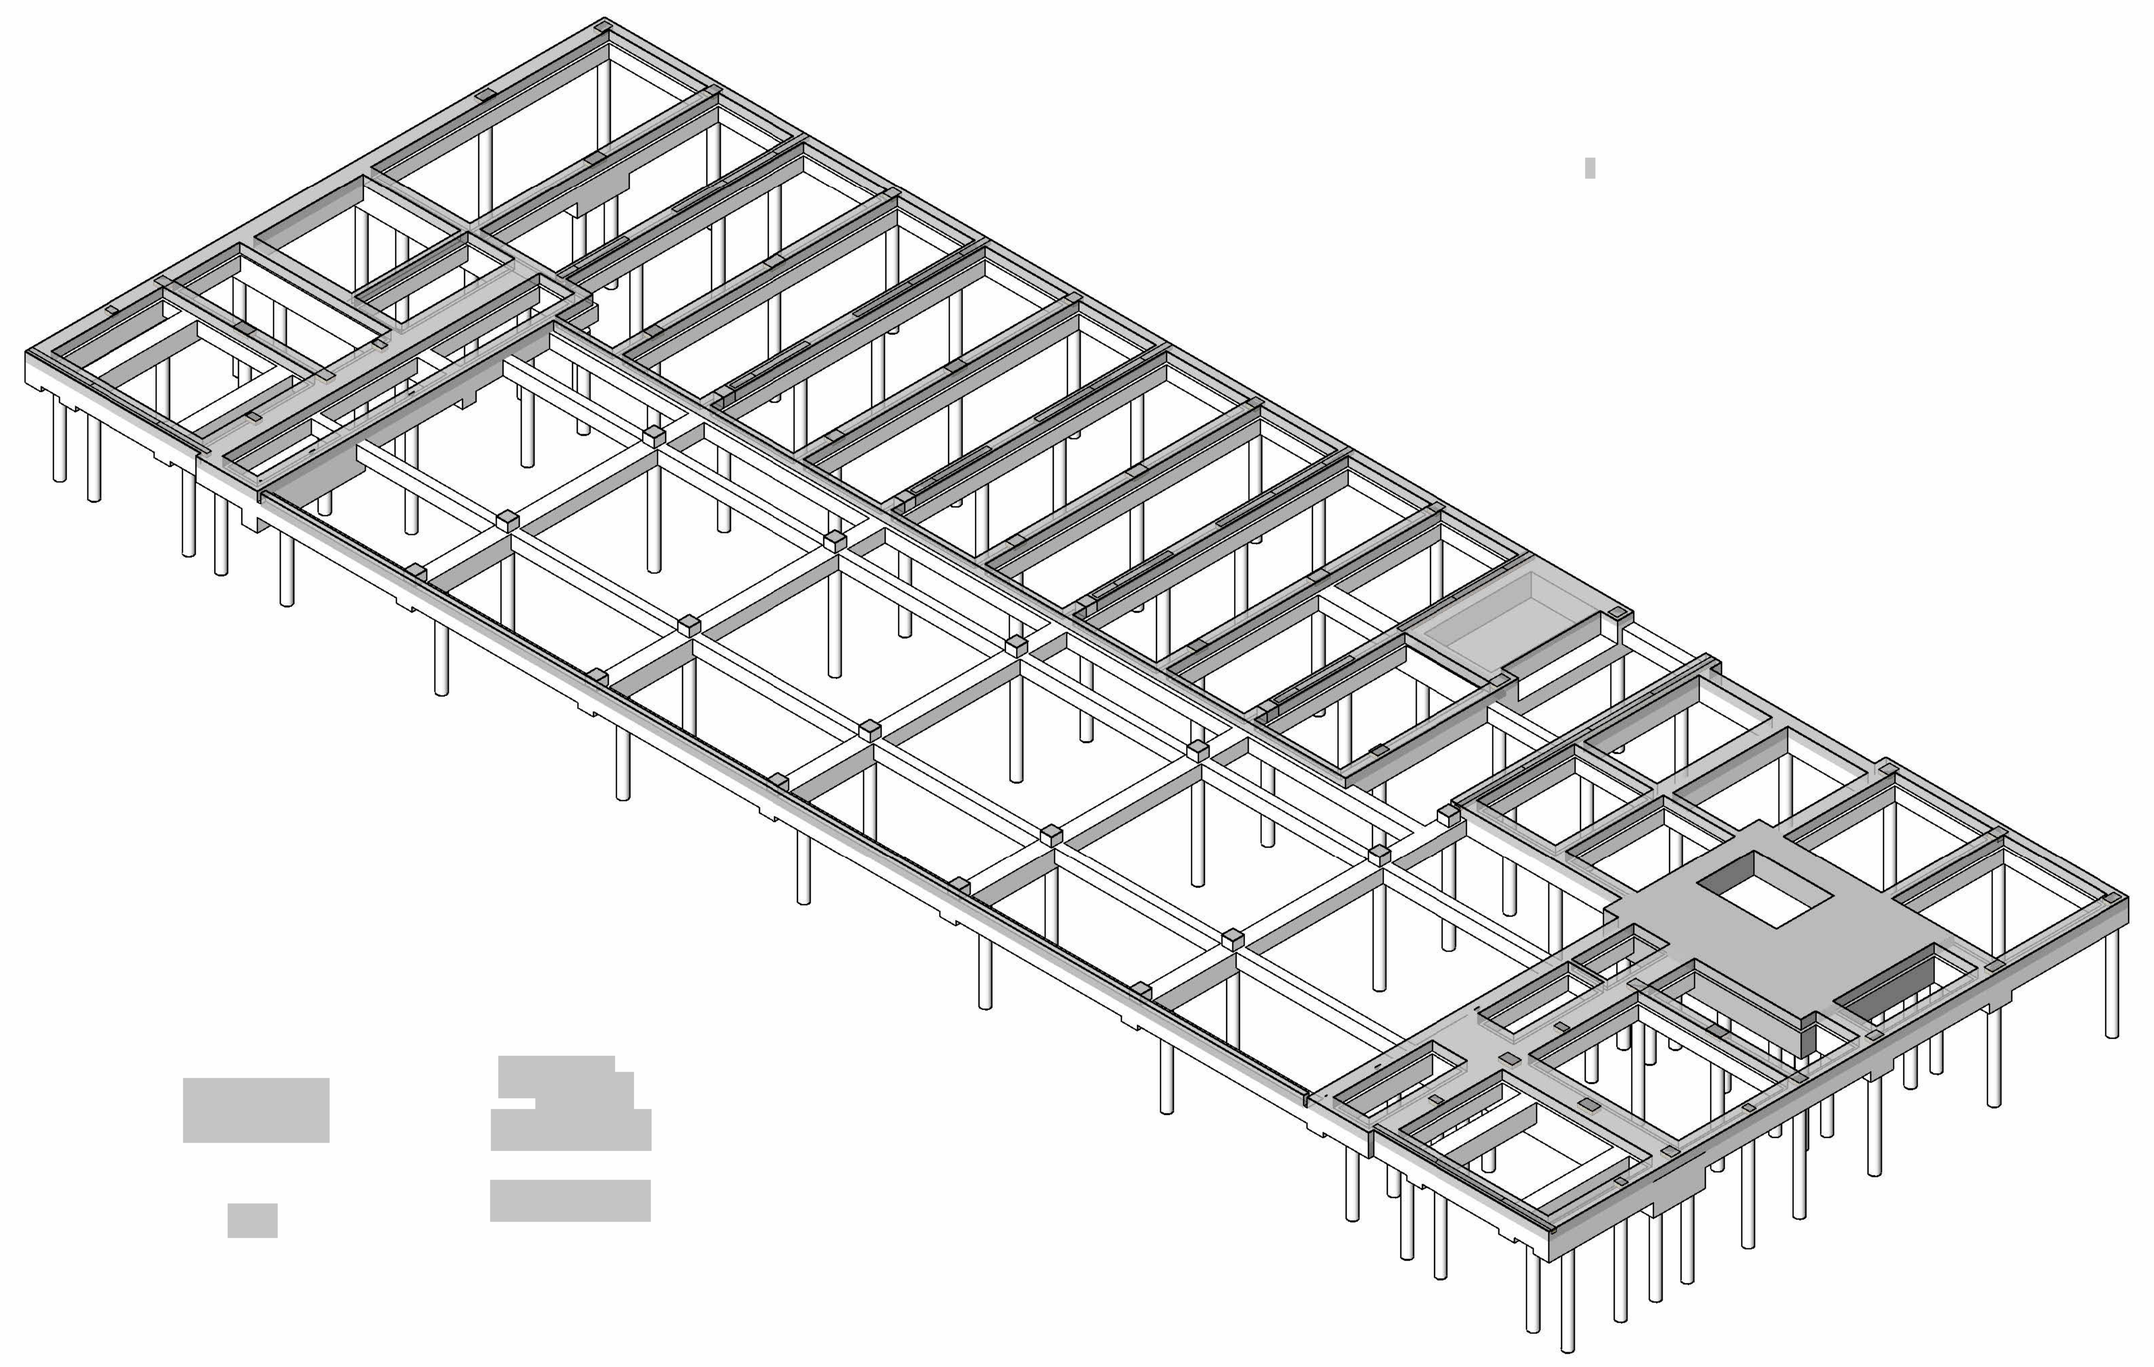

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Alle hoogtematen t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven).
- Alle maten in mm (tenzij anders aangegeven).
- Voor overige maatvoering zie bouwkundige tekening(en).
- Galerij constructies van hout zijn van Azobé. Geldt voor balken, kolommen, balklagen en dek.

LEGENDA

Materialen

: Beton

: Prefab beton

: Kalkzandsteen

: Hout

: Gelamineerd hout

: HSB wand

WVB : windverband
(GB) : gewapend betongevuld

Overspanningsrichting(en)

: I.h.w.g. betonvloer +P d=

: Breedplaatvloer

: Geïsoleerde systeemvloer

: CLT vloer

HE200A : HE200A, kolom op de constructie
HE260A : HE260A, kolom onder de constructie

: sparingszone

BRANDWERENDHEID

Onderdeel	Eis
- Bouwconstructie	120 min.
- Parkeergarage	60 min.
- Galerij	30 min.

Eis = tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten.

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

Geldende voorschriften : Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Algemene gegevens:
- Onderstempeling- en stabiliteitsvoorzieningen tijdens uitvoering volgens werkplan van de aannemer.
- Betonkwaliteit/milieuklasse conform onderstaande tabel, tenzij anders aangegeven.

Constructiedeel	Betonkwaliteit:	Milieuklasse:
Funderingsbalken	C30/37	
Funderingspoeren	C30/37	
Kernpoer	C45/55	
Zware fundering as E-15/17	C30/37	
Prefab wanden	C55/67	
Gewapende druklaag	C30/37	
Gewapende betongevulde kolommen	C45/55	

omschrijving wijziging		datum	getekend
	E		
	D		
	C		
	B		
Definitief gemaakt	A	27-09-2024	5.1, 2, e

Pieters BOUWTECHNIEK

Definitief

Pieters Bouwtechniek
Poortweg 4J
2612 PA Delft
015-2190300
5.1, 2, e@pieters.net
www.pietersbouwtechniek.nl

project: Koffiefabriek, Amsterdam
opdrachtgever: Vinkbouw
architect: MeesVisser / Lister Architecture

formaat	841x1500
schaal	1 : 50
datum	20-09-2024
fase	Uitvoeringsgereed Ontwerp
projectleider	ir 5.1, 2, e RO
tekenaar	5.1, 2, e

onderwerp: Fundering

projectnr. 321-139

tekeningnr. UO-099 wijz. A