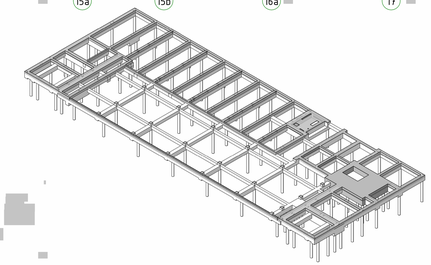

ALGEMENE OPMERKINGEN

- Alle hoogtematen t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven)
- Alle maten in mm (tenzij anders aangegeven)
- Voor overige maatvoering zie bouwkundige tekeningen(en).
- Gelamj constructies van hout zijn van Arbold. Geldt voor balken, kolommen, balklagen en dak.

BRANDWERENDHEID

Onderdeel	Eis	Eis = Tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minuten.
- Bouwconstructie	120 min.	
- Parkeergarage R	60 min.	
- Galerij	30 min.	

BENVOOG BETONCONSTRUCTIE — Gebleekte voorschriften - Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Algemene uitgangspunten:
- Ondersteuningsmiddelen en stabiliteitsverstemmingen tijdens uitvoering volgens aanwijzingen van de aannemer.
- Betonkwaliteit/milieuklasse/dekking conform volgende tabel, tenzij anders aangegeven.
- Nominale betondekking op buitenste wapening
- Plaatvloer: Toeslagfactor maatvoeringen 5 mm

Constructiedeel	Betonkwaliteit	Milieuklasse	Dekking (in mm)	
Funderingsbalken	C30/37	XC2	Boven : 50 Onder : n.b.	ZS : n.b.
Funderingspaal	C30/37	XC2	Boven : 50 Onder : n.b.	ZS : n.b.
Kerngoor	C30/37	XC2	Boven : 50 Onder : 50	ZS : 50
Zware fundering as G	C30/37	XC2	Boven : 50 Onder : n.b.	ZS : n.b.
Profiel wanden	C45/55	XC1	Uiterlijk : bevestiger	
Gewapende drukzaag	C20/27	XC1	Boven : 20	
Gewapende betongevulde kolommen	C30/37	XC1	Boven : Onder :	ZS :

omschrijving wijziging	datum	getekend
	C	
	D	
	E	
Diverse extra aanpassingen conform opgave aannemer + aders t.bv. O.T. wanden toegevoegd	B 18-12-2024	S.I. J. de
Definitief gemaakt	A 27-09-2024	S.I. J. de

Pieters BOUWTECHNIEK

Pieters Bouwtechniek
Postbus 2000
2602 HA Delft
015-2790300

S.I. J. de ...@pieters.net
www.pieters-bouwtechniek.nl

Definitief

project: Koffiefabriek, Amsterdam		formaat	84x594
		schaal	1 : 50
opdrachtgever: Vinkbouw		datum	26-09-2024
		fase	Uitvoeringsgereed Ontwerp
architect: MeesVisser / Lister Architecture		projectleider	S.I. J. de
		tekenaar	S.I. J. de
onderwerp: Fundering		projectnr. 321-139	
		tekeningnr. UO-099	v(i): B