DC-Beheer B.V.
Bellweg 7b
2627 AW Delft

Crealisatie cooperatie
T.a.v 5.1, 2, e
Barndegat 6,8
1505 HN Zaandam

Betreft **:** Vervangen BMI Barndegat 6-8 Zaandam

Offertenr. :5.1, 2, e

Delft, 10-09-2025

Geachte heer 5.1, 2, e

Naar aanleiding van ons bezoek, o-meting en opgestelde projectering door de projecteringsdeskundige(n) van Hertek.

Uitgangspunten:
- Projectering conform projecteringsdeskundige
- Opname op locatie

Uitgangspunten brandmeldinstallatie:
• Brandmeldinstallatie conform NEN 2535:2017 op basis van volledige bewaking.
• Penta 8 lus brandmeldcentrale met geïntegreerd bediendeel voor de ontruimingsinstallatie
• Dit voorstel voorziet niet in kleefmagneten, vrijloopdeurdrangers. Indien gewenst doen we hiervoor graag een aanvullend voorstel.
• Dit voorstel voorziet niet in sturingen/detectie t.b.v. brandkleppen, wij gaan ervan uit dat dit middels standalone oplossingen wordt opgepakt door de W-installateur.

Uitgangspunten ontruiming:
• Ontruimingsalarminstallatie o.b.v. totaal ontruiming middels slow-whoops (Type B) conform NEN 2575:2012.

DC-Beheer
Brandveiligheid & Advies

Prijsopgave:

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bedrag

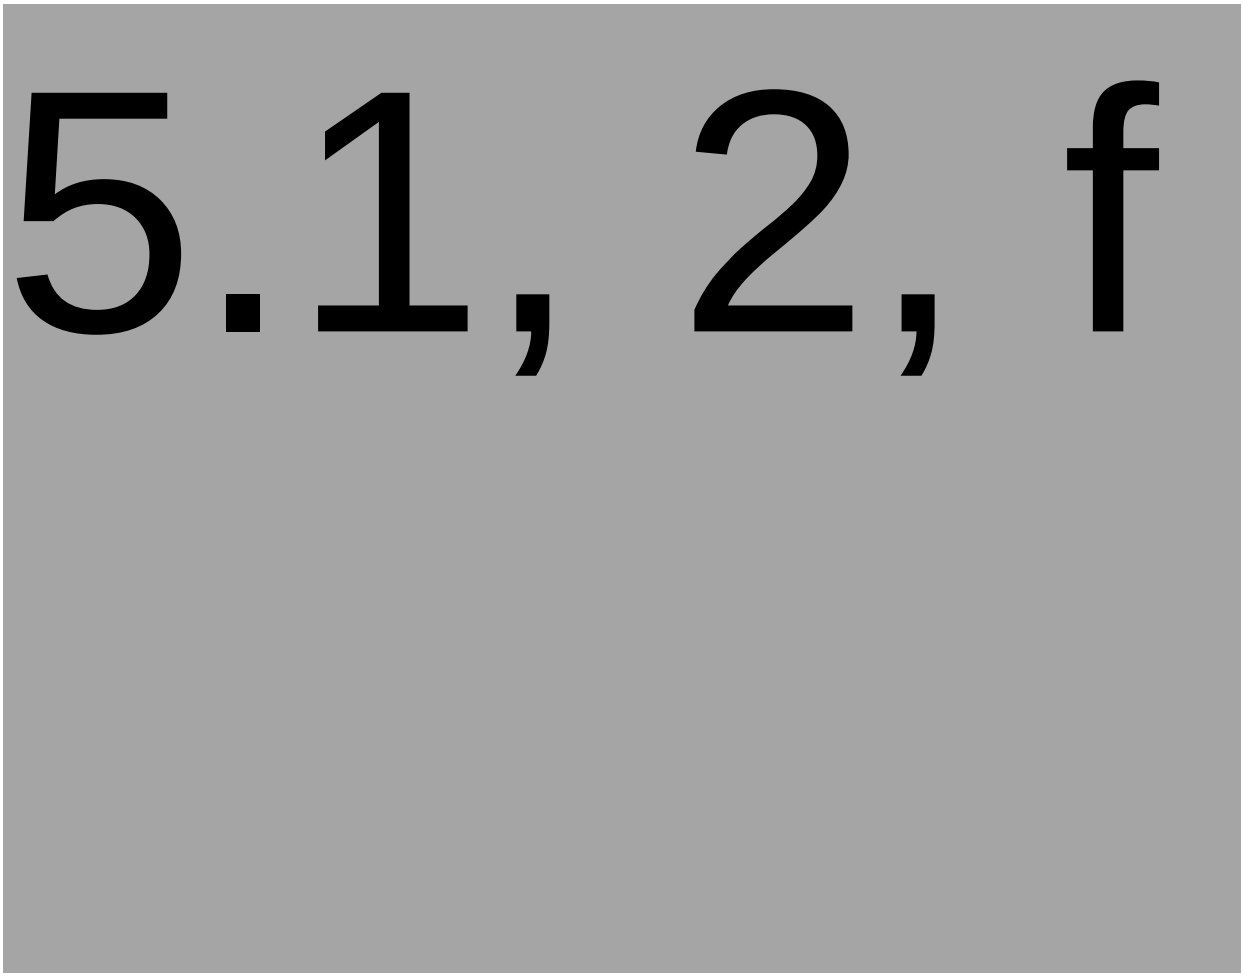

Eindtotaal excl. btw € 57.190,37

Sturingen:

- Optische signaalgevers opgenomen in de melderlus
- signaalgevers ontruiming type B opgenomen in de melderlus/ via SCU vanuit de melderlus
- doormelding brand middels relaiscontact(en) op brandmeldcentrale
- doormelding storing middels relaiscontact op brandmeldcentrale
- sturingen GTV middels relaiscontact op brandmeldinstallatie

Uitgangspunten montage:

- Een volledige nieuwe installatie wordt aangelegd;
  - DC-Beheer zorgt voor goede tekeningen t.b.v. montage bekabeling
  - Crealisatie coöperatie zorgt voor montage bekabeling op basis van tekening DC Beheer
  - DC-Beheer verzorgd de montage van de componenten;
- Storingen veroorzaakt door installaties van derden zullen in overleg met opdrachtgever worden opgelost.
- Opdrachtgever zorgt voor voldoende werkruimte t.b.v. montage bekabeling en melders.
- Werkzaamheden in een aaneengesloten periode kunnen worden uitgevoerd.

In deze aanbieding zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de werkomschrijving:

- Bouwkundige voorzieningen zoals: hak, breek, graaf, metsel, timmer, schilder of boorwerk voortvloeiende uit onze werkzaamheden.
- Nadere eisen welke gesteld kunnen worden door overheid en/of nutsbedrijven.
- Het maken van tijdelijke voorzieningen, welke niet omschreven zijn in deze offerte.
- Opdrachtgever zorgt voor afsluitbare opslagruimte.
- Het slopen en afvoeren van milieuschadelijke stoffen.
- Parkeerkosten

Commerciële condities

Prijzen	:	netto, exclusief BTW
Levertijd	:	in overleg, na ontvangst schriftelijke opdracht
Geldigheid	:	30 dagen
Facturering	:	25% bij opdracht, overige in overleg in termijnen,
Betaling	:	netto binnen 14 dagen na (op)levering en factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen

De algemene voorwaarden van DC-Beheer BV zijn onverkort van kracht en worden op verzoek toegezonden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wij zijn uiteraard altijd bereid om onze offerte met u te bespreken.

5.1, 2, e