Vloeropbouw (bo-be)
- afwerkvloer, i.o.m. opdrachtgever b.v. eiken multiplank
  - 4 mm eiken toplaag
  - 12 multiplex
- Fermacell 2 E 32 vloerelement
  - 2 * 10 mm fermcell
  - 10 mm mineralewol
- egalisatie korrels +/- 50 mm i.v.m. hellend dak
- bestaand vloerhout
  Geheel vullen met easy-cell vloer isolatie
- bestaande houten balklagen
- regelwerk 22 x 45 mm
- Gyproc RF Brandwerende Glpsplaat 15 mm
- glad stucwerk

lijn verwijderde tussenbouwmuur

UNP 260 balkonconstructie koppelen aan onderligger portaal

Bestaande balklaag 80*280

Bestaande balklaag 80*200

Bestaande strijkolk 80*200

gordijnkoof

150

250

MV afvoer verbergen in koof bij badkamers
Bij keukens mv afvoer in plafond
zie tekening Just Desing DO/04 Elektra / lichtplan
Doorvoer voorzien van brandwerende voorziening
als machette, pasta, grafietband etc.

67*205

114*67

46 * 121

H.W.A. zink Ø 80

stalen strippenhekwerk
kader: 60*12mm
strippen: 60*8mm
bg t/m 2e verd. bk. hekwerk: 1000+vl.P.
3e & 4e verd. bk. hekwerk: 1200+vl.P.

lasrupsen niet toegestaan:
vlakslijpen voor thermisch verzinken.
kleur: i.o.m. opdrachtgever

Balkondoorvoer
H.W.A. incl. put
b.v. ACO GM-X o.g.

22*45

22*45

22*45

UNP 260

46 * 121

114*67

HR++ glas, U: ≤ 1,1 W/m²K
5-18-4


Verdekte ventilatie
FRESH 65
kleur rooster i.o.m. opdrachtgever

90*114

67*114

HR++ glas, U: ≤ 1,1 W/m²K
5-18-4

Balkonvloer opbouw
- Composiet vloerdelen
- Bankiral liggers op rubberen plaatjes
- Bitumineuze dakbedekking
- Houten balklagen +/- 46*122
  zie constructietekeningen IRG
- Regelwerk 22 x 45 mm
- Vochtwerend multiplex
- Afwerking; schilderwek
  kleur; n.t.b.

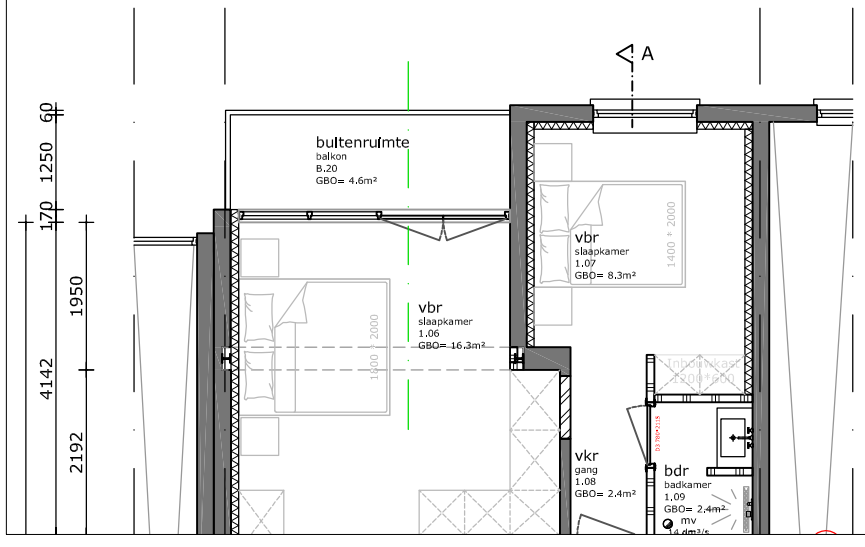


PROJECT **Jan Luijkenstraat 48 te Amsterdam**


PRINCIPEDETAILS
Balkons achtergevel

SCHAAL 1:5 | FORMAAT A4
GETEKEND J.M. | PRINTDATUM 18-DEC-20

TEK. NO. **D10**

ALBERT LUTHULISTRAAT 24D, 1091 NV AMSTERDAM
MAIJ BOUWKUNDIG ADVIESBUREAU T. 06-81415731 INFO@MBAPROJECTS.NL WWW.MBAPROJECTS.NL

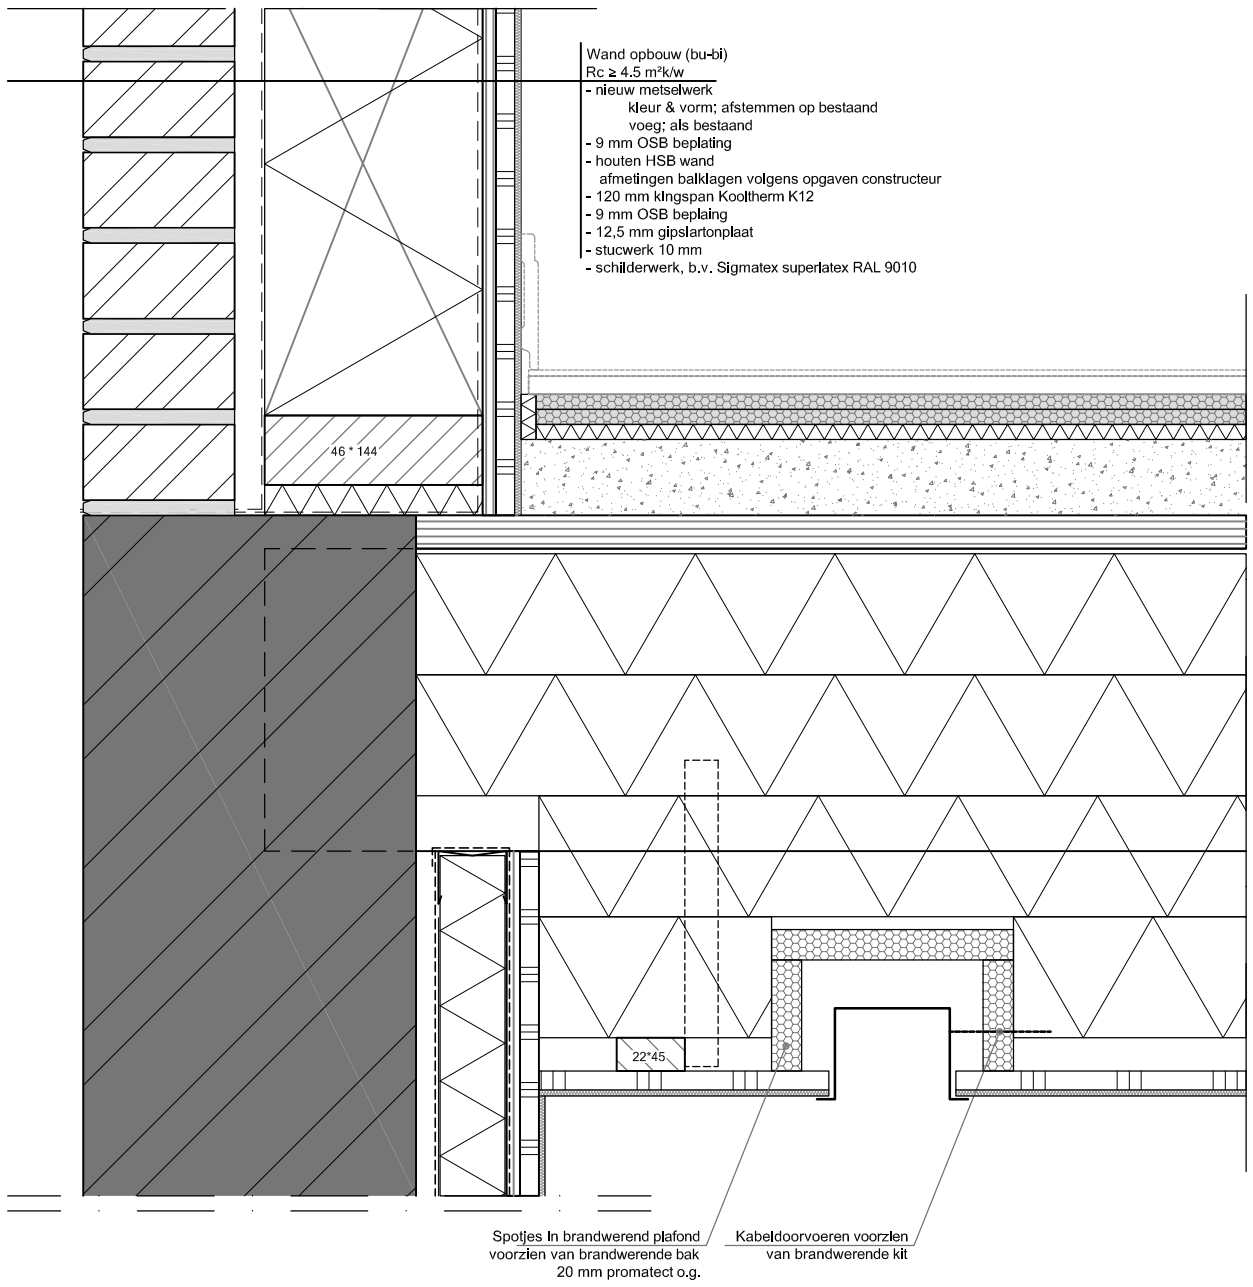

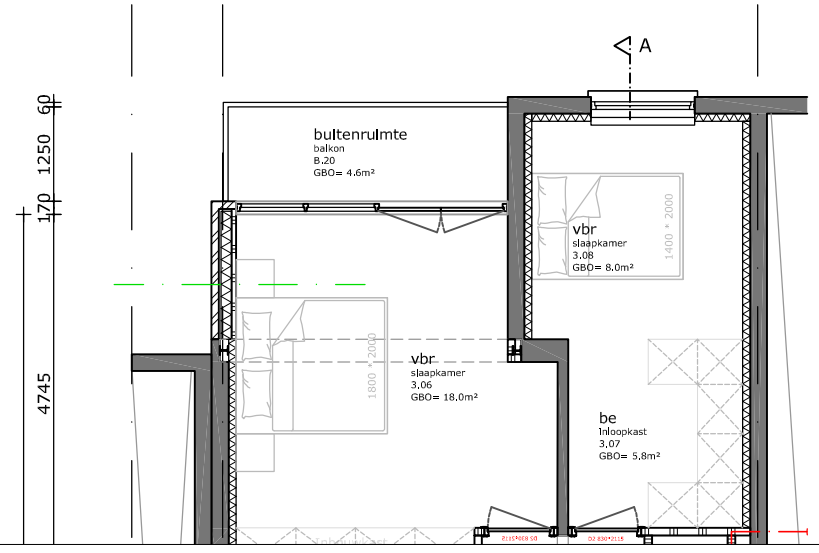

PROJECT **Jan Luijkenstraat 48 te Amsterdam**

PRINCIPEDETAILS
Opbouw achtergevel

SCHAAL 1:5 | FORMAAT A4
GETEKEND J.M. | PRINTDATUM 18-DEC-20

TEK. NO. **D11**

ALBERT LUTHULISTRAAT 24D, 1091 NV AMSTERDAM
MAIJ BOUWKUNDIG ADVIESBUREAU T. 06-81415731 INFO@MBAPROJECTS.NL WWW.MBAPROJECTS.NL