Amsterdamse Glashandel van Beemdelust BV sinds 1928
Sierenborch 1, 1043 BA Amsterdam telefoon 020-6189338

Bedrijf	:	Protestantse Diaconie Amsterdam	E-mail	:	beheerder@diaconie.org
Plaats	:	Amsterdam	Telefoon	:	Progr.
T.a.v.	:		Offertenr.	:	gt/180004 versie 2
Van	:		Pagina's	:	3 (inclusief deze)
Betreft	:	Uw aanvraag d.d. 15-03-2018 en 11-10-2019	Datum	:	12 oktober 2019

Geachte heer van ,

Voorgevel Nieuwe Keizersgracht 9-13 Hodshonhof :

Onderstaand de offerte na het inmeten en bezoek op 15 maart jl voor het leveren en plaatsen van achterzetramen aan de binnenzijde van de voorgevel aan de Nieuwe Keizersgracht 9-13.Gebruik wordt gemaakt van het proline 32 profiel wat geschikt is voor verwerking van het speciale geluidwerende en warmtewerende isolatieglas.



Proline 32 gemoffeld in Ral kleur

Post 1 Begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping als 1 deel 24 stuks 48,0 m2

Achterzetramen proline 32 met Isolatieglas HR+ 5-6-4LE gasgevuld krypton

24 stuks		900	2200

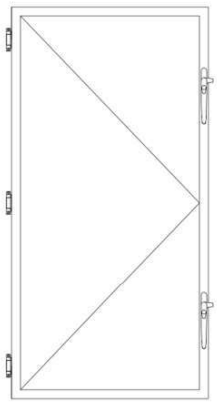

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van GBO van toepassing, gedeponeerd onder nummer 133/2003 bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden.

Amsterdamse Glashandel van Beemdelust BV sinds 1928

Alternatief
Post 1 Begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping als 2deling deel 24 stuks 48,0 m2

Achterzetramen proline 32 met Isolatieglas HR+ 5-6-4LE gasgevuld krypton

24 stuks	900	2200

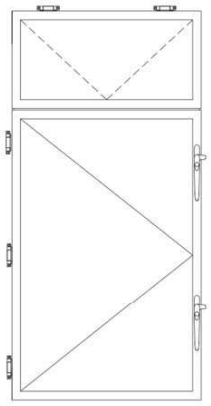

10.1.c

Totaalprijs leveren en plaatsen post 1

Alternatief totaalprijs leveren en plaatsen post 1

Prijs op basis totaalopdracht in 2020 uitgevoerd
Prijzen per stuk waar toepasbaar uitgevoerd
Prijzen exclusief brandwerend glas toepassingen
Prijzen inclusief bouwkundige voorzieningen en schilderwerk nieuwe houten stelkozijnen
in verband met aanbrengen van de voorzetramen
Prijs inclusief voorzetraamprofielen Proline 32 draaibaar gemoffeld in standaard RAL conform monster en tekening.
Levertijd voorzetramen met isolatieglas circa 6-8 werkweken
Montage op basis van hele werkdagen in een termijn uitgevoerd
Prijs exclusief schilderwerk buitengevel en binnengevel
Prijs exclusief steigerwerk dit iom schilder uitvoeren
Prijs exclusief verplaatsen en vrij maken meubulair in alle ruimten

Opmerkingen:

- De bestaande enkele beglazing heeft een U waarde van 5,8 w/m2k. Doordat de U waarde van het toegepaste voorzetraam met de bestaande beglazing een U waarde geeft van 1,2 w/m2k zal de besparing aan stookkosten in gas circa 30 m3 per jaar per m2 glas bedragen.
- Ten aanzien van de optimale geluidsisolatie monteren wij de achterzetramen op maximaal 90 mm vanaf het glas
- In verband met de hoogte en sluiting van de raamboompjes is post 1 als 1 deling of 2 deling uitgevoerd.
- De berekeningen voor geluidsisolatie en warmteisolatie worden verstrekt indien gewenst

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van GBO van toepassing, gedeponeerd onder nummer 133/2003 bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden.

- Deze aanbieding is gemaakt op basis van onze opname ter plaatse en op aangeven van de heer Jeroen van Slooten

Plaatsen:

Voorzetramen op basis van nieuw werk op nieuwe houten stelkozijnen aan de binnenzijde , door middel van schroeven.

N.B.: Bij aanvang van het werk dienen de werkplekken op zodanige manier te zijn voorbereid dat het voor onze glas-zetters mogelijk is gedurende hele werkdagen van 8 uur een maximale dagproductie ten aanzien van plaatsen van glas te halen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het terrein in de nabijheid van de te beglazen gevels schoon, vlak en begaanbaar zijn.

Plaatsingsprijs
Uitgebracht op basis van 0,5 m², exclusief steigers en verticale transportmiddelen alsmede hoogwerker aan de buitenzijde.

Opleveren	:	alle beglazing wordt eenmalig kras- en breukvrij door ons aangebracht. Na montage is het breukrisico derhalve voor de opdrachtgever.
Aanbieding	:	uitgebracht op basis van uw aanvraag d.d. 26-02-16 en 11-10-2019, gegevens volgens onze opname
Prijzen	:	netto, exclusief BTW en inclusief wettelijke verwijderingsbijdrage op isolatieglas van € 0,50 per m². Vast tot 1 maand na bovengenoemde offertedatum. Prijs is gebaseerd op ongedeelde opdracht en op de door u verstrekte gegevens inzake samenstelling, aantallen, afmetingen, enz.
Betaling	:	netto, strikt binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering 30% bij opdracht 70% naar rato werk
Levertijd	:	Eventueel vermelde levertijden zijn informatief en worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding kan nooit aanleiding geven tot aanspraak op enige schadevergoeding.
Garantie	:	volgens de voorwaarden en bepalingen van de isolatieglas fabrikant 10 jaar garantie. Iedere afwijkende vorm van garantie welke bestekmatig zijn voorgeschreven wijzen wij volledig van de hand. Voor isolatieglas met glas in lood in de spouw verwerkt wordt geen garantie gegeven.
Algemeen	:	Wij aanvaarden geen verantwoording omtrent het voldoen aan Nen-3569 en Nen-6069 ten aanzien van veiligheid en brandwerendheid conform W.B.D.B.O. Op uw opdracht aan ons zijn de algemene voor-waarden van GBO van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden van GBO kunt u op verzoek ontvangen.

Voor de afstemming van dit voorstel op uw wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Amsterdamse Glashandel van Beemdelust