Distelweg (ontwerp n.t.b. door gemeente Amsterdam)

Distelweg

Ontwerp n.t.b. door gemeente Amsterdam

Ontwerp n.t.b. door gemeente Amsterdam

Inpandige regelkamer

LIANDER (5,0 x 3,0 m.)

Nuon Warmte (5,0 x 3,0 m.)

brandweeropstelplaats 10.00x4.00m

brandweeropstelplaats 10.00x4.00m

Albert Molhof

Ton van Duinhovenhof

Lia Doranastraat

Conny Stuartstraat

Leen Jongewaardkade

Tolhuiskanaal

Tolhuiskanaal

Plateau afvalcontainers afwerken op +1.50m NAP

Plateau afvalcontainers afwerken op +1.50m NAP

Plateau 2 afvalcontainers afwerken op +1.12m NAP

Plateau 2 afvalcontainers afwerken op +0.72m NAP

Plateau 3 afvalcontainers afwerken op +0.72m NAP

Detail a-1

Detail a-2

Detail a-3

Detail b-2

a-D

a-B

a-A

a-C

b-D

b-C

b-A

b-B

Zie deelgebied bouwblok C

Inrichtingstekening - deelgebied bouwblok A en B

schaal 1:200

waterpeil -0.40

Verklaring

- +0.75 Peilmaat bestaand
- +1.52 Peilmaat nieuw
- 1:30 Maatvoering
- Afwateringsrichting
- Hoofdingang woningen / Overige ingang woningen
- Profielaanduiding
- Rijweg, straatbaksteen, keiformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x102x80mm, keperverband
- Trottoir, straatbaksteen, dikformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x97x95mm, elleboogverband
- Markering parkeervakken; FG-steen, dikformaat, wit
- Binnengebieden (uitgeefbaar): straatbaksteen, dikformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x97x95mm, elleboogverband
- Margezone (uitgeefbaar): granietkeien, 140x200x80 mm. Kleur: mix van ¼ geel, ¼ grijs, gezaagd
- Margezone (uitgeefbaar): granietkeien, 300mmx300/600/750/900mmx200mm. Kleur: mix van ¼ geel, ¼ grijs, gezaagd
- Granietkeien kade, 140x200x80 mm. Kleur: mix van ¼ geel, ¼ grijs; geklieft
- Trottoirtegels 300x300x45 mm, kleur grijs
- +1.01 Peilmaat bestaand ingemeten
- Kavelgrens
- Bouwbloknummer met vloerpeilhoogte
- Brandkraan
- Inrit: betontegel, grijs. Afm.: 300x150x80mm
- Trottoir: betontegel, grijs. Afm.: 300x300x80mm
- Bollaag: straatbaksteen, keiformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x102x80mm,
- Straatkolk, gietijzer, 'Eva', sifwerking achterpaden. Afm.: 300x300mm
- Straatkolk 200x450x820 mm in rollaag
- Betonnen trottoirband, beton. Afm.: 130/150x250mm, uitgewassen Amsterdam 1, recht
- Betonnen trottoirband, beton, vertoop naar maaiveld. Afm.: 130/150x250mm, uitgewassen Amsterdam 1, recht
- Betonnen opsluitband, beton. Afm.: 150x250mm, uitgewassen Amsterdam 1, recht
- Granieten band Blue Orient (83) gezoet. 250x500x1000 mm
- Boom nieuw in plantvak, type: 'Ulmus 'Dodoens' in volle grond, ten minste 25m3 groeiplaatsverbetering.
- Boom nieuw in verharding, type: 'Ulmus 'Dodoens', Rondom boomkrans rollaag van natuursteen keien 140x200x80 mm Groeiplaatsverbetering: 25m3 bomenzand
- Boom nieuw in verharding, type: 'Ulmus 'Dodoens', Rondom boomkrans geëgaliseerd (open) ring Groeiplaatsverbetering: 25m3 bomenzand
- Boom bestaand, te behouden
- Te plaatsen hangarmarmatuur LPH 7,00m SELTGA SLU 52+LED24-CW-28W
- Te plaatsen NPK mast 6m met enkele uitlhouder van 0.85m en armatuur
- Te plaatsen opzetarmatuur LPH 4,5m SELTGA SLU 52+LED24-DWC-28W
- A10.1 Codering lichtmast volgens verlichtingsplan
- Uitstroom HWA in kade (onder water)
- Afvalbak type: Puccini Amsterdam Noord, Kleur Gris Sable
- Rijwielbijzetrek RVS met anti-diefstang, afm. d=42, hoogte 900x900, RVS met geslepen korrel 320
- Toegangshek naar achterpad. Type n.t.b., kleur: n.t.b.
- Granieten zitelement. Afm.: 5000x700x450mm (LxBxH)
- Zitelement op kavel, var.x75x50cm, materiaal in overeenstemming met architectuur gebouw
- Betonstraatsteen: keiformaat kleur wit t.b.v. afscheiding uitgeefbaar terrein en openbare ruimte
- Keerwand
- Keerwand/overige opsluiting t.b.v. hoogteverschillen tuinen (door derden)
- Projectie balkons
- Handhaven bestaande straatkolk
- Handhaven bestaande trottoirkolk
- Handhaven bestaande inspectieput
- Plateau afvalcontainers, betonstraatsteen, keiformaat, Afm.: 200x100x80mm, blokverband
- R Ondergrondse afvalcontainer, restafval
- G Ondergrondse afvalcontainer, glas
- PMD Ondergrondse afvalcontainer, plastic
- P Ondergrondse afvalcontainer, papier
- Groenvoorziening n.t.b.
- Tuinen
- Rijrichting, eenrichtingsweg (fietsers tweerichtingen)
- Inritbanden 900x500x200mm inclusief rechts en links eindstukken
- Drenkelingentrap
- CAI-kast, ziggo
- Muurkast t.b.v. verlichting

- Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Overzicht
schaal 1:2500

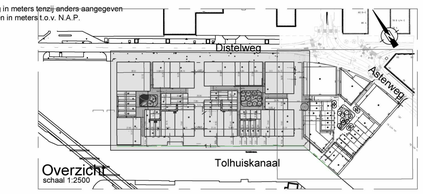

de Alliantie
hart voor wonen

PROJECT: Buiksloterham & Co
ONDERWERP: Bouwblok A en B
Inrichtingstekening definitieve situatie

BOOT
ruimtelijke informatie
ruimtelijke inrichting
ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

Wijzigingen	
Datum	Gwt
24-09-2020	

Tekeninggegevens	
Documentsoort	
Datum	08 juni 2020
Tekenaar	
Gecontroleerd	
Schaal	1:200
Formaat	A1
Bestand	K19-0174-004
Blad	01

Zie deelgebied bouwblok A en B

Conny Stuartstraat

Ina van Faassenhof

Asterweg

Tolhuiskanaal

waterpeil -0.40

Plateau afvalcontainers afwateren op +1.50m NAP

Plateau afvalcontainers afwateren op +1.50m NAP

brandweeropstelplaats 10.00x4.00m

cai-kast verplaatsen in overleg

LANTAAR 5.0 x 5.0 m | bouwlijn mogelijk hoger

ontwerp Asterweg afstemmen op nieuwste ontwerp plot C en positie van inrit parkeergarage in ontwerp gemeente

cai-kasten verplaatsbaar overleg

inrit parkeergarage

b-D

b-C

b-A

C-B

C-A

Inrichtingstekening bouwblok C
schaal 1:200

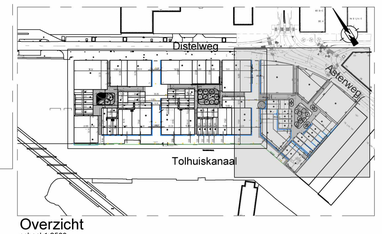

Overzicht
schaal 1:2500

Verklaring

±0.75	Peilmaat bestaand	+1.01	Peilmaat bestaand ingemeten
+1.52	Peilmaat nieuw		Kavelgrens
1.30	Maaivoering		Bouwblok nummer met vloerpeilhoogte
	Afwateringsrichting		Brandkraan
	Hoofdingang woningen Overige ingang woningen		
A	Profielaanduiding		

- Bijweg, straatbaksteen, keiformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x102x80mm, keperverband
- Trottoir, straatbaksteen, dikformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x613x90mm, ellebooqverband
- Markering parkeervakken; FG-steen, dikformaat, wit
- Binnergebieden (uitgeefbaar): straatbaksteen, dikformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x613x90mm, ellebooqverband
- Margezone (uitgeefbaar): granietkeien, 140x200x80 mm kleur: mix van ¼ geel, ¼ grijs; gezaagd
- Margezone (uitgeefbaar): granietkeien, 300mmx300/600/750/900mmx200mm kleur: mix van ¼ geel, ¼ grijs; gezaagd
- Granietkeien kade, 140x200x80 mm kleur: mix van ¼ geel, ¼ grijs; gekliefd
- Trottoirtegels 300x300x45 mm, kleur grijs

- Inrit: betontegel, grijs. Afm.: 300x150x80mm
- Trottoir, betontegel, grijs. Afm.: 300x300x80mm
- Rollaag, straatbaksteen, keiformaat. Type: Terra Rossa, afm.: 206x102x80mm,
- Straatkolk, gietijzer, 1 b.v. afwatering achterpaden. Afm.: 300x300mm
- Straatkolk 200x450x820 mm in rollaag
- Betonnen trottoirband, beton. Afm.: 130/150x250mm, uitgewassen Amsterdam 1, recht
- Betonnen trottoirband, beton, verloop naar maaiveld. Afm.: 130/150x250mm, uitgewassen Amsterdam 1, recht
- Betonnen opsluitband, beton. Afm.: 150x250mm, uitgewassen Amsterdam 1, recht
- Granieten band Blue Oriënt (83) gezoet 250x500x1500 mm
- Boom nieuw in plantvak, type: Ulmus 'Dodoens' in volle grond, tkm minste 25/m3 groeiplaatsverbetering,
- Boom nieuw in verharding, type: Ulmus 'Dodoens', Rondom boomkrans rollaag van natuursteen keien 140x200x80 mm Groeiplaatsverbetering: 25/m3 bomenzand
- Boom nieuw in verharding, type: Ulmus 'Dodoens', Rondom boomkrans gietijzeren (open) ring Groeiplaatsverbetering: 25/m3 bomenzand
- Boom bestaand, te behouden
- Te plaatsen hangarmarmatuur LPH 7.00m SETUP SLI 52 / LED24+/-28W
- Te plaatsen NPK mast 6m met enkele uitlhouder van 0.85m en armatuur
- Te plaatsen perkarmatuur LPH 4.5m SETUP SLI 52 / LED24+/-28W

- K01.2 Codering lichtmast volgens verlichtingsplan
- Uitstroom HWA in kade (onder water)
- Afvalbak type: Puccini Amsterdam Noord, Kleur Gris Gabbi
- Rijwielbijzethek RVS met anti-duikelstang, afm. d=42, hoogte 900x900, RVS met geslepen korrel 320
- Toegangshek naar achterpad Type n.t.b., kleur: n.t.b.
- Granieten zitelement. Afm.: 500x700x450mm (LxBxH)
- Zitelement op kavel, var.x75x50cm, materiaal in overeenstemming met architectuur gebouw
- Betonstraatsteen, keiformaat kleur wit t.b.v. afscheiding uitgeefbaar terrein en openbare ruimte
- Keerwand
- Keerwand/overige opsluiting t.b.v. hoogteverschillen tuinen (door derden)
- Projectie balkons
- Handhaven bestaande straatkolk
- Handhaven bestaande trottoirkolk
- Handhaven bestaande inspectieput

- Plateau afvalcontainers, betonstraatsteen, keiformaat, Afm.: 200x100x80mm, blokverband
- R Ondergrondse afvalcontainer, restafval
- G Ondergrondse afvalcontainer, glas
- PMD Ondergrondse afvalcontainer, plastic
- P Ondergrondse afvalcontainer, papier
- Groenvoorziening n.t.b.
- Tuinen
- Rijrichting, eenrichtingsweg (fietsers tweerichtingen)
- Inritbanden 900x500x200mm inclusief rechts en links eindstukken
- Drenkelingentrap
- CAI-kast, ziggo
- Muurkast t.b.v. verlichting

- Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

de Alliantie
hart voor wonen

PROJECT: Buiksloterham & Co
ONDERWERP: Bouwblok C
Inrichtingstekening definitieve situatie

BOOT
ruimtelijke informatie
ruimtelijk inrichting
ruimtelijk beheer

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.burobootnl

Wijzigingen	
Datum	Get.
21-07-2020	
24-09-2020	

Tekeninggegevens	
Documentsoort	
Datum	06 januari 2020
Tekenaar	
Gecontroleerd	
Schaal	1:200
Formaat	A1
Bestand	K19-0174-004
Blad	02

Status
- [x] Ontwerp
- [ ] Concept
- [ ] Definitief
- [ ] Voor uitvoering
- [ ] Revisie
- [ ]

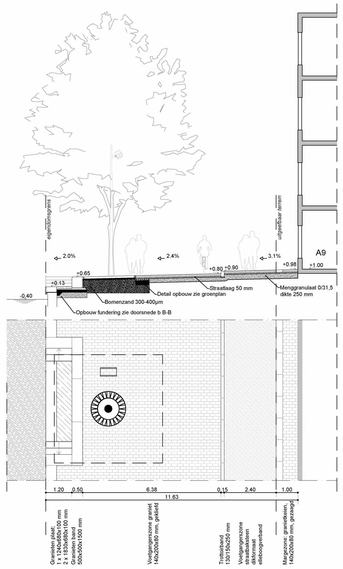

Doorsnede a- A-A, Leen Jongewaardkade
schaal 1:100

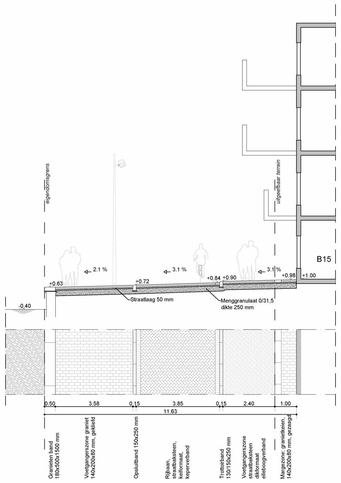

Doorsnede b- A-A, Leen Jongewaardkade
schaal 1:100

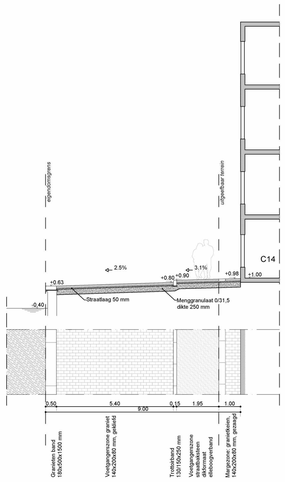

Doorsnede c- A-A, Leen Jongewaardkade
schaal 1:100

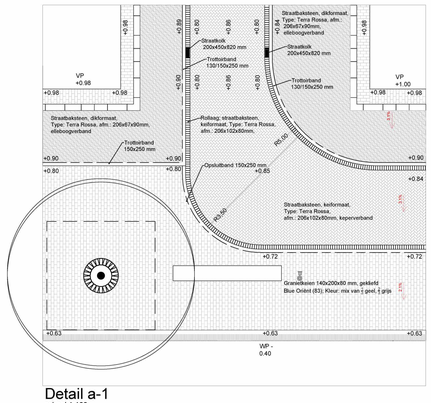
Straatbaksteen, diklormaat, Type: Terra Rossa, afm.: 206x67x90mm, elleboogverband
Straatkolk 200x450x820 mm
Straatkolk 200x450x820 mm
Trottoirband 130/150x250 mm
Trottoirband 130/150x250 mm
Straatbaksteen, diklormaat, Type: Terra Rossa, afm.: 206x67x90mm, elleboogverband
Rollag: straatbaksteen, keilormaat, Type: Terra Rossa, afm.: 206x102x80mm,
Trottoirband 150x250 mm
Opsluitband 150x250 mm
Straatbaksteen, keilormaat, Type: Terra Rossa, afm.: 206x102x80mm, keperverband
Graniet band Blue Orient (B3)
Graniet band Blue Orient (B3)
Graniet band Blue Orient (B3)