0009

Alu randen erker
Gezet Alu plaat
(deel van dekplaat)
Op hardhouten lat.
(op multiplex).
Alu. plaat deels
geperforeerd

Gevel erker Rc=4.5
Aluminium beplating 2mm
Alu U profielen aan frame
Folie damp open
Frame met ioslatie
Kingspan K112
Kalzst/beton/multiplex

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

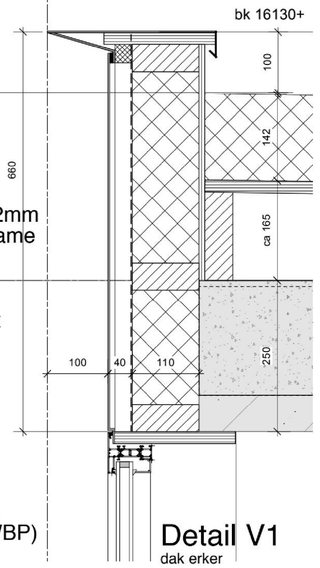

Detail V1
dak erker

Alu erker penant/vloer
Aluminium beplating
tussen stijlen/dorpels
folie dampdoorlatend
Frame met isolatie
Kingspan K112 140mm
folie damp dicht
Gipsplaat/vloer

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

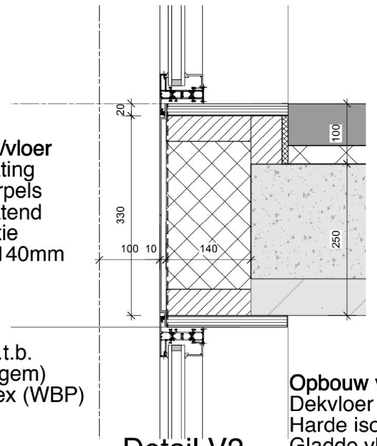

Detail V2
vloer erker

Opbouw verd vloer
Dekvloer met vloerverw.
Harde isolatie 30mm
Gladde vloer
Breedplaatvloer (constr).

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Gevel erker Rc=4.5
Aluminium beplating 2mm
Alu U profielen aan frame
Folie damp open
Frame met ioslatie
Kingspan K112
Kalzst/beton/multiplex

Alu randen erker
Gezet Alu plaat
(deel van dekplaat)
Op hardhouten lat.
(op multiplex).
Alu. plaat deels
geperforeerd

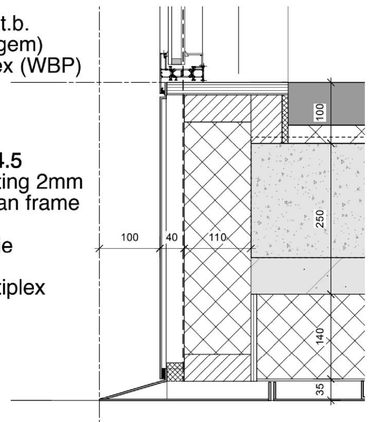

Detail V3
onderkant erker voorzijde

Dak erker Rc=6
Dakbedekking
Kingspan TR-26TM 142mm
Dampdichte laag
WBP multiplex op afschot
op balken
Breedplaat vloer (constr)

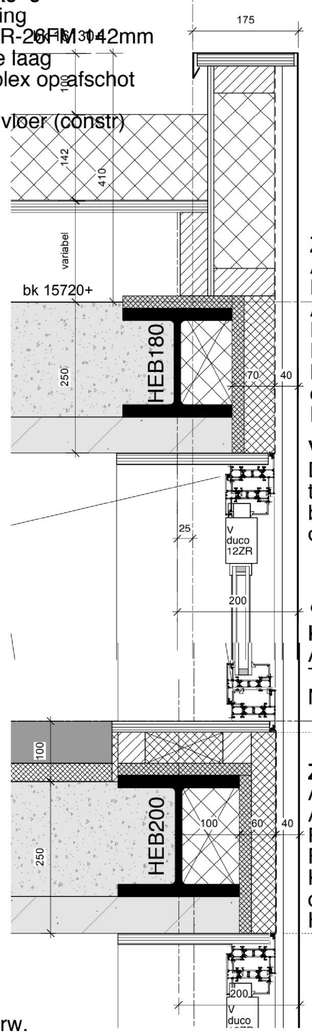

Zijgevel erker Rc=3.5
Aluminium beplating 2mm
Deels Geperforeerd*
Alu U profielen aan frame
Folie damp open
Frame met isolatie
Kingspan K118 o.g.
op brandplaat X60
HEB profiel/breedpl. vl

Vent. rooster
Duco 12ZR o.g.
tussen
bovendorpels
draaikiepraam

Detail V12
dak zijkant erker

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Zijgevel erker Rc=3.5
Aluminium beplating 2mm
Alu U profielen aan frame
Folie damp open
Frame met isolatie
Kingspan K118 o.g.
op brandplaat X60
HEB profiel/breedpl. vl

Detail V13
vloer zijkant erker

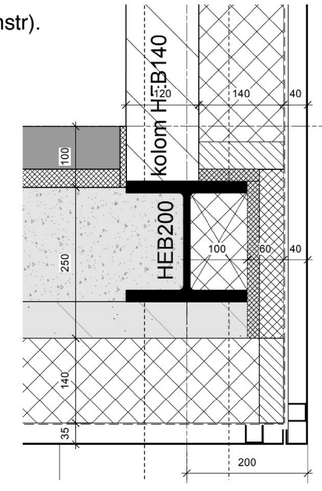

Dichte wand erker Rc=4,5
Kalkzandst. 120mm
Isolatie tussen frame
Kingspan K112 140mm
Folie dampopen
Alu. plaat op Alu. U profielen

Zijgevel erker Rc=3.5
Aluminium beplating 2mm
Alu U profielen aan frame
Folie damp open
Frame met isolatie
Kingspan K118 o.g.
op brandplaat X60
HEB profiel/breedpl. vl

Opbouw vloer ok erker Rc=4,5
Dekvloer met vloerverw.
Harde isolatie 30mm
Breedplaatvloer (constr).
Isolatie tussen frame
Kingspan K112 140mm
Alu. profilel met Alu. plaat

Detail V14
onderkant zijkant erker

Dakrand dakopstand voor
Alu gezet dakplaat in kleur
op WBP multiplex

Detail V4
dakrand plint

Dakrand
Rollaag onder dakrand

OK balustrade
zie opbouw gevel
bi spouw blad op
Glasfoam o.g.
Spuwer zie gev tek.
PE folie.

Vloer dakterras Rc=6
Tegels op tegeldragers
Dakbedekking
Isolatie Threma TR-26TM
afschotlaag
breedplaatvloer

Opbouw gevel
spouwmuur Rc =4,5
Gevel metselwerk
Spouw/DPC folie
Isolatie K8 95mm
Kalkzst 120mm/
geisoleerd frame

Latei constr.
Stalen latei met
kokers aan vloer
Rollaag met haspels
aan latei
Vent. rooster over
volle breedte

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

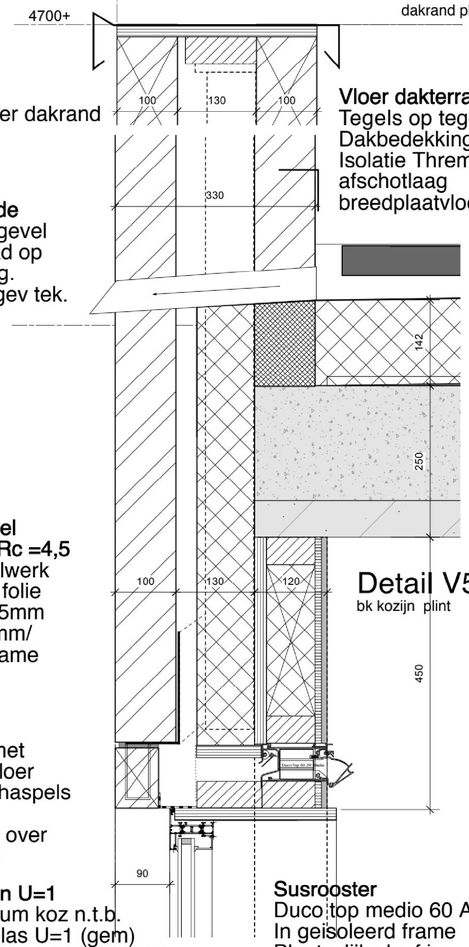

Detail V5
bk kozijn plint

Susrooster
Duco top medio 60 AK
In geisoleerd frame
Plaatselijk sleuf in
isolatie van hout

Ok kozijnen bgg
Beton dorpel
over gehele breedte
op Bu spouwblad
PE folie

Opbouw bgg vloer Rc=3.5
Dekvloer met vloerverw.
Harde isolatie 30mm
Geisoleerde kanaal plaat.
Schoon zand

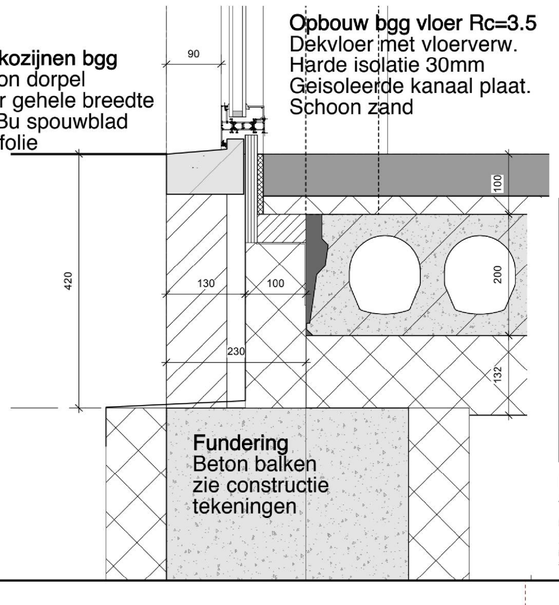

Fundering
Beton balken
zie constructie
tekeningen

Dakrand dakopstand voor
Alu gezet dakplaat in kleur
op WBP multiplex

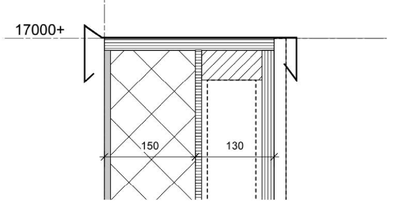

Detail V7
dakrand

Gevel opstand dak
Gevel isolatie
Underlayment / OSB
houten frame
WBP multiplex
Dakbedekking
Frame met stalen
kokervolgens constr.

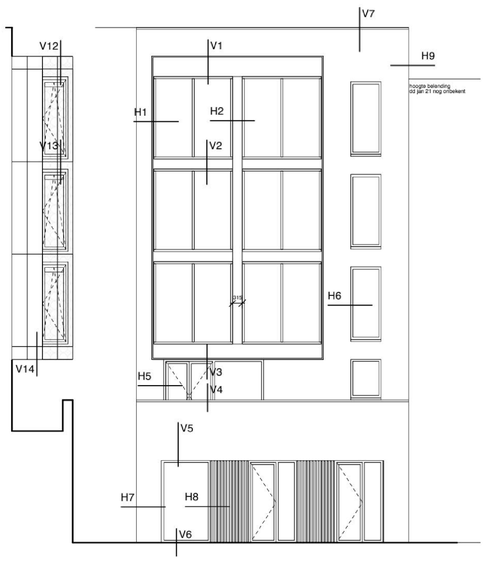

Voorgevel 1:100
t.b.v. details

Horizontale details voorgevel
zie blad BA501
Detail H9 alleen als belending
lager is als 17m !!

BETS EN OUDENDORP
Architecten

Kea Boumanstraat 48B
1095MA Amsterdam
+31 (0) 20 62 41 644
info@architectbna.nl
architectbna.nl

Opdrachtgever:
5.1.2e

Project:
Kavel 5.1.2e

Onderwerp:
Principe details
Voorgevel
WABO

Projectnummer:
1906

Bladnummer:
BA500

Datum: 08-10-2020
Getekend: BB
Schaal: 1:5
Formaat: A1
Fase: WABO

A: 13-01-21 detail 9
B:
C:
D:
E:

1075009

0009

Opbouw groot dak
Dakbedekking
Kingspan TR-26TM 142mm
Dampremmende laag
Breedplaat vloer (constr)

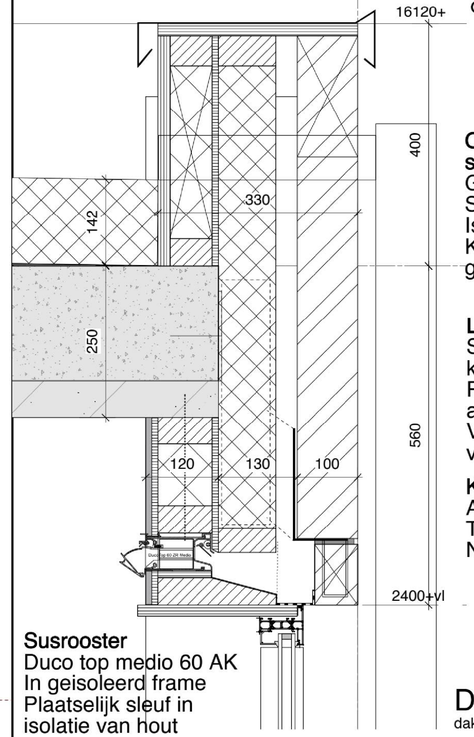

Susrooster
Duco top medio 60 AK
In geisoleerd frame
Plaatselijk sleuf in
isolatie van hout

Dakrand dakopstand voor
Alu gezet dakplaat in kleur
op WBP multiplex

Opbouw gevel
spouwmuur Rc =4,5
Gevel metselwerk
Spouw/DPC folie
Isolatie K8 95mm
Kalkzst 120mm/
geisoleerd frame

Latei constr.
Stalen latei met
kokers aan vloer
Rollaag met haspels
aan latei
Vent. rooster over
volle breedte

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Detail V15
dak/borstwering

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Kolom (hard) hout



Alu randen erker
Gezet Alu plaat
(deel van dekplaat)
Op hardhouten lat.
(op multiplex).
Alu. plaat deels
geperforeerd

Detail H1
hoek erker

Alu erker penant/vloer
Aluminium beplating
tussen stijlen/dorpels
folie dampdoorlatend
Frame met isolatie
Kingspan K112 140mm
folie damp dicht
Gipsplaat/vloer

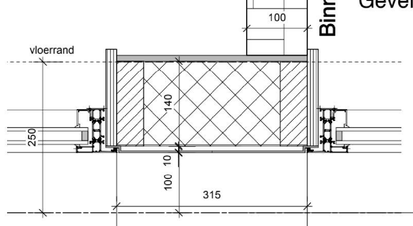

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Detail H2
midden stijl erker

Kolom X60
HEB140 op
ligger 1e verd
HEB240

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Gevel as A1 Rc=4,5
Kalkzandst. 150mm (175)
Gevel isolatie n.t.b.

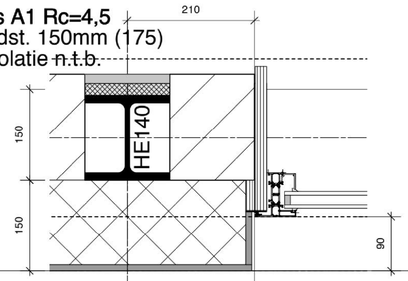

Detail H5/6
stijl bij gevelisolatie

Opbouw gevel
spouwmuur Rc =4,5
Gevel metselwerk
Spouw/DPC folie
Isolatie K8 95mm
Kalkzst 120mm/
geisoleerd frame



Detail H7
stijl bij metelwerk

Opbouw gevel hout
spouwmuur Rc =4,5
Regels op plaat n.t.b.*
Spouw met isoregels
Isolatie K8 95mm
Kalkzst 120mm



Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Detail H8
stijl bij regels

Balkon hekwerk
spijlen hekwerk 10x70mm
gemoffeld in kleur
H=1000mm

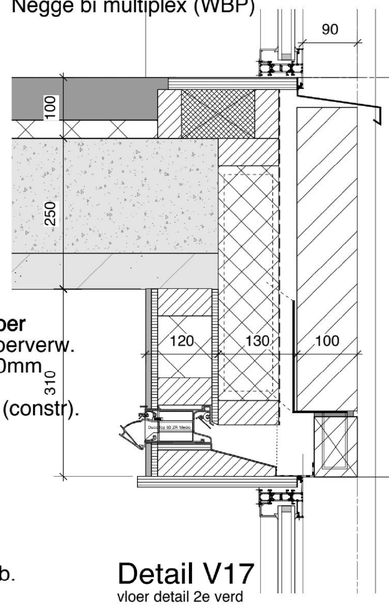

Opbouw verd vloer
Dekvloer met vloerverw.
Harde isolatie 30mm
Gladde vloer
Breedplaatvloer (constr).

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

Opbouw gevel
spouwmuur Rc =4,5
Gevel metselwerk
Spouw/DPC folie
Isolatie K8 95mm
Kalkzst 120mm/
geisoleerd frame

Latei constr.
Stalen latei met
kokers aan vloer
Rollaag met haspels
aan latei
Vent. rooster over
volle breedte

Susrooster
Duco top medio 60 AK
In geisoleerd frame
Plaatselijk sleuf in
isolatie van hout

Detail V17
vloer detail 2e verd

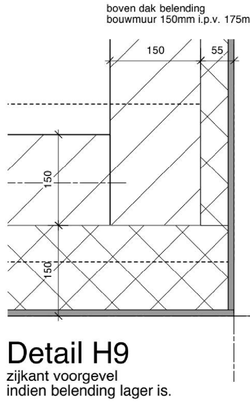

Detail H9
zijkant voorgevel
indien belending lager is.

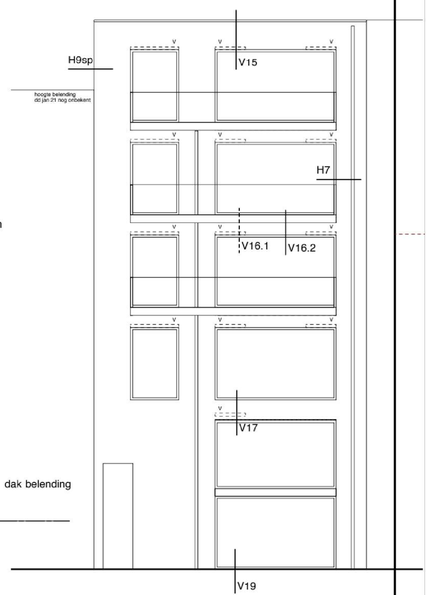

Achtergevel 1:100
t.b.v. details

Balkon
Randbalk UNP 200
multilpex met toplaag n.t.b.
balklaag/scheg rachels
multiplex plafond n.t.b.
aan beton vloer

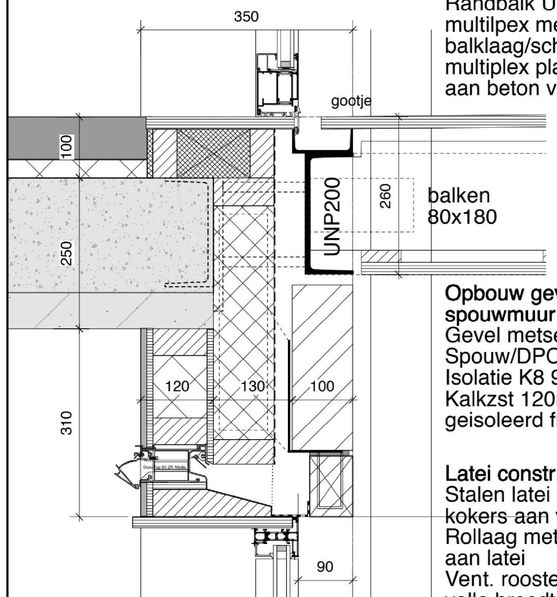

Opbouw gevel
spouwmuur Rc =4,5
Gevel metselwerk
Spouw/DPC folie
Isolatie K8 95mm
Kalkzst 120mm/
geisoleerd frame

Latei constr.
Stalen latei met
kokers aan vloer
Rollaag met haspels
aan latei
Vent. rooster over
volle breedte

Susrooster
Duco top medio 60 AK
In geisoleerd frame
Plaatselijk sleuf in
isolatie van hout

Detail V16.1
vloer/balkon detail

Kozijnen U=1
Aluminium koz n.t.b.
Triple glas U=1 (gem)
Negge bi multiplex (WBP)

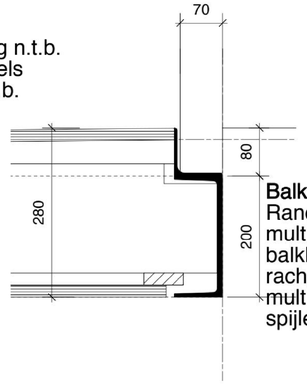

Balkon
Randbalk UNP 200
multilpex met toplaag n.t.b.
balklaag/scheg
rachels
multiplex plafond n.t.b.
spijlen hekwerk 10x70mm

Detail V16.2
rand balkon

Opbouw bgg vloer Rc=3.5
Dekvloer met vloerverw.
Harde isolatie 30mm
Geisoleerde kanaal plaat.
Schoon zand

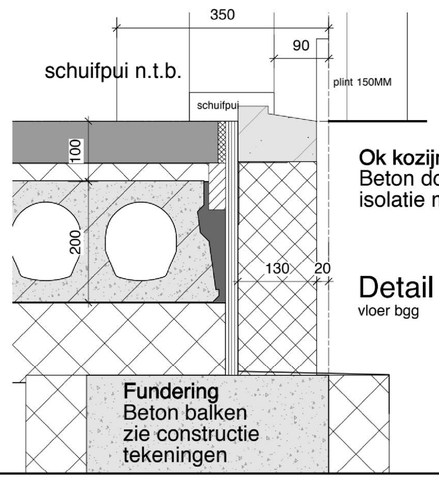

Ok kozijnen bgg
Beton dorpel
isolatie met bitumen

Detail V19
vloer bgg

Achtergevel 1:100
t.b.v. details

Detail H9 alleen als belending lager is als 17m !!

BETS EN OUDENDORP
Architecten

Kea Boumanstraat 48B
1095MA Amsterdam
+31 (0) 20 62 41 644
info@architectbna.nl
architectbna.nl

Opdrachtgever:
5.1.2e

Project:
Kavel 5.1.2e

Onderwerp:
Principe details
Achtergevel
WABO

Projectnummer:
1906

Bladnummer:
BA501

Datum:	08-10-2020
Getekend:	BB
Schaal:	1:5
Formaat:	A1
Fase:	WABO

A: 13-01-21 detail 9
B:
C:
D:
E:

1075009