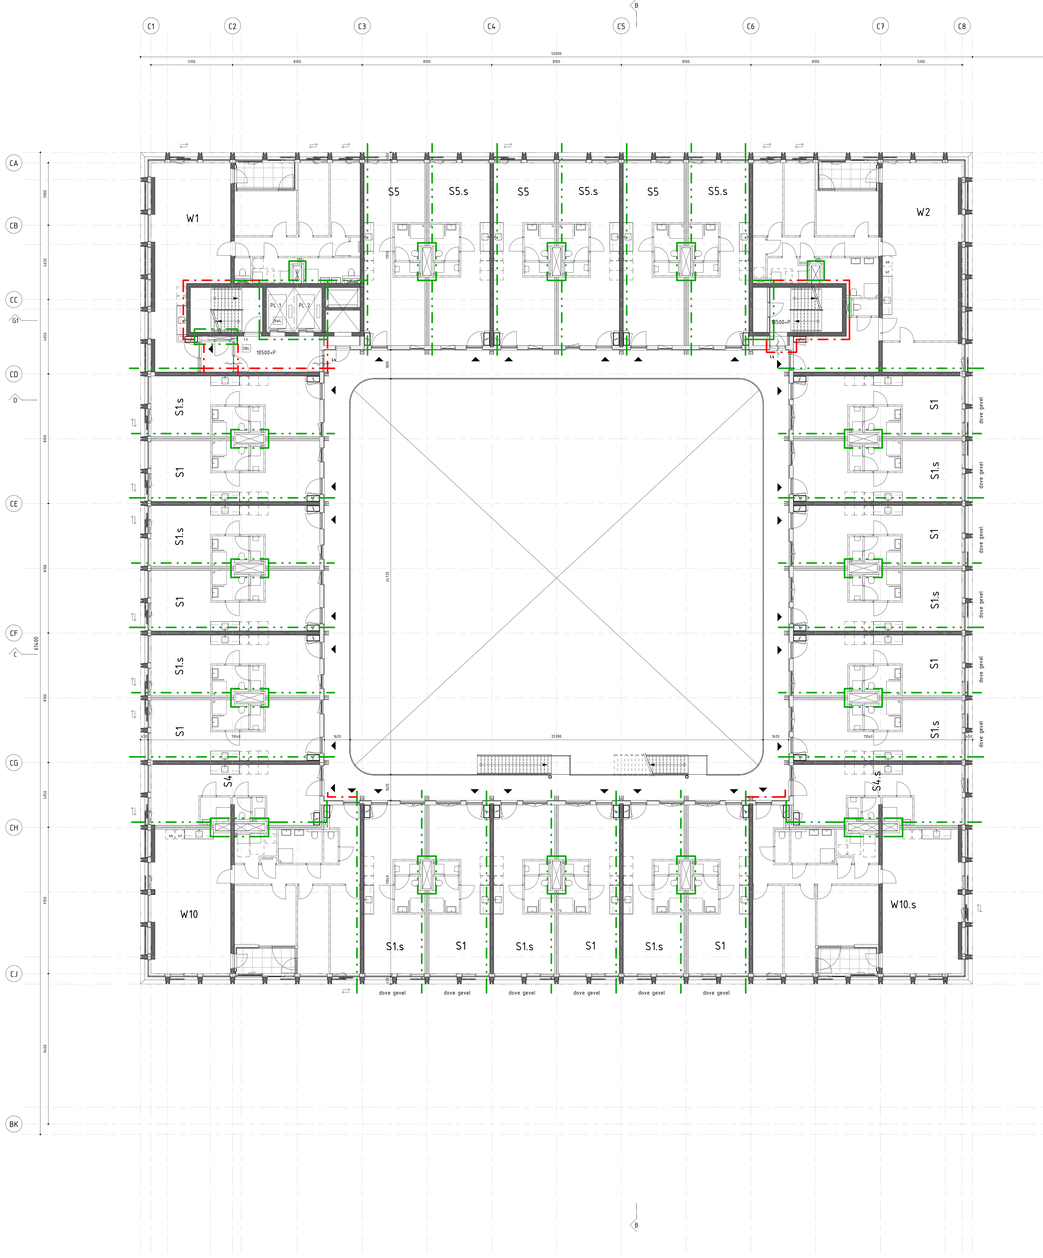

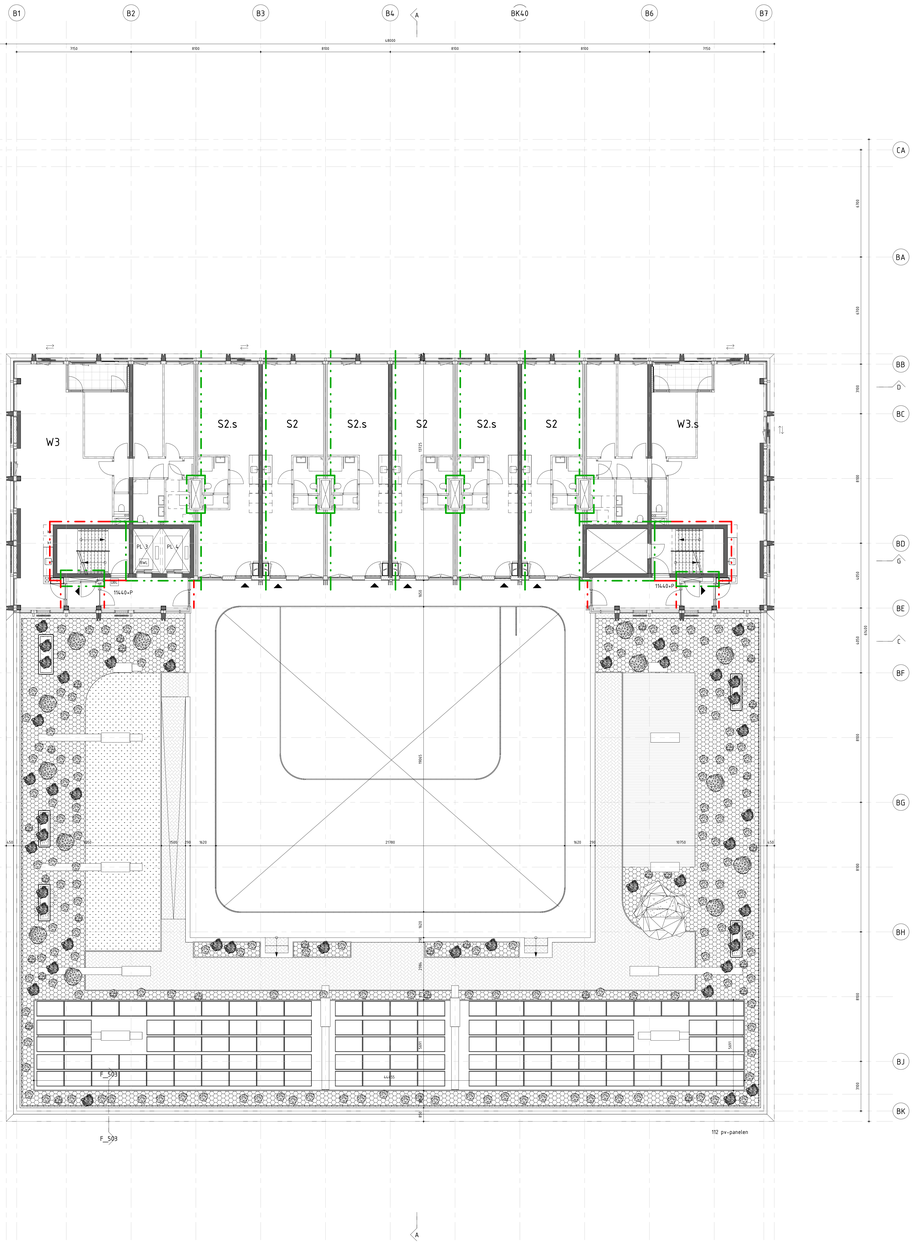

RENVOOI

MATERIALEN

- beton
- lichte wand woningscheidender/ commerciële scheidende roette
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- isolatie
- houtskeletbouw wand
- lage begroeiing
- houten dek
- grint

Dak Rc=6,0 m2.K/W
Gevel Rc=4,5 m2.K/W
Vloer Rc=4,5 m2.K/W

SYMBOLEN

- deur zelfsluitend
- 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN300), conform rode stippellijn
- 60 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN300), conform groene stippellijn
- Pb deuren in vluchtrichting voorzien van paniekbeslag
- La deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (in vluchtrichting)
- mobiel blusapparaat
- brandslanghspoel
- brandwaarlift
- brandwerdgoed
- dmp dmp
- dmp blussleiding
- dmp blussleiding aansluiting

- De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot tenminste van 120 minuten.
- De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bestaan een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.
- Voor de brandwerendheid van de constructies zie de berekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van aan de de desbetreffende wand of vloer.
- De gestelde brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond d.m.v. een gelijkrapport.
- Een zijde van een constructiedeel/element die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 5m boven het maaiveldvan ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 21m aan brandklasse B.
- Een zijde van een constructiedeel/element die grenst aan de buitenlucht tot een hoogte van 10m.
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een holte of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of valbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,05m², voldoet over een derte van tenminste 0,5Hk, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2.
- Brandwerendgaande/doorlatenden volgens specifieke installatie adviseur.
- Constructies volgens opgave/tekeningen constructeur.
- Installaties volgens opgave/tekeningen installatie adviseur.
- Brandwerendheidsplan volgens opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- Alle doorvoeringen door brandwerende scheidingen, leidingdoorvoeren en de afwerkingen en de bekleding van alle ruimten inclusief hohwlpoppervlakken per gebruiksfunctie opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- Blok B en C zijn voorzien van een brandweerlift
- Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Het leidingplan en aansluitpunten van verwarming volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor sprinklerinstallatie volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor rookbeheersinstallatie en -verlichting volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- FSS, + 0 = 600+NAP
- Raamgrachten indicatief weergegeven
- Dakopbouw volgens opgave/tekeningen P-520
- Zagindelingtekeningen volgens opgave/rapportage bouwfysisch adviseur

- Hitteweerendheid conform afdeling 2.15
- Waterspraak conform artikel 3.27
- Geluidwering gevels en binnenwanden conform afdeling 3.11
- Kering van vocht conform afdeling 3.5
- Luchtdichtheid conform artikel 5.4 Luchtvlaesstroom
- Kelderdichtheid conform artikel 3.5 Kering van vocht
- Visuele/schieding conform afdeling 2.3
- Trappen conform afdeling 2.5

Opdrachtgever
MRP Development

Project
Blokken B & C

Onderdeel
Plattegrond 3e verdieping

Tekeningnummer
P-505

Werknummer	Schaal	Formaat	Fase	Status
2018040	1 : 100	A0++	DV	Definitief

Tekening getekend door
VenhoevenCS Regio Amstelland-Meerlanden
Regio Amsterdam
Regio Gooi en Vechtstreek
Regio Utrecht
Regio Zaanstreek-Waterland
Regio Zuid-Kennemerland
Regio Zuidoost
Regio Zuidwest
Regio Amsterdam 163 210 / AL-1018 DD Amsterdam
T 020 - 6206 222 E-mail: info@venhoevencs.nl

28.11.2019

VenhoevenCS
www.VenhoevenCS.nl